

# PRODUKTOVÝ PROGRAM 2022.



# VÍTEJTE MEZI EXPERTY NA ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA.

Jako výrobce zaměřený na vytápěcí a klimatizační systémy se každodenně zabýváme tím základním, co potřebuje člověk k životu: teplem, vodou a vzduchem.

Z toho vyplynul i náš nový slogan "NASTAVENÝ NA MĚ. WOLF". Zaměřujeme se na vás - na lidi, kteří jsou pro nás hlavním zdrojem nápadů a aktivit. A lidé potom těží z využívání našich technologií. Výzkum a vývoj firmy WOLF je zaměřený na potřeby jednotlivců a jejich ideálního, zdravého vnitřního prostředí. Díky jasné koncepci a inovativním produktům se za posledních pět desetiletí stal WOLF vzorovou společností v rámci svého odvětví.

## Kategorie produktů Wolf:

- Kondenzační plynové kotle
- Tepelná čerpadla
- Zásobníky a ohřívače vody
- Solární systémy
- Větrání obytných prostorů
- Vzduchotechnické jednotky
- Regulační systémy
- Kogenerační jednotky



VÍCE INFO NA:  
[CZECH.WOLF.EU/ZARUKA](http://CZECH.WOLF.EU/ZARUKA)



# PRODUKTOVÝ PROGRAM 2022.

---

12 PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE MALÝCH VÝKONŮ

---

14 PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE STŘEDNÍCH A VELKÝCH VÝKONŮ

---

15 TEPELNÁ ČERPADLA

---

17 SOLÁRNÍ SYSTÉMY

---

18 ZÁSOBNÍKY A OHŘÍVAČE VODY

---

21 STANICE PRO PŘÍPRUVU TEPLÉ VODY

---

22 KOGENERACNÍ JEDNOTKY

---

24 REGULACE PRO VYTÁPĚNÍ

---

26 VĚTRACÍ SYSTÉMY A VZDUCHOTECHNIKA

---

28 VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH PROSTORŮ

---

30 KOMPAKTNÍ JEDNOTKY

---

32 JEDNOTKY PRO VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ

---

32 SESTAVNÉ JEDNOTKY

---

33 MOŽNOSTI PROVEDENÍ SESTAVNÝCH JEDNOTEK KG TOP A KG FLEX

---

35 CÍRKULAČNÍ JEDNOTKY

---

36 REGULACE PRO VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

---

38 NÁVRHOVÉ PROGRAMY PRO VĚTRÁNÍ A VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

---

39 TECHNICKÁ PODPORA PRO ARCHITEKTY A PROJEKTANTY VZT

---

40 DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI A NORMY

---

41 VÝHODY VZDUCHOTECHNIKY WOLF

---

# VYTÁPĚCÍ SYSTÉMY, SOLÁRNÍ SYSTÉMY, ZÁSOBNÍKY A OHŘÍVAČE VODY.

## PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE



FGB/FGB-K  
24, 28, 35/24, 28, 35 kW  
Plynový kondenzační kotel



CGB-2/CGB-2K  
14, 20, 24/20, 24 kW  
Plynový kondenzační kotel



CGW-2L  
14, 20, 24 kW  
Plynový kondenzační kotel se zásobníkem



CGS-2L/CGS-2R  
14, 20, 24/14, 20, 24 kW  
Plynový kondenzační kotel se zásobníkem



CSZ-2R  
14, 20, 24 kW  
Plynový kondenzační kotel se solárním ohřivačem

## PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE STŘEDNÍCH A VELKÝCH VÝKONŮ



MGK-2  
130 kW - 300 kW  
Plynový kondenzační kotel



MGK-2  
390 kW - 630 kW  
Plynový kondenzační kotel



MGK-2  
800 kW - 1000 kW  
Plynový kondenzační kotel

## TEPELNÁ ČERPADLA



CHA-Monoblok  
7, 10 kW  
Tepelné čerpadlo vzduch/voda



BWL-1S/BWL-1SB  
5, 7, 10, 14, 16 kW  
Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda



BWS-1  
6, 8, 10, 12, 16 kW  
Tepelné čerpadlo solanka/voda



BWV-1  
7, 11, 13, 15, 21 kW  
Tepelné čerpadlo voda/voda



CHC 200/300  
Centrum tepelných čerpadel - split/monoblok

## SOLÁRNÍ SYSTÉMY



TopSon F3-1/F3-1Q  
Ploché solární kolektory



CFK-1  
Ploché solární kolektory

## ZÁSOBNÍKY A OHŘÍVAČE VODY



BSP/BSP-SL, BSP-W/BSP-W-SL, 800, 1000 l  
Akumulační vrstvený zásobník vody



SPU-1-200, SPU-2-500-5000, SPU-2-W-500-1500  
Akumulační zásobník vody



SE-2 150, 200, 300, 400, 500, 750 l  
Stacionární ohřivač vody



SEM-1 500, 750, 1000 l  
SEM-2 300, 400 l  
SEM-1W pro TČ 360 l  
Solární ohřivač vody



SEW-1 300, 400 l, SEW-2 200 l  
Zásobníkový ohřivač vody pro tepelná čerpadla



CGB-2 38/55  
38, 55 kW  
Plynový kondenzační  
kotel



CGB-2 75/100  
75, 100 kW  
Plynový kondenzační  
kotel

---



CEW-1  
200 l  
Zásobníkový ohřívač vody  
pro tepelná čerpadla



CEW-2  
200 l  
Zásobníkový ohřívač vody  
pro tepelná čerpadla



CPM-1 70 l, CPU-1 50 l  
Zásobníkový ohřívač vody  
pro tepelná čerpadla



CSW  
120 l  
Stacionární ohřívač vody

# STANICE PRO PŘÍPRAVU VODY, KOGENERAČNÍ JEDNOTKY, REGULACE PRO VYTÁPĚNÍ.

## STANICE PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY



FWS-2  
60, 80 kW  
Stanice pro průtočnou  
přípravu teplé vody


## KOGENERAČNÍ JEDNOTKY




Kogenerační jednotka pro  
spalování zemního plynu  
37 - 2000 kW  
GTK-Série



Kogenerační jednotka pro  
spalování kalových plynů  
10 - 533 kW  
GTK-K Série



Kogenerační jednotka pro  
spalování bioplynu  
25 - 177 kW  
GTK-B Série



Kogenerační jednotka pro  
spalování zkapalněného plynu  
10 - 177 kW  
GTK-F Série

## REGULACE PRO VYTÁPĚNÍ



RM-2  
Ovládací modul



BM-2  
Ovládací modul



SM1-2/2-2  
Solární modul



MM-2  
Modul směšovače



KM-2  
Kaskádový modul




BM  
Ovládací modul



LINK HOME  
Modul pro připojení  
na počítačovou síť  
[vytápění, chlazení]



LINK PRO  
Modul pro připojení  
přes webové rozhraní  
[vytápění, chlazení, klima]



ISM8i  
Modul připojovacího rozhraní  
s OPEN SOURCE protokolem  
TCP/IP

---

# VĚTRACÍ A VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY, REGULACE PRO VZT JEDNOTKY.

## VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH PROSTORŮ



CWL-2  
225 - 400 m³/h  
Centrální větrací  
jednotka s rekuperací



CWL Excellent  
150 - 400 m³/h  
Centrální větrací  
jednotka s rekuperací



CWL-F Excellent  
150 - 300 m³/h  
Centrální větrací  
jednotka s rekuperací



CWL-T Excellent  
200 - 300 m³/h  
Centrální větrací  
jednotka s rekuperací



CWL-D  
30 - 70 m³/h  
Decentrální větrací  
jednotka s rekuperací

## KOMPAKTNÍ JEDNOTKY



CFL-WRG  
≤ 3200 m³/h  
Podstropní VZT jednotka




CRL-iH, iD, iDH, A, CRL Evo  
Max [1 000 - 19 500 m³/h]  
VZT jednotka s rotačním  
výměňníkem



CKL evo-iV, -iH, A  
1 000 - 6 100 m³/h  
VZT jednotka s deskovým  
výměňníkem



CGL  
500 - 800 m³/h  
VZT jednotka pro větrání  
učeben a školních tříd



CFL Edu  
600 - 1000 m³/hod  
Podstropní VZT jednotka  
pro větrání učeben

## CIRKULAČNÍ JEDNOTKY



LH/-EC, LH-ATEX  
≤ 140 kW  
Ohříváče vzduchu



TLH(K)/-EC  
≤ 160 / 37 kW  
Ohříváče/chladiče  
vzduchu



TLHD(K)/-EC  
≤ 60 / 20 kW  
Podstropní ohříváče/  
chladiče vzduchu



Air Purifier  
Vysoce výkonný čistič  
vzduchu, rychlost  
filtrace až 1200 m³/h

## REGULACE PRO VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY



LM1/LM2 + BM/L  
Ovládací modul



Komunikace  
se systémy BMS  
ModBus, KNX, Bacnet,  
LON, Ethernet



Ovládací moduly (HMI)  
nástěnný ovladač  
BMK/Touch/-F  
dotykový panel BMK-T10



Široké možnosti příslušenství  
prostorové/potrubní snímače  
servomotory klapek a směšovací  
bezpečnostní termostaty

---

## JEDNOTKY PRO VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ



**CKL POOL**  
1 000 - 3 000 m<sup>3</sup>/h  
Kompaktní bazénová  
VZT jednotka




**KG POOL**  
3 500 - 35 000 m<sup>3</sup>/h  
Modulární bazénová  
VZT jednotka

## SESTAVNÉ JEDNOTKY



**KG TOP**  
1 000 - 65 000 m<sup>3</sup>/h  
Modulární VZT jednotky



**KG FLEX**  
1 000 - 350 000 m<sup>3</sup>/h  
VZT jednotky konfiguro-  
vatelné přesně na míru




Integrovaný systém MaR  
kompletní elektroinstalace  
systému přímo ve  
výrobním závodě



Portál SmartSet [Wolf Link Pro]  
vzdálený přístup k zařízení  
přes mobilní aplikaci nebo  
webový prohlížeč

---

# INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ JSOU TA, KDE VŠECHNA NAVZÁJEM PROPOJENÁ ZAŘÍZENÍ DOKONALE SPOLUPRACUJÍ.

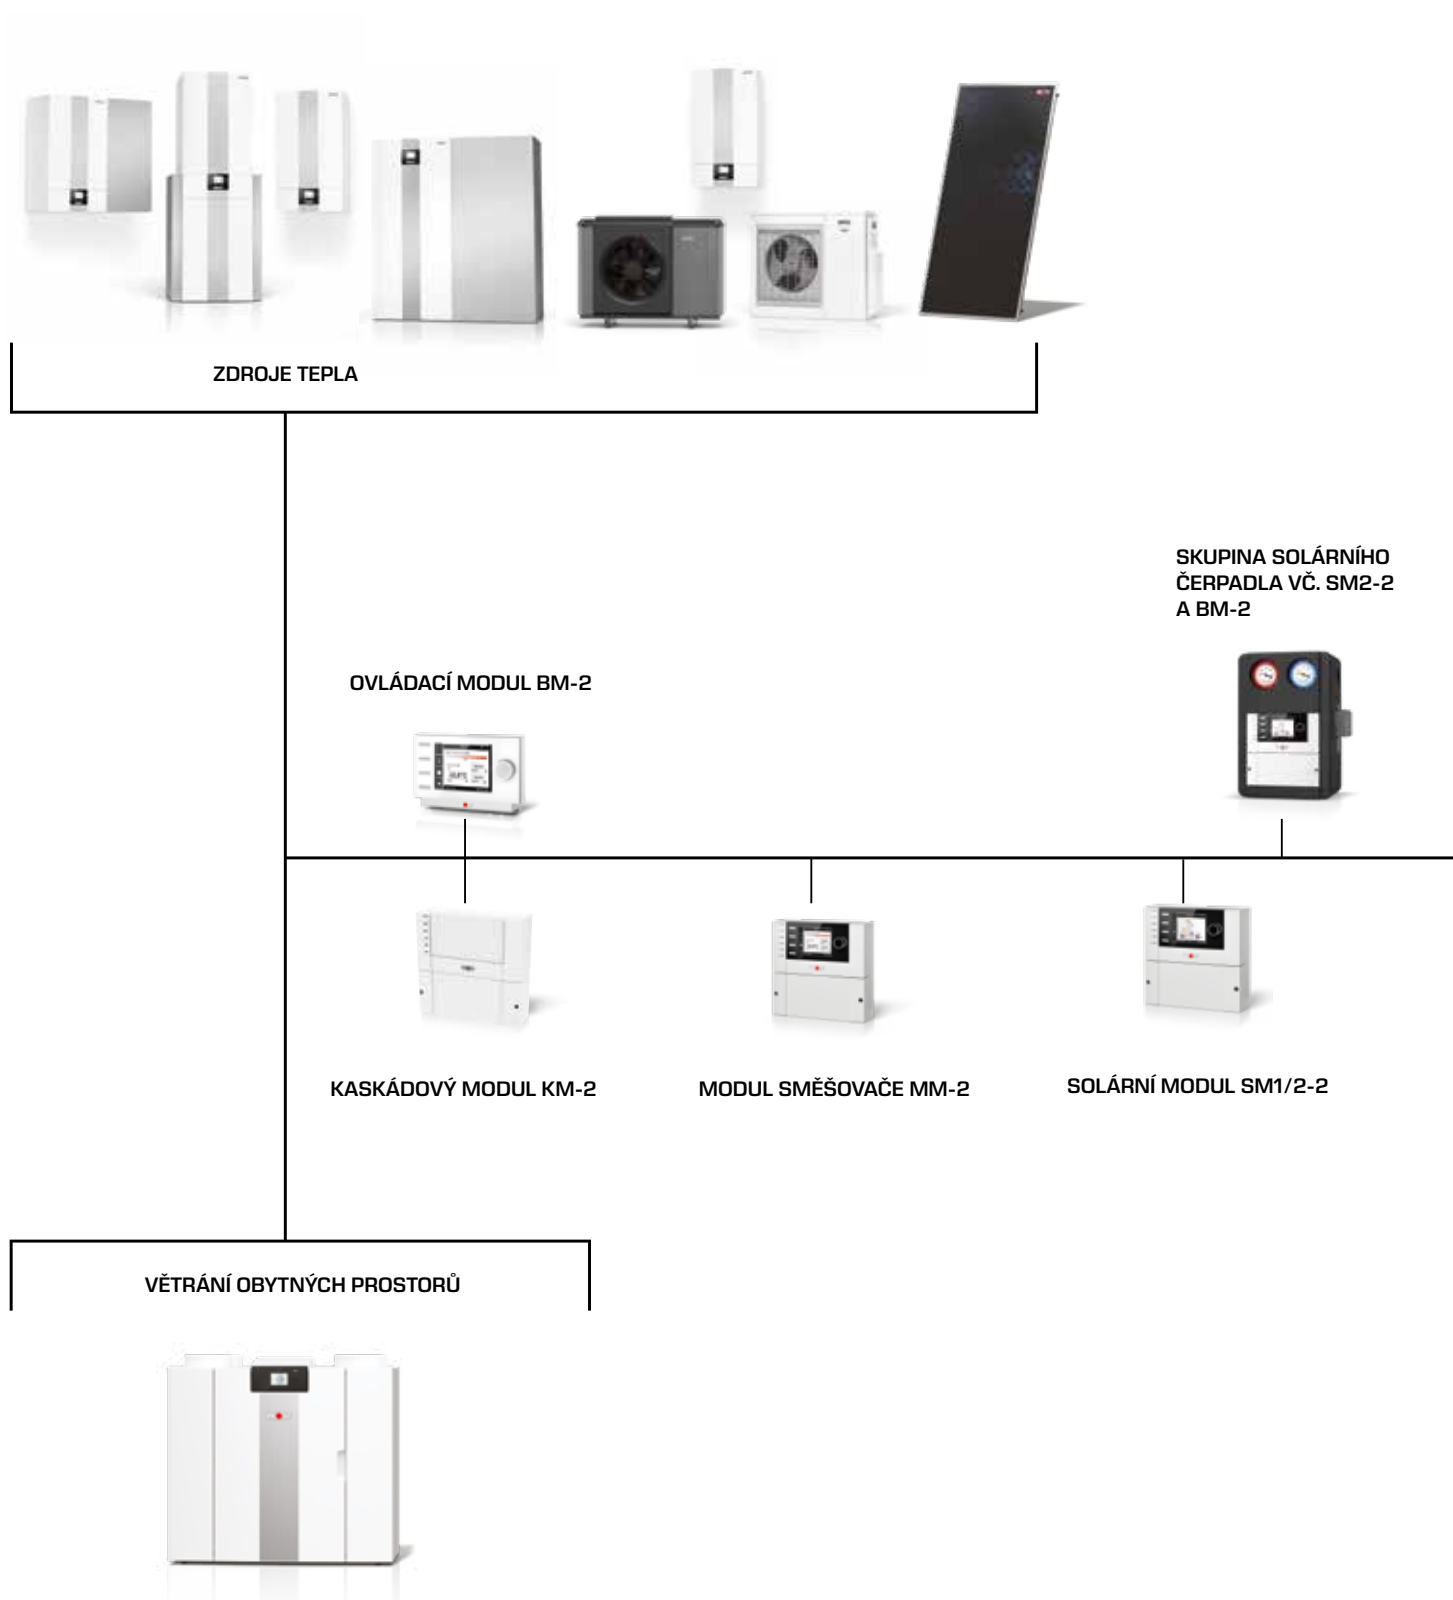



SESTAVNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY  
KG TOP / KG FLEX



KOMPAKTNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ  
JEDNOTKY

SKUPINY ČERPADEL VČ. MODULU  
SMĚŠOVAČE MM-2 A BM-2




butler



REGULAČNÍ SYSTÉM WRS-K



BACnet LONWORKS

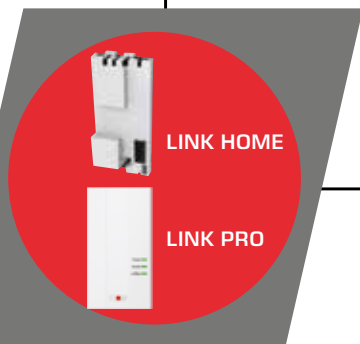

ROZHRANÍ


KOGENERAČNÍ JEDNOTKY



# PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE MALÝCH VÝKONŮ.



## ROZSAH VÝKONU PRO VYTÁPĚNÍ (50/30 °C)

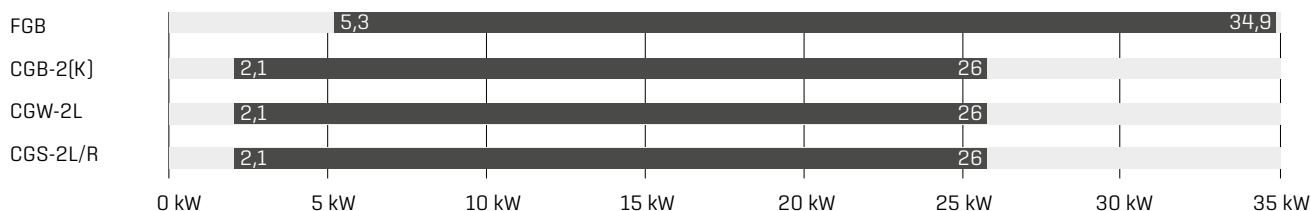


|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGB-[K]  |    | <p><b>FGB-[K] Plynový kondenzační kotel pro vytápění (s průtokovým ohřevem vody)</b><br/>24 / 28 / 35 kW, 24 / 28 / 35 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malé rozměry, nízká hmotnost, velmi tichý provoz</li> <li>• Speciální konstrukce výměníku minimalizuje nároky na údržbu a servis</li> <li>• Oběhové modulační čerpadlo s vysokým výkonem a účinností</li> </ul>                                                         |
| CGB-2[K] |  | <p><b>CGB-2[K] Plynový kondenzační kotel pro vytápění (s průtokovým ohřevem vody)</b><br/>14 / 20 / 24 kW, 20 / 24 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snadná a rychlá údržba (systém Flip &amp; Clean)</li> <li>• Automatická kalibrace pro dosažení extrémně nízkých škodlivin ve spalínách</li> <li>• Inteligentní řízení čerpadla</li> </ul>                                                                                   |
| CGW-2L   |  | <p><b>CGW-2L Plynový kondenzační kotel pro vytápění s vrstveným zásobníkem vody</b><br/>14/100 l / 20/120 l / 24/140 l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysoce účinný systém přípravy teplé vody</li> <li>• Překonává parametry tradičního ohřívače vody</li> <li>• Optimální rozměry</li> </ul>                                                                                                                                   |
| CGS-2L/R |  | <p><b>CGS-2L/R Plynový kondenzační kotel pro vytápění s vrstveným zásobníkem vody /ohřívačem vody</b><br/>CGS-2L 14/120 l / 20/160 l / 24/200 l<br/>CGS-2R 14/150 R / 20/150 R / 24/150 R</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrstvený zásobník vody nebo ohřívač vody s trubkovým registrem</li> <li>• Vysoké výkonové číslo (do NL = 2,5)</li> <li>• Možnost rozdělení na dva přepravní moduly zajistí snadnou instalaci</li> </ul> |

# PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE MALÝCH VÝKONŮ.



## ROZSAH VÝKONU PRO VYTÁPĚNÍ (50/30 °C)

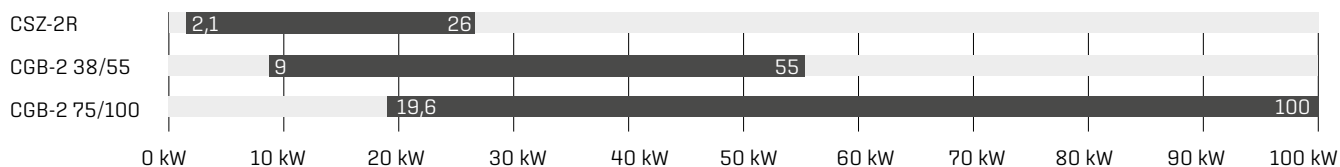

CSZ-2R



### CSZ-2 Plynový kondenzační kotel pro vytápění se solárním ohřívačem vody 14/300 R / 20/300 R / 24/300 R

- Kompaktní zařízení plně připravené pro připojení solárních kolektorů
- Velkoryse dimenzovaný solární ohřívač
- Vysoký výkon při přípravě teplé vody

CGB-2 38/55



### CGB-2 Plynový kondenzační kotel 38/55 kW

- Robustní konstrukce - velká plocha výměníku zajistí minimální materiálové zatížení i při vyšších teplotách
- Modulace v rozsahu 15 - 100 % jmenovitého výkonu
- Možnost kaskády až 5 kotlů s výkonem až 200 kW
- Řídicí systém WRS-2 s ovládacím modulem BM-2, s možností ovládání na dálku pomocí smartphonu nebo počítače
- Pohodlná a rychlá údržba, stejně čistá jako samotný provoz

CGB-2 75/100



### CGB-2 Plynový kondenzační kotel 75/100 kW


- Snadná instalace a údržba
- Plně kompatibilní s regulačním systémem WOLF WRS
- Výkon až 400 kW v kaskádě



# PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE STŘEDNÍCH A VELKÝCH VÝKONŮ.



## ROZSAH VÝKONU PRO VYTÁPĚNÍ (50/30 °C)

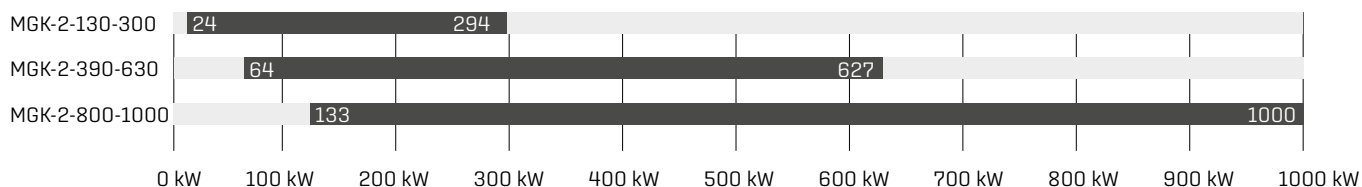

MGK-2



### MGK-2 Plynový kondenzační kotel 130 / 170 / 210 / 250 / 300 kW

- Extrémně tichý provoz a snadná údržba
- Kompletní plášť a tepelná izolace, kompaktní konstrukce - projde dveřmi o šířce 800 mm
- Rozsah modulace 17 - 100 % a normovaný stupeň využití Hi do 110 %
- Výkon až 1,2 MW v kaskádě
- Plně kompatibilní s regulačním systémem WOLF WRS

MGK-2




### MGK-2 Plynový kondenzační kotel 390 / 470 / 550 / 630 a 800 / 1000

- Extrémně tichý provoz a snadná údržba
- Kompletní plášť a tepelná izolace, kompaktní konstrukce - projde dveřmi o šířce 800 mm
- Rozsah modulace 17 - 100 % a normovaný stupeň využití Hi do 110 %
- Výkon až 5 MW v kaskádě
- Plně kompatibilní s regulačním systémem WOLF WRS



# TEPELNÁ ČERPADLA.


## ROZSAH VÝKONU PRO VYTÁPĚNÍ

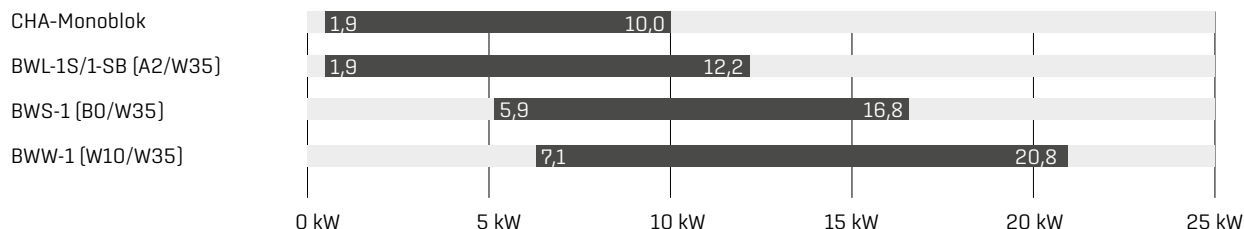

Tepelná čerpadla WOLF získala značku kvality EHPA za svou komplexní záruku kvality a vynikající úroveň ochrany životního prostředí a spotřebitele.



Označení SG Ready (SG = smart grid) se uděluje těm tepelným čerpadlům, která jsou vybavena řídicím systémem umožňujícím integraci do inteligentní sítě.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA-MONOBLOK |    | <p><b>CHA-Monoblok Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody 07/400V / 10/400V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Režim vytápění a chlazení jako standard (invertorová technologie)</li> <li>• Plně kompatibilní s regulačním systémem WOLF</li> <li>• Extrémně tiché a efektivní, s nízkými provozními náklady</li> <li>• Přírodní chladivo budoucnosti R 290</li> <li>• Možnost využití elektrické energie z fotovoltaického systému</li> </ul>                                                                                                                   |  <p>CHA-7/400V<br/>Nr. 011-W0380<br/>CHA-10/400V<br/>Nr. 011-W0381</p> |
| BWL-1S[B]    |                                                                                       | <p><b>BWL-1S[B] Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody 05/230V / 07/230V / 10/400V / 14/400V / 10/230V / 14/230V / 16/400V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vysoce efektivní, s hodnotou COP až 3,8 [EN 14 511]</li> <li>• Invertorová technologie: chlazení a modulace až 22 %</li> <li>• Plně kompatibilní s regulačním systémem WOLF</li> <li>• Tichý provoz: noční režim se sníženou hlučností</li> <li>• Tvořeno dvěma moduly: vnitřním modulem nenáročným na prostor a kompaktním vnějším modulem s možností individuálního umístění</li> </ul> |                                                                                                                                                             |
| BWS-1        |                                                                                                                                                                          | <p><b>BWS-1 Tepelné čerpadlo solanka/voda 6 / 8 / 10 / 12 / 16 kW</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Včetně vysoce účinných čerpadel třídy A pro otopný okruh a okruh solanky, elektrického topného článku 6 kW, měřiče tepla, třicestného přepínacího ventilu</li> <li>• Akustický tlak pouze 39-41 dB [A] při větší vzdálenosti 1 m</li> <li>• Hodnota COP až 4,7 [EN 14 511]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |

# TEPELNÁ ČERPADLA.



BWW-1



**BWW-1 Tepelné čerpadlo voda/voda**  
7 / 11 / 13 / 15 / 21 kW

- Možnost kombinace s různými zásobníky pro přípravu teplé vody WOLF
- Mimořádně úsporná příprava teplé vody
- Hodnota COP až 5,5 - třída energetické účinnosti A++

CHC



**CHC 200/300**  
**Centrum tepelných čerpadel - split/monoblok**

- K dispozici s externím modulem v provedení split nebo monoblok, s konektory pro velmi snadnou a rychlou instalaci
- Centrum tepelných čerpadel CHC v kombinaci s CWL-2 nebo s CWL-T-300
- Standardně se 180 l zásobníkem na teplou vodu, ovládacím modulem BM-2, 24 l expanzní nádobou a přípojovací sadou
- Vysoce efektivní hladký trubkový výměník tepla s plochou 2,3 m<sup>2</sup>
- Kompatibilní se Smarthome (např. Amazon Alexa), s možností ovládání pomocí aplikace WOLF Smartset



# SOLÁRNÍ SYSTÉMY.

F3-1/CFK-1



**Ploché solární kolektory:**

**TopSon F3-1 (pro vertikální montáž)**

**TopSon F3-Q (pro horizontální montáž)**

**CFK-1 (pro vertikální montáž)**


- F3-1:
  - Konstrukční řešení vnitřního rozvodu meandr
  - Až 10 kolektorů v sériovém připojení
- CFK-1:
  - Konstrukční řešení vnitřního rozvodu harfa
  - Až 10 kolektorů v sériovém připojení
- Vana kolektoru z hliníkového plechu odolného vůči vnější atmosféře



# ZÁSOBNÍKY A OHŘÍVAČE VODY.

- Akumulační vrstvené zásobníky
- Akumulační zásobníky
- Zásobníkové ohřivače vody

## OBJEM ZÁSOBNÍKU

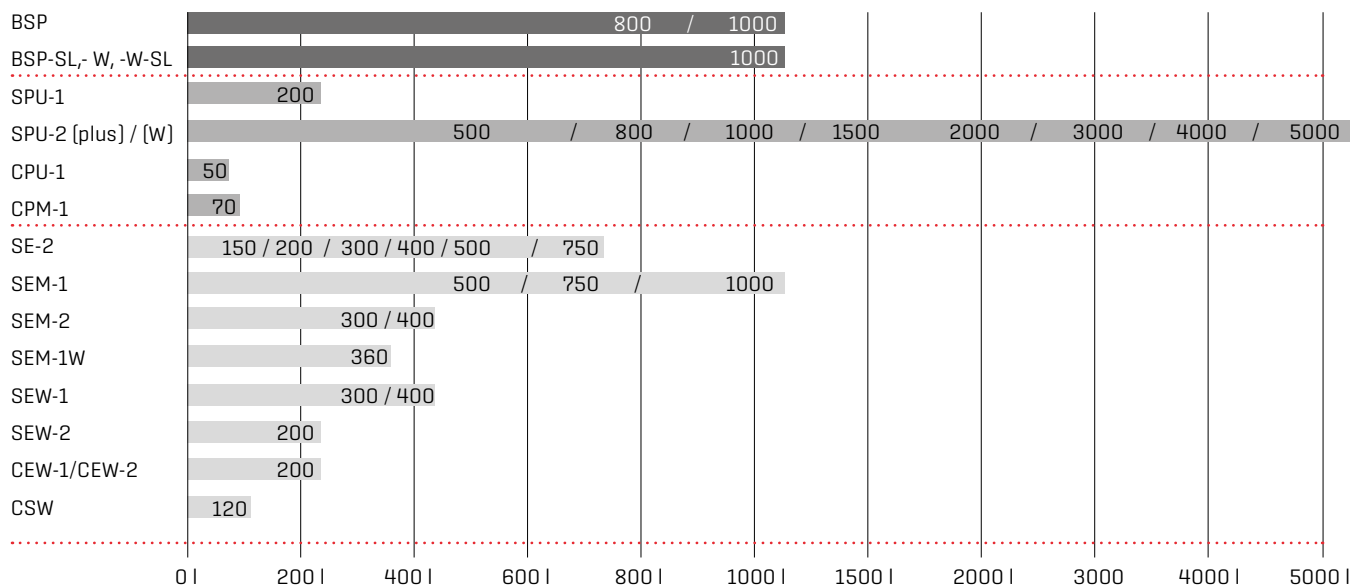

BSP



**BSP Akumulační vrstvený zásobník**  
**BSP: 800 / 1000 l**  
**BSP-SL/BSP-W/BSP-W-SL: 1000 l**

- Hygienický ohřev vody modulem pro přípravu teplé vody
- Pro tepelná čerpadla je určena varianta "W"
- Pro solární systém je určena varianta "SL"

SPU



**SPU-1/SPU-2/SPU-2-plus/SPU-2-W Akumulační zásobník**  
**200 / 500 - 5000 l / 800 - 1500 l / 500 - 1500 l**

- SPU-2-W Akumulátor tepla s přidavnou trubkovou topnou vložkou
- SPU-2-plus Zvětšená dimenze přípojevacích hrdel

CPU-1



**CPU-1 Akumulační vyrovnávací zásobník**  
**Objem zásobníku 50 l**

- Flexibilní - možnost zapojení jako hydraulický oddělovač nebo jako sériový akumulátor
- Prostorově úsporný - možnost montáže na stěnu nebo na podlahu
- Optimalizovaný pro mimořádně spolehlivý provoz tepelného čerpadla: funkce odmrazování

# ZÁSOBNÍKY A OHŘÍVAČE VODY.

|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM-1   |    | <p><b>CPM-1 Akumulační modul</b><br/>Objem zásobníku 70 l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibilní připojení jako sériový akumulátor nebo hydraulický oddělovač</li> <li>• Optimalizováno pro obzvláště spolehlivý provoz tepelného čerpadla</li> <li>• V kombinaci s ohříváčem vody CEW-2 jako Hydrotower</li> <li>• Standardní vybavení: vysoce účinné čerpadlo, třícestný přepínací ventil, pojistná skupina</li> </ul> |
| SE-2    |    | <p><b>SE-2 Stacionární ohříváč vody</b><br/>150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 750 l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkoryse dimenzovaná, hluboko uložená trubková topná vložka z hladkých trubek pro krátkou dobu ohřevu a vysoký trvalý tepelný výkon</li> <li>• Možnost instalace přídatného elektrického topného tělesa</li> </ul>                                                                                          |
| SEM-1/2 |  | <p><b>SEM-1/2 Solární ohříváč vody</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEM-1 pro přípravu teplé vody, objem zásobníku 500, 750 a 1000 l</li> <li>• SEM-2 pro přípravu teplé vody, s možností přímé montáže čerpadlové skupiny, objem zásobníku 300 a 400 l</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| SEM-1W  |  | <p><b>SEM-1W Solární ohříváč vody pro tepelná čerpadla</b><br/>Objem zásobníku 360 l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkoryse dimenzované plochy výměníku tepla umožňují krátkou dobu ohřevu a vysoký trvalý výkon ohřevu vody</li> <li>• Možnost instalace přídatného elektrického topného tělesa</li> <li>• SEW-1W pro dodatečné připojení solárních kolektorů</li> </ul>                                                 |
| SEW-1/2 |  | <p><b>SEW Zásobníkový ohříváč vody pro tepelné čerpadlo</b><br/>SEW-1 Objem zásobníku 300 / 400 l<br/>SEW-2 Objem zásobníku 200 l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výměník tepla s dvojitou trubkovou topnou vložkou z hladkých trubek pro zkrácení času ohřevu a komfortní přípravu teplé vody</li> <li>• SEW-2 zejména pro použití se splitovým tepelným čerpadlem BWL-1S(B)</li> </ul>                                     |

# ZÁSOBNÍKY A OHŘÍVAČE VODY.

|       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEW-1 |  <p>CPM-1    CEW-1</p> | <p><b>CEW-1 Zásobníkový ohříváč vody pro tepelná čerpadla</b><br/>Objem zásobníku 200 l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V kombinaci s BWS-1-06/08/10 nebo BWW-1-07/09 jako sestava nad sebou/vedle sebe</li> <li>• V kombinaci s akumulacním modulem CPM-1-70/7 jako Hydrotower</li> <li>• Vysoce účinný výměník tepla s dvojitou spirálou z hladké trubky</li> </ul> |
| CEW-2 |                       | <p><b>CEW-2 Zásobníkový ohříváč vody pro splitové tepelné čerpadlo</b><br/>Objem zásobníku 200 l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V kombinaci s BWL-1S[B]-05/07/10/14/16 jako sestava pro montáž "na sebe"</li> <li>• Vysoce účinný výměník tepla s dvojitou trubkovou vložkou z hladké trubky</li> </ul>                                                              |
| CSW   |                      | <p><b>CSW Stacionární ohříváč vody</b><br/>Objem zásobníku 120 l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K montáži pod kotel, všechna potrubí vedena shora</li> <li>• Topný registr s velkou přestupní plochou zkracuje časy nutné k ohřevu vody</li> <li>• Vysoký trvalý výkon v přípravě teplé vody</li> </ul>                                                              |



# STANICE PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY.

FWS-2-60/80




**FWS-2-60/80 Průtoková stanice pro hygienickou přípravu teplé vody v kombinaci s akumulčním zásobníkem 60 / 80 kW**

- Plynulá regulace výkonu čerpadlem s regulovanými otáčkami
- Úsporné cirkulační čerpadlo ohřáté vody jako příslušenství k zabudování
- Prevence před tvorbou vodního kamene přimícháváním na vstupu do výměníku tepla [80 kW]
- Elektronicky regulovaná [80 kW]



# KOGENERAČNÍ JEDNOTKY.

|                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZEMNÍ PLYN      |    | <b>Kogenerační jednotky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro výrobu elektrické energie a tepla</li><li>• S výkony 37 - 2000 kW</li><li>• Určené pro spalování zemního plynu</li></ul>     |
| KALOVÉ PLYN     |    | <b>Kogenerační jednotky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro výrobu elektrické energie a tepla</li><li>• S výkony 10 - 533 kW</li><li>• Určené pro spalování kalových plynů</li></ul>     |
| BIOPLYN         |  | <b>Kogenerační jednotky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro výrobu elektrické energie a tepla</li><li>• S výkony 25 - 177 kW</li><li>• Určené pro spalování bioplynu</li></ul>           |
| ZKAPALNĚNÝ PLYN |  | <b>Kogenerační jednotky</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro výrobu elektrické energie a tepla</li><li>• S výkony 10 - 177 kW</li><li>• Určené pro spalování zkapalněného plynu</li></ul> |



# WOLF DOKÁŽE VÍC, NEŽ JEN VYTÁPĚT.

---

Představte si ucelený systém, který vytváří kvalitní a zdravé vnitřní prostředí. Ideální teplotu v zimě i v létě, optimální vlhkost a vždy čerstvý vzduch. To vše dokáže Wolf svými výrobky zajistit: ekologicky šetrnými a spolehlivými zdroji tepla, jako jsou kondenzační kotle nebo stále oblíbenější tepelná čerpadla, širokou škálou zásobníků a ohříváčů vody, solárními panely nebo řízeným větráním s rekuperací. Všechna zařízení lze navíc napojit na jedinou regulaci, takže vše

ovládáte jednoduše a odkudkoliv například pomocí vašeho smartphonu. Jeden výrobce - jeden systém.


A v případě servisního zásahu? Pomocí vzdáleného bezplatného přístupu lze snadno na dálku zajistit hladký a spolehlivý provoz všech vašich zařízení.

## VŠE OD JEDNOHO VÝROBCE. VÝHODA ZNAČKY WOLF.

---

**ZNAČKA WOLF NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT VÝROBKŮ PRO VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VĚTRÁNÍ. VŠECHNA ZAŘÍZENÍ DISPONUJÍ ŘADOU VÝHOD:**

- Vysoká kvalita všech komponentů
- Dokonalá kompatibilita
- Energetická úspornost
- Dlouhá životnost
- Rychlá montáž a uvedení do provozu
- Snadná obsluha a údržba
- 5 letá záruka

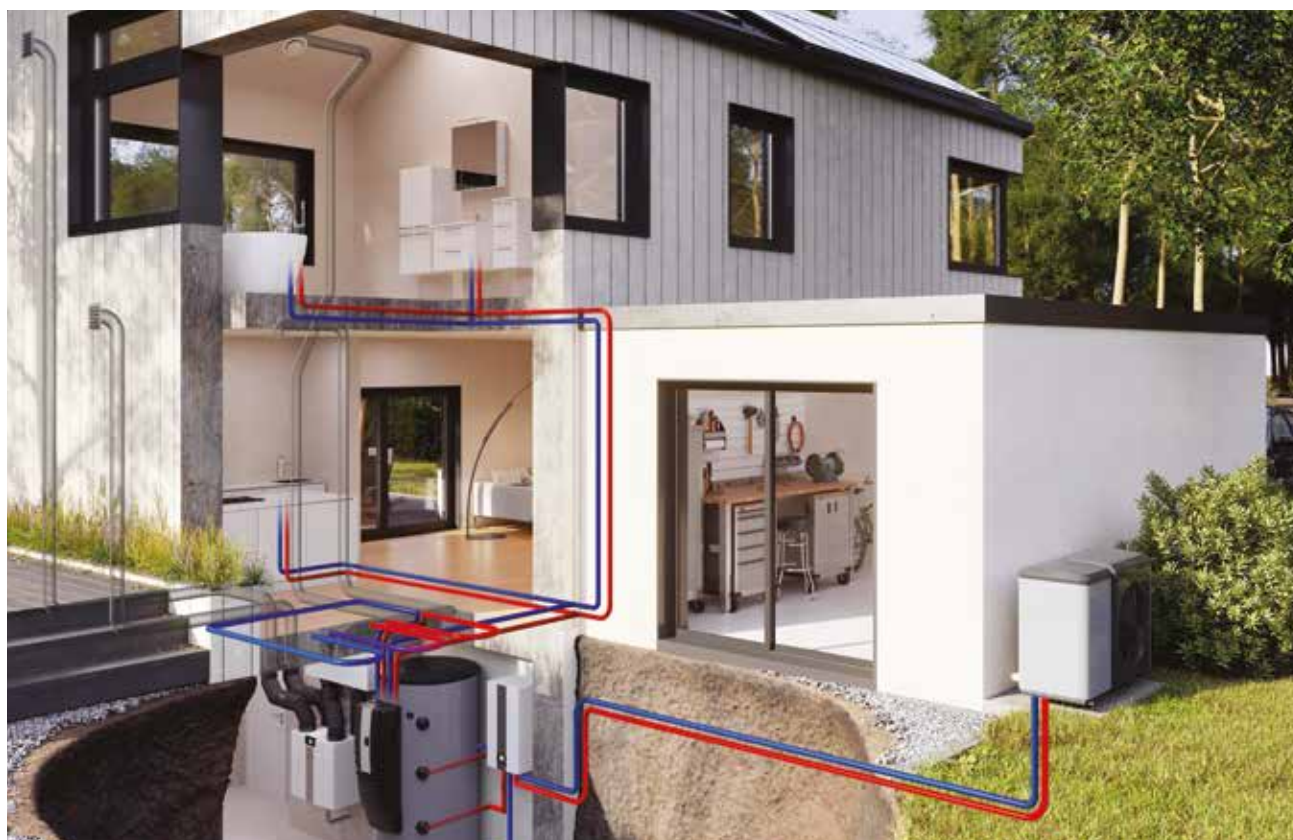

# REGULACE PRO VYTÁPĚNÍ.

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM-2      |    | <b>VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH PROSTORŮ</b><br><br><b>RM-2</b><br><b>Ovládací modul pro vytápění, solární techniku a řízené větrání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulátor prostorové teploty s denním/týdenním programem</li> <li>Dálkové ovládání pro větrací jednotky CWL, topné nebo směšované okruhy</li> <li>Dálkové ovládání až pro 7 jednotlivých topných okruhů s několika RM-2 (s BM/BM-2 v systému)</li> <li>Přehledný dotykový displej s intuitivním ovládáním</li> </ul>         |
|           |    | <b>BM-2</b><br><b>Ovládací modul pro vytápění, solární techniku a řízené větrání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeden ovládací modul BM-2 pro všechny řady kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel; lze použít i jako externí dálkový ovladač do nástěnného držáku</li> <li>K dispozici také jako samostatný modul BM-2 Solar pro solární systémy</li> <li>Varianta v černé nebo bílé barvě</li> <li>Kompatibilní se solárními systémy WOLF i s větracími jednotkami CWL Excellent</li> </ul> |
| SM1-2/2-2 |  | <b>VYTÁPĚNÍ</b><br><br><b>SM1-2/SM2-2</b><br><b>Řídící modul WRS pro solární systémy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lze integrovat programovací jednotku BM-2 Solar</li> <li>Regulační skupina SM1-2 pro ovládání jednoho solárního okruhu</li> <li>Solární modul SM2-2 pro ovládání solárního systému s až 2 kolektorovými poli a 3 ohřivači vody nebo zásobníky</li> </ul>                                                                                                                   |
|           |  | <b>MM-2</b><br><b>Řídící systém WRS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modul směšovače MM-2, rozšiřující modul pro řízení jednoho okruhu se směšovačem a spínaného okruhu v mnoha možných konfiguracích</li> <li>Lze integrovat ovládací modul BM-2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| KM-2      |  | <b>KM-2</b><br><b>Řídící systém WRS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozšiřující kaskádový modul KM-2 s možnostmi jako modul MM-2, navíc umožňující řízení kaskády až pěti zdrojů tepla Wolf</li> <li>Lze integrovat ovládací modul BM-2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |  | <b>BM</b><br><b>Řídící systém WRS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovládací modul BM, určen pro kotle CGB 35 - CGB 100</li> <li>Kaskádový modul KM pro řízení kaskády až čtyř kotlů</li> <li>Směšovací modul MM jako doplňkový modul k řízení jednoho okruhu se směšovačem a spínaného okruhu v různých konfiguracích</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

# REGULACE PRO VYTÁPĚNÍ.

## LINK HOME



### WOLF Link Home

- Modul s rozhraním LAN a WLAN [WiFi] pro připojení k počítačové síti
- Přímé zabudování do zařízení BWL-1S, CGB-2, CGS-2, CGW-2, CSZ-2, MGK-2
- Komunikuje prostřednictvím domácí sítě nebo internetu přes aplikaci Smartset (iOS, Android)

## LINK PRO



### WOLF Link Pro

- Externí modul s rozhraním LAN a WLAN [WiFi] pro připojení k počítačové síti
- Obsahuje všechny funkce modulu Link Home
- Lze použít jako mobilní rozhraní nebo pro integraci starších zařízení WOLF
- Lze využít i pro zařízení CWL-Excellent, vzduchotechnické jednotky a CHP moduly



# VĚTRACÍ SYSTÉMY A VZDUCHOTECHNIKA.

| Kategorie                                                                        |                                       | Větrání obytných prostorů                                                           | Větrání a vzduchotechnika malých a středních výkonů |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Označení                                                                         |                                       | CWL                                                                                 | CGL                                                 | CFL Edu   |
|                                                                                  |                                       |  |                                                     |           |
| Vzduchový výkon [m³/h]                                                           |                                       | < 400                                                                               | 500-800                                             | 600-1 000 |
| Typ jednotky**                                                                   |                                       | kompaktní                                                                           | kompaktní                                           | kompaktní |
| Oblasti použití                                                                  |                                       |                                                                                     |                                                     |           |
| Byty, rodinné domy                                                               |                                       | •                                                                                   |                                                     |           |
| Školy, učebny [vhodné obzvláště pro již existující objekty bez VZT systému]      |                                       | •                                                                                   | •                                                   | •         |
| Administrativní prostory                                                         |                                       | •                                                                                   | •                                                   | •         |
| Obchod a služby                                                                  |                                       | •                                                                                   |                                                     |           |
| Výrobní provozy                                                                  |                                       |                                                                                     |                                                     |           |
| Čisté prostory                                                                   |                                       |                                                                                     |                                                     |           |
| Bazény, wellness                                                                 |                                       |                                                                                     |                                                     |           |
| Vybavení                                                                         |                                       |                                                                                     |                                                     |           |
| rekuperace                                                                       | deskový protiproudý výměník           | •                                                                                   | •                                                   | •         |
|                                                                                  | rotační výměník                       |                                                                                     |                                                     |           |
|                                                                                  | kapalinový systém rekuperace          |                                                                                     |                                                     |           |
|                                                                                  | regenerativní rekuperátor             |                                                                                     |                                                     |           |
| filtrace                                                                         | ISO Coarse 40% [G4] - ISO ePM1 55% F7 | •                                                                                   | •                                                   | •         |
|                                                                                  | ISO ePM1 80% [F9]                     |                                                                                     |                                                     |           |
|                                                                                  | HEPA H13 [filtrace > 99,995 % částic] |                                                                                     |                                                     |           |
| ohřev/chlazení                                                                   | vodní výměník                         |                                                                                     |                                                     |           |
|                                                                                  | parní výměník                         |                                                                                     |                                                     |           |
|                                                                                  | přímý výparník [chladivové systémy]   |                                                                                     |                                                     |           |
|                                                                                  | elektrický ohřívač                    | •                                                                                   | •                                                   | •         |
|                                                                                  | plynový ohřev                         |                                                                                     |                                                     |           |
| integrované tepelné čerpadlo                                                     |                                       |                                                                                     |                                                     |           |
| tlumiče hluku                                                                    |                                       | •                                                                                   | •                                                   | •         |
| odvlhčování                                                                      |                                       |                                                                                     |                                                     |           |
| zvlhčování                                                                       | adiabatické                           |                                                                                     |                                                     |           |
|                                                                                  | pevné                                 |                                                                                     |                                                     |           |
| dezinfekce UVC zářením                                                           |                                       |                                                                                     |                                                     |           |
| vyhotovení do výbušného prostředí                                                |                                       |                                                                                     |                                                     |           |
| hygienické vyhotovení                                                            |                                       |                                                                                     |                                                     |           |
| Měření a regulace                                                                |                                       |                                                                                     |                                                     |           |
| rozvaděč MaR                                                                     |                                       | •                                                                                   | •                                                   | •         |
| snímač a kabeláž zhotovené ve výrobním závodě                                    |                                       | •                                                                                   | •                                                   | •         |
| také jako dodávka v jednom celku s MaR, přípr. k uvedení do provozu [All in One] |                                       | •                                                                                   | •                                                   | •         |
| portál Wolf Smartset [vzdálený přístup přes webové rozhraní]                     |                                       | •                                                                                   | •                                                   | •         |

\* Jednotka CKL dostupná i s možností napojení shora

\*\* **Kompaktní jednotka** - malé rozměry, integrované MaR, Plug&Play; **Sestavná jednotka** - konfigurace na míru podle zadání

| Větrání a vzduchotechnika malých a středních výkonů |         |                 | Větrání a odvlhčování bazénových prostorů |         | Větrání a vzduchotechnika středních a velkých výkonů |         |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------|
| CFL                                                 | CKL evo | CRL/CRL Evo Max | CKL-POOL                                  | KG POOL | KG TOP                                               | KG FLEX |



|           |             |              |             |               |                |                 |
|-----------|-------------|--------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 800-3 200 | 1 000-6 100 | 1 000-19 500 | 1 000-3 000 | 3 000- 35 000 | 1 000 - 65 000 | 1 000 - 350 000 |
| kompaktní | kompaktní   | kompaktní    | kompaktní   | sestavná      | sestavná       | sestavná        |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| . | . | . |   |   | . | . |
| . | . | . |   |   | . | . |
| . | . | . |   |   | . | . |
|   | . |   |   |   | . | . |
|   |   |   | . | . |   |   |


|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . |
|   |   |   |   |   | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
|   |   |   | . | . | . | . |
| . | . | . |   | . | . | . |
|   |   |   | . | . | . | . |
|   |   |   |   |   | . | . |
|   |   |   |   |   | . |   |
|   | . |   |   |   | . | . |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |   |
| . | . | . | . | . | . | . |

# VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH PROSTORŮ.



## MNOŽSTVÍ PROUDÍCÍHO VZDUCHU

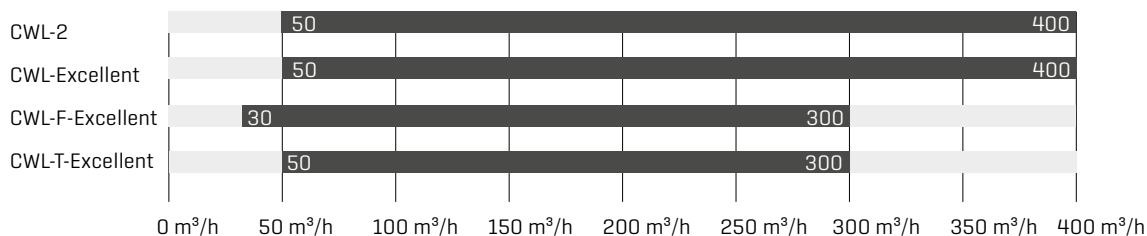

CWL-2



### CWL-2: větrací jednotka s rekuperací 225 / 325 / 400 m³/h

- Nejmodernější technologie zabezpečující účinnost rekuperace tepla až 99 % [EN 13141-7]
- Standardně integrovaný bypass a elektrický přehřívací registr
- Mimořádně tichá díky moderním komponentům a promyšlené vnitřní konstrukci
- Atraktivní design, vhodný do všech moderních domácností

CWL



### CWL Excellent: větrací jednotka s rekuperací 180 / 300 / 400 m³/h

- Klasik mezi rekuperačními jednotkami, vyznačující se spolehlivým provozem a jednoduchou údržbou
- Míra rekuperace tepla až 93 % [EN 13141-7]
- Široké možnosti napojení snímačů kvality vzduchu, vlhkosti vzduchu, CO<sub>2</sub>
- Plně kompatibilní s regulačním systémem WOLF

CWL-F



### CWL-F Excellent: podstropní větrací jednotka s rekuperací 150 / 300 m³/h

- Plochá konstrukce umožňující prostorově úspornou instalaci v podhledech a úzkých výklencích
- Ideální k větrání bytů, případně malých rodinných domů
- Plně kompatibilní s regulačním systémem WOLF

CWL-T



### CWL-T Excellent: větrací jednotka s rekuperací 300 m³/h


- Jednotku je možné snadno zkombinovat s kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem a vytvořit tak kompaktní sestavu domácí techniky
- Ideální sestava do stísněných prostorů - pro instalaci přímo ke stěně nebo do rohu
- Standardně dodávaná se zabudovaným elektrickým přehřívacím registrem

# VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH PROSTORŮ.



## MNOŽSTVÍ PROUDÍCÍHO VZDUCHU

CWL-D



CWL-D



### CWL-D Decentrální větrací jednotka 70 m³/h

- Kontinuálně dodává do místnosti čerstvý vzduch a odvádí pryč znečištěný
- Vysoce účinný protiproudý výměník tepla
- Bypass a elektrický předehřívací registr jako standard
- Možnost napojení snímačů vlhkosti vzduchu a CO<sub>2</sub>
- Míra rekuperace tepla až 87 % [DIN EN 13141-7]

Kompaktní sestavy - větrání obytných prostorů CWL-T v modulárním provedení

CWL-T / BWL-1S / CEW-2



### Větrací jednotka CWL-T-300 Excellent v kombinaci:

se splitovým tepelným čerpadlem vzduch/voda BWL-1S  
a zásobníkovým ohříváčem vody CEW-2-200 jako sestava

CWL-T / CGS-2




### Větrací jednotka CWL-T-300 Excellent v kombinaci:

s plynovým kondenzačním kotlem CGS-2 jako sestava



# KOMPAKTNÍ JEDNOTKY.

## MNOŽSTVÍ PROUDÍCÍHO VZDUCHU

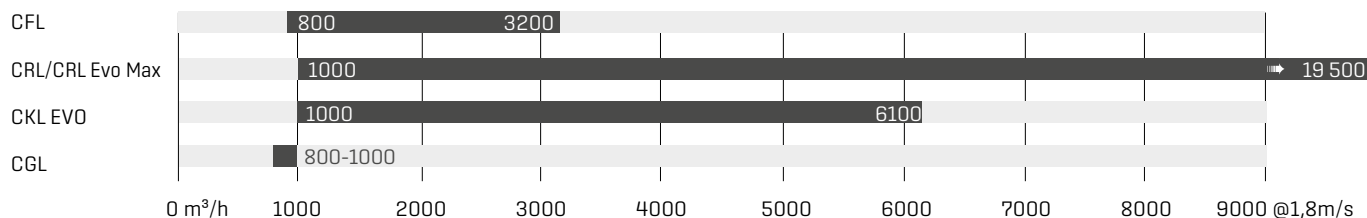


|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CFL     |    | <p><b>CFL: podstropní kompaktní vzduchotechnická jednotka</b><br/>1000/1500/2200/3200 m³/h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nízká stavební výška (ideální do podhledů)</li> <li>Obousměrné (přívodně-odvodní) nebo jednosměrné provedení</li> <li>Vysoce účinné ventilátory s úspornými EC motory</li> <li>Protiproudý rekuperátor s účinností rekuperace tepla cca 90 %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| CRL     |  | <p><b>CRL/ CRL EVO MAX: kompaktní vzduchotechnická jednotka s rotačním výměníkem</b><br/>1300/2300/3500/4800/6200/9000/11 000/13 500/16 500/19 500 m³/h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotační rekuperátor dodávaný ve třech různých vyhotoveních odlišujících se účinností zpětného přenosu vlhkosti</li> <li>Nový systém obvodového těsnění WOLF SuperSeal s mírou netěsnosti nižší než 2 % (podle VDI 3803/5)</li> <li>Kompaktní trojdílná konstrukce s integrovaným systémem MaR</li> <li>Vysoce účinné ventilátory s úspornými EC motory</li> <li>Konstrukční vyhotovení v souladu s hygienickou normou VDI 6022</li> </ul> |
| CKL EVO |  | <p><b>CKL EVO: kompaktní vzduchotechnická jednotka s deskovým výměníkem</b><br/>1400/2400/3300/4700/6100 m³/h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protiproudý rekuperátor s účinností rekuperace tepla nad 90 %</li> <li>Kvalitní konstrukční vyhotovení v souladu s hygienickou normou VDI 6022 a s výjimečně kompaktními rozměry a integrovaným systémem MaR</li> <li>Hladké, snadno čistitelné vnitřní povrchy, kabeláž umístěná v zadní stěně zařízení</li> <li>Maximální účinnost rekuperace v režimu odmrazování díky technologii Ice Protect</li> </ul>                                                                        |
| CGL     |  | <p><b>CGL: kompaktní vzduchotechnická jednotka s deskovým výměníkem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výjimečně nízká hlučnost, zařízení speciálně navrženo k větrání školních tříd, mateřských škol, zasedacích místností a poslucháren</li> <li>Bez nutnosti instalace vzduchových rozvodů</li> <li>Protiproudý rekuperátor s účinností rekuperace tepla nad 90 %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |

# KOMPAKTNÍ JEDNOTKY.

## MNOŽSTVÍ PROUDÍCÍHO VZDUCHU

CFL EDU



Stainless Steel



Control Included




Smartset



Easy Lifting Heat Recovery



TB2



Easy Lifting Lugs



VDI 6022



Prewired



BIM Ready

CFL EDU





### CFL Edu: podstropní kompaktní vzduchotechnická jednotka s deskovým výměníkem

- Výjimečně nízká hluchnost, zařízení speciálně navrženo k větrání školních tříd, mateřských škol, zasedacích místností a poslucháren
- Konstrukční vyhotovení v souladu s hygienickou normou VDI 6022
- S dlouhým dosahem proudu vzduchu
- Umístění pod stropem brání nežádoucí manipulaci se zařízením



# JEDNOTKY PRO VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ.

|          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CKL-POOL |  | <b>Kompaktní bazénové vzduchotechnické jednotky CKL-POOL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Speciálně navržené pro větrání malých bazénů</li><li>• Integrované ovládání s interaktivním rozhraním pro optimální provoz bazénových jednotek</li><li>• Kompatibilita se systémem WOLF SmartSet zajistí snadné ovládání pomocí smartphonu</li></ul>                                                                                                                                                                           |
| KG POOL  |  | <b>Bazénové vzduchotechnické jednotky KG POOL</b><br>3 000 - 35 000 m³/h <ul style="list-style-type: none"><li>• Modulární konstrukce v interiérovém nebo exteriérovém provedení (18 typizovaných velikostí)</li><li>• Vysoce kvalitní komponenty s maximální ochranou vůči korozi</li><li>• Technologie integrovaného reverzibilního tepelného čerpadla pro celoroční řízení mikroklimatu v bazénovém prostoru</li><li>• Možnost přidání kondenzátoru s vodním výměníkem jako doplňkového zdroje pro ohřev vody v bazénu</li></ul> |



## SESTAVNÉ JEDNOTKY.

|         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KG TOP  |  | <b>Vzduchotechnické jednotky KG TOP</b><br>1 000 - 65 000 m³/h <ul style="list-style-type: none"><li>• Modulární konstrukce kombinující výhody sériové výroby s flexibilitou konfigurace (23 typizovaných velikostí)</li><li>• Efektivní výroba typizovaných konstrukcí zajistí mimořádně krátké dodací lhůty</li><li>• Bezproblémová manipulace a montáž na stavbě za pomoci technologie <b>WOLF Easy-Lifting</b></li><li>• Možnost dodání jednotky jako jednoho monobloku včetně integrovaného systému regulace WRS-K, v tzv. ALL in ONE provedení</li><li>• Dostupné v libovolné barvě RAL</li></ul> |
| KG FLEX |  | <b>Vzduchotechnické jednotky KG FLEX</b><br>1 000 - 350 000 m³/h <ul style="list-style-type: none"><li>• Neomezené možnosti při návrhu</li><li>• Vysoce účinné systémy integrovaného tepelného čerpadla</li><li>• Bezproblémová manipulace a montáž na stavbě za pomoci technologie <b>WOLF Easy-Lifting</b></li><li>• Vhodné pro jakýkoliv typ provozu včetně průmyslu a čistých prostorů</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |

# MOŽNOSTI PROVEDENÍ SESTAVNÝCH JEDNOTEK KG TOP A KG FLEX.

|                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KG TOP, KG FLEX |    | <p><b>Hygienické provedení</b><br/>800 - 65 000 m³/h</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Certifikáty TÜV-SÜD podle DIN 1946 část 4, VDI 6022, ÖNORM H 6022, SWKI 99-3 [schváleno také pro operační sály]</li><li>• Možnost provedení „All in One“ - celá jednotka včetně regulace je předmontovaná na základovém rámu, připravená k připojení</li><li>• Minimalizace zpětného proudění vzduchu díky systému účinného těsnění</li></ul>                                                                                                                                                               |
| KG TOP, KG FLEX |    | <p><b>ATEX-ové provedení: jednotky do výbušného prostředí</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jednotlivé komponenty (filtry, ventilátory, klapky...) a zabudované prvky v ATEX-ovém provedení</li><li>• Bez použití materiálů, způsobujících jiskření nebo elektrostatický náboj</li><li>• Všechny komory a připojené díly jsou elektricky vodivé a uzemněné</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| KG TOP, KG FLEX |  | <p><b>Integrované adiabatické chlazení</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vhodné zejména pro průmyslové objekty</li><li>• Nízké provozní náklady oproti jiným srovnatelným způsobům chlazení vzduchu</li><li>• Integrovaný systém chlazení vzduchu pomocí odpařování vody</li><li>• Běžná provozní relativní vlhkost v adiabaticky chlazeném prostoru se pohybuje mezi 50 - 65 %</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| KG TOP, KG FLEX |  | <p><b>Integrované tepelné čerpadlo<br/>s výkonem ≤ 200 kW</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vysoká míra účinnosti díky získávání energie z odpadního vzduchu</li><li>• Nejsou potřebné žádné další zdroje tepla a chladu (další zařízení)</li><li>• Vhodné pro projekty s omezenými prostorovými možnostmi (rekonstrukce, historické budovy a pod.)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| KG TOP, KG FLEX |  | <p><b>Integrovaný kondenzační kotel s výkonem ≤ 400 kW</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kondenzační plynový kotel Wolf GGB integrovaný přímo do vzduchotechnické jednotky</li><li>• Se všemi výhodami kondenzačního spalování</li><li>• Není potřebné vést rozvody tepla k vzduchotechnické jednotce</li></ul> <p><b>Provedení s plynovým ohřevem s výkonem ≤ 400 kW</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Široký rozsah tepelných výkonů</li><li>• Vysoce účinný výměník tepla z nerezové oceli</li><li>• Vhodný pro větrání výrobních hal a průmyslovou vzduchotechniku</li></ul> |

# MOŽNOSTI PROVEDENÍ SESTAVNÝCH JEDNOTEK KG TOP A KG FLEX.

KG TOP, KG FLEX




## Provedení s kapalinovým systémem rekuperace

- Kompletní systém vysoce účinné kapalinové rekuperace, včetně všech hydraulických prvků
- Splnění požadavku ErP 2018 na minimální účinnost zpětného získávání tepla 68 %
- Úplná integrace do regulačního systému Wolf WRS-K
- 100% oddělení odváděného a přiváděného vzduchu


## Provedení s regeneračním systémem rekuperace

- Absolutní špička ve způsobu zpětného získávání energie
- Rekuperace s nejvyšší účinností zpětného získávání energie (přenos vlhkosti < 70%)
- Nízké provozní náklady díky vysoké míře zpětného získávání energie
- Vysoce kvalitní komponenty a způsob zpracování



# CIRKULAČNÍ JEDNOTKY.

## VÝSTUPNÍ VÝKON OHŘEVU (50/30 °C)

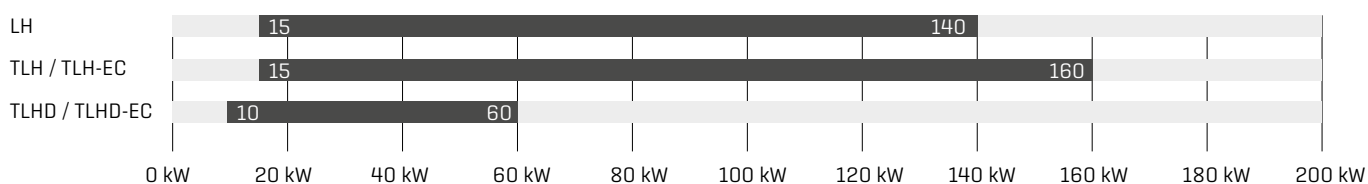

LH-[EC]



**LH, LH-EC, LH-ATEX: ohřivače vzduchu**  
≤ 9400 m³/h

- Pro nástěnnou nebo stropní montáž
- Výměníky tepla standardně v provedení Cu/Al, volitelně v pozinkované oceli
- Integrovaná tepelná ochrana motoru
- Možnost provedení ATEX (zóna 2: II 3G c IIB T4 X)

TLH-[EC] / TLHK-[EC]



**TLH, TLH-EC, TLHK, TLHK-EC: ohřivače / chladiče vzduchu**  
≤ 8200 / 4300 m³/h

- Pro nástěnnou nebo stropní montáž
- 2-trubkový systém
- Výfuková žaluzie s individuálně nastavitelnými lamelami
- K dispozici v různých barevných variantách
- Výkonový rozsah chlazení (6/12 °C) TLHK / TLHK-EC: 4-37 kW

TLHD-[EC]/TLHD-K-[EC]



**TLHD, TLHD-EC, TLHD-K / TLHD-K-EC: podstropní ohřivače (chladiče) vzduchu**  
≤ 8200 / 4300 m³/h

- Atraktivní design, ideální do výstavních prostorů, vstupních hal a prodejen
- Montáž pod podhled nebo přímo na strop
- Extrémně tichý provoz
- Výkonový rozsah chlazení (6/12 °C) TLHD-K/TLHD-K-EC: 3-20 kW

AIR PURIFIER




Vysoce  
výkonný  
čistič  
vzduchu

**Air Purifier: čistič vzduchu**

- Pro hygienicky čistý vzduch v uzavřených prostorech
- Účinně likviduje (podle DIN EN 1822) > 99,995 % částic jako bioaerosoly (viry, bakterie) a další znečišťující látky pomocí vysoce účinného filtru HEPA H14
- Vysoká rychlost filtrace vzduchu až 1200 m³/h (úplné provětrání celé místnosti 4-6x za hodinu), pohon ventilátorů zajišťují vysoce účinné EC motory

# REGULACE PRO VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY.

|                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LM1/LM2 + BM/L |    | <p><b>LM1/LM + BM/L</b><br/><b>Ovládací modul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montáž ovládacího modulu BML do modulu větrání nebo do nástěnného držáku jako dálkové ovládání</li> <li>• Snadná obsluha menu pomocí textových zobrazení</li> <li>• Rozhraní sběrnice eBus</li> </ul>                                         |
| KOMUNIKACE     |    | <p><b>Komunikace se systémy BMS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ModBus</li> <li>• KNX</li> <li>• Bacnet</li> <li>• LON</li> <li>• Ethernet</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| HMI            |   | <p><b>Ovládací moduly [HMI]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nástěnný ovladač BMK/Touch/-F</li> <li>• Dotykový panel BMK-T10</li> <li>• Přátelské uživatelské prostředí</li> <li>• Zajímavý design</li> </ul>                                                                                                                |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ  |  | <p><b>Široké možnosti příslušenství</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spolehlivé komponenty - prostorové/potrubní snímače, servomotory klapek a směšovacích ventilů, bezpečnostní termostaty</li> <li>• Unifikovaný systém s předdefinovanými schématy zahrnujícími nejběžnější způsoby regulace</li> </ul>                   |
| MAR            |  | <p><b>Integrovaný systém MaR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletní elektroinstalace systému přímo z výrobního závodu</li> <li>• Ideální umístění regulačních prvků</li> <li>• Bez nutnosti časově a finančně nákladných elektroinstalačních prací na stavbě</li> </ul>                                                  |
| LINK PRO       |  | <p><b>PORTÁL SMARTSET [WOLF LINK PRO]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vzdálený přístup k zařízení přes mobilní aplikaci nebo webový prohlížeč</li> <li>• Okamžitá poruchová hlášení společně s historií poruch přímo ve vašem smartphonu</li> <li>• Nezávislý a spolehlivý systém ukládání dat na serverech Wolf</li> </ul> |



# NÁVRHOVÉ PROGRAMY PRO VĚTRÁNÍ A VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY.

## 2-MINUTOVÝ KONFIGURÁTOR WOLF - pro sestavné jednotky

Jednoduchý online nástroj pro rychlý orientační návrh sestavných vzduchotechnických jednotek. Zjednodušený návrh počítá se stejným uspořádáním jednotlivých komor napříč všemi velikostmi jednotek a předdefinovanými parametry jednotlivých komponentů, jako jsou - externí tlakové ztráty, tep. spád vody nebo třídy filtrace. Výstupem jsou základní parametry sestavných jednotek - rozměry, hmotnost, příkony ventilátorů.

## 5-MINUTOVÝ KONFIGURÁTOR WOLF - pro kompaktní jednotky

Detailní online nástroj pro přesný a rychlý návrh kompaktních vzduchotechnických jednotek. Po zadání všech potřebných parametrů je výstupem přesně na míru navržená kompaktní vzduchotechnická jednotka, kterou je možné použít v reálném projektu.

## WOLF BIM BROWSER

Online nástroj, který byl speciálně navržen pro bezproblémový import zařízení Wolf do programu Revit. Pracuje se soubory vvdiz [Wolf ventilation device]. Zaručuje bezchybný přesun jednotky do prostředí Revitu a je řešením možných komplikací se zachováním kvality potřebných informací při importu .ifc souborů.

## WOLF VDI POOL

Webová aplikace VDI Pool pro bazénové vzduchotechnické jednotky vypočítá potřebný průtok vzduchu pro větrání bazénových hal a vybere vhodnou vzduchotechnickou jednotku s potřebným odvlhčovacím výkonem. Po zaregistrování je možné si stáhnout kompletní dokumentaci, včetně výpočtu na základě normy VDI 2089, technických parametrů jednotky a H-X diagramu.

## WOLF LH KONFIGURÁTOR - pro cirkulační jednotky

Online nástroj pro efektivní a rychlý návrh ohřívačů a chladičů vzduchu. Výstupem je technický list, který obsahuje tlakové ztráty výměníku a průtok média. Zvolením požadovaného typu zařízení vypočítá údaje potřebné pro návrh hydrauliky systému rozvodu teplé a studené vody.

## WOLF CWL AUSLEGUNG - pro malé větrací jednotky WOLF CWL s rekuperací tepla

Online program pro kompletní návrh větracích systémů s rekuperací tepla pro rodinné domy a malé stavby. Umožňuje přípravu návrhu větracího systému s dimenzováním rekuperační jednotky a systémů rozvodů vzduchu, včetně kompletního příslušenství.



# TECHNICKÁ PODPORA PRO ARCHITEKTY A PROJEKTANTY VZT.

1. **Konzultace návrhu projektu** s investorem / projektantem / architektem
2. **Technická podpora** při použití návrhových programů
3. **Návrh vhodné VZT jednotky** s ohledem na konkrétní požadavky vzduchotechnického systému a provozu obsahující:
  - návrh vhodných rozměrů zařízení, způsob uspořádání komor a potřebné servisní přístupy
  - výběr vhodného způsobu rekuperace s požadovanou účinností a s ohledem na nízké tlakové ztráty
  - návrh vhodných komponentů zabezpečujících různé způsoby úpravy vzduchu, jako jsou například ohřev/chlazení, vlhčení, odvlhčování a jiné
  - návrh potřebných filtrů vzduchu vzhledem k typu odsávaných škodlivin a požadované čistotě vnitřního prostředí, s ohledem na nízkou energetickou náročnost
  - návrh systému regulace a provozních režimů VZT jednotky
  - výběr vhodné velikosti, množství a typu ventilátorů (možnost použití řešení „Fan-wall“)
  - výpočet hlučnosti a návrhu vhodných tlumičů hluku




## OBSAH A FORMA PODKLADŮ

### Technický list:

- materiálové vyhotovení, skladba jednotky
- výkonové parametry komponentů
- energetické posouzení (ErP a Eurovent)
- akustické vlastnosti
- seznam příslušenství

**Výkres jednotky [2D]** .dwg  
.pdf

**Model jednotky [3D]** .dwg  
.pdf  
.ifc  
.vvdiz

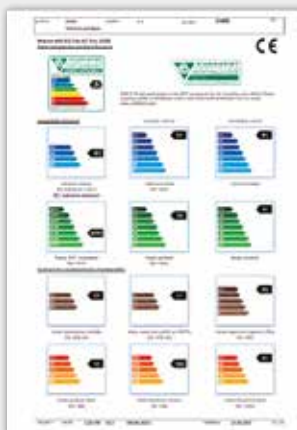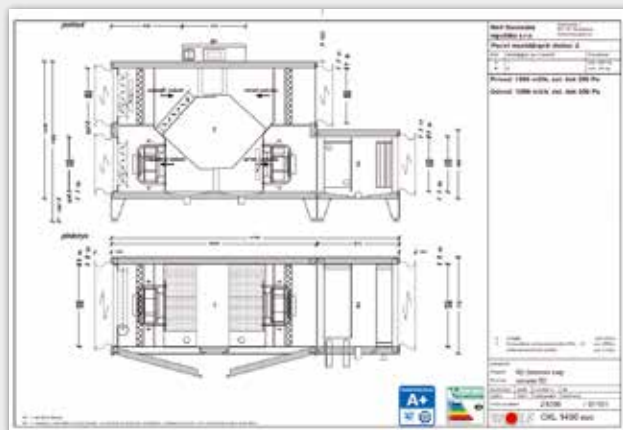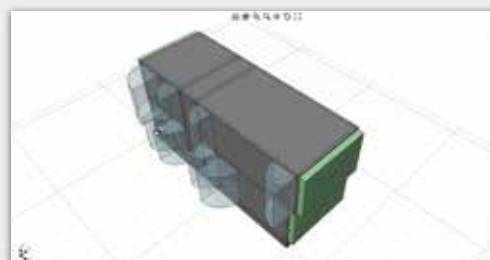

| Technická specifikace jednotky                                                             |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model: VZT 1000-1000</b><br>Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením. |                                                                                                                            |
| <b>Parametry:</b>                                                                          | Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením.<br>Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením. |
| <b>Parametry:</b>                                                                          | Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením.<br>Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením. |
| <b>Parametry:</b>                                                                          | Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením.<br>Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením. |



| Technická specifikace jednotky                                                             |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model: VZT 1000-1000</b><br>Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením. |                                                                                                                            |
| <b>Parametry:</b>                                                                          | Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením.<br>Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením. |
| <b>Parametry:</b>                                                                          | Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením.<br>Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením. |
| <b>Parametry:</b>                                                                          | Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením.<br>Výkonová jednotka s rekuperací tepla a chlazením/vlhočením. |

# DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI A NORMY.

## KLASIFIKACE STAVEBNĚ–MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PODLE EN 1886

- Třída prostupu tepla: **T2**
- Třída tepelných mostů: **TB2**
- Netěsnost obtokem filtru: **F9** [ $\leq 0,4 \%$ ]
- Třída netěsnosti opláštění: **L1**
- Mechanická stabilita skříně: **D1**
- Třída izolačního materiálu [DIN 4102]: **A1** [nehořlavý]

## NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NORMY A CERTIFIKÁTY

- **DIN EN 1886:** Větrání budov - Jednotky na úpravu vzduchu - Mechanické vlastnosti.
- **VDI 3803:** Technologie větrání - Konstrukční a technické požadavky - Centrální klimatizační systémy.
- **VDI 6022:** Hygienické požadavky na vzduchotechnická zařízení.
- **DIN EN 1946-4:** Větrání a klimatizace - Část 4: Větrání ve zdravotnických zařízeních.
- **ISO 16890:** Klasifikace účinnosti vzduchových filtrů pro všeobecné větrání na základě částic [PM] - Obecné požadavky na hodnocení a označování filtrů.

## MODERNÍ IKONY PRO RYCHLOU ORIENTACI V DOKUMENTECH A TECHNICKÝCH LISTECH WOLF

|                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <br>Stainless Steel            | Materiály z nerezavějící oceli                            | <br>Control Included  | Zabudované MaR                                           | <br>DIN 1946-4       | Splňuje normu DIN 1946-4 - Větrání ve zdravotnických zařízeních |
| <br>Individual Coating         | Individuální nátěr s možností různých barevných provedení | <br>Easy Lifting Lugs | Převrtní oka pro systém Easy Lifting                     | <br>VDI 6022         | Splňuje normu VDI 6022 - Hygienické požadavky na VZT zařízení   |
| <br>TB2                        | Třída tepelných mostů TB 2                                | <br>Prewired          | Předpříprava k zapojení již ve výrobě                    | <br>VDI Pool Web-App | Možnost návrhu jednotky prostřednictvím web aplikace VDI Pool   |
| <br>Integrated Cooling/Heating | Integrované vytápění/chlazení                             | <br>BIM Ready         | Připraveno pro návrh v BIM                               |                                                                                                           |                                                                 |
| <br>Easy Lifting Heat Recovery | Rekuperátor tepla pro systém Easy Lifting                 | <br>Smartset          | Aplikace Smartset pro jednodušší monitorování a ovládání |                                                                                                           |                                                                 |

# VÝHODY VZDUCHOTECHNIKY WOLF.

## 1. Komplexní obchodní program

WOLF dodává vzduchotechnická zařízení:

- pro všechny typy provozů a účelů použití
- bez omezení výkonů
- s bohatou výbavou
- řešení šitá na míru každému projektu

## 2. Energetická efektivita

Energetická efektivita pro nás není jen prázdným pojmem, proto WOLF dodává zařízení s:

- vynikajícími stavebně-mechanickými vlastnostmi
- vysoce účinnými systémy rekuperace a ventilátorů
- vysokými třídami energetické účinnosti Eurovent
- s možností integrace systému MaR WRS-K pro optimální řídicí algoritmy

## 3. Předpisy a normy EU, DE - návrh a výroba bez kompromisů

Zařízení WOLF splňují i ty nejnáročnější legislativní požadavky obecně uznávaných norem:

- DIN EN 1886, DIN EN 1946-4
- VDI 3803, VDI 6022
- ISO 16890

## 4. Kvalita "Made in Germany", "Made in Europe"

Jsmě zaměřeni na vysokou kvalitu a nejnovější výrobní postupy. Jednotky WOLF mají:

- atraktivní design
- materiály a komponenty výlučně od renomovaných subdodavatelů
- exaktní výrobní postupy a nejmodernější výrobní zařízení
- vynikající dílenské zpracování

## 5. Garance technických parametrů

Technické parametry jsou u nás a prvním místě. Samozřejmostí je:

- certifikace EUROVENT

## 6. Individuální zákaznická řešení

Vzduchotechnická zařízení WOLF se plně přizpůsobí vašemu projektu:

- rozměry
- použitými materiály
- povrchovou úpravou

## 7. "Smart" konstrukční řešení

Umožňují snadnou přepravu, umístění, montáž a uvedení do provozu díky systémům:

- "Easy Lifting", "All in One", "FilterFix"

Tím se zajistí minimalizace chyb a korektní provoz.

## 8. Technické podklady

K zařízením WOLF poskytujeme podklady v různých formátech:

- výkresy a technické listy v češtině
- formáty 2D, 3D, Dxf, ifc, BIM

## 9. Atraktivní dodací lhůty

Výroba a montáž zařízení WOLF probíhá v Evropě, proto jsou jejich dodací lhůty velmi krátké. Nejkratší čas dodání je u kompaktních jednotek, avšak i sestavné jednotky na míru dodává WOLF v krátkém čase.

## 10. WOLF Group

- WOLF přináší ucelená technická řešení v oblastech vytápění, větrání a vzduchotechniky. Jsme silným odborným partnerem architektů, projektantů a montážních firem - od návrhu řešení po jeho dodání a realizaci.
- Odborné a technologické know-how: WOLF disponuje týmem expertů na vzduchotechniku, vytápění a větrání s dlouholetými zkušenostmi a množstvím online/softwarevých nástrojů pro výpočet a návrh řešení v těchto oblastech.
- Dlouholetá tradice a znalost trhu: Wolf Česká republika s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1993 (původně jako společnost KKH). Wolf Slovenská republika s.r.o. působí na slovenském trhu již od roku 1991.
- Stabilní zázemí v Evropě: V současnosti je WOLF GmbH evropským lídrem v sestavných vzduchotechnických jednotkách, současně je na špičce ve vytápěcích, větracích a solárních systémech.
- Silný partner s mezinárodní působností: WOLF Group je od roku 2006 členem skupiny CENTROTEC SE, která se specializuje na energeticky úsporná zařízení budov.



# 5LETÁ ZÁRUKA ZDARMA

## BEZ “KDYŽ..., POKUD...”

---



Platí pro všechny plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla a jednotky komfortního větrání obytných prostorů zakoupené a uvedené do provozu po 1. 1. 2019.

### 3 SNADNÉ KROKY K 5LETÉ ZÁRUCE WOLF



#### 1. Nákup a uvedení do provozu

Při nákupu zařízení WOLF se informujte o naší 5leté záruce u obchodních zástupců WOLF. Zařízení musí být uvedeno do provozu odbornou montážní firmou.



#### 2. Pravidelná údržba

Pravidelná roční údržba zařízení WOLF musí být prováděna autorizovanými servisními partnery. Tím se prodlouží životnost zařízení a optimalizuje jejich výkon.



#### 3. Uplatnění 5leté záruky

Pokud zařízení nefunguje správně, obraťte se na autorizovaného servisního technika WOLF. Pro uplatnění 5leté záruky je třeba doložit řádnou instalaci zařízení a jeho pravidelnou údržbu autorizovaným servisním technikem WOLF.



Více informací a podmínky záruky najdete na naší webové stránce [www.czech.wolf.eu/servis/sluzby/wolf-5leta-zaruka/](http://www.czech.wolf.eu/servis/sluzby/wolf-5leta-zaruka/)

The logo consists of the word "WOLF" in a bold, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a red circle with a white dot in the center, resembling a stylized eye or a target.

# Přidejte se i Vy do Bonus programu Wolf.

## PŘINÁŠÍME VÁM JEDINEČNÝ NÁSTROJ PRO VÁŠ ÚSPĚCH I VÝDĚLEK

Oficiální věrnostní program jsme vytvořili pro vás, naše montážní partnery. Díky němu snadno a rychle zhodnotíte vaše každodenní pracovní úsilí. Registrujte výrobky Wolf a sbírejte body, za které si můžete vybrat odměnu, která vám pomůže ve vašem podnikání.

Součástí Bonus programu je také kompletní katalog produktů Wolf a Gabotherm. Budete mít okamžitý přehled o ceně výrobku, který můžete ihned objednat.

[bonus.wolfcr.cz](https://bonus.wolfcr.cz)



Registrujte se zde

# KONTAKTY

## WOLF ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

### TECHNIKA PRO VYTÁPĚNÍ

#### OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

**REGION ČECHY**  
+420 731 496 663

**REGION MORAVA**  
+420 724 936 934

**PRAHA, STŘEDOČESKÝ KRAJ,**  
+420 731 186 998

**KRÁLOVÉHRADECKÝ, PARDUBICKÝ KRAJ**  
+420 734 181 700

**JIHOČESKÝ, STŘEDOČESKÝ KRAJ**  
+420 733 606 276

**KARLOVARSKÝ, PLZEŇSKÝ KRAJ**  
+420 724 368 099

**MORAVSKOSLEZSKÝ, OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ**  
+420 602 141 105

**JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRAJ VYSOČINA**  
+420 602 542 731

#### TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS

+420 730 175 904  
+420 733 622 216

### VZDUCHOTECHNIKA

#### OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

+420 724 533 373

#### TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS

+420 602 501 116  
+420 605 856 447



#### POBOČKA PRAHA

Průmyslová 566/5  
108 00 Praha 10

#### CENTRÁLA BRNO

Kořenského 25  
621 00 Brno

WOLF ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.  
Kořenského 25  
621 00 Brno

Tel. +420 547 429 311

[www.czech.wolf.eu](http://www.czech.wolf.eu)  
[info@wolfcr.cz](mailto:info@wolfcr.cz)

NASTAVENÝ NA MĚ.

