



Kompletní program Fermacell® a Aestuver®

+
PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU



fermacell®

AESTUVER®

Obsah

Sádrovláknité desky

fermacell®

- Sádrovláknité desky 4
- Sádrovláknité desky s TB hranou 6
- Vapor 7
- Firepanel A1 7
- Příslušenství pro sádrovláknité desky . 8
- Příslušenství pro dřevostavby 11
- Příslušenství k těsnicímu systému . . 12

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 13
- Powerpanel HD 18

Podlahové prvky

fermacell®

- Podlahové prvky 19
- Powerpanel TE 23
- Prvek fermacell® Therm25™
pro systém podlahového vytápění . . . 24
- Originální nářadí 27
- Skladovatelnost produktů
fermacell® 28

Protipožární deska

Aestuver®

- Protipožární deska Aestuver® 29
- Příslušenství Aestuver™ 29

Důležité informace a kontakty . . 30







Sádrovláknité desky fermacell®

Vysokopevnostní akustická impregnovaná protipožární deska pro univerzální použití.

Příslušenství
najdete
od str. 8

Malá deska („jednomužná“)

Lehká malá deska usnadňuje zpracování a výstavbu ve všech oblastech stavebnictví.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta				cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*		na m² v kg
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320		11,5
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330		14,5
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340		17,5
18	1500	1000	73001**	... 00078 9	40	60,00	1285		21,0

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta				cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*		na m² v kg
10	2000	1250	70130	... 00386 5	60	150,00	1760		11,5
	2500	1250	70132	... 00387 2	60	187,50	2200		11,5
	2540	1250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2235		11,5
12,5	2000	1250	71130	... 00390 2	48	120,00	1775		14,5
	2500	1250	71132	... 00391 9	48	150,00	2220		14,5
	2540	1250	71135	... 00392 6	48	152,40	2255		14,5
	2750	1250	71233	... 00393 3	36	137,50	2040		14,5
	3000	1250	71234	... 00394 0	36	150,00	2225		14,5
15	2000	1250	72130	... 00396 4	40	100,00	1785		17,5
	2500	1250	72132	... 00397 1	40	125,00	2187		17,5
	2540	1250	72135	... 00398 8	40	127,00	2265		17,5
	2750	1250	72233	... 00399 5	30	120,31	2155		17,5
	3000	1250	72234	... 00400 8	30	131,25	2350		17,5
18 ***	2000	1250	73130	... 00401 5	32	80,00	1670		20,9
	2 540	1250	73135	... 00403 9	32	100,00	2088		20,9
	2 750	1250	71833	... 00404 6	24	101,60	2121		20,9
	3000	1250	73234	... 00405 3	24	93,75	1957		20,9

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.

*** Odběr možný jen po celých paletách.

Individuální přířezy (pouze velké formáty, od 500 m²)

U velkých formátů nabízíme individuální přířezy desek
(od 500 m²) pro optimalizaci výroby.

Šířky pod 500 a nad 1 250 mm jsou na vyžádání.



Rozměry v mm			Typ přířezu	Číslo výrobku	cca hmotnost na m ² v kg
Tloušťka	Délka	Šířka			
10	Individuální přířez		délkový i šířkový	70000	11,5
	1 000–6 000	1 250	délkový	70006	11,5
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	70007	11,5
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	70008	11,5
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	70009	11,5
12,5	Individuální přířez		délkový i šířkový	71000	14,5
	1 000–6 000	1 250	délkový	71006	14,5
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	71007	14,5
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	71008	14,5
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	71009	14,5
15	Individuální přířez		délkový i šířkový	72000	17,5
	1 000–6 000	1 250	délkový	72006	17,5
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	72007	17,5
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	72008	17,5
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	72009	17,5
18	Individuální přířez		délkový i šířkový	73000	21,0
	1 000–6 000	1 250	délkový	73006	21,0
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	73007	21,0
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	73008	21,0
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	73009	21,0



Sádrovláknité desky fermacell® s TB hranou

Pro rychlou montáž v suché výstavbě.

Příslušenství
najdete
od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.


Tloušťka mm	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Formát mm	Paleta kusů	m ²	kg	Hmotnost kg/m ²
12,5mm	4-stranné frézování ¹	71327	01800 5	2000 × 1250	48	120	1 768	14,5
15mm	2-stranné frézování * ¹	72326	00398 8	2750 × 1250	35	120,3	2 164	18

* dodací lhůta jako u přířezů; ¹ objednávka desek možná jen po celých paletách; minimální objednávka je 500m²

Individuální přířezy (od 500m²)

Pro optimalizaci Vaší výroby či výstavby nabízíme individuální přířezy sádrovláknitých desek. Kompletní možné rozměry a dodací lhůty jsou k dispozici na vyžádání.

Rozměry v mm			Číslo	cca hmotnost
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	na m ² v kg
10	na dotaz	na dotaz	70300	11,5
12,5	na dotaz	na dotaz	71300	14,5
15	na dotaz	na dotaz	72300	17,5

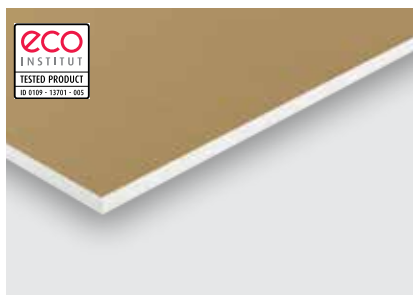

fermacell® Vapor

Pro vytvoření parobrzdné vrstvy obvodových stěn.

Příslušenství
najdete
od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta*	cca hmotnost		
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg**	na m² v kg
12,5	2670	1250	71506	... 02980 3	40	133,5	1936	14,5
15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	17,5

* Odběr je možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



fermacell® Firepanel A1

Sádrovláknitá protipožární deska třídy reakce na oheň A1 (nehořlavá).

Ještě vyšší požární odolnost než u standardních sádrovláknitých desek fermacell®.

Příslušenství
najdete
od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta	cca hmotnost		
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
10	2000	1250	70430	... 015615	60	150,00	1835	12
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15
15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18

Individuální přířezy a další formáty jsou na vyžádání a od 500 m².

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------

Spárovací lepidlo



310ml

Kartuše
Pro spolehlivé lepení spojů
desek. Speciální špička
usnadňuje aplikaci.

79223

... 00168 7

25

48

cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j.
cca 22 m² stěnové
plochy (velké desky),
cca 11 m² stropní plochy (malé
desky).

Spárovací lepidlo greenline



310ml

Kartuše
Lepidlo bez povinnosti
označení výstražnými
symboly pro spolehlivé
lepení spojů desek. Speciální
špička usnadňuje aplikaci.

79224

... 01439 7

25

48

cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j.
cca 22 m² stěnové
plochy (velké desky),
cca 11 m² stropní plochy (malé
desky).

Spárovací lepidlo



580ml

Ve folii
Pro spolehlivé lepení spojů
desek. Speciální špička
usnadňuje aplikaci.

79029

... 00204 2

20

30

cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j.
cca 40 m² stěnové
plochy (velké desky),
cca 20 m² stropní plochy (malé
desky).

Spárovací lepidlo greenline



580ml

Ve folii
Lepidlo bez povinnosti
označení výstražnými
symboly pro spolehlivé
lepení spojů desek. Speciální
špička usnadňuje aplikaci.

79222

... 018845

20

32

cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j.
cca 40 m² stěnové
plochy (velké desky), cca 20 m²
stropní plochy (malé desky).

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna	strop
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------

Rychlořezné šrouby



3,9×30mm

Pro jednovrstvé opláštění
na dřevěné nebo kovové
konstrukce.
Pro uchycení záklopové
desky k Therm25.

79011

... 00160 1

1000

10

79021

... 00166 3

250

40

+ Bit

3,9×40mm

Pro jednovrstvé a dvouvrstvé
opláštění na dřevěnou nebo
kovovou konstrukci.

79047

... 01402 1

1000

10

10–13 kusů
na m²
(1 strana)

16–22 kusů
na m²

3,9×55mm

Pro dvouvrstvé a vícevrstvé
opláštění na dřevěnou
nebo kovovou konstrukci.

79053

... 01401 4

1000

8

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna	strop
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------

Rychlořezné šrouby s vrtací špičkou

3,5×30mm
BS

Pro jednovrstvé opláštění do
zesílené kovové konstrukce.

79052

... 01404 5

1000

10

10–13 kusů
na m²
(1 strana)

16–22 kusů
na m²

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna	strop
Páskované rychlořezné šrouby							
	3,9 x 30 mm	79049	... 01400 7	1 000 (50 x 20)	10	10–13 kusů na m ² (1 strana)	16–22 kusů na m ²
	3,9 x 40 mm	79235	... 01861 6				

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba
Spárovací tmel					
5 kg	K vyspárování desek fermacell® bez nebo s armovací páskou.	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m ² u tl. 10 mm malé desky a TB hrana, cca 0,1 kg/m ² u desek na výšku stěny
20 kg		79003	... 00544 9	48	

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba
Sádrová lepicí malta					
20 kg	K lepení desek fermacell® přímo na zdivo.	79043	... 00255 4	48	cca 3–4 kg/m ²

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba
Jemný finální tmel					
10 l	Hotová stěrková hmota na akrylátové bázi, pro jemné vrchní tmelení do 1 mm v jednom kroku, celoplošné stěrkování k dosažení kvality povrchu až Q4.	79002	... 00215 8	44	celoplošné stěrkování cca 0,17 l/m ²

Množství	Popis
Akustický profil k akustickému zlepšení stěn a stropů	
40 bm	Akustický profil fermacell™ 123 x 27 x 4 000 mm (balení = 10 ks, min. objednávka = celé balení) - objednávka zvlášť včetně dopravy

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba
Plošná sádrová stěrka					
5 kg	Pro celoplošné stěrkování stěn a stropů. Optimální přilnavost na kritických podkladech. Není určena pro vyplňování spár.	79088	... 00591 3	160	1 000 g/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm
25 kg		79089	... 00592 0	32	



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba
Válečkováná omítka (Rollputz)					
10 kg	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H ₂ O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m ² na vrstvu



Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba
Sklotextilní páska					
50 m	Sklotextilní páska, šířka 70 mm, pro zesílení tmelených spár u strukturálních omítek.	79026	... 00192 2	180	podle potřeby



Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba
Armovací páska TB					
45 m	Sklotextilní armovací tkanina. Samolepicí sklotextilní páska, šířka 60 mm, pro vyztužení spár desek fermacell® TB.	79028	... 00416 9	30	podle potřeby



Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba
Papírová vyztužující páska					
75 m	Papírová vyztužující páska Šířka 53 mm, pro vyztužení spár desek s TB hranou.	79018	... 00560 9	20	podle potřeby



	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
DUO lepidlo						
	900 g	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Mísící špička DUO						
	1 kus	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–



Příslušenství pro dřevostavby

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Vydatnost
Výplňová malta						
	25 kg	Cementová výplňová malta k vyplnění dutin mezi základovou deskou a dřevěnou stěnou.	79045	... 00518 0	56	cca 16 l namíchané výplňové malty na pytel



Příslušenství k těsnicímu systému

Komponenty pro spolehlivé utěsnění detailů,
prostupů i celých ploch.

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba
Tekutá fólie					
5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)
20 kg		79072	... 00509 8	24	



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba
Hloubková penetrace					
5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasáka- vých podkladů na stěnách, stropích a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění



Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Těsnící páska					
5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 120 mm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry
50 m		79070	... 00507 4	1	



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba
Těsnící rohy					
2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění.	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh
2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění.	79138	... 01485 4		




Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba
Těsnící manžety					
2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 120 × 120 mm.	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod in- stalace



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba
Flexibilní lepidlo					
25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .



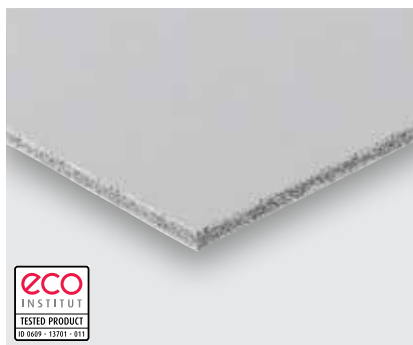

fermacell® Powerpanel H₂O

Cementovláknitá deska pro trvale vlhké a mokré prostory, jako jsou bazény a wellness centra. Vhodná také pro provětrávané fasády a venkovní podhledy.

Příslušenství
najdete
od str. 14

SÁDROVLÁKNITÉ DESKY
FERMACELL®

FERMACELL
POWERPANEL

PODLAHOVÉ SYSTÉMY
FERMACELL

PROTIPOŽÁRNÍ
DESKY AESTUVER®

DALŠÍ
INFORMACE

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta	cca hmotnost		
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
12,5	2000	1250	75059	... 01551 6	50	125,0	1600	12,5
	2600	1250	75050	... 00498 5	30	97,5	1265	12,5
	3010	1250	75051	... 00499 2	30	112,9	1465	12,5

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.





Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------

Spárovací lepidlo



310 ml

Kartuše
Pro spolehlivé lepení spojů desek.
Speciální špička usnadňuje aplikaci.

79223

... 00168 7

25

48

cca 22 m² stěnové plochy
(velké desky)cca 11 m² stropní plochy
(malé desky)

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² stěna	strop
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------------	-------

Šrouby Powerpanel H₂O



3,9 x 35 mm

Šrouby s nerezovou povrchovou
úpravou k upevnění jednovrstvého
opláštění Powerpanel H₂O.

79120

... 00553 1

500
+ Bit

8

cca
10 kusů
(1 strana)

cca 21 kusů

3,9 x 50 mm

Šrouby s nerezovou povrchovou
úpravou k upevnění dvouvrstvého
opláštění Powerpanel H₂O.

79122

... 00554 8

500
+ Bit

8

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² stěna	strop
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------------	-------

Šrouby Powerpanel H₂O s vrtací špičkou

3,9 x 40 mm
BS

Šrouby s nerezovou povrchovou
úpravou k upevnění jednovrstvého
opláštění Powerpanel H₂O
do zesílené konstrukce.

79121

... 00555 5

250
+ Bit

8

cca
10 kusů
(1 strana)

cca 21 kusů

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------

Plošná stěrka Powerpanel



10 kg

Cementová univerzální
plošná stěrka pro
celoplošné tmelení.
Barva: šedá.

79074

... 00514 2

100

cca 1,2 kg/m² na 1 mm tloušťky vrstvy

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------

Fermacell Powerpanel armovací rouno (Malervlies)



50 m

Pro celoplošné vyztužení
zavěšených podhledů. Zamezuje
vlásečnicovým trhlinám. Součást
systému fermacell® Powerpanel
H₂O.
Šířka: 1 000 mm.

79116

... 01860 9

27

cca 1,1 m² na m²
podkladu

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ paleta	Spotřeba
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------

Jemný finální tmel Powerpanel



10l

Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek Powerpanel. Barva: šedá.

79090

... 01414 4

44

cca 1 l/m² na 1 mm tloušky vrstvy

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------

DUO lepidlo



900 g

2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.

79301*

... 01528 8

10

cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------

Mísící špička DUO



1 kusů

Pro fermacell® DUO lepidlo.

79302*

... 01529 5

15

–

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------

Válečkovaná omítka (Rollputz)



10 kg

Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H₂O. Ředění 1:1 s vodou slouží jako penetrace.

79168

... 01443 4

40

cca 0,5 kg/m² na vrstvu



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O – omítkové systémy

Příslušenství pro omítkové systémy

	Délka/ Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů v balení	Spotřeba
Armovací páska Powerpanel H₂O						
	50 m	Samolepicí speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 100 mm.	79128	... 02048 0	4 role/ balení	podle potřeby
fermacell™ páska AWS						
	30 m	Jednostranně samolepicí, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek. Šířka 100 mm.	79250	... 02888 2	2	podle potřeby
Armovací lepidlo HD						
	2,5l (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků.	79056	... 00373 5	80 kbelík/ paleta	cca 60 g/běžný m spáry
Armovací tkanina HD						
	50 m	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. Šířka: 1000 mm.	79065	... 00299 8	30 rolí/ paleta	1,10 m² na m² plochy stěny
Hloubková penetrace						
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90 kusů/ paleta	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění



Příslušenství k těsnicímu systému

Komponenty pro spolehlivé utěsnění detailů,
prostupů i celých ploch.

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba
Tekutá fólie					
	5 kg	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)
	20 kg	79072	... 00509 8	24	


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba
Hloubková penetrace					
	5 kg	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Těsnící páska					
	5 m	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry
	50 m	79070	... 00507 4	1	

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba
Těsnící rohy					
	2 kusy	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh
	2 kusy	79138	... 01485 4		

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba
Těsnící manžety					
	2 kusy	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod in- stalace

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba
Flexibilní lepidlo					
	25 kg	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .

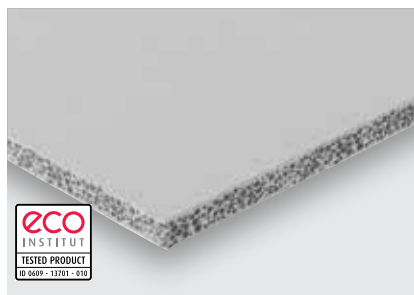

fermacell® Powerpanel HD

Cementovláknitá deska pro fasády a protipožární opláštění. Ověřena pro použití v dřevostavbách.

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta	cca hmotnost		
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
15	2600	1250	75030	... 00293 6	30	97,5	1 460	14,5

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel HD

Délka	Popis	Číslo	EAN	Rolí/	Spotřeba
výrobku		40 0 7548 ...		balení	
fermacell™ páska AWS					



30m

Jednostranně samolepicí, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek. Šířka 100 mm.

79250

... 02888 2

2

podle potřeby

Množství	Popis	Číslo	EAN	Kbelík/	Spotřeba
výrobku		40 0 7548 ...		Paleta	
Armovací lepidlo HD					



2,5l
(3,15 kg)

K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků.

79056

... 00373 5

80

cca 60 g/běžným spár

Délka	Popis	Číslo	EAN	Rolí/	Spotřeba
výrobku		40 0 7548 ...		balení	
Armovací tkanina HD					



50m

Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD, šířka: 1000 mm.

79065

... 00299 8

30

cca 1,1 m²
na m² plochy stěny

Množství	Popis	Číslo	EAN	Pytel/	Spotřeba
výrobku		40 0 7548 ...		Paleta	
Lehká malta HD					



20 kg

Armovací malta pro celoplošné nanášení na desky Powerpanel HD.

78020

... 00286 8

35

cca 6 m² / pytel
při tloušťce vrstvy 5 mm

Délka	Popis	Číslo	EAN	Kusů/	Spotřeba
výrobku		40 0 7548 ...		balení	
Zakládací profil fermacell™ HD / Zakládací profil V. Hardie™ VL Plank					



2500mm

Ohraněný a částečně perforovaný profil s okapnicí, určený pro svislou montáž fasádních obkladů Hardie® VL Plank a Hardie® Plank a Powerpanel HD.

79054

... 00308 7

20

podle potřeby



Podlahové prvky fermacell®

Sádrovláknité podlahové prvky s nakaširovanou izolací i bez ní pro suché podlahové konstrukce.

Příslušenství
najdete
od str. 20

SÁDROVLÁKNITÉ DESKY
FERMACELL®

FERMACELL®
POWERPANEL

PODLAHOVÉ SYSTÉMY
FERMACELL®

PROTIPOŽÁRNÍ
DESKY AESTUVER®

DALŠÍ
INFORMACE

Podlahové prvky bez kaširování

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost	
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
	20	1 500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1 305	23,0
	25	1 500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1 330	29,0

Podlahové prvky s dřevovláknitou deskou tloušťky 10 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost	
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
	30	1 500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1 175	25,5
	35	1 500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	... 00563 0	50	37,5	1 210	31,5

Podlahové prvky s filcovou podložkou tloušťky 9 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost	
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
	29	1 500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76162	... 01441 7	60	45,0	1 150	25,0
	34	1 500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76163	... 01442 4	50	37,5	1 300	34,0

Podlahové prvky s minerální deskou tloušťky 10 mm nebo 20 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost	
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
	30	1 500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1 150	25,0
	45	1 500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1 245	32,5

Podlahové prvky s polystyrenovou deskou tloušťky 20 nebo 30 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost	
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m²	cca kg*	na m² v kg
	40	1 500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1 085	23,5

¹⁾ Podle EN 13 163 EPS DEO 100KPa.

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba
Podlahové lepidlo						
1 kg	Lahev Pro spolehlivé lepení podlahových prvků fermacell®. Speciální dvojité tryska umožňuje nanášení v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50g/m ² (odpovídá cca 20–25 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150g/m ² (odpovídá cca 7 m ² / láhev)



Podlahové lepidlo greenline						
1 kg	Lahev Lepidlo bez povinnosti označení výstražnými symboly pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků. Speciální dvojité tryska umožňuje nanášení v jednom pracovním kroku.	79225	... 01440 3	18	24	cca 80–100 g/m ² (odpovídá cca 10–12 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 350–400 g/m ² (odpovídá cca 2,5 m ² / láhev)



Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² podlahy
Rychlořezné šrouby						
3,9 × 19 mm	Pro podlahové prvky tl. 20 mm.	79010	... 00159 5	1 000	10	15 kusů
		79020	... 00165 6 + Bit	250	40	
3,9 × 22 mm	Pro podlahové prvky tl. ≥ 25 mm.	79013	... 00162 5	1 000	10	
		79024	... 00169 4 + Bit	250	40	



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba
Spárovací tmel					
5 kg		79001	... 00153 3	144	
20 kg	K přetmelení podlahových prvků fermacell®.	79003	... 00544 9	48	cca 0,2 kg/m ²



Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Okrajová izolační páska MW					
1 000 × 100 × 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí.	79076	... 00543 2	30	podle potřeby
1 000 × 50 × 10 mm	Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79079	... 00310 0	60	





Příslušenství pro výškové vyrovnání

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------

Samonivelační stěrka



25 kg

Nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm².
Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell™.

78009

... 00595 1

40

cca 1,7 kg/m² na 1 mm tloušťky podsypu

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------

Vyrovnávací podsyp

50 l pytel
(20 kg)

Akustický, speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou.
Třída reakce na oheň A1.
Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblasti použití.
Sypná hustota 400 kg/m³.

78011

... 00151 9

30

cca 10l/m² na 10mm tloušťky podsypu

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------

Rychletuhnoucí podsyp T



80 l

Cementem pojený podsyp pro srovnávání nerovností od 10 do 2000 mm.
Pochází po 24 hodinách. odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2-s1,d0.
Objemová hmotnost cca 390 kg/m³.

78015

... 024617 7

15

cca 10l/m² na 10 mm tloušťky podsypu

Plocha	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Role/ paleta	Spotřeba
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------

Podkladová tkanina

75 m²

Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell™.
Velmi odolná proti protržení, difúzně otevřená.
Šířka: 1 500 mm.

79046

... 00545 6

40

cca 1,2 m² na 1 m² podlahové plochy



Příslušenství pro zlepšení akustiky suchých podlah

	Množství	Popis	Číslo výroby	EAN 40 0 7548 ...	Pytlík/Paleta	Spotřeba
Voštinový zásyp						
	15l (22,5 kg)	Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell® cca 1 500 kg/m³.	78013	... 00238 7	48	2 pytlíky/m² při výšce voštiny 30 mm 4 pytlíky/m² při výšce voštiny 60 mm

	Tloušťka	Popis	Číslo výroby	EAN 40 0 7548 ...	Formát v mm	Paleta kusů
Podlahová voština						
	30 mm	Kartonová forma pro voštinový zásyp fermacell™ s vlastním dnem a přesahem na dvou stranách.	79036	... 00237 0	1 500 × 1 000	30
	60 mm		79038	... 00250 9		15

	Množství	Popis	Číslo výroby	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/paleta	Spotřeba na m²
Kameninové pojivo fermacell™ *						
	2,7 kg	Pro vytvoření akustického podsypu fermacell™ z voštinového zásypu fermacell™. Pro zlepšení zvukové izolace převážně dřevěných trámových stropů a stropů z CLT panelů. Čerpatelný. Sypná výška 10–200 mm.	78016	... 03166 0	96	6 pytlíků voštinového zásypu + 1 kbelík pojiva = 9 cm výšky zásypu.

* Je vhodné i pro použití v systému fermacell® Therm25™ (pokládka před rozvaděčem topných okruhů).
Spotřeba: 4 pytlíky voštinového zásypu (v poměru 1 kbelík kameninového pojiva na 4 pytlíky voštinového zásypu).




fermacell® Powerpanel TE

Cementovláknitý podlahový prvek pro trvale vlhké a mokré prostory, jako jsou bazény nebo wellness centra.

Rozměry v mm			Popis	Číslo výrobku	EAN	Paleta		ca hmotnost	
Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	kg*	na m ² v kg
25	1250	500	Cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
Dodací lhůta na vyžádání.

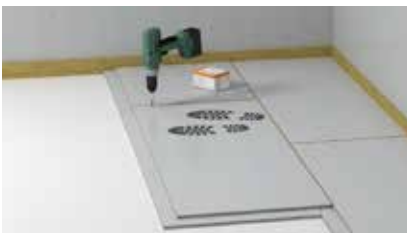

Příslušenství pro fermacell® Powerpanel TE

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba

Podlahové lepidlo



1 kg

Pro spolehlivé lepení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE. Speciální dvojité tryska umožňuje nanášení v jednom pracovním kroku.

79022

... 00167 0

18

24

cca 40–50 g/m²
(odpovídá cca 20–25 m²/láhev)
Lepení 3. vrstvy:
cca 130 - 150 g/m²
(odpovídá cca 7 m²/láhev)

Rozměr ø x Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² podlahy

Šrouby Powerpanel TE



3,5 x 23 mm

Ke spojení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE, s bitem v každém balení.

79130

... 00542 5

500
+ Bit

36

20 kusů

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/ paleta	Spotřeba

Plošná stěrka Powerpanel



10 kg

Univerzální cementová stěrka pro celoplošné tmelení. Třída reakce na oheň A1. Barva: šedá.

79074

... 00514 2


100

cca 1,2 kg/m² na mm tloušťky vrstvy

fermacell® Therm25™ pro systém podlahového vytápění

Podlahové prvky s frézovanými drážkami pro rychlou pokládku teplovodního podlahového vytápění. K dispozici ve variantách s roztečí trubek 167 mm a 125 mm.


Příslušenství
najdete
od str. 25

	Rozměry v mm			Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta*			cca hm. na
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m²	cca kg	m² v kg
fermacell® Therm25™-167										
	25	1000	500	Pro pokládku v ploše. Rozteč trubek 167 mm, drážka 16 mm.	76407	... 029810	90	45	1 100 **	27
fermacell® Therm25™-167 puk										
	25	500	500	Pro detaily a napojení okruhů. Rozteč trubek 167 mm, drážka 16 mm.	76406	... 029629	144	36	875 **	23
fermacell® Therm25™-125										
	25	1000	500	Pro pokládku v ploše. Rozteč trubek 125 mm, drážka 16 mm.	76413	... 032551	90	45	1 180 **	25
fermacell® Therm25™ pukky -125										
	25	500	500	Pro detaily a napojení okruhů. Rozteč trubek 125 mm, drážka 16 mm.	76412	... 032544	144	36	740 **	21

Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

Montážní šablona usnadňuje přesné upevnění krycích desek při montáži systému fermacell® Therm25™. Šablona je zdarma přiložena na každé ucelené paletě.

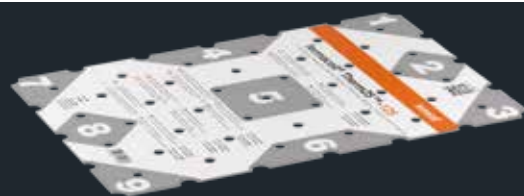

Malá sádrovláknitá deska fermacell®

Základová nebo roznášecí sádrovláknitá deska pro systém podlahového topení fermacell® Therm25™.

Příslušenství
najdete
od str. 25

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost	
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m²	ca kg*	na m² v kg
10	1 500	1 000	70101	... 00385 8	75	112,50	1 320	11,5
12,5	1 500	1 000	71002	... 00031 4	60	90,00	1 330	14,5
15	1 500	1 000	72101	... 00395 7	50	75,00	1 340	17,5

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m² podlahy
Rychlořezné šrouby						
	3,9 x 30 mm	Pro přišroubování další/základové vrstvy 10 a 12,5 mm k fermacell® Therm25™.	79011 ... 00162 5	1 000	10	
			79021 ... 00169 4	250 	40	45 kusů při použití Podlahového lepidla fermacell™
	3,9 x 35 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění fermacell® Therm25™ k spodní desce při zaléváním systému.	79120 ... 00553 1	500 	8	9 kusů při použití lepidla fermacell™ Therm

Rozměr v mm	Popis	Číslo- výrobku	EAN 40 0 7548 ...
fermacell® Therm25™-167 šablona / fermacell® Therm25™-125 šablona			
	1 500 x 1 000	Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění 167 mm. Materiál: karton	79190 ... 03020 5
		Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění 125 mm. Materiál: karton	79189 ... 029858

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba
Podlahové lepidlo						
	1 kg	Pro spolehlivé lepení podlahových prvků fermacell® a systému fermacell® Therm25™. Speciální dvojité tryska umožňuje nanášení v jednom pracovním kroku.	79022 ... 00167 0	18	24	Lepení základové desky na Therm25 cca 200 g/m² co je 5 m² na láhev.

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba
Lepidlo fermacell™ Therm						
	1,5 kg	Pro lepení další vrstvy systému fermacell® Therm25™ v obytných a běžně zatížených administrativních prostorách. Speciální dvojité tryska umožňuje aplikaci v jednom pracovním kroku.	79125 ... 03690 0	12	32	Lepení základové desky na Therm25 cca 300 g/m² (200 ml/m²), cca 5 m² na láhev. Při použití lepidla fermacell™ Therm je nižší spotřeba rychlořezných šroubů nebo sponek – 6 ks/m².

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba
Sádrová lepicí malta					
	20 kg	Sádrová lepicí malta pro vyplnění prvků systému fermacell® Therm25™.	79043 ... 00255 4	48	Therm25™-167: cca 6,0 kg/m² pro pukový dílec cca 1,2-1,5 kg/m² pro rovinkový dílec Therm25™-125: cca 8,0 kg/m² pro pukový dílec cca 1,8 kg/m² pro rovinkový dílec

Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Okrajová izolační páska MW					
	1 000 x 100 x 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076 ... 00543 2	30	podle potřeby
	1 000 x 50 x 10 mm		79079 ... 00310 0	60	



Příslušenství k těsnicímu systému

Komponenty pro spolehlivé utěsnění detailů,
prostupů i celých ploch.

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba
Tekutá fólie					
5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)
20 kg		79072	... 00509 8	24	



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba
Hloubková penetrace					
5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasáka- vých podkladů na stěnách, stropích a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění




Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba
Těsnící páska					
5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 120 mm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry
50 m		79070	... 00507 4	1	



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba
Těsnící rohy					
2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění.	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh
2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěs- nění.	79138	... 01485 4		



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba
Těsnící manžety					
2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 120 × 120 mm.	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod in- stalace



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba
Flexibilní lepidlo					
25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .





Originální nářadí fermacell

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení
Nůž			40 0 7548 ...	



Šířka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení
Špachtle				



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rozměr mm
	Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí			



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...
Stahovací latě			



Skladovatelnost produktů fermacell®

Doba skladování pro příslušenství fermacell®

Kapalná a prášková materiálu podléhají procesu stárnutí. Aby se zabránilo tomu, že se použije přestárlé příslušenství, je definována maximální doba použitelnosti a podmínky pro skladování. Počítáno od data výroby.

Produkt	Doba použitelnosti	Podmínky pro skladování
Sádrová lepicí malta fermacell™	12 měsíců	V suchu
Armovací lepidlo fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem
Samonivelační stěrka fermacell™	9 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Těsnicí páska a těsnicí rohy fermacell™	24 měsíců	Při pokojové teplotě, v suchu, chránit před přímým slunečním zářením
Podlahové lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Podlahové lepidlo fermacell™ greenline	18 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Jemný finální tmel fermacell™	12 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Flexibilní lepidlo fermacell™	9 měsíců	V suchu
Tekutá folie fermacell™	18 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Spárovací lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací lepidlo fermacell™ greenline	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací tmel fermacell™	12 měsíců	V suchu
Rychletuhnoucí podsyp fermacell™	6 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Plošná sádrová stěrka fermacell™	12 měsíců	V suchu
Pojivo pro kamenivo fermacell™	12 měsíců	V suchu
Lepidlo fermacell™ Therm	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Lehká malta fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu
Jemný tmel fermacell™ Powerpanel	12 měsíců	V suchu a chladu
Válečkovaná omítka fermacell™ (Rollputz)	12 měsíců	V suchu a chladu
Hloubková penetrace fermacell™	24 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Výplňová malta fermacell™	6 měsíců	V suchu

* Krátkodobé vystavení mrazu během přepravy a skladování je možné.

Stohovatelnost palet

Produkt	Maximální počet palet uložených na sobě na skladě
Sádrovláknité desky fermacell® (vč. greenline a Vapor)	5 palet
Cementovláknité desky fermacell™ Powerpanel H ₂ O a HD	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ bez kašírování	5 palet
Podlahové prvky fermacell™ s dřevovláknitou deskou	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ s minerální izolací nebo EPS	3 palety
fermacell™ Powerpanel TE	2 palety
fermacell® Therm25™	3 palety
fermacell® Therm25™-125	3 palety



Protipožární deska Aestuver®

Univerzální protipožární deska
z lehkého betonu se skelnými vlákny.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost	
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m²	cca kg*	na m² v kg**
10	2600	1250	8001000	... 00641 5	30	97,50	1020	10,0
15	2600	1250	8001500	... 00643 9	25	81,25	1020	12,0
20	2600	1250	8002000	... 00644 6	20	65,00	1020	15,0
25	2600	1250	8002500	... 00645 3	18	58,50	1100	18,0
30	2600	1250	8003000	... 00646 0	15	48,75	1120	22,0
35	2600	1250	8003500	... 01159 4	12	39,00	1020	25,0
40	2600	1250	8004000	... 00647 7	12	39,00	1135	28,0
50	2600	1250	8005000	... 00648 4	10	32,50	1150	34,0
60	2600	1250	8006000	... 00649 1	8	26,00	1110	41,0

Jiné tloušťky, řezy a délky desek až do 3 000 mm jsou na vyžádání.

Odběr je možný pouze po celých paletách.


* Přesné údaje o hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Při vlhkosti 7 %.

Příslušenství Aestuver™

Popis			Kusů/ balení	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...
Identifikační štítek kabelové přepážky Aestuver™ Mx					
	1 kus	Identifikační štítek kabelového/kombinovaného přepažení k trvalému upevnění na nosnou součást. Rozměr: 148 x 105 mm.	1	8041009	... 01097 9
Protipožární pěna Aestuver™ – set					
	380 ml	V setu: · 6 kartuší po 380 ml požární pěny · 12 kusů míchadel · 6 párů rukavic · 1 kus lepicí pásky Kartuše. Barva: červená K jednoduchému a rychlému protipožárnímu přepažení elektrických kabelů a vedení trubek.	6	8041014	... 01363 5
Protipožární tmel Aestuver™					
	310 ml	Kartuše Barva: šedá Protipožární směs pro výrobu těsnění kabelových prostupů v pevném a suchém provedení. Průměr těsnění průchodu do 113 mm. Klasifikace EI 15 - EI 120.	20	8061011	... 01347 5

Prodejní regiony

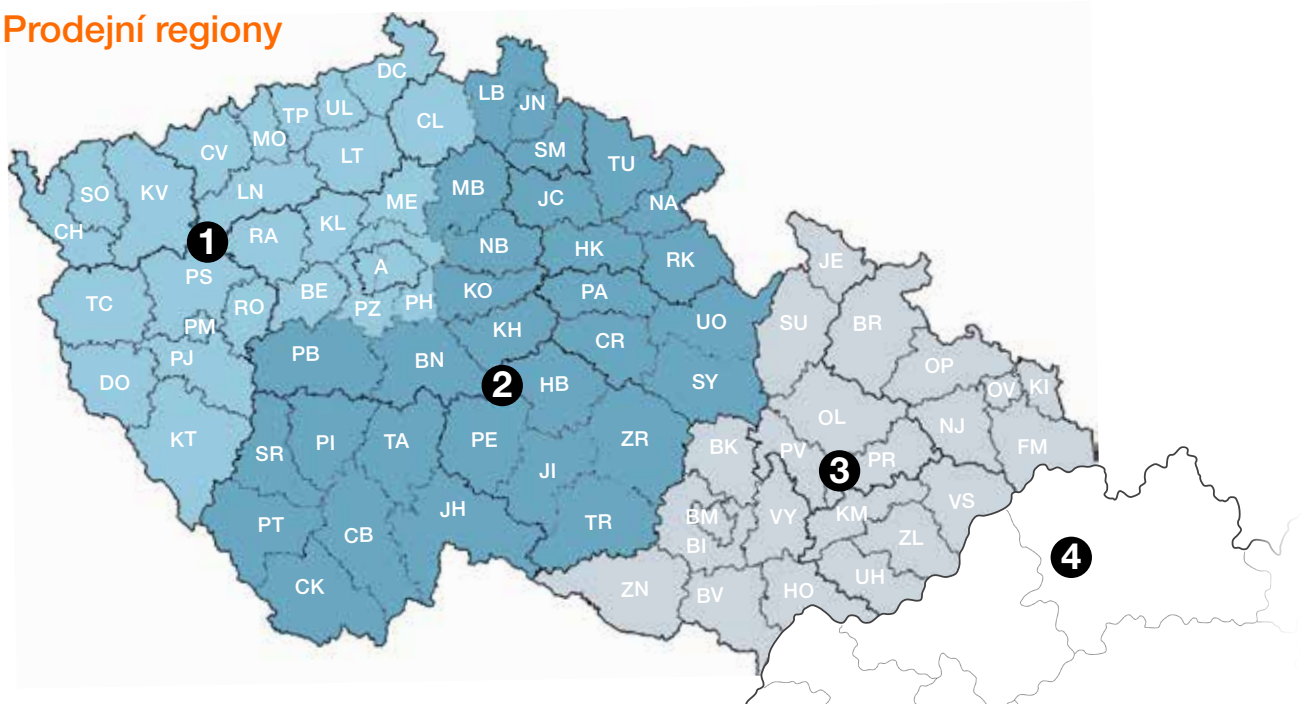

1 – Západní a Severní Čechy

Regionální manažer	Zdeněk Drahoš	+ 420 734 771 731	zdenek.drahos@jameshardie.com
Projektový manažer	Jan Hejduk	+ 420 724 518 606	jan.hejduk@jameshardie.com
Technický konzultant	Ing. Radomír Dvořák	+ 420 606 038 627	radomir.dvorak@jameshardie.com
Key Account Manager – výrobci dřevostaveb a výrobci modulů	Aleš Pechtor	+ 420 724 508 651	ales.pechtor@jameshardie.com

2 – Východní a Jižní Čechy

Regionální manažer	Pavel Šmídek	+420 602 453 927	pavel.smidek@jameshardie.com
Projektový manažer	Jan Hejduk	+ 420 724 518 606	jan.hejduk@jameshardie.com
Technický konzultant	Ing. Radomír Dvořák	+ 420 606 038 627	radomir.dvorak@jameshardie.com
Key Account Manager – výrobci dřevostaveb a výrobci modulů	Aleš Pechtor	+ 420 724 508 651	ales.pechtor@jameshardie.com

3 – Morava

Regionální manažer	Jaromír Koběluš	+420 733 765 824	jaromir.kobelus@jameshardie.com
Projektový manažer	Ing. Vlastimil Kolman	+ 420 724 500 310	vlastimil.kolman@jameshardie.com
Technický konzultant	David Švábenský	+ 420 721 448 666	david.svabensky@jameshardie.com
Key Account Manager – výrobci dřevostaveb a výrobci modulů	Aleš Pechtor	+ 420 724 508 651	ales.pechtor@jameshardie.com

4 – Slovensko

Regionální manažer	Ing. Michal Šauša	+ 421 948 253 060	michal.sausa@jameshardie.com
Projektový manažer	Ing. Michal Šauša	+ 421 948 253 060	michal.sausa@jameshardie.com
Technický konzultant	David Švábenský	+ 420 721 448 666	david.svabensky@jameshardie.com

Příjem objednávek:	Milena Suchanová	+ 420 296 384 330 + 420 602 356 186	fermacell-cz@jameshardie.com milena.suchanova@jameshardie.com
Technický ředitel	Ing. Jaroslav Benák	+ 420 606 657 523	jaroslav.benak@jameshardie.com
Obchodní ředitel a vedoucí organizační složky	Ing. Ondřej Dvořák	+ 420 602 258 858	ondrej.dvorak@jameshardie.com

Důležité informace

James Hardie Europe GmbH, o.z., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

IČ : 27123235

DIČ: CZ27123235

Objednávky přijímáme pouze na emailové adrese fermacell-cz@jameshardie.com.

bankovní spojení: Bank of America

číslo účtu: 1388030082 / 2700

telefon + 420 296 384 330

Poznámky

[illegible]

Nejnovější vydání této brožury je k dispozici
na www.fermacell.cz a www.fermacell.sk.
Technické změny vyhrazeny.
Stav 08/2026

© 2026 James Hardie Europe GmbH.
™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky
společnosti James Hardie Technology Limited
a společnosti James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Europe GmbH
organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 296 384 330
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz
www.fermacell.sk

Technické informace fermacell
Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu:
Telefon: +420 606 657 523
+420 606 038 627

Konzultace montáže:
Telefon: +420 721 448 666

Informační materiály fermacell:
Telefon: +420 296 384 330
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com

fer-110-00008 /08.26/pv



fermacell®

AESTUVER®