



SATJAM®

střechy · okapy · trapézy

Lehká střecha s tradicí

25,27 m²
9,60 m²
9,60 m²
26,60 m²
26,60 m²
25,27 m²

NOVINKA ROKU 2021
SATJAM Flat Plus

více na straně 25





25 LET

Příběh střechy **SATJAM**

SATJAM je už 25 let synonymem kvalitní české střechy z lehkých materiálů. Ve dvou závodech vyrábíme nejen krytiny, ale i další střešní příslušenství. Na trh přinášíme ucelené portfolio produktů pro komplexní realizaci střechy. Mnoho z výrobků, zejména trapézové plechy, nachází uplatnění i v dalších oblastech stavebnictví.

Střechy SATJAM vznikají ze špičkových materiálů od předních světových dodavatelů. Díky tomu jsou odolné, trvanlivé a ekologické. Opakovaně jsme získali tuzemské ocenění Česká kvalita – Osvědčeno pro stavbu. Značku SATJAM si oblíbili i renomovaní architekti, a tak střechy SATJAM najdete na mnoha jedinečných stavbách.

I dnes jsou ale střešní krytiny SATJAM především volbou rozumu. Představují totiž produkty vyráběné moderními technologiemi z prvotřídních ocelí a hliníkových slitin, ovšem při zachování cenové dostupnosti běžnému spotřebiteli. Kdokoliv tak může mít prémiovou střechu s až 60letou SATJAM Zárukou Plus.

Pro maximální pohodlí jsme zákazníkům k dispozici v síti obchodních středisek a proškolených partnerů, kde vám kromě odborného poradenství zajišťujeme i dopravu výrobků naším autoparkem přímo na místo stavby.

AluMat a AluMat Stucco

střešní krytina ze slitiny hliníku s rodokmenem



AluMat a AluMat Stucco jsou materiály pro výrobu střešních krytin. Jakostí spadají do nejvyšší třídy EXCELENT se zárukou až 60 let. Hlavní složku slitiny prozrazuje název – jedná se o hliník (neboli Aluminium), který je doplněn o hořčík a mangan. Všechny tři prvky ve vhodně zvoleném poměru společně vytvářejí materiál s výbornými parametry pevnosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům a korozi. Povrchová úprava na bázi matného polyesteru dále posiluje odolnost krytiny a prodlužuje její životnost. AluMat Stucco má povrch plechu upraven do podoby reliéfu, což dodává krytině nevšední vzhled a snižuje hlučnost při dešti. Právě struktura povrchu je hlavním rozdílem oproti hladkému AluMatu. Dodavatelem veškeré hliníkové výrobní suroviny je norská společnost **NORSK HYDRO**.

SKLADBA MATERIÁLU



Ochranná fólie
Povrchová úprava
Primer
Jádru ze slitiny hliníku
Ochranný lak



SSAB GreenCoat® Crown BT

ekologický a zároveň odolný ocelový plech ze Skandinávie




Vstupní surovina pochází od švédské firmy **SSAB**, která se specializuje na inovativní ocelové výrobky. **GreenCoat® Crown BT** byl vyvíjen a testován v nejdělnějším skandinávském a americkém počasí, které prověřilo jakost povrchové úpravy, adhezi, zachování barev a odolnost vůči UV záření, lesk a možnost ohýbání. Výsledkem je prvotřídní materiál z nejčistější oceli, který dlouho vydrží a zároveň nezatěžuje životní prostředí. Je až 100% recyklovatelný, jeho výroba má minimalizované energetické nároky a obejde se bez ropných produktů při aplikaci povrchové vrstvy. Přitom je lehký a dobře tvarovatelný, díky čemuž se s ním snadno pracuje i přímo na stavbě.

Povrch materiálu **GreenCoat® Crown BT** má elegantní texturu. Zároveň se vyznačuje výrazně lepší stálobarevností než obvyklá polyesterová úprava. Mixem vlastností spadá **GreenCoat® Crown BT** do nejvyšší jakostní třídy **EXCELENT**. Zákazníci si mohou vybrat mezi robustním vzhledem mohutného románského oblouku u SATJAM Grande, moderním designem pro rychlou montáž u SATJAM Rapid a tradičním tvarováním u SATJAM Roof nebo Trend. Všechny čtyři typy střešních krytin jsou dostupné v hnědé, černé, červené a antracitové a je na ně poskytována 40letá SATJAM Záruka Plus.

SKLADBA MATERIÁLU



Ochranná fólie
Povrchová úprava
Primer
Pasivační vrstva
Zinek
Ocelové jádro
Zinek
Pasivační vrstva
Krycí lak

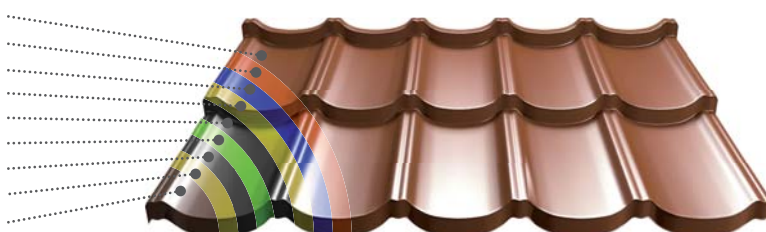


Kvalitní ocelová
střešní krytina

SATJAM®
rapid





velkoformátová krytina

SATJAM Rapid ocelová střešní krytina

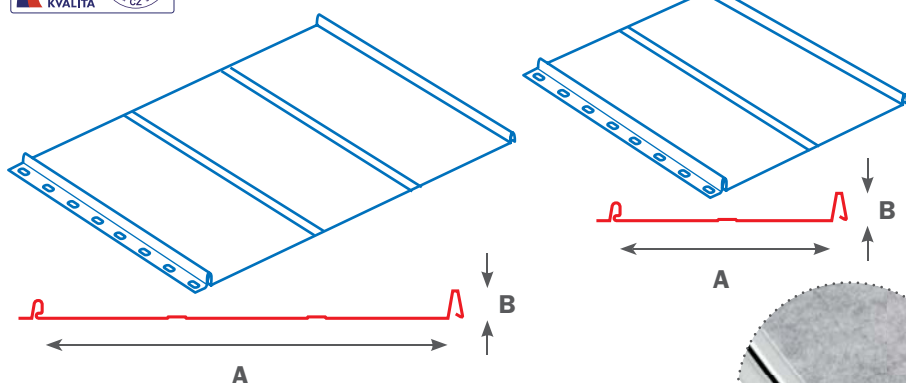

SATJAM Rapid v různých provedeních
Krytinu SATJAM Rapid vyrábíme v osmi variantách.
Vybrat si můžete ze dvou šířek (510 nebo 310
milimetrů), různých modifikací a jejich kombinací – se
zástřihem, bez zástřihu, s prolisem nebo bez prolisu.

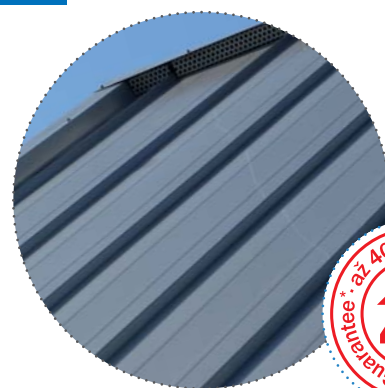

Soundcontrol™ je speciální protihlu-
ková úprava, která podle laborator-
ních měření snižuje hlučnost krytiny
přibližně o 6 decibelů. Přináší tak lepší
akustickou pohodu například v obytných pod-
krovních. Tuto tlumivou vložku můžete objednat pro
krytinu SATJAM Rapid 510 z většiny materiálů
(v hliníkové variantě pouze v provedení z AluFalc).

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

 Stavební šířka (A) 510/310 mm	 Tloušťka plechu 0,5 mm, 0,63 mm	 Max. výrobní délka 9 000 mm pro 510 10 000 mm pro 310	 Sklon použití od 8°
 Výška zámku (B) 25 mm	 Hmotnost cca 4,3 kg/m ² , cca 5,4 kg/m ²	 Min. výrobní délka 800 mm	 Barvy a povrchy viz strana 34


Střešní krytina
z norského
hliníku




velkoformátová krytina

SATJAM Rapid hliníková střešní krytina

Aluminium
AI

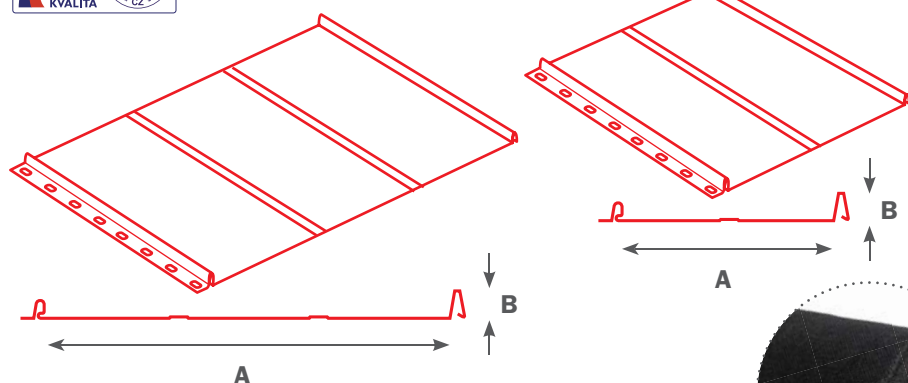

SATJAM Rapid Premium je vylepšenou variantou krytiny SATJAM Rapid. Nabízíme ho pouze ve variantách s prolisy. Hlavním rozdílem je použití silnějšího, výhradně hliníkového plechu. U hliníkového provedení je nutná pokládka na bednění.

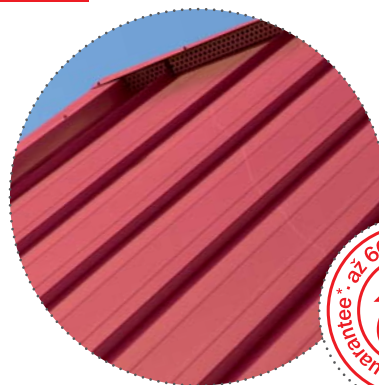

SATJAM Wrap je separační rohož ze strukturovaných polypropylenových vláken. Nabízíme ji pod krytiny SATJAM Rapid a Rombo Premium, ale i pod krytiny se stojatou drážkou. Odděluje je od dřevěného záklopu a tvoří vrstvu, která omezuje pronikání z kondenzované vlhkosti do podkladu.

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY



Stavební šířka (A)
510/310 mm



Tloušťka plechu
0,6 mm, 0,7 mm



Max. výrobní délka
8 000 mm



Sklon použití od
8°



Výška zámku (B)
25 mm



Hmotnost
cca 2,0 kg/m², cca 2,3 kg/m²



Min. výrobní délka
800 mm




Barvy a povrchy
viz strana 35



velkoformátová krytina

SATJAM Roof ocelová střešní krytina

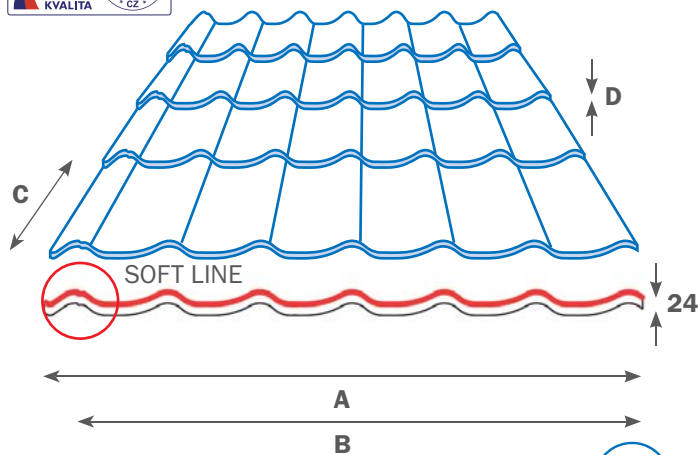

SATJAM Nordic netradiční varianta
Provedení SATJAM Nordic se vyznačuje
prodlouženou délkou střešní tašky o 50 milimetrů,
tedy na celkových 400 milimetrů. Krytina tím
získává mohutnější vzhled.



SATJAM Torx jsou kvalitní montážní
šrouby s čokovitou hlavou
a integrovanou podložkou, které
usnadňují práci s krytinou. Mají
speciálně navržený vrtací hrot pro rychlé
vrtání a odolnou zinkovou ochrannou
vrstvu. Práškové lakování chrání vnější část proti
korozi a díky UV stabilizátorům je stálobarevné.

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

 Celková šířka (A) 1 185 mm	 Délka tašky (C) 350 mm, 400 mm	 Tloušťka plechu 0,5 mm	 Max. výrobní délka 6 070 mm	 Sklon použití od 10°
 Stavební šířka (B) 1 100 mm	 Výška odskoku (D) 15 mm	 Hmotnost cca 4,7 kg/m ²	 Min. výrobní délka 470 mm	 Barvy a povrchy viz strana 34



Střešní krytina
z norského
hliníku



velkoformátová krytina

SATJAM Roof hliníková střešní krytina

Aluminium
AI

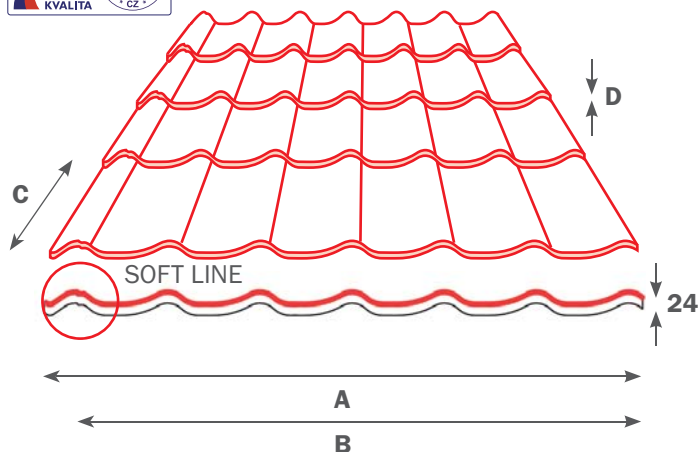


Systém Soft Line je praktická úprava krytin SATJAM Roof, SATJAM Grande a SATJAM Trend, která zamezuje pronikání vlhkosti v podélných spojkách pásů krytiny u střeš s malým sklonem. Nežádoucímú jevu brání dvě pojistné odvodňovací drážky. Jedna je umístěna v horní a druhá ve spodní vlně tašky.

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY


 Celková šířka (A) 1 185 mm	 Délka tašky (C) 350 mm	 Tloušťka plechu 0,6 mm	 Max. výrobní délka 4 670 mm	 Sklon použití od 10°
 Stavební šířka (B) 1 100 mm	 Výška odskoku (D) 15 mm	 Hmotnost cca 2,0 kg/m ²	 Min. výrobní délka 470 mm	 Barvy a povrchy viz strana 35



SATJAM Grande ocelová střešní krytina

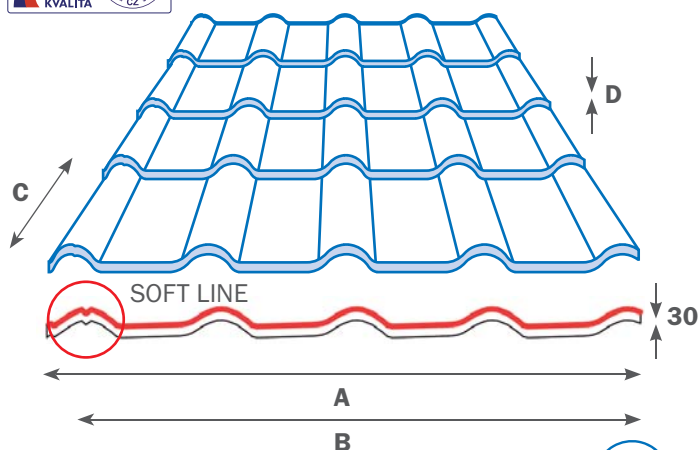

SATJAM Grande Long prodloužené provedení
 Velkoformátová střešní krytina s charakteristickým
 vzhledem mohutné románské tašky, která má
 v tomto provedení délku prodlouženou na 400
 milimetrů.

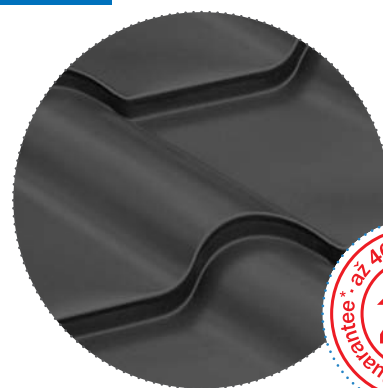

Volitelná antikondenzační úprava
 zabraňuje skapávání vody
 zkondenzované na vnitřní straně střešní
 krytiny. Kondenzát je absorbován do
 netkané textilie ze syntetických vláken, která
 zadrží až 500 ml vody na 1 m².

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

 Celková šířka (A) 1 173 mm	 Délka tašky (C) 350 mm, 400 mm	 Tloušťka plechu 0,5 mm	 Max. výrobní délka 6 070 mm	 Sklon použití od 10°
 Stavební šířka (B) 1 100 mm	 Výška odskoku (D) 20 mm	 Hmotnost cca 4,7 kg/m ²	 Min. výrobní délka 820 mm	 Barvy a povrchy viz strana 34



*Střešní krytina
z norského
hliníku*



velkoformátová krytina

SATJAM Grande hliníková střešní krytina

Aluminium
13
AI

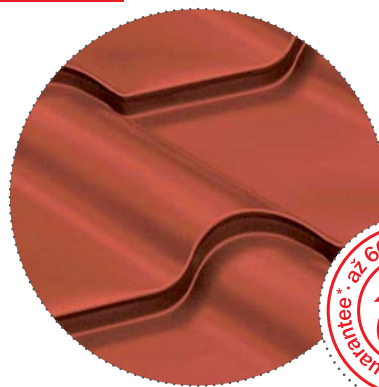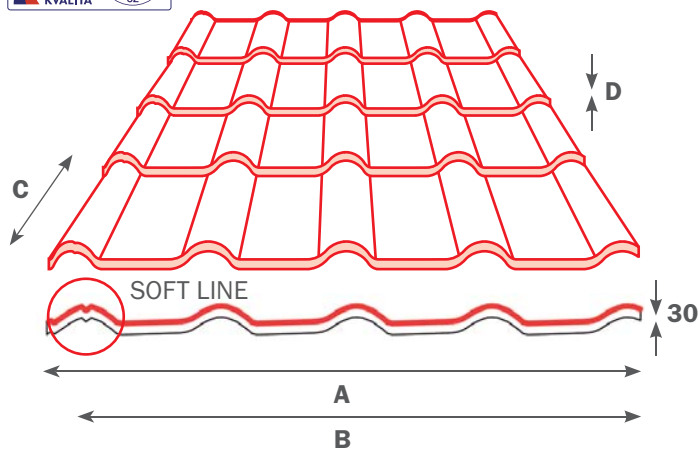

Odvětrávací taška je důležitým střešním prvkem. Pokud není plášť dostatečně odvětráván, tvoří se v prostoru střechy kondenzát a s ním spojená vlhkost. Odvětrávací taška tento problém řeší a účinně předchází problémům jako vznik plísní, snížení funkčnosti tepelné izolace nebo zkrácení životnosti dřevěných konstrukcí.


TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

 Celková šířka (A) 1 173 mm	 Délka tašky (C) 350 mm	 Tloušťka plechu 0,6 mm	 Max. výrobní délka 4 670 mm	 Sklon použití od 10°
 Stavební šířka (B) 1 100 mm	 Výška odskoku (D) 20 mm	 Hmotnost cca 2,0 kg/m ²	 Min. výrobní délka 820 mm	 Barvy a povrchy viz strana 35




velkoformátová krytina

SATJAM Trend ocelová střešní krytina

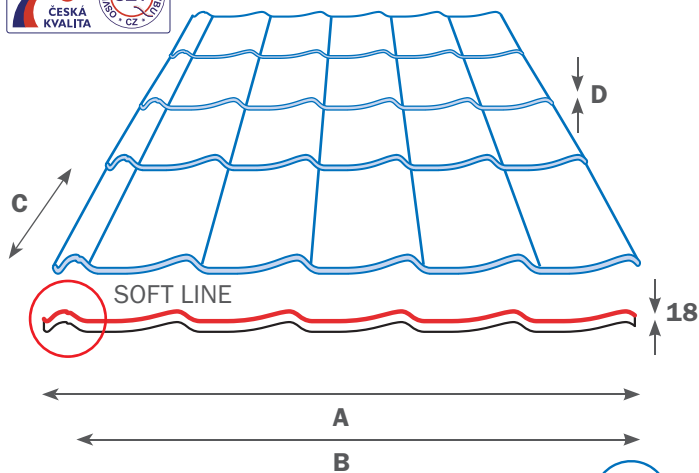

SATJAM Trend Long zajímavá varianta

V prodloužené verzi ozvláštňuje delší střešní taška na první pohled střídmy a účelný design. Zároveň přispívá k celkovému dojmu celistvosti povrchu střechy s touto nízkoprofilovou krytinou.

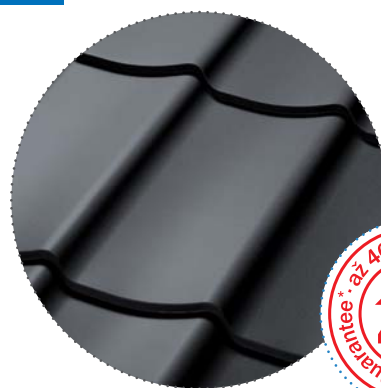

SATJAMFOL WI 135 ochrání podstřeší před působením atmosférických vlivů v případě, že se vlhkost dostala pod krytinu. Díky mikroperforaci umožňuje prostup vodní páry z izolace ven, a tak izolace zůstává suchá. Tato difuzní fólie vyniká poměrem ceny a užitné hodnoty.

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY


 Celková šířka (A) 1 206 mm	 Délka tašky (C) 350 mm, 400 mm	 Tloušťka plechu 0,5 mm	 Max. výrobní délka 6 070 mm	 Sklon použití od 10°
 Stavební šířka (B) 1 150 mm	 Výška odskoku (D) 20 mm	 Hmotnost cca 4,7 kg/m ²	 Min. výrobní délka 820 mm	 Barvy a povrchy viz strana 34



velkoformátová krytina

SATJAM Trend hliníková střešní krytina

Aluminium
AI

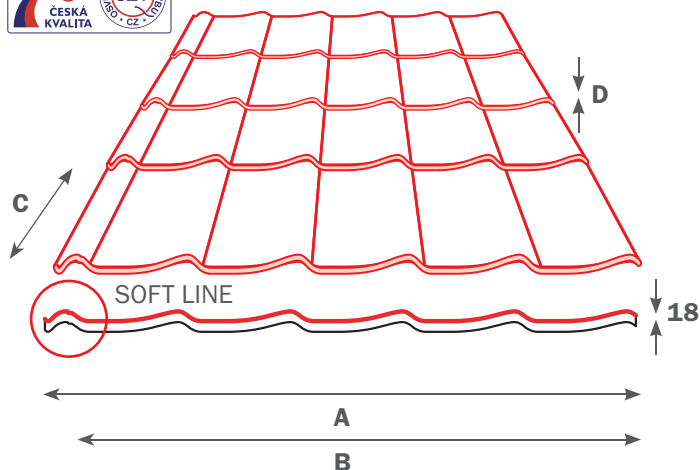

Difuzní fólie pro nízké sklony je uzpůsobena pro střechy se sklonem od 8 stupňů. Střechy s nízkým sklonem vyžadují vyšší ochranu proti zatečení a lepší odvětrávání. Doplňková hydroizolační vrstva **SATJAMFOL VN 200** je dvouvrstvá membrána na bázi polyesteru a polyuretanu, která tyto potřeby řeší.

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

 Celková šířka (A) 1 206 mm	 Délka tašky (C) 350 mm	 Tloušťka plechu 0,6 mm	 Max. výrobní délka 3 620 mm	 Sklon použití od 10°
 Stavební šířka (B) 1 150 mm	 Výška odskoku (D) 20 mm	 Hmotnost cca 2,0 kg/m ²	 Min. výrobní délka 820 mm	 Barvy a povrchy viz strana 35

SATJAM Niagara ocelový okapový systém



Více sortimentu
SATJAM Niagara na www.satjam.cz

BAREVNOST OKAPOVÉHO SYSTÉMU



TECHNICKÉ PARAMETRY SVODŮ



Ocelový okapový
systém je vyroben
z materiálu
rakouské firmy

TECHNICKÉ PARAMETRY ŽLABŮ



voestalpine




ALURAIN Niagara hliníkový okapový systém

Aluminium
AI



Více sortimentu
SATJAM Niagara na www.satjam.cz

BAREVNOST OKAPOVÉHO SYSTÉMU

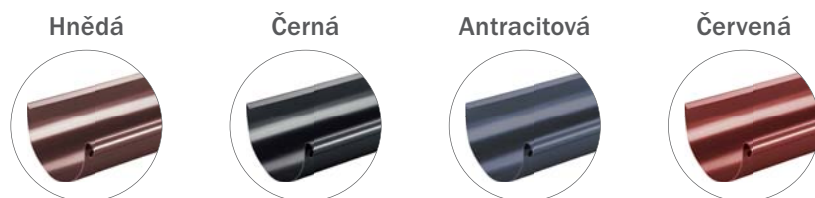

TECHNICKÉ PARAMETRY SVODŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY ŽLABŮ




Slitinu hliníku na výrobu
okapového systému
nám dodává norská
společnost

Hydro



maloformátová krytina

SATJAM Arad Modul ocelová střešní krytina

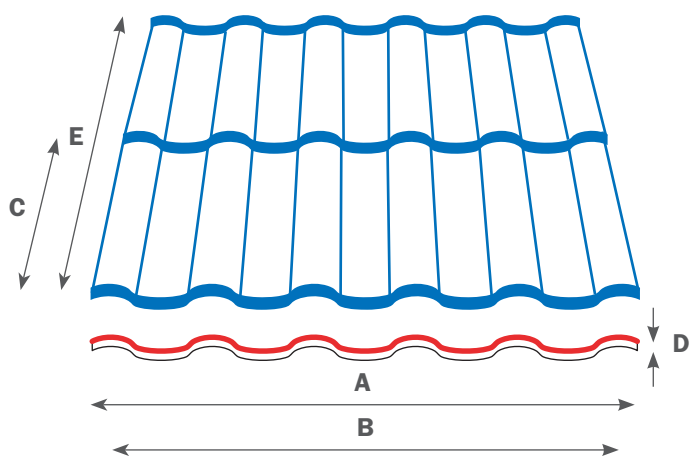

SATJAM Arad Modul má upravený prolis tvaru tašky, navržený pro snadnou montáž s využitím viditelných šroubů. Doporučujeme krytinu kotvit pomocí šroubů Torx, které jsou nejen odolné, ale zároveň esteticky řešené. SATJAM Arad Modul se tak hodí pro složitější tvary střech.

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY


 Celková šířka (A) 1 179 mm	 Délka tašky (C) 350 mm	 Délka modulu (E) 715 mm	 Sklon použití od 9°	 Tloušťka plechu 0,5 mm
 Stavební šířka (B) 1 080 mm	 Výška odskoku (D) 25 mm	 Počet šablon/m² 1,32 ks	 Hmotnost cca 4,7 kg/m²	 Barvy a povrchy viz strana 34

Prémiová ocelová
střešní krytina



maloformátová krytina

SATJAM Arad Premium ocelová střešní krytina

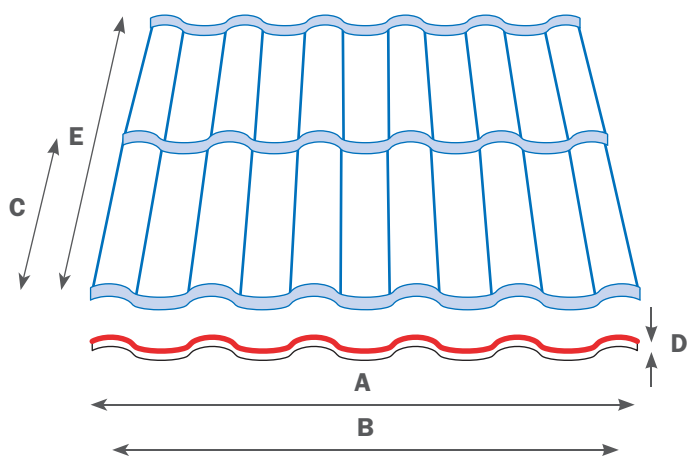

SATJAM Arad Premium není díky systému skrytého kotvení při montáži perforována. Otvory pro uchycení má připravené už z výroby. Krytina je výrazně tvarovaná, s ostrým úhlem prolisu. Nejde přitom jen o design – vyšší je i tuhost. Vhodná je především pro jednodušší typy střech se spádníci do 6 m.

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

 Celková šířka (A) 1 179 mm	 Délka tašky (C) 350 mm	 Délka modulu (E) 765 mm	 Sklon použití od 9°	 Tloušťka plechu 0,5 mm
 Stavební šířka (B) 1 080 mm	 Výška odskoku (D) 30 mm	 Počet šablon/m² 1,32 ks	 Hmotnost cca 5,0 kg/m²	 Barvy a povrchy viz strana 34



Prémiová ocelová
střešní krytina

SATJAM®
reno premium



maloformátová krytina

SATJAM Reno Premium ocelová střešní krytina

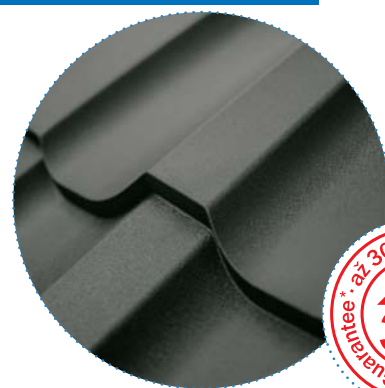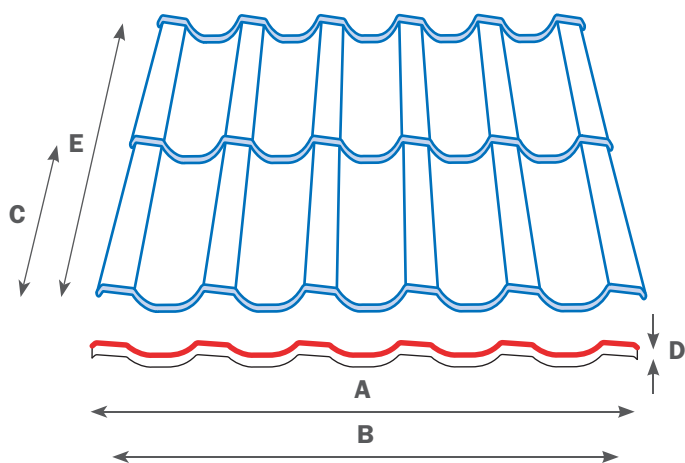

Sněhový zachytávač obloukový (SZO) je součástí systému sněhových zábran. Tento bezpečnostní prvek zajišťuje, že sněhová vrstva ze střechy odtává postupně. Nehrozí tak sesuv sněhu, který by ohrozil zdraví nebo majetek.

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

 Celková šířka (A) 1 192 mm	 Délka tašky (C) 350 mm	 Délka modulu (E) 755 mm	 Sklon použití od 9°	 Tloušťka plechu 0,5 mm
 Stavební šířka (B) 1 106 mm	 Výška odskoku (D) 30 mm	 Počet šablon/m² 1,292 ks	 Hmotnost cca 5,0 kg/m²	 Barvy a povrchy viz strana 34

*Střešní krytina
z norského
hliníku*





maloformátová krytina

SATJAM Reno Premium hliníková střešní krytina



NOVINKA

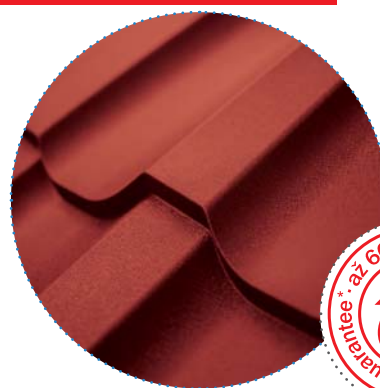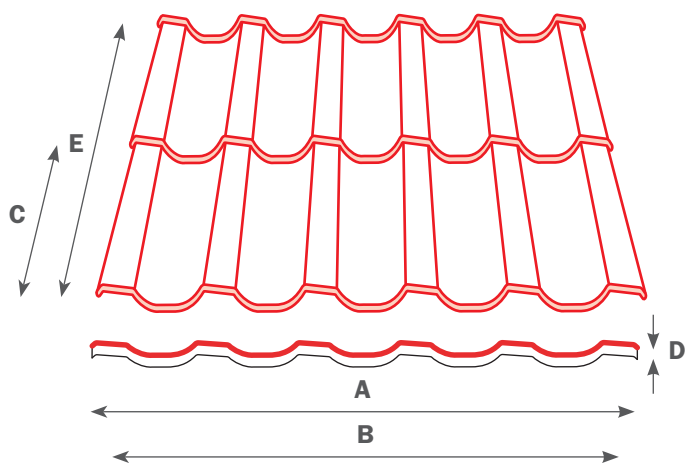

Hřebenáč je součástí typizovaných klempířských prvků. Může sloužit i k odvětrávání. V sortimentu našeho příslušenství najdete vhodné hřebenáče pro jakoukoliv krytinu SATJAM, včetně trapézových plechů.

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY



 Celková šířka (A) 1 192 mm	 Délka tašky (C) 350 mm	 Délka modulu (E) 755 mm	 Sklon použití od 9°	 Tloušťka plechu 0,6 mm
 Stavební šířka (B) 1 106 mm	 Výška odskoku (D) 30 mm	 Počet šablon/m² 1,292 hks	 Hmotnost cca 2,0 kg/m²	 Barvy a povrchy viz strana 35

Prémiová ocelová
střešní krytina



maloformátová krytina

SATJAM Taurus Premium ocelová střešní krytina

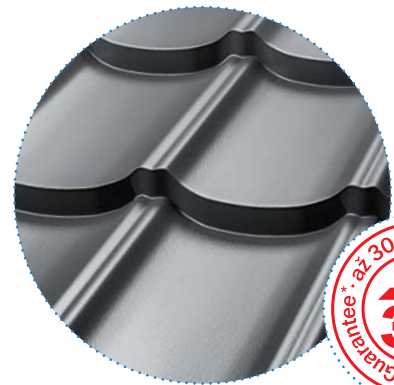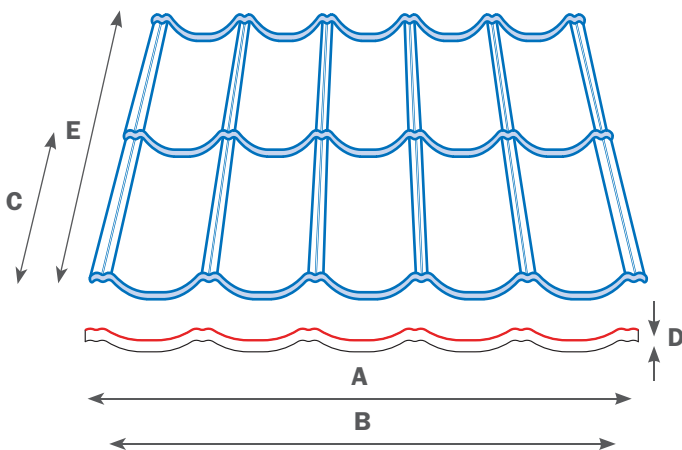

Trubkové sněhové zábrany SATJAM Protect Premium

jsou na pohled jednoduchým, přesto účinným způsobem, jak zabránit sesuvu sněhové vrstvy ze střešy a zajistit postupné odtávání. Systém zábran by měl být součástí projektové dokumentace střešy.

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

 Celková šířka (A) 1 198 mm	 Délka tašky (C) 350 mm	 Délka modulu (E) 720 mm	 Sklon použití od 9°	 Tloušťka plechu 0,5 mm
 Stavební šířka (B) 1 150 mm	 Výška odskoku (D) 24 mm	 Počet šablon/m² 1,24 ks	 Hmotnost cca 4,7 kg/m²	 Barvy a povrchy viz strana 34

Střešní krytina
z norského
hliníku

SATJAM®

taurus premium




maloformátová krytina

SATJAM Taurus Premium hliníková střešní krytina

Aluminium
13
AI

NOVINKA

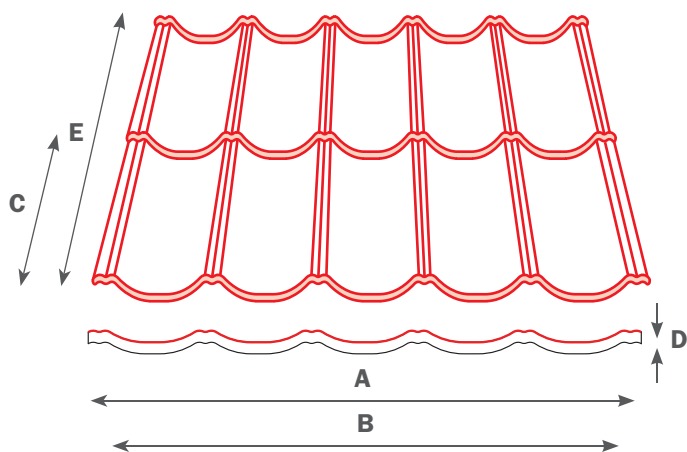

Střešní výlez Aura VOU zpřístupňuje střechu se sklonem 15–60 stupňů zevnitř objektu a slouží také k větrání. Používá se v nevytápěných a neobývaných podkrovních. Výlezové okno nabízíme ve dvou různých rozměrech. Jednoduchou úpravou přímo na stavbě můžete změnit způsob otevírání.

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

 Celková šířka (A) 1 198 mm	 Délka tašky (C) 350 mm	 Délka modulu (E) 720 mm	 Sklon použití od 9°	 Tloušťka plechu 0,6 mm
 Stavební šířka (B) 1 150 mm	 Výška odskoku (D) 24 mm	 Počet šablon/m² 1,24 ks	 Hmotnost cca 2,0 kg/m²	 Barvy a povrchy viz strana 35

Prémiová ocelová
střešní krytina



SATJAM®

rombo premium



maloformátová krytina

SATJAM Rombo Premium ocelová střešní krytina

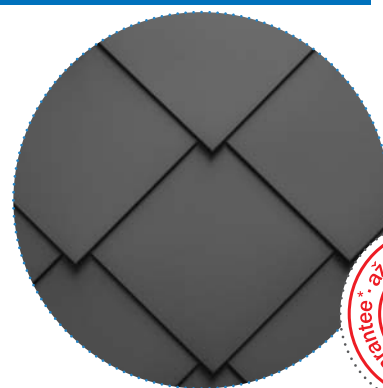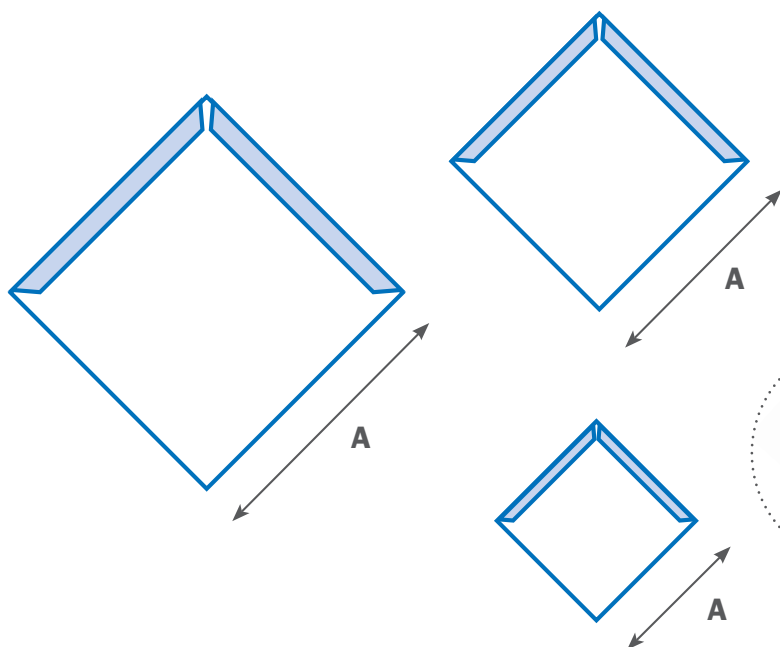

Příponka INOX je navržena přímo pro montáž krytiny SATJAM Rombo Premium ve všech rozměrových variantách. Zajišťuje jednoduchou a stabilní instalaci této oblíbené náhrady tradičních cementovláknitých čtverců kladených na koso. Používá se pro ocelové i hliníkové provedení krytiny.

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY



Stavební šířka (A)
555 mm, 345 mm, 245 mm



Tloušťka plechu
0,5 mm



Sklon použití od
22°



Hmotnost
cca 4,5 kg/m²



Užitná plocha/ks
0,308 m², 0,119 m², 0,06 m²



Počet šablon/m²
3,23 ks, 8,33 ks, 16,67 ks



Barvy a povrchy
viz strana 34





maloformátová krytina


SATJAM Rombo Premium hliníková střešní krytina



NOVINKA



Startovací taška

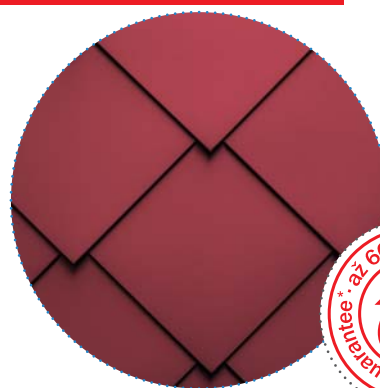

Větrací pás hřebene je součástí odvětrávacího systému střechy, která je odvětrávána přes hřebenače. Na odvětrávání nelze v projektu zapomenout. Po celý rok totiž potřebujete odvádět od střechy vodní páry (které prostoupí přes parobrzdy, izolace a difúzní fólie) a v letních dnech i horký vzduch.

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY



Stavební šířka (A)
345 mm



Tloušťka plechu
0,6 mm



Sklon použití od
22°



Hmotnost
cca 2,5 kg/m²



Užitná plocha/ks
0,119 m²





Počet šablon/m²
8,33 ks



Barvy a povrchy
viz strana 35



SATJAM Bond Metallic ocelová střešní krytina

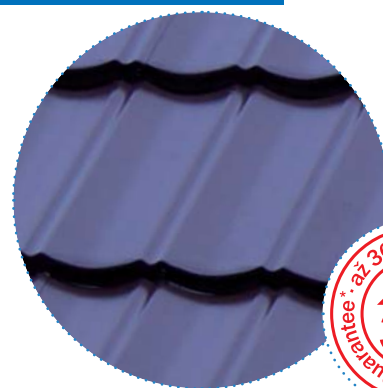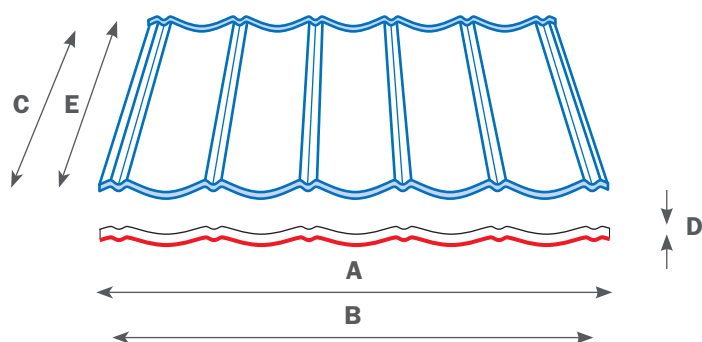

Střešní okna přispívají k lepší využitelnosti podkrovní, kde například v posledních letech stále častěji vznikají půdní byty. K našim střeším dodáváme moderní dřevěná i plastová střešní okna SATJAM Aura s vynikajícím poměrem ceny a kvality.

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY



 Celková šířka (A) 1 020 mm	 Délka tašky (C) 410 mm	 Délka modulu (E) 450 mm	 Sklon použití od 12°	 Tloušťka plechu 0,5 mm
 Stavební šířka (B) 950 mm	 Výška odskoku (D) 28 mm	 Počet šablon/m² 2,56 ks	 Hmotnost cca 5,0 kg/m²	 Barvy a povrchy viz strana 34



maloformátová krytina

SATJAM Bond Metallic hliníková střešní krytina

Aluminium
AI

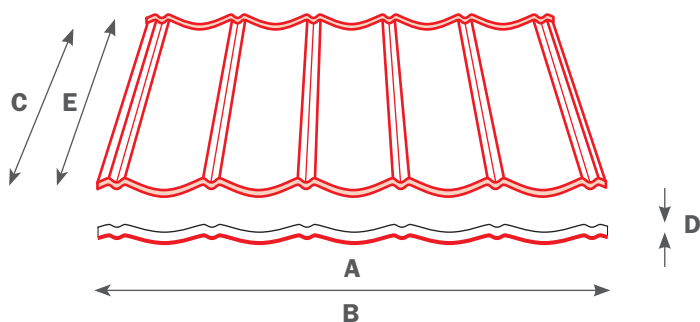

Střešní lávka patří k důležitým doplňkům, které umožňují bezpečný pohyb a usnadňují práci na střeše s výraznějším sklonem. Typicky se umísťuje poblíž střešního výlezu a využívá se při pravidelné revizi a údržbě komínu.

TECHNICKÉ PARAMETRY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY




 Celková šířka (A) 1 020 mm	 Délka tašky (C) 410 mm	 Délka modulu (E) 450 mm	 Sklon použití od 12°	 Tloušťka plechu 0,6 mm
 Stavební šířka (B) 950 mm	 Výška odskoku (D) 28 mm	 Počet šablon/m² 2,56 ks	 Hmotnost cca 2,0 kg/m²	 Barvy a povrchy viz strana 35

Kvalitní ocelová
střešní krytina



maloformátová krytina

SATJAM Šindel ocelová střešní krytina

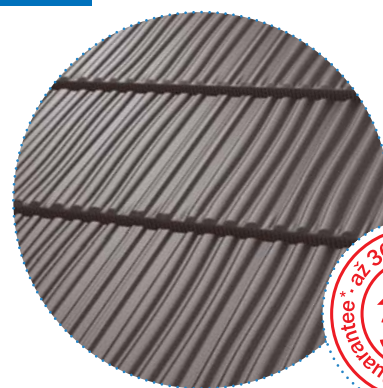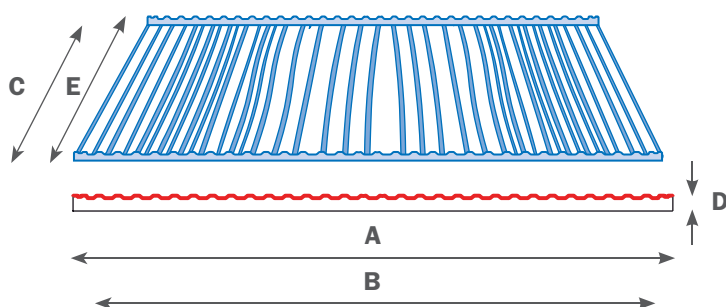

Střešní schod je dalším z prvků, které zjednodušují servisní práce a údržbu na střeše. Schod je opatřen dvěma nášlapnými plochami s protiskluzovou úpravou a montuje se pomocí speciálních šroubů na vrcholy profilované krytiny nebo trapézového plechu.



TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

 Celková šířka (A) 1 223 mm	 Délka tašky (C) 370 mm	 Délka modulu (E) 400 mm	 Sklon použití od 15°	 Tloušťka plechu 0,5 mm
 Stavební šířka (B) 1 205 mm	 Výška odskoku (D) 34 mm	 Počet šablon/m² 2,25 ks	 Hmotnost cca 5,0 kg/m²	 Barvy a povrchy viz strana 34



maloformátová krytina

SATJAM Flat Plus ocelová střešní krytina

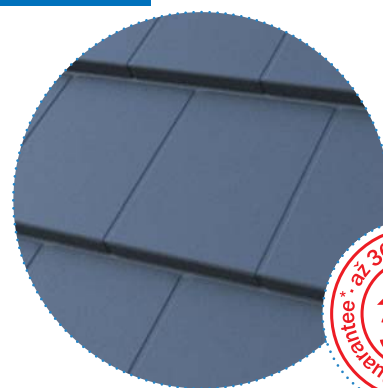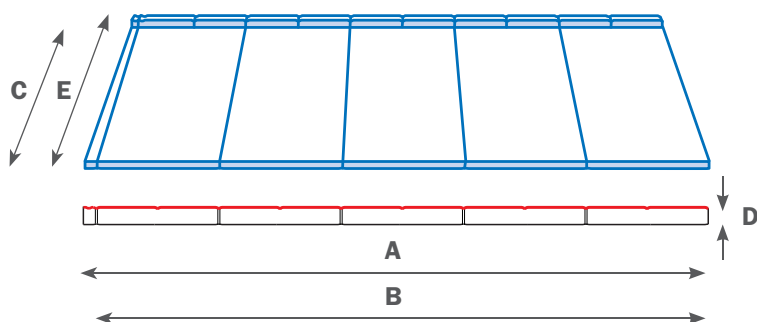
NOVINKA 2021



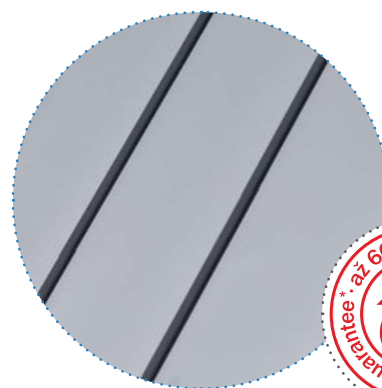
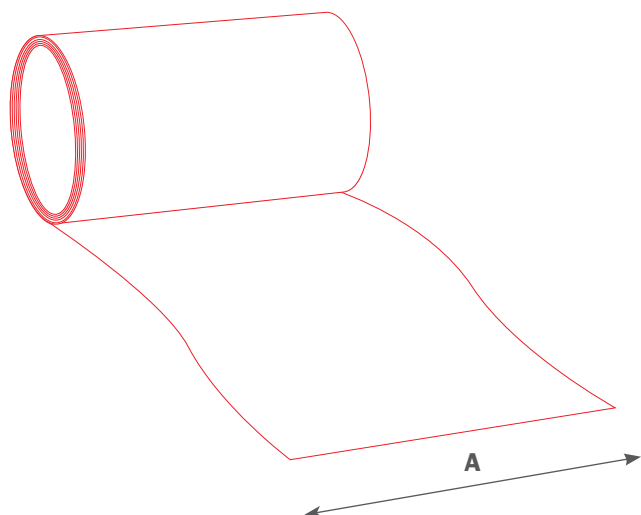
SATJAM Flat Plus je nejnovější střešní taška v naší nabídce. Inovativní tvar sluší moderním stavbám pro bydlení. Ocelový pozinkovaný plech s vysoce odolnými povrchovými úpravami je zase zárukou dlouhé životnosti. Díky těmto parametrům lze krytinu užívat celá desetiletí.

TECHNICKÉ PARAMETRY OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

 Celková šířka (A) 1 245 mm	 Délka tašky (C) 320 mm	 Délka modulu (E) 354 mm	 Sklon použití od 15°	 Tloušťka plechu 0,5 mm
 Stavební šířka (B) 1 207 mm	 Výška odskoku (D) 28 mm	 Počet šablon/m² 2,59 ks	 Hmotnost cca 5,0 kg/m²	 Barvy a povrchy viz strana 34



SATJAM AluFalc svitek/tabule

 Aluminium
 13
AI


Držáky střešního solárního systému

umožňují osadit střechy s krytinami SATJAM fotovoltaickými panely nebo kolektory pro ohřev vody sluneční energií. V nabídce máme dva různé typy držáků, které zaručují upevnění solárního systému na většinu našich krytin různých tvarů, materiálů i tloušťky plechu.

TECHNICKÉ PARAMETRY SVITKU/TABULE


Šířka (A)
 625 a 1 250 mm


Hmotnost
 cca 2,0 kg/m²

Tloušťka plechu
 0,70 mm


Barvy a povrchy
 viz strana 35

AluFalc nám dodává
 norská společnost





SATJAM Protect Premium bezpečná střecha



VÍCE INFORMACÍ




Střešní schod

Střešní schod je nejjednodušším řešením pro bezpečný pohyb po střeše. Instaluje se na vrcholy profilované krytiny. Díky dvojici nášlapných ploch s protiskluzovou úpravou je vhodný pro různé sklony střechy.



Střešní lávka

Pochozí střešní lávka ulehčuje servisní práce na střeše, jako jsou revize a čištění komínů nebo montáž a seřizování anténních systémů.



Trubkové sněhové zábrany

Trubkové sněhové zábrany jsou na pohled jednoduchým, přesto účinným způsobem, jak zabránit sesuvu sněhové vrstvy ze střechy a zajistit postupné odtávání. Systém zábran by měl být součástí projektové dokumentace střechy.




Mřížová sněhová zábrana

Mřížová sněhová zábrana je designově odlišnou alternativou k trubkovému systému. Její vzhled je celistvější, účel i funkčnost se ale samozřejmě nemění.



Střešní žebřík

Střešní žebřík nahrazuje nebo doplňuje střešní schody na šikmých střechách v místech, kde kvůli bezpečnostním omezením není možné schody instalovat. Podle typu krytiny se liší montážní prvky.



Certifikace pro bezpečnou střechu

Stavební výrobky, které jsou označeny značkou CE, splňují evropský standard a jsou schváleny pro použití na střechách.




SATJAM SOLAR řešení fotovoltaických elektráren

Držáky pro profilované střešní krytiny SATJAM z ocelového plechu od tl. 0,5 mm nebo pro hliníkový plech v tl. 0,6 mm



Držáky se do krytiny kotví pomocí speciálních systémových šroubů přes pryžovou podložku, která spoj zatěsňuje a eliminuje možnost poškrábání povrchu krytiny. Výšku konzole lze podle potřeby upravit pomocí posunu v oválných otvorech. Po rektifikaci se držáky fixují dotažením šroubů. Doporučené maximální zatížení kolmo do střechy je 2,5 kN a ve směru spádu střechy 3,7 kN. Tyto držáky jsou určeny pro krytiny SATJAM Roof, SATJAM Grande, SATJAM Trend, SATJAM Arad, SATJAM Reno Premium, SATJAM Taurus Premium, a pro trapézové plechy.

Držáky pro krytinu SATJAM Rapid, falcované krytiny z ocelového plechu od tl. 0,5 mm, krytiny z hliníkového plechu od tl. 0,6 mm nebo hliníkové falcované od tl. 0,7 mm



U falcovaných krytin lze držáky montovat pouze na dvojistou stojatou drážku. U krytin Rapid všech provedení je nutno dbát na správné osazení na krytině a správné dotažení. Z tohoto důvodu se pro dotažení používá momentový klíč. (utahovací moment 20-25 Nm). Doporučené maximální zatížení kolmo do střechy je 3,0 kN a ve směru spádu střechy 2,4 kN.

Užijte si vlastní energii s fotovoltaikou na klíč

Volejte 371 100 351

www.cez.cz/fve



JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ



SATJAM Aura střešní okna



Plastová střešní okna s trojsklem

NOVINKA


Aura APY B1500 je vysoce efektivní a velmi odolné střešní okno s trojsklem. Tepelný odpor okna U_w s hodnotou 1,1 W/m²K jej řadí k energeticky nejúspornějším v naší nabídce. Toto okno doporučujeme pro projekty, které počítají s celkově lepším zateplením.

Plastová střešní okna s dvojsklem



Plastová okna Aura APY B900 s dvojsklem také poskytují velmi slušné parametry prostupu tepla (U_w činí 1,4 W/m²K). Kromě toho jsou tato okna lehčí a nabízíme je v pěti různých velikostech. Jedná se o řešení vhodné pro běžnou rekonstrukci střechy.

Dřevěná střešní okna s dvojsklem



Dřevěná okna Aura AVY 900 mají shodné rozměry a tepelně-technické parametry jako jejich plastové protějšky s izolačním dvojsklem. Unikátní je ovšem konstrukce, která při srovnatelné velikosti okna poskytuje o desetinu větší plochu zasklení než produkty jiných značek.

Přílušenství ke střešním oknům



Ke všem plastovým i dřevěným oknům dodáváme vhodné montážní příslušenství a doplňky pro zlepšení komfortu. Jedná se zejména o lemování, oplechování, zateplovací a hydroizolační límce, dále zatemňovací a stínící rolety a rovněž předokenní (vnější) markýzy.




SATJAM sendvičové panely



VÍCE INFORMACÍ


Stěnový sendvičový panel PIRTECH PWS – PIR ST

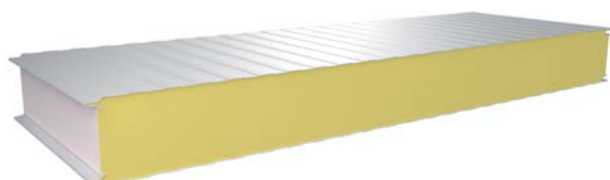



Stěnový sendvičový panel PIRTECH PWS – PIR PL



Střešní sendvičový panel PIRTECH PWD – PIR

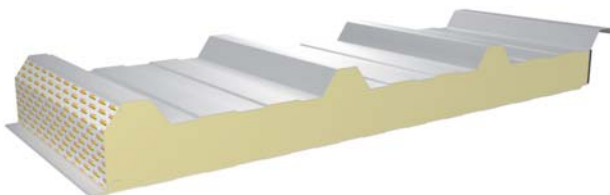

Stěnový sendvičový panel PIRTECH PWS – PIR CH

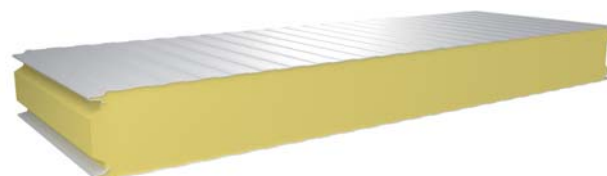

Nadkroevní izolace SATJAM Izopir


je účinným a spolehlivým řešením zateplení šikmých střech formou panelů z PIR pěny vyplněné mezi dvojitou kompozitovou vložkou Stone Glass. Panely se vyznačují nízkou objemovou hmotností 30 kg/m^3 a součinitelem tepelné vodivosti pouze $0,024 \text{ W/mK}$. Patří tak k nejlehčím izolačním materiálům ve stavebnictví a zároveň vyžadují menší tloušťku izolantu.

SATJAM trapezové profily




VÍCE INFORMACÍ

SAT18

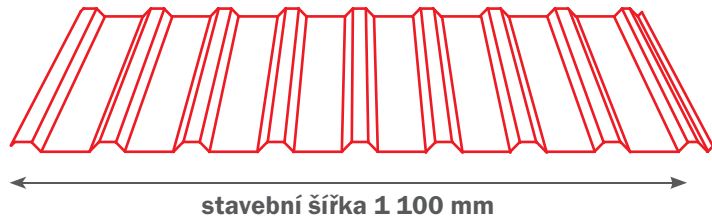

SAT18 N

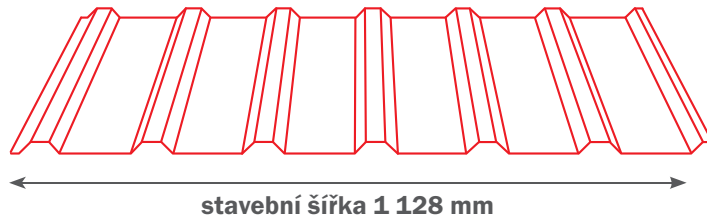

SAT35




SAT40



SAT40 N



SAT50

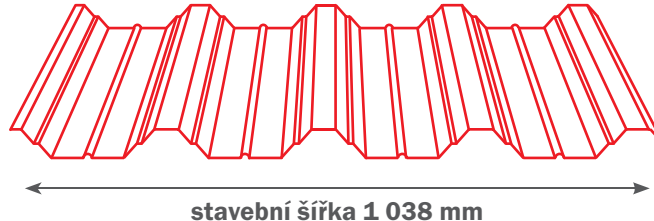

T6, T7, T8, T14, T18, T18 DR, T20, T35, T40, T45, T50, T55, T60 P, T80, T92 P, T130, T135 P, T150, T155, T160, T200

Specifikaci a bližší informace o těchto trapezových profilech naleznete na stránkách www.satjam.cz.

SATJAM příslušenství střech

Pro kvalitní střechu nestačí jen dobrá krytina. Jsme si toho vědomi, a proto v našem sortimentu najdete veškeré příslušenství potřebné k realizaci. Ať jde o izolace, okapy, střešní okna, montážní materiál nebo bezpečnostní prvky, na nic jsme nezapomněli. Tyto produkty jsou pečlivě sladěny s krytinami pro bezchybný vzhled, maximální funkčnost a dlouhou životnost.



VĚTRACÍ
KOMÍNKY



PROSTUPOVÉ
MANŽETY



PROSTUPOVÉ
MANŽETY
OTEVŘENÉ



KOMÍNKY




PROSTUPY



STŘEŠNÍ
SCHOD



VÝLEZOVÉ
OKNO



KOTEVNÍ
BOD



STŘEŠNÍ
LÁVKA




DRŽÁK
HROMOSVODU




SNĚHOVÁ ZÁBRANA
TRUBKOVÁ



SNĚHOVÝ
ZACHYTÁVAČ



ÚŽLABÍ



TĚSNĚNÍ



SNĚHOVÝ
ZACHYTÁVAČ
OBLUKOVÝ

Střešní krytina	Aluzinek	Polyestersat 25 µm, 0,50 mm	Polyestersat 25 µm, 0,63 mm	Satmat hrubozrný 35 µm	Purmat® 50 µm	Satpur 50 µm	GreenCoat® Crown BT 26 µm
SATJAM Rapid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SATJAM Roof	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Grande	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Trend	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Arad Modul	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM Arad Premium	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
SATJAM Taurus Premium	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM Reno Premium	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM Rombo Premium	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM Bond Metalic	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Flat Plus	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
SATJAM Šindel	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
SATJAM tabule/svitek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ V tomto materiálu krytinu vyrábíme ✗ V tomto materiálu krytinu nevyrábíme

PRÉMIOVÉ MATERIÁLY OCEL

GreenCoat® Crown BT 26 µm, 0,5 mm (CR), ocel, 40letá záruka!*



Jemně strukturovaná povrchová úprava od skandinávského dodavatele SSAB je vyrobena s respektem k životnímu prostředí. Přitom odolá i nejděsnějším klimatickým podmínkám.

SSAB

Purmat® 50 µm, 0,5 mm (PUM50), ocel, 30letá záruka!*



Matná polyuretanová povrchová úprava s vysokou odolností proti korozi, mechanickému poškození a UV záření, kterou vyvinuly laboratoře ArcelorMittal exkluzivně pro SATJAM.


ArcelorMittal

Satpur 50 µm, 0,5 mm (PU50), ocel, 30letá záruka!*



Hladká povrchová úprava na bázi polyuretanu poskytuje výbornou ochranu vůči mechanickému poškození a mimořádnou odolnost v prostředích se zvýšenou korozivitou.


ArcelorMittal

SATJAM OCEL povrchové úpravy a jejich barevnosti

		ALUZINEK	LAKOVANÝ POZINK									
		ELEMENT	EFEKT						EXTRA		EXCELENT	
			SATJAM Záruka Plus 20 let*						SATJAM Záruka Plus 30 let*		SATJAM Záruka Plus 40 let*	
		Aluzinek	Polyestersat 25 µm				Satmat hrubozrný 35 µm		Purmat® 50 µm	Satpur 50 µm	GreenCoat® Crown BT	
Tloušťka ocelového plechu (mm)	0,50	AlZn	RR 032	1002	1015	1021	3009	RR 011	RR 028	RR 028	RR 028	RR 033
			3011	3016	5010	6005	6029	RR 032	RR 033	RR 033	RR 033	8017
			7000	7016	7024	7035	8004	RR 750	7016	RR 750	7016	RR2H3
			8017	8023	9002	9005	9006	8017		7016	8017	RR 029
			9007	9010						8017		
	0,63		3011	7016	8017	9006						


Zobrazení barev je jen orientační.

Střešní krytina	AluMat 25 µm	AluMat Stucco 25 µm	AluFalc 25 µm	AluFalc Stucco 25 µm
SATJAM Rapid	✓	✓	✓	✓
SATJAM Roof	✓	✓	✗	✗
SATJAM Grande	✓	✓	✗	✗
SATJAM Trend	✓	✓	✗	✗
SATJAM Taurus Premium	✓	✗	✗	✗
SATJAM Reno Premium	✓	✗	✗	✗
SATJAM Rombo Premium	✓	✗	✗	✗
SATJAM Bond Metallic	✓	✗	✗	✗
SATJAM tabule/svítek	✓	✓	✓	✓

✓ V tomto materiálu krytinu vyrábíme ✗ V tomto materiálu krytinu nevyrábíme

PRÉMIOVÉ MATERIÁLY HLINÍK

AluFalc a AluFalc Stucco 25 µm, 0,7 mm (AF/AFS), hliník, 60letá záruka!*



AluFalc



Červená
RAL 3009



Hnědá
RAL 8017



Antracit
RAL 7016

AluFalc
Stucco



Antracit
RAL 7016

Odolný hliníkový plech s polymerem modifikovaným polyuretanem, který je speciálně určený pro falcování. Nabízíme jej s hladkým nebo strukturovaným povrchem a ve dvou oblíbených barvách. Hydro

AluMat a AluMat Stucco 25 µm, 0,6 mm (APM/APMS), hliník, 60letá záruka!*



AluMat



Červená
RAL 3011



Hnědá
RAL 8017



Antracit
RAL 7016



Černá
RAL 9005

AluMat
Stucco



Červená
RAL 3011



Hnědá
RAL 8017



Antracit
RAL 7016



Černá
RAL 9005

Slitina hliníku nejvyšší jakostní třídy EXCELENT pochází od jedné z největších hliníkáren Norsk Hydro. Je dostupná ve dvou originálních polyesterových povrchových úpravách a čtveřici barev. Hydro

SATJAM HLINÍK povrchové úpravy a jejich barevnosti

		SLITINA HLINÍKU					
		EXCELENT					
		SATJAM Záruka Plus 60 let*					
		AluMat 25 µm		AluMat Stucco 25 µm		AluFalc 25 µm	AluFalc Stucco 25 µm
Tloušťka hliníkového plechu (mm)	0,60	3011	7016	3011	7016		
		8017	9005	8017	9005		
	0,70					3009	7016
						7016	
						8017	

* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

Zobrazení barev je jen orientační.



střechy · okapy · trapézy



Výrobní závod
 Obchodní středisko

■ SATJAM, s. r. o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560
e-mail: satjam@satjam.cz

■ Praha – Jiráskova 367, 250 82 Úvaly
tel.: +420 281 980 861, e-mail: praha@satjam.cz

■ Brno – Kaštanová 34, 620 00 Brno
tel.: +420 517 070 019, e-mail: brno@satjam.cz

■ Ostrava – Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 535, e-mail: ostrava@satjam.cz

■ Hradec Králové – Areál VESNA, 530 02 Čeperka 306
tel.: +420 495 490 877, e-mail: hradec.kralove@satjam.cz

■ Ústí nad Labem – Textilní 3459, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 750 311, e-mail: usti@satjam.cz

■ České Budějovice – Hůry 176, 373 71 Rudolfov
tel.: +420 380 070 171, e-mail: ceske.budejovice@satjam.cz

■ Plzeň – Tovární ul., 330 12 Horní Bříza
tel.: +420 377 010 085, e-mail: plzen@satjam.cz


■ SATJAM, s. r. o., Hodžova 3/3292,
P. O. Box 66, 058 01 Poprad
tel.: +421 527 723 617, fax: +421 527 893 512
e-mail: obchod@satjam.sk

CCS BONUS SATJAM

vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače

V novém programu CCS Bonus
SATJAM sbíráte a čerpáte body
jednoduše

www.satjam.cz/bonus



NÁŠ KOMPLETNÍ SORTIMENT

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| ■ střešní krytiny | ■ stěnové kazety, panely |
| ■ okapové systémy | ■ konstrukční profily |
| ■ střešní doplňky | ■ rovinné plechy, svítky |
| ■ trapézové plechy | ■ interiérové podhledy a fasády |
| ■ střešní okna a výlezy | ■ nadkrokevní izolace |

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ

- ČSN EN ISO 9001:2016
- ČSN EN ISO 14001:2016
- ČSN ISO 45001:2018



NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME Z MATERIÁLŮ RENOMOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ



voestalpine



SALZGITTER
MANNESMANN
INTERNATIONAL

SSAB