
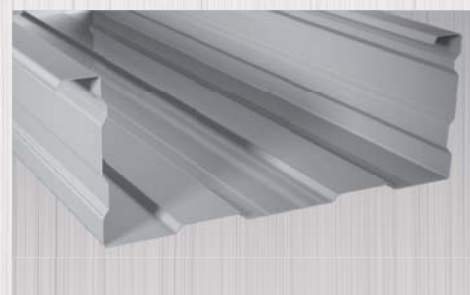
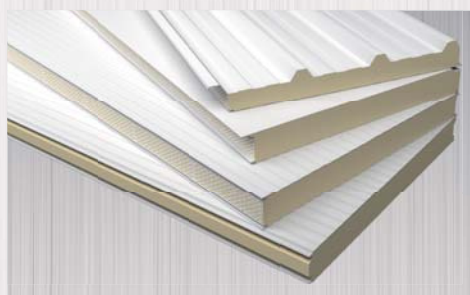


SATJAM Profi

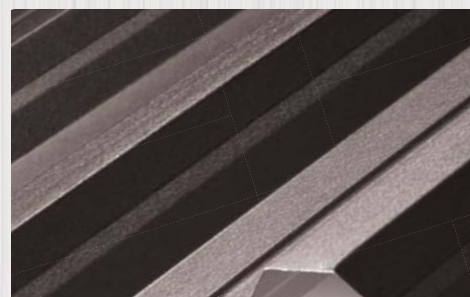

■ SATJAM obsah

OBSAH 2

STŘEŠNÍ KRYTINY 3-13

Velkoformátové krytiny 3-7

SATJAM Grande	3
SATJAM Roof.	4
SATJAM Trend	5
SATJAM Rapid	6
SATJAM Rapid Premium.	7

Maloformátové krytiny 8-13

SATJAM Reno Premium	8
SATJAM Taurus Premium	9
SATJAM Rombo Premium	10
SATJAM Bond Metalic	11
SATJAM Arad Modul	12
SATJAM Arad Premium	12
SATJAM Šindel	13
SATJAM AluFalc	13

TRAPÉZOVÉ PROFILY 14-25

Střešní trapézové profily	14
Konstrukční trapézové profily.	17
Stěnové trapézové profily	19
Antikondenzační úprava	23
Perforace trapézových profilů	24
Prosvětlovací profily	25

Tabule a svitky. 25

Dělení tabulí a svitků 25

PRŮMYSL OVÉ STAVBY. 26-32

Kazety	26
Kazetony.	27
Profily Ω	27
Konstrukční profily	28
Sendvičové panely	32

Difuzní fólie 35

PŘÍSLUŠENSTVÍ 35-42

Příslušenství střeš	36
SATJAM Aura.	38
SATJAM Niagara	40
SATJAM Niagara AluRain	41
SATJAM Protect Premium	42
SATJAM Solar	42

PRODUKČNÍ MATERIÁLY A BARVY 43

■ PRÉMIOVÉ MATERIÁLY

SSAB GreenCoat® Crown BT

z ocelového plechu ze Skandinávie



Vstupní surovina pochází od švédské firmy **SSAB**, která se specializuje na inovativní ocelové výrobky. GreenCoat® Crown BT byl vyvíjen a testován v nejdrsnějším skandinávském a americkém počasí, které prověřilo tloušťku povrchové úpravy, adhezi, zachování barev a odolnost vůči UV záření, lesk a možnost ohýbání. Výsledkem je prvotřídní materiál z nečistější oceli, který dlouho vydrží a zároveň nezatěžuje životní prostředí. Je až 100% recyklovatelný, jeho výroba má minimalizované energetické nároky a obejde se bez ropných produktů při aplikaci povrchové vrstvy. Přitom je lehký a dobře tvarovatelný, díky čemuž se s ním snadno pracuje i přímo na stavbě. Mixem vlastností spadá GreenCoat® Crown BT do nejvyšší jakostní třídy EXCELENT se zárukou až 40 let*.

AluMat a AluMat Stucco slitiny hliníku s rodokmenem




Jakostí spadají do nejvyšší třídy EXCELENT se zárukou až 60 let*. Hlavní složku slitiny prozrazuje název – jedná se o hliník (neboli aluminium), který je doplněn o hořčík a mangan. Všechny tři prvky ve vhodně zvoleném poměru společně vytvářejí materiál s výbornými parametry pevnosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům a korozi. Povrchová úprava na bázi matného polyesteru dále posiluje odolnost krytiny a prodlužuje její životnost.

AluMat Stucco má povrch plechu upraven do podoby reliéfu, což dodává krytině nevšední vzhled a snižuje hlučnost při dešti. Právě struktura povrchu je hlavním rozdílem oproti hladkému AluMatu. Dodavatelem veškeré hlikové výrobní suroviny je norská společnost **NORSK HYDRO**.


SATJAM Grande

Velkoformátová střešní krytina z ocelového plechu

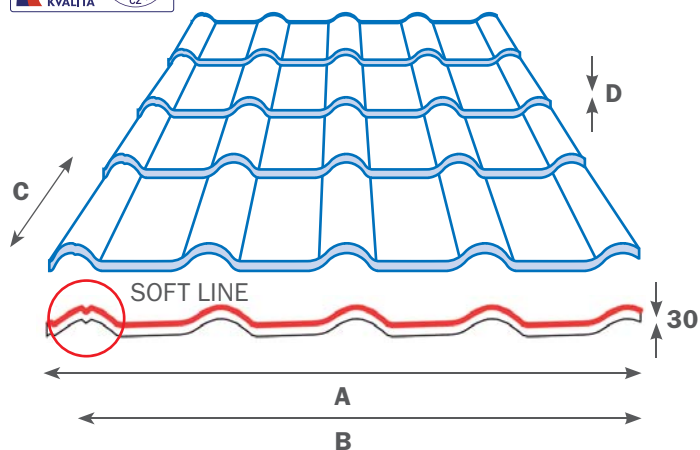

Název střešní krytiny	SATJAM Grande Plus	SATJAM Grande Plus Long
Symbol	GP	GPL
Celková šířka (A)	1 173 mm	1 173 mm
Stavební šířka (B)	1 100 mm	1 100 mm
Délka tašky (C)	350 mm	400 mm
Výška odskoku (D)	20 mm	20 mm
Tloušťka ocelového plechu	0,5 mm	0,5 mm
Hmotnost	cca 4,7 kg/m ²	cca 4,7 kg/m ²
Max. výrobní délka	6 070 mm	6 120 mm
Min. výrobní délka	820 mm	820 mm
Sklon použití od	10°	10°
SATJAM záruka plus	až 40 let*	až 40 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43	viz. strana 43

Velkoformátová střešní krytina z hliníkové slitiny

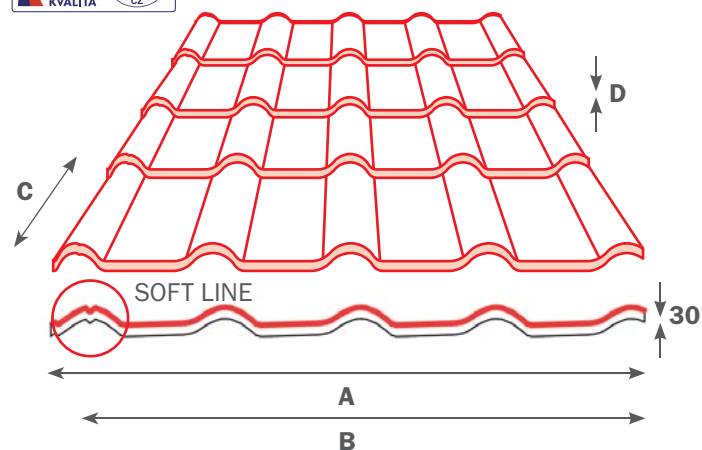

Název střešní krytiny	SATJAM Grande Plus
Symbol	GP
Celková šířka (A)	1 173 mm
Stavební šířka (B)	1 100 mm
Délka tašky (C)	350 mm
Výška odskoku (D)	20 mm
Tloušťka hliníkové slitiny	0,6 mm
Hmotnost	cca 2,0 kg/m ²
Max. výrobní délka	4 670 mm
Min. výrobní délka	820 mm
Sklon použití od	10°
SATJAM záruka plus	60 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43



Montážní návod
SATJAM Grande
ke stažení zde




* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

■ SATJAM Roof




Velkoformátová střešní krytina z ocelového plechu

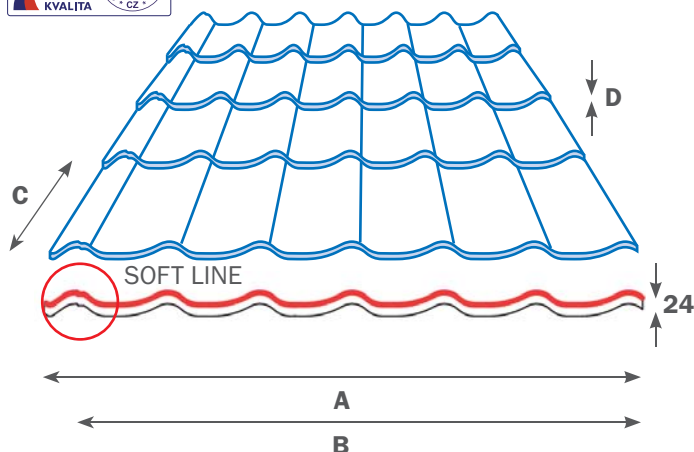


Název střešní krytiny	SATJAM Roof Classic	SATJAM Nordic
Symbol	RC	RN
Celková šířka (A)	1 185 mm	1 185 mm
Stavební šířka (B)	1 100 mm	1 100 mm
Délka tašky (C)	350 mm	400 mm
Výška odskoku (D)	15 mm	15 mm
Tloušťka ocelového plechu	0,5 mm	0,5 mm
Hmotnost	cca 4,7 kg/m²	cca 4,7 kg/m²
Max. výrobní délka	6 070 mm	6 120 mm
Min. výrobní délka	470 mm	520 mm
Sklon použití od	10°	10°
SATJAM záruka plus	až 40 let*	až 40 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43	viz. strana 43

Velkoformátová střešní krytina z hliníkové slitiny

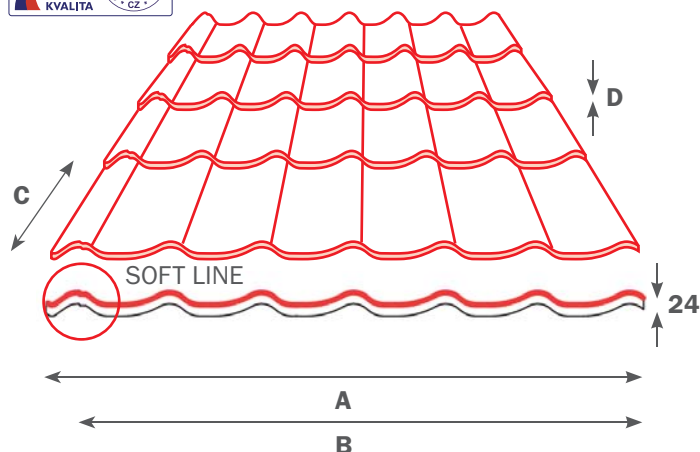

Název střešní krytiny	SATJAM Roof Classic
Symbol	RC
Celková šířka (A)	1 185 mm
Stavební šířka (B)	1 100 mm
Délka tašky (C)	350 mm
Výška odskoku (D)	15 mm
Tloušťka hliníkové slitiny	0,6 mm
Hmotnost	cca 2,0 kg/m²
Max. výrobní délka	4 670 mm
Min. výrobní délka	470 mm
Sklon použití od	10°
SATJAM záruka plus	60 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43

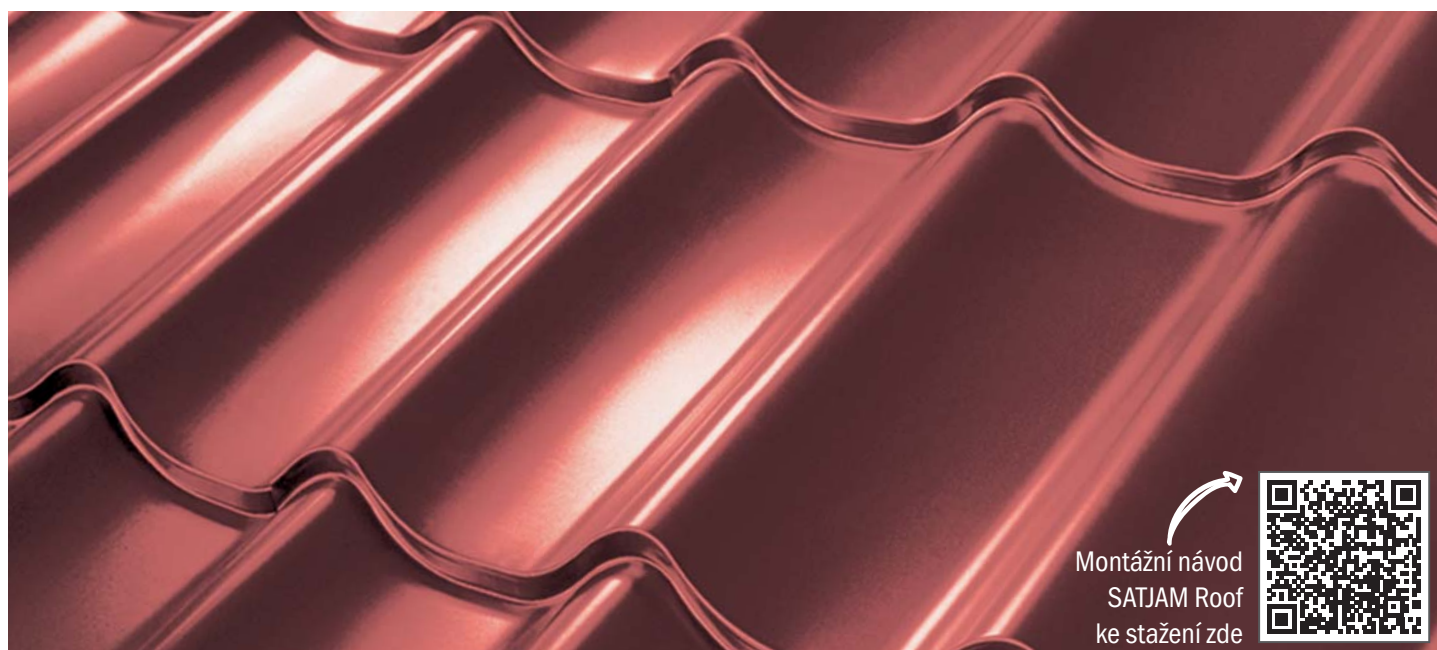

Montážní návod
SATJAM Roof
ke stažení zde




* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

SATJAM Trend




Velkoformátová střešní krytina z ocelového plechu

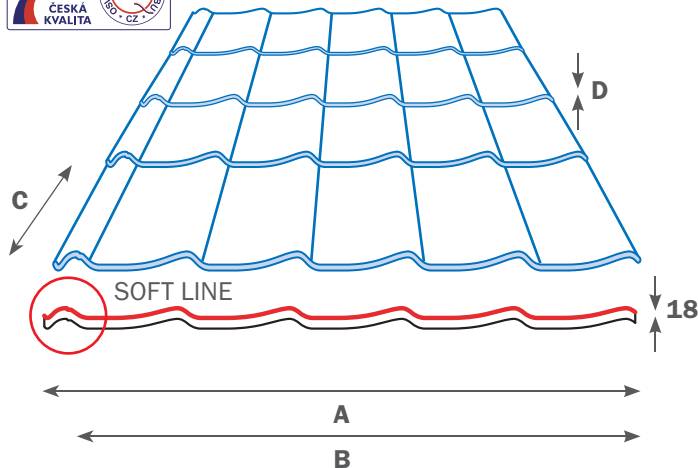

Název střešní krytiny	SATJAM Trend	SATJAM Trend Long
Symbol	TR	TRL
Celková šířka (A)	1 206 mm	1 206 mm
Stavební šířka (B)	1 150 mm	1 150 mm
Délka tašky (C)	350 mm	400 mm
Výška odskoku (D)	20 mm	20 mm
Tloušťka ocelového plechu	0,5 mm	0,5 mm
Hmotnost	cca 4,7 kg/m ²	cca 4,7 kg/m ²
Max. výrobní délka	6 070 mm	6 120 mm
Min. výrobní délka	820 mm	820 mm
Sklon použití od	10°	10°
SATJAM záruka plus	až 40 let*	až 40 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43	viz. strana 43

Velkoformátová střešní krytina z hliníkové slitiny

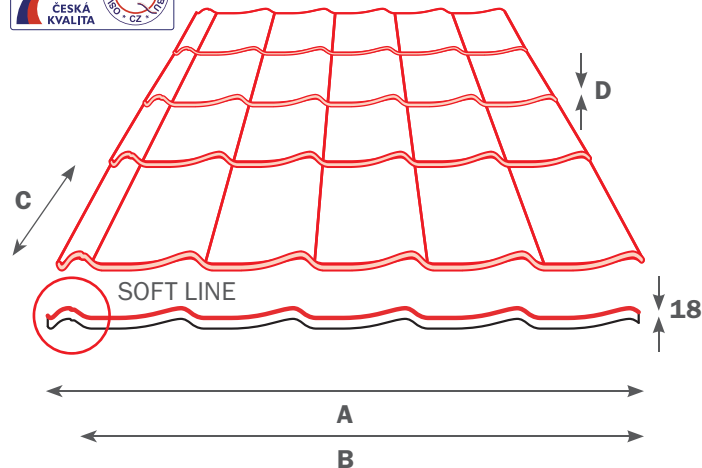

Název střešní krytiny	SATJAM Trend
Symbol	TR
Celková šířka (A)	1 206 mm
Stavební šířka (B)	1 150 mm
Délka tašky (C)	350 mm
Výška odskoku (D)	20 mm
Tloušťka hliníkové slitiny	0,6 mm
Hmotnost	cca 2,0 kg/m ²
Max. výrobní délka	3 620 mm
Min. výrobní délka	820 mm
Sklon použití od	10°
SATJAM záruka plus	60 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43




Montážní návod
SATJAM Trend
ke stažení zde



* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

■ SATJAM Rapid

Velkoformátová střešní krytina z ocelového plechu

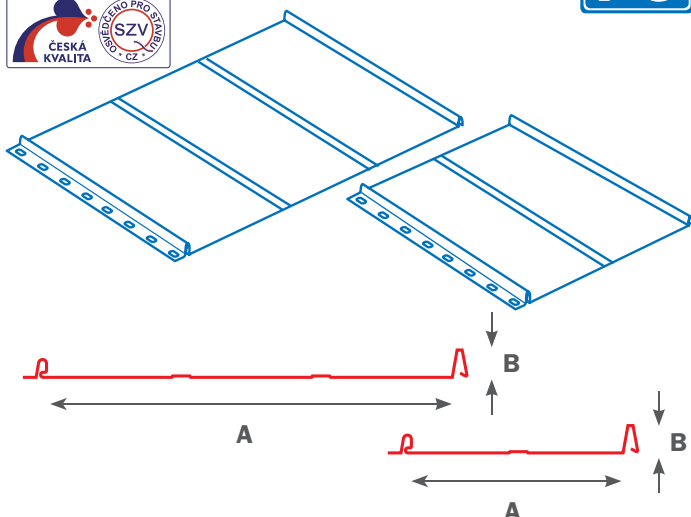


Název střešní krytiny	SATJAM Rapid 510	SATJAM Rapid 310
Symbol	SR	SR
Celková šířka (A)	510mm	310 mm
Výška zámku (B)	25 mm	25 mm
Tloušťka ocelového plechu	0,5 mm	0,5 mm
Hmotnost při tl. 0,5 mm	cca 4,3 kg/m ²	cca 4,3 kg/m ²
Tloušťka ocelového plechu	0,63 mm**	x
Hmotnost při tl. 0,63 mm	cca 5,4 kg/m ²	x
Max. výrobní délka	9 000 mm	10 000 mm
Min. výrobní délka	800 mm	800 mm
Sklon použití od	8°	8°
SATJAM záruka plus	až 40 let*	až 40 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43	viz. strana 43

** pouze v povrchové úpravě PE25



Velkoformátová střešní krytina z hliníkové slitiny

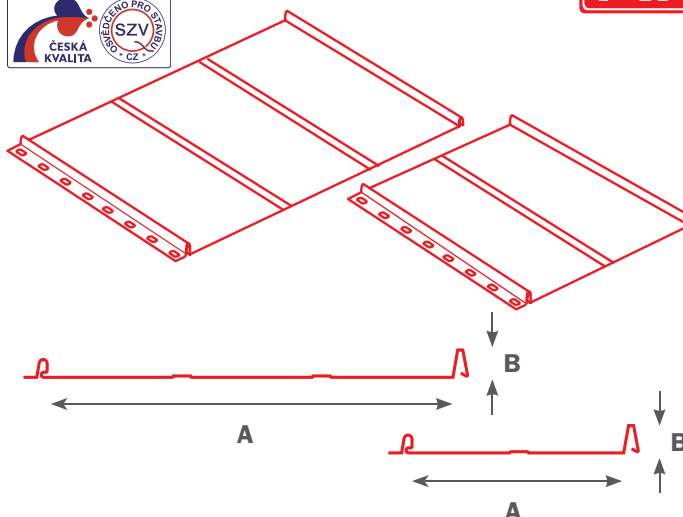

Název střešní krytiny	SATJAM Rapid 510	SATJAM Rapid 310
Symbol	SR	SR
Celková šířka (A)	510mm	310 mm
Výška zámku (B)	25 mm	25 mm
Tloušťka hliníkové slitiny	0,6 mm	0,6 mm
Hmotnost	cca 2,0 kg/m ²	cca 2,0 kg/m ²
Max. výrobní délka	8 000 mm	8 000 mm
Min. výrobní délka	800 mm	800 mm
Sklon použití od	8°	8°
SATJAM záruka plus	60 let*	60 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43	viz. strana 43

Modifikace SATJAM Rapid 510/310

RAPID SR 510 L/310 L (bez zástřihů a s prolisy)



Základní varianta je bez zástřihu. Oproti hladkému provedení se liší středovými prolisy. Mikroprofilace dodává krytině osobitý vzhled a eliminuje mírné zvlnění povrchu.

RAPID SR 510/310 (bez zástřihů a prolisů)



Hladké provedení krytiny SATJAM Rapid. Nabízíme v něm jednoduché a designově čisté řešení bez středových prolisů a bez zástřihu. Tento typ je označen jako SR 510/310.

RAPID SRZ 510 L/310 L (se zástřihy a s prolisy)



Oblíbená mikroprofilovaná verze s prolisy má nyní novou variantu s koncovými zástřihy již z výroby. Objednávejte ji pod typovým označením SRZ 510 L/310 L.

RAPID SRZ 510/310 (se zástřihy a bez prolisů)





Hladká varianta SRZ 510/310 se zástřihem z výroby je zcela nová. Zástřih na konci krytiny pro osazení na okapním plechu se již na stavbě neprovádí.

* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

SATJAM Rapid Premium

Velkoformátová střešní krytina
z hliníkové slitiny

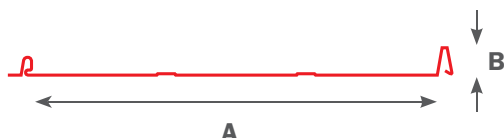
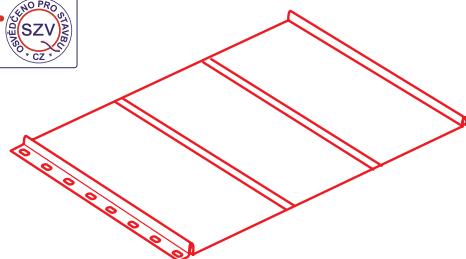


Název střešní krytiny	SATJAM Rapid 510
Symbol	SR
Celková šířka (A)	510 mm
Výška zámku (B)	25 mm
Tloušťka ocelového plechu	0,7 mm
Hmotnost při tl. 0,5 mm	cca 2,3 kg/m ²
Max. výrobní délka	8 000 mm
Min. výrobní délka	800 mm
Sklon použití od	8°
SATJAM záruka plus	60 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43

SATJAM Rapid Premium nevyrábíme ve variantách bez prolíků.


SATJAM® rapid premium

Velkoformátová střešní krytina
z hliníkové slitiny

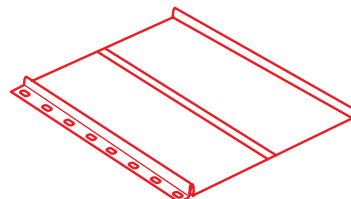

Název střešní krytiny	SATJAM Rapid 310
Symbol	SR
Celková šířka (A)	310 mm
Výška zámku (B)	25 mm
Tloušťka hliníkové slitiny	0,7 mm
Hmotnost při tl. 0,7 mm	cca 2,3 kg/m ²
Max. výrobní délka	8 000 mm
Min. výrobní délka	800 mm
Sklon použití od	8°
SATJAM záruka plus	60 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43

SATJAM Rapid Premium nevyrábíme ve variantách bez prolíků.

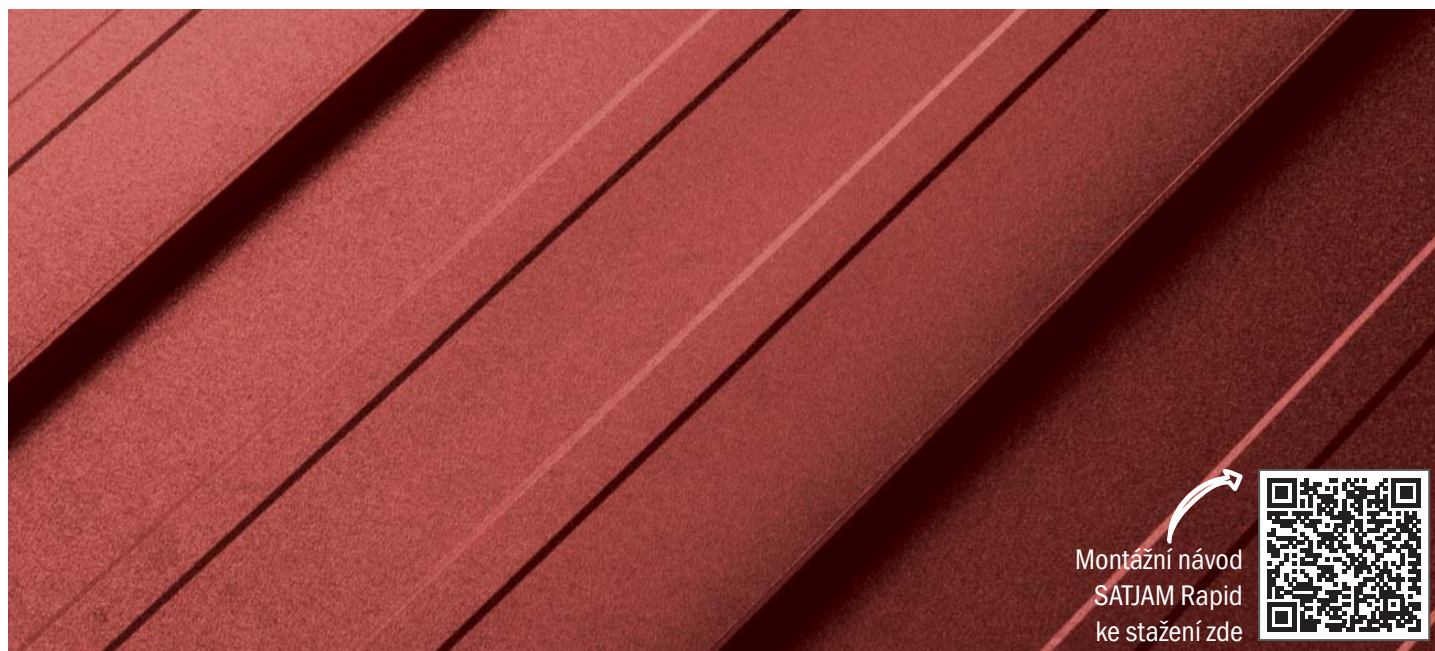


Montážní návod
SATJAM Rapid
ke stažení zde



* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

■ SATJAM Reno Premium


Maloformátová střešní krytina
z ocelového plechu

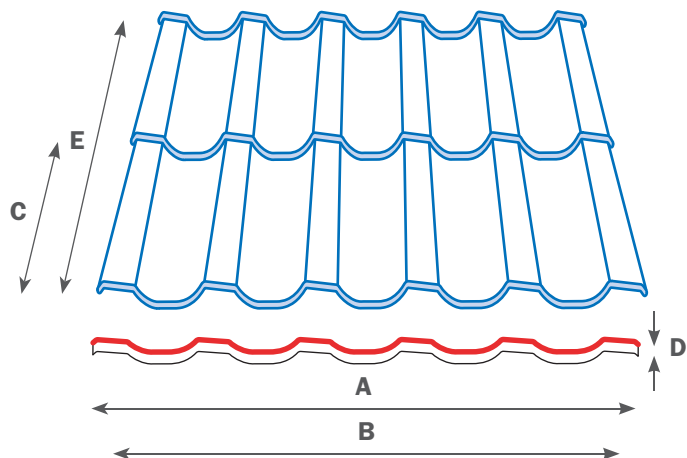

Název střešní krytiny	SATJAM Reno Premium
Symbol	RE
Celková šířka (A)	1 192 mm
Stavební šířka (B)	1 105 mm
Délka tašky (C)	350 mm
Výška odskoku (D)	30 mm
Délka modulu (E)	755 mm
Počet šablon na m ²	1,292 ks
Tloušťka ocelového plechu	0,5 mm
Hmotnost	cca 4,7 kg/m²
Sklon použití od	9°
SATJAM záruka plus	až 30 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43

SATJAM® reno premium

Maloformátová střešní krytina
z hliníkové slitiny

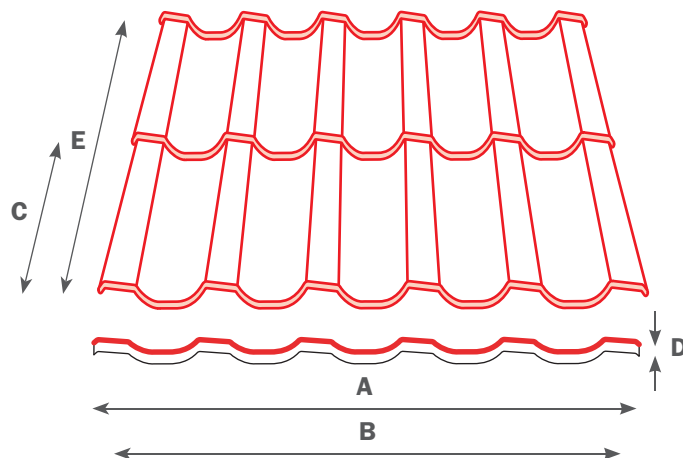

Název střešní krytiny	SATJAM Reno Premium
Symbol	RE
Celková šířka (A)	1 192 mm
Stavební šířka (B)	1 105 mm
Délka tašky (C)	350 mm
Výška odskoku (D)	30 mm
Délka modulu (E)	755 mm
Počet šablon na m ²	1,292 ks
Tloušťka hliníkové slitiny	0,6 mm
Hmotnost	cca 2,0 kg/m²
Sklon použití od	9°
SATJAM záruka plus	60 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43




Montážní návod
SATJAM Reno Premium
ke stažení zde



* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

SATJAM Taurus Premium

Maloformátová střešní krytina
z ocelového plechu

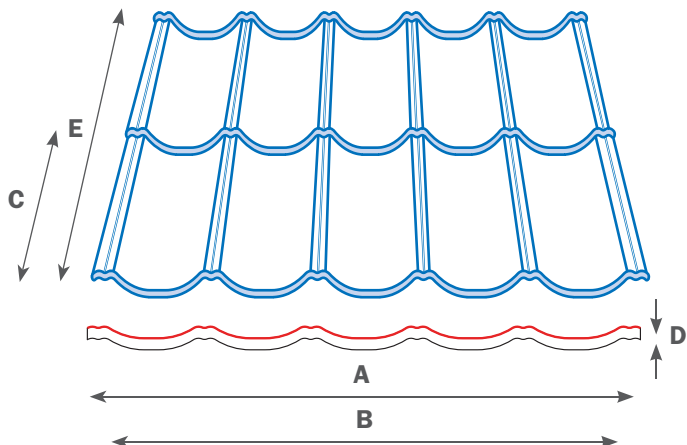


Název střešní krytiny	SATJAM Taurus Premium
Symbol	TP
Celková šířka (A)	1 198 mm
Stavební šířka (B)	1 150 mm
Délka tašky (C)	350 mm
Výška odskoku (D)	24 mm
Délka modulu (E)	720 mm
Počet šablon na m ²	1,24 ks
Tloušťka ocelového plechu	0,5 mm
Hmotnost	cca 4,7 kg/m ²
Sklon použití od	9°
SATJAM záruka plus	až 30 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43




taurus premium

Maloformátová střešní krytina
z hliníkové slitiny

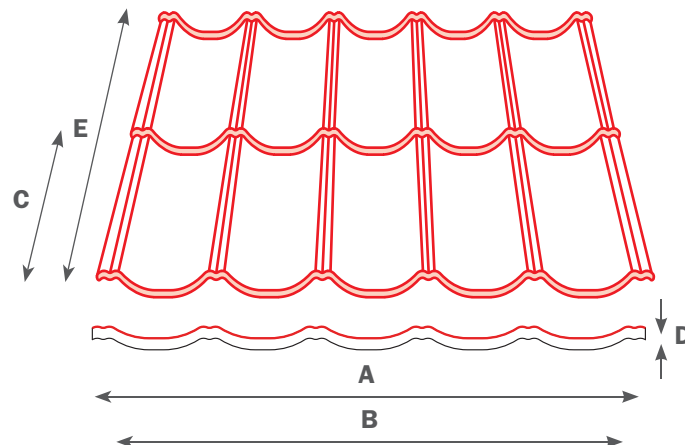

Název střešní krytiny	SATJAM Taurus Premium
Symbol	TP
Celková šířka (A)	1 198 mm
Stavební šířka (B)	1 150 mm
Délka tašky (C)	350 mm
Výška odskoku (D)	24 mm
Délka modulu (E)	720 mm
Počet šablon na m ²	1,24 ks
Tloušťka hliníkové slitiny	0,6 mm
Hmotnost	cca 2,0 kg/m ²
Sklon použití od	9°
SATJAM záruka plus	60 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43

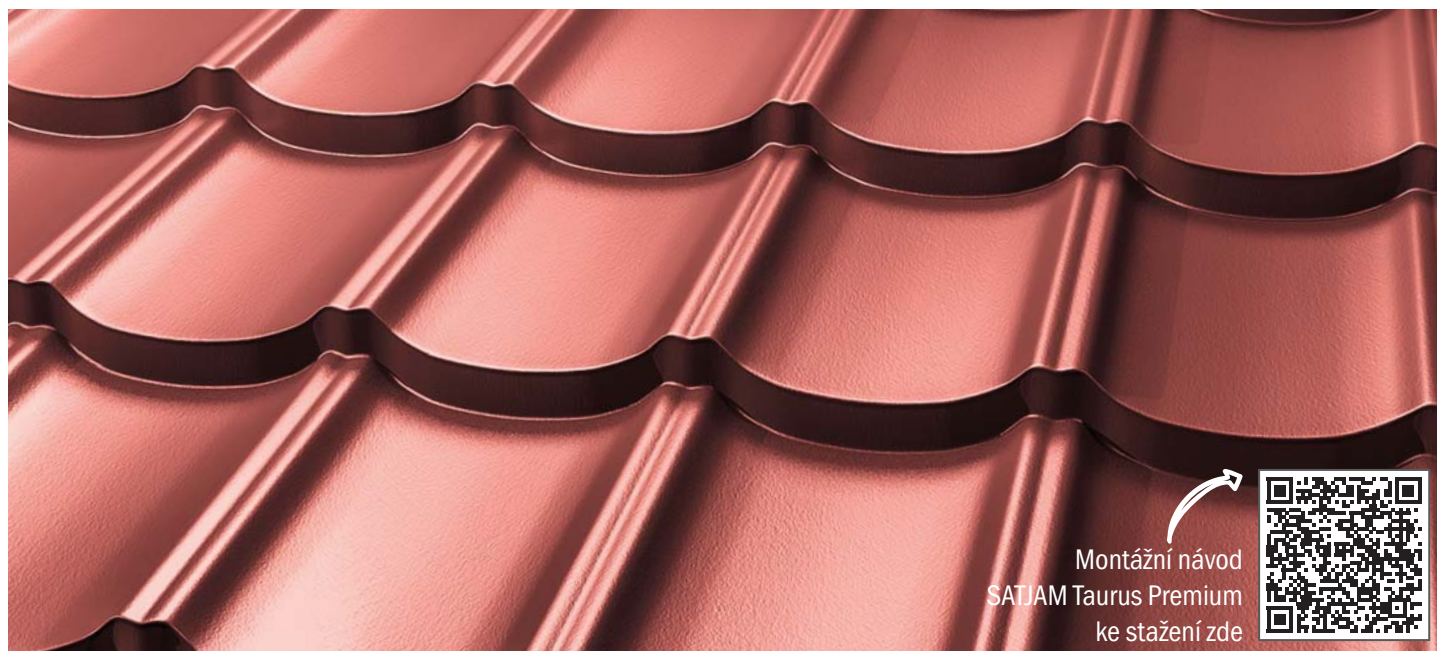


Montážní návod
SATJAM Taurus Premium
ke stažení zde



* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

SATJAM Rombo Premium


Maloformátová střešní krytina
z ocelového plechu

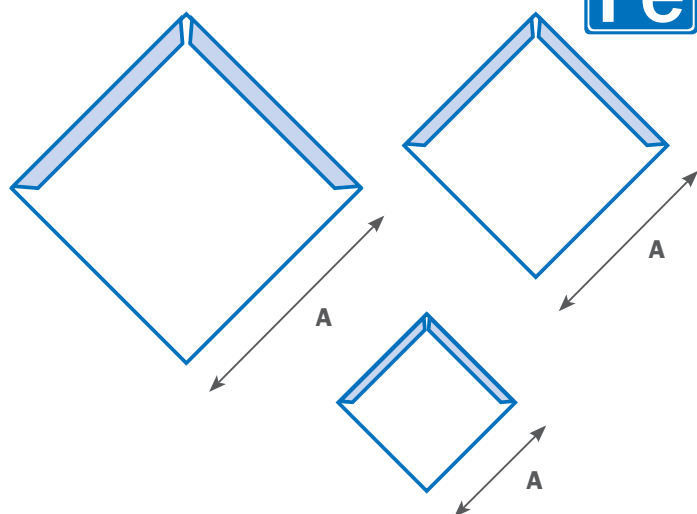

Název střešní krytiny	SATJAM Rombo Premium 555	SATJAM Rombo Premium 345	SATJAM Rombo Premium 245
Symbol	RP555	RP345	RP245
Stavební šířka (A)	555 mm	345 mm	245 mm
Užitná plocha/ks	0,308 m ²	0,119 m ²	0,060 m ²
Počet šablon/m ²	3,23 ks	8,33 ks	16,67 ks
Tloušťka ocelového plechu	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Hmotnost	cca 4,5 kg/m ²	cca 5,0 kg/m ²	cca 5,7 kg/m ²
Sklon použití od	22°	22°	22°
SATJAM záruka plus	až 30 let*	až 30 let*	až 30 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43	viz. strana 43	viz. strana 43

SATJAM[®] rombo premium

Maloformátová střešní krytina
z hliníkové slitiny



Název střešní krytiny	SATJAM Rombo Premium 345
Symbol	RP345
Stavební šířka (A)	345 mm
Užitná plocha/ks	0,119 m ²
Počet šablon/m ²	8,33 ks
Tloušťka hliníkové slitiny	0,6 mm
Hmotnost	cca 2,5 kg/m ²
Sklon použití od	22°
SATJAM záruka plus	60 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43




Montážní návod
SATJAM Rombo Premium
ke stažení zde



* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

SATJAM Bond Metallic


Maloformátová střešní krytina z ocelového plechu

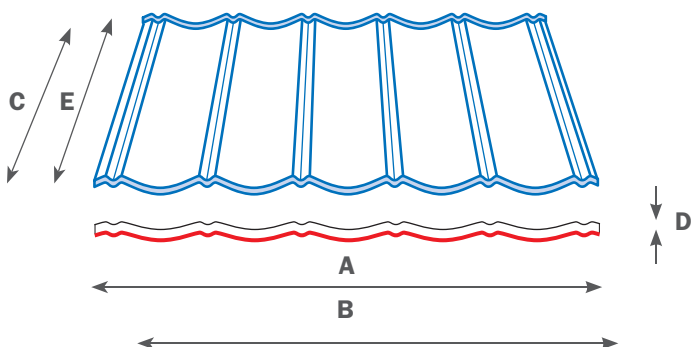


Název střešní krytiny	SATJAM Bond Metallic
Symbol	SBM-ST
Celková šířka (A)	1 020 mm
Stavební šířka (B)	950 mm
Délka tašky (C)	410 mm
Výška odskoku (D)	28 mm
Délka modulu (E)	450 mm
Počet šablon na m ²	2,56 ks
Tloušťka ocelového plechu	0,5 mm
Hmotnost	cca 5,0 kg/m ²
Sklon použití od	12°
SATJAM záruka plus	až 40 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43

SATJAM® bond metallic

Maloformátová střešní krytina z hliníkové slitiny

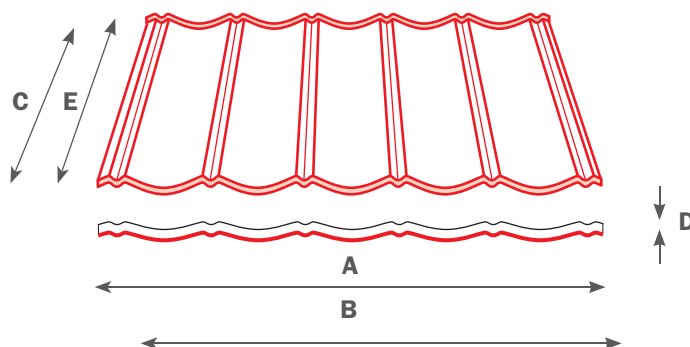

Název střešní krytiny	SATJAM Bond Metallic
Symbol	SBM-ST
Celková šířka (A)	1 020 mm
Stavební šířka (B)	950 mm
Délka tašky (C)	410 mm
Výška odskoku (D)	28 mm
Délka modulu (E)	450 mm
Počet šablon na m ²	2,56 ks
Tloušťka hliníkové slitiny	0,6 mm
Hmotnost	cca 2,0 kg/m ²
Sklon použití od	12°
SATJAM záruka plus	60 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43

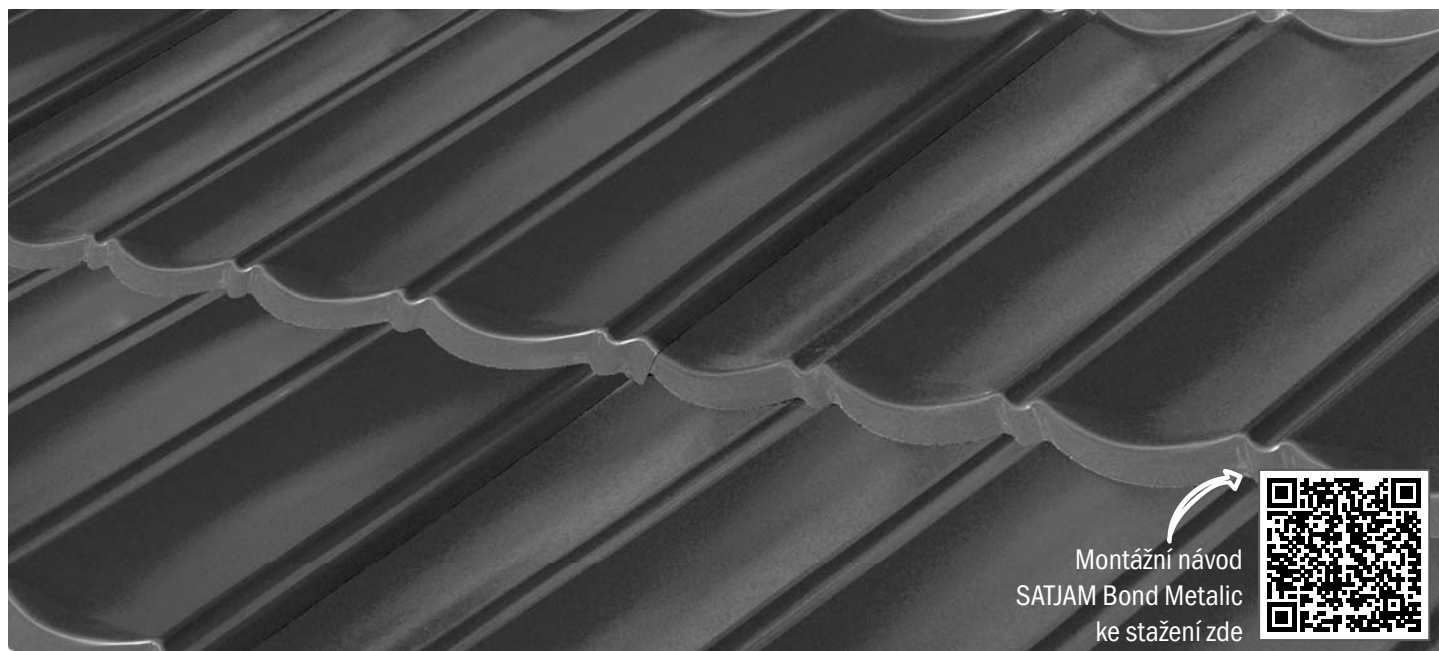


Montážní návod
SATJAM Bond Metallic
ke stažení zde



* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

■ SATJAM Arad Modul

Maloformátová střešní krytina
z ocelového plechu

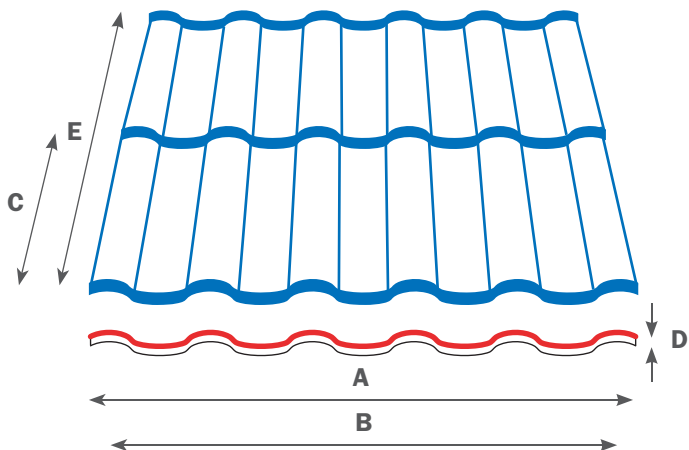


Název střešní krytiny	SATJAM Arad Modul
Symbol	AM.2M
Celková šířka (A)	1 179 mm
Stavební šířka (B)	1 080 mm
Délka tašky (C)	350 mm
Výška odskoku (D)	25 mm
Délka modulu (E)	715 mm
Počet šablon na m ²	1,32 ks
Tloušťka ocelového plechu	0,5 mm
Hmotnost	cca 4,7 kg/m²
Sklon použití od	9°
SATJAM záruka plus	až 30 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43



■ SATJAM Arad Premium

Maloformátová střešní krytina
z ocelového plechu
se skrytým kotvením

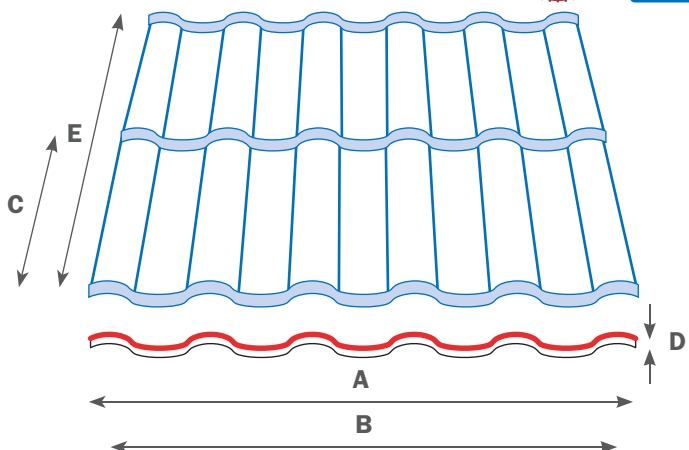


Název střešní krytiny	SATJAM Arad Premium
Symbol	AP.2M
Celková šířka (A)	1 179 mm
Stavební šířka (B)	1 080 mm
Délka tašky (C)	350 mm
Výška odskoku (D)	30 mm
Délka modulu (E)	765 mm
Počet šablon na m ²	1,32 ks
Tloušťka ocelového plechu	0,5 mm
Hmotnost	cca 4,7 kg/m²
Sklon použití od	9°
SATJAM záruka plus	až 30 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43

* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

SATJAM Šindel



Maloformátová střešní krytina
z ocelového plechu

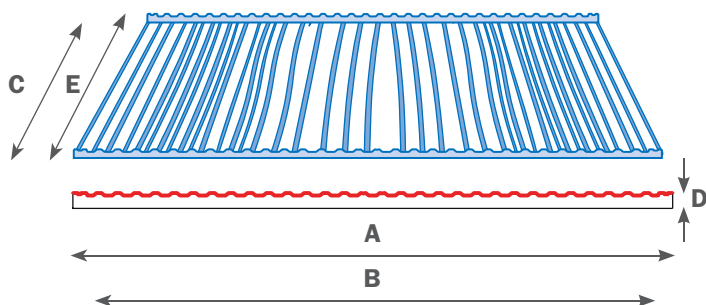


Název střešní krytiny	SATJAM Šindel
Symbol	SS
Celková šířka (A)	1 223 mm
Stavební šířka (B)	1 205 mm
Délka tašky (C)	370 mm
Výška odskoku (D)	34 mm
Délka modulu (E)	400 mm
Počet šablon na m ²	2,25 ks
Tloušťka ocelového plechu	0,5 mm
Hmotnost	cca 4,7 kg/m ²
Sklon použití od	15°
SATJAM záruka plus	až 30 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43



SATJAM AluFalc



Tabule a svitky
z hliníkového plechu

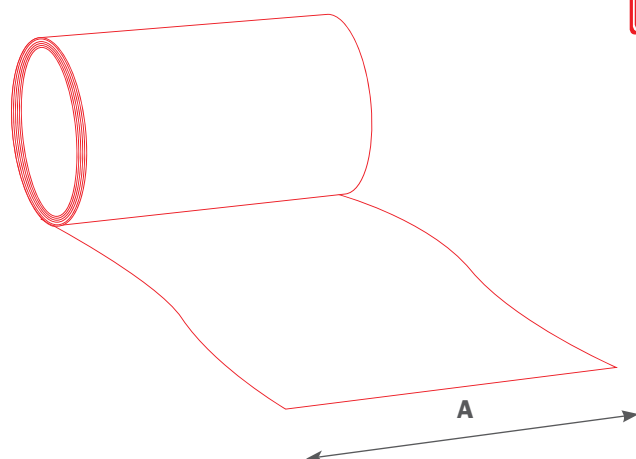

Název střešní krytiny	SATJAM AluFalc	SATJAM AluFalc	SATJAM AluFalc Stucco	SATJAM AluFalc Stucco
Šířka (A)	625 mm	1 250 mm	625 mm	1 250 mm
Minimální délka	2 000 mm	2 000 mm	2 000 mm	2 000 mm
Tloušťka hliníkového plechu	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Hmotnost	cca 2,0 kg/m ²	cca 2,0 kg/m ²	cca 2,0 kg/m ²	cca 2,0 kg/m ²
SATJAM záruka plus	60 let*	60 let*	60 let*	60 let*
Barvy a povrchové úpravy	viz. strana 43	viz. strana 43	viz. strana 43	viz. strana 43


* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

Střešní trapézové profily




T14 střešní – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 6 bm od tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 7 bm při tl. 0,70 mm

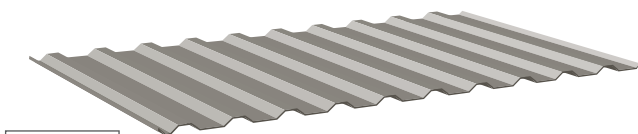


Technický list
ke stažení zde



POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	antikondenzační	od 0,50 mm do 0,70 mm
lesk	mat					
25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

SAT18 střešní – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 8 bm při tl. 0,50 mm

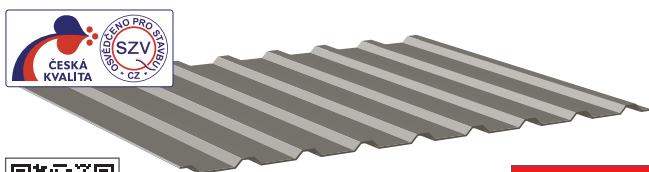

Technický list
ke stažení zde




POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	antikondenzační prosvětlovací	0,50 mm
lesk	mat					
25 µm	35 µm	50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

SAT18 N střešní – VARIANTA A

OCEL min. 0,5 bm/max. 7 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 8 bm od tl. 0,63 mm

HLINÍK min. 0,5 bm/max. 6 bm při tl. 0,60 mm

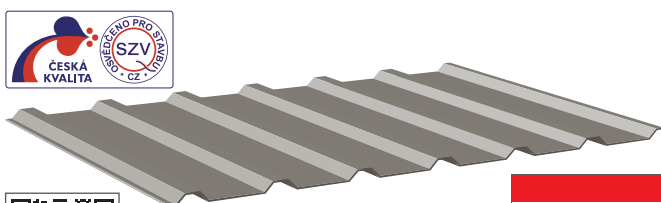


Technický list
ke stažení zde



POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	prosvětlovací	od 0,50 mm do 1,00 mm
lesk	mat					
OCEL 25 µm	35 µm	50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²		
HLINÍK x	25 µm	x	x	x		0,60 mm

T18 střešní, pozink – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 7 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 8 bm při tl. 0,70 mm

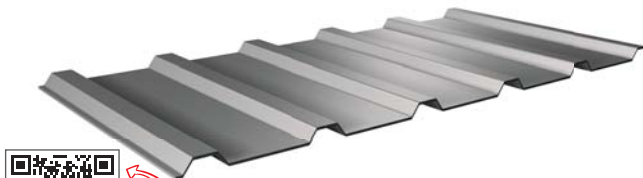


Technický list
ke stažení zde



POVRCH	TLOUŠŤKA PLECHU
pozink	od 0,50 mm do 0,80 mm
200, 275 g/m ²	

T18 DR střešní – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 9 bm od tl. 0,50 mm

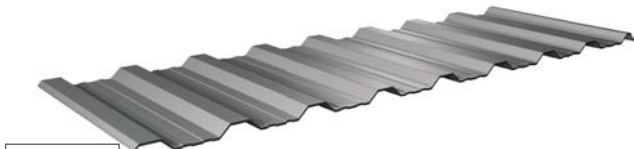

Technický list
ke stažení zde




POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	antikondenzační	od 0,50 mm do 0,70 mm
lesk	mat					
25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

T20 střešní – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 9 bm od tl. 0,50 mm



Technický list
ke stažení zde

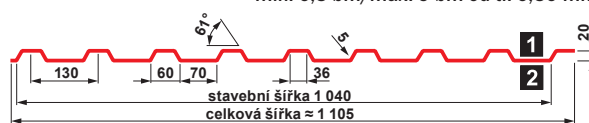


POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	aluzinek		antikondenzační	od 0,50 mm do 0,70 mm
lesk	mat					
25 µm	35 µm	50 µm	150, 185 g/m ²			

1 Finální povrchová úprava. 2 Ochranný lak.



SAT35 střešní - VARIANTA A



OCEL min. 0,5 bm/max. 9 bm při tl. 0,50-0,63 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm
HLINÍK min. 0,5 bm/max. 8 bm při tl. 0,60 mm

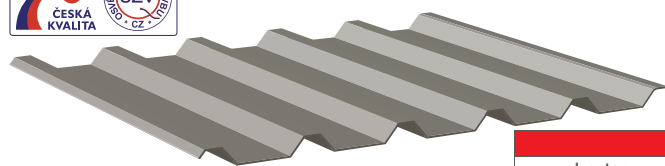

	POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
	polyester	lesk	mat	polyuretan	pozink	aluzinek	
OCEL	25 µm	35 µm		50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²	od 0,50 mm do 1,00 mm
HLINÍK	x	25 µm		x	x	x	0,60 mm

Zpevňující prulis **RLL**Zpevňující prulis **RL**

	POVRCH		ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
	polyester	aluzinek		
lesk			antikondenzační	od 0,50 mm do 1,00 mm
25 µm		150, 185 g/m ²		



Technický list ke stažení zde

T35 E střešní - VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 9 bm při tl. 0,50-0,63 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



	POVRCH			ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
	polyester	lesk	mat		
	polyuretan			antikondenzační	od 0,50 mm do 1,00 mm
25 µm	35 µm	50 µm		150, 185 g/m ²	




Technický list ke stažení zde

Pozn.: Profil máme v nabídce i v celkové šíři 880 mm. Více informací na www.satjam.cz.

SAT40 střešní - VARIANTA A



min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,75 mm

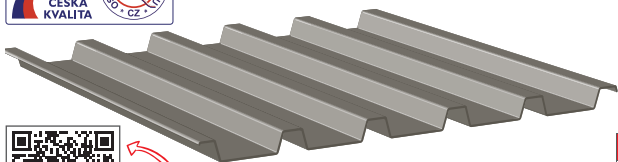


	POVRCH			ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
	polyester	lesk	mat		
	pozink			antikondenzační	od 0,75 mm do 1,00 mm
25 µm	275 g/m ²			prosvětlovací	



Technický list ke stažení zde

SAT40 N střešní - VARIANTA A **NOVINKA**

min. 0,5 bm/max. 9 bm při tl. 0,50-0,63 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm

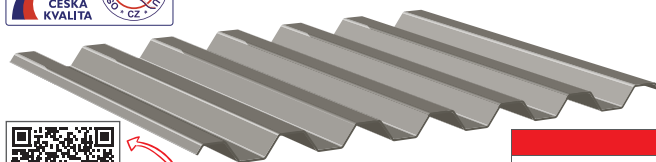


	POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
	polyester	lesk	mat	polyuretan	pozink	aluzinek	
							od 0,50 mm do 1,00 mm
25 µm	35 µm	50 µm		275 g/m ²	150, 185 g/m ²		



Technický list ke stažení zde

T40 střešní - VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 9 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm

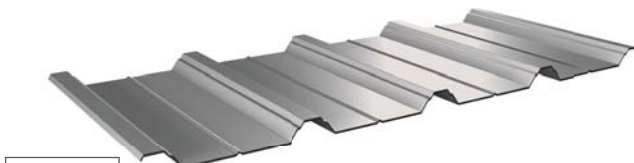

	POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
	polyester	lesk	mat	polyuretan	pozink	aluzinek	
							od 0,50 mm do 1,00 mm
25 µm	35 µm	50 µm		200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²		



Technický list ke stažení zde

1 Finální povrchová úprava. 2 Ochranný lak.

T45 P střešní – VARIANTA A NOVINKA

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



Technický list
ke stažení zde



POVRCH				ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 0,70 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	
				antikondenzační	

T45 střešní – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 9 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



Technický list
ke stažení zde



POVRCH				ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 0,80 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	
				antikondenzační	

POVRCH	TLOUŠŤKA PLECHU
pozink	od 0,50 mm do 0,80 mm
200, 275 g/m ²	




SAT50 střešní – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50-0,63 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



Technický list
ke stažení zde

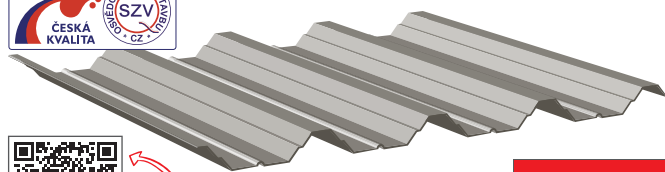


POVRCH				ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 1,00 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²	
				antikondenzační	
				prosvětlovací	

T50 P střešní – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



Technický list
ke stažení zde

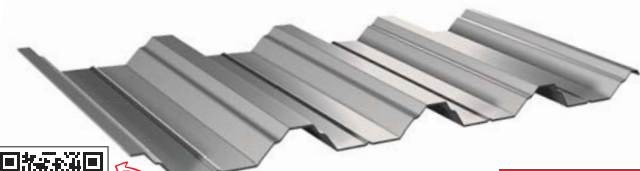

POVRCH				ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 1,25 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	
				antikondenzační	

T55 P střešní – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



Technický list
ke stažení zde



POVRCH				ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 1,25 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	
				antikondenzační	

T60 P střešní – VARIANTA A NOVINKA

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



Technický list
ke stažení zde



POVRCH				ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 1,25 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	
				antikondenzační	

1 Finální povrchová úprava. 2 Ochranný lak.

Konstrukční trapézové profily



SAT50 – VARIANTA A



Technický list
ke stažení zde

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50-0,63 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	antikondenzační prosvětlovací	od 0,50 mm do 1,00 mm
lesk	mat					
25 µm	35 µm	50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

T50 P – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



Technický list
ke stažení zde



POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	antikondenzační	od 0,50 mm do 1,25 mm
lesk	mat					
15 a 25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

T55 P – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



Technický list
ke stažení zde



POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	antikondenzační	od 0,50 mm do 1,25 mm
lesk	mat					
15 a 25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

T60 P – VARIANTA A NOVINKA

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



Technický list
ke stažení zde



POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	antikondenzační	od 0,50 mm do 1,25 mm
lesk	mat					
15 a 25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

T80 – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 12 bm při tl. 0,70 mm • min. 0,5 bm/max. 14 bm od tl. 0,88 mm



Technický list
ke stažení zde



POVRCH		ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	pozink	antikondenzační	od 0,70 mm do 1,25 mm
	200, 275 g/m ²		

T92 P – VARIANTA A

min. 0,5 bm/max. 12 bm při tl. 0,70 mm • min. 0,5 bm/max. 14 bm od tl. 0,88 mm



Technický list
ke stažení zde



POVRCH		ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	pozink	antikondenzační	od 0,70 mm do 1,50 mm
	200, 275 g/m ²		

1 Finální povrchová úprava. 2 Ochranný lak.

T130 - VARIANTA A **NOVINKA**



Technický list
ke stažení zde

min. 2,0 bm/max. 12 bm při tl. 0,75 mm • min. 2,0 bm/max. 14 bm od tl. 0,80 mm



POVRCH		ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	pozink	antikondenzační	od 0,70 mm do 1,50 mm
15 a 25 µm	200, 275 g/m ²		

T135 P - VARIANTA A **NOVINKA**



Technický list
ke stažení zde

min. 2,0 bm/max. 12 bm při tl. 0,70 mm • min. 2,0 bm/max. 14 bm od tl. 0,88 mm



POVRCH		ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	pozink	antikondenzační	od 0,70 mm do 1,50 mm
15 a 25 µm	200, 275 g/m ²		

T150 - VARIANTA A



Technický list
ke stažení zde

min. 2,0 bm/max. 12 bm při tl. 0,70 mm • min. 2,0 bm/max. 14 bm od tl. 0,88 mm



POVRCH		ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	pozink	antikondenzační	od 0,70 mm do 1,50 mm
15 a 25 µm	200, 275 g/m ²		

T155 - VARIANTA A **NOVINKA**



Technický list
ke stažení zde

min. 2,0 bm/max. 12 bm při tl. 0,75 mm • min. 2,0 bm/max. 14 bm od tl. 0,88 mm




POVRCH		ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	pozink	antikondenzační	od 0,70 mm do 1,50 mm
15 a 25 µm	200, 275 g/m ²		

T160 - VARIANTA A



Technický list
ke stažení zde

min. 2,0 bm/max. 12 bm při tl. 0,70 mm • min. 2,0 bm/max. 14 bm od tl. 0,88 mm

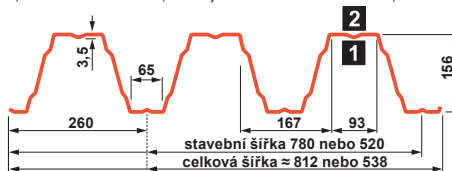

POVRCH		ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	pozink	antikondenzační	od 0,70 mm do 1,50 mm
15 a 25 µm	200, 275 g/m ²		

T200 - VARIANTA A **NOVINKA**



Technický list
ke stažení zde

min. 2,0 bm/max. 12 bm při tl. 0,75 mm • min. 2,0 bm/max. 14 bm od tl. 0,88 mm



POVRCH		ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	pozink	antikondenzační	od 0,70 mm do 1,50 mm
15 a 25 µm	200, 275 g/m ²		


1 Finální povrchová úprava. 2 Ochranný lak.

Stěnové trapézové profily



T6 fasáda – VARIANTA B

min. 0,5 bm/max. 4 bm od tl. 0,50 mm

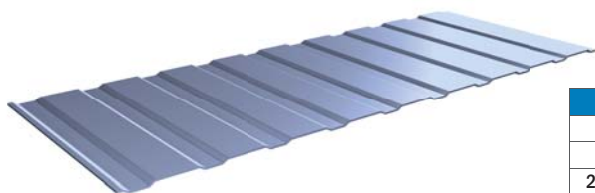

POVRCH					TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 0,70 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200. 275 g/m ²	150. 185 g/m ²	

min. 0,5 bm/max. 4 bm od tl. 0,50 mm



POVRCH	TLOUŠŤKA PLECHU
pozink	od 0,50 mm do 0,70 mm
200, 275 g/m ²	

Technický list
ke stažení zde

T7 P fasáda – VARIANTA B

NOVÝ PROFIL



min. 0,5 bm/max. 6 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 7 bm od tl. 0,70 mm





POVRCH					TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 0,70 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200. 275 g/m ²	150. 185 g/m ²	

Technický list
ke stažení zde


T8 fasáda – VARIANTA B

min. 0,5 bm/max. 6 bm od tl. 0,50 mm

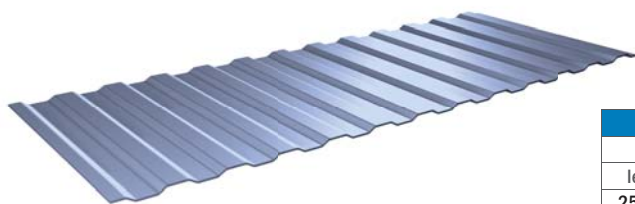

POVRCH					TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 1,00 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200. 275 g/m ²	150. 185 g/m ²	

min. 0,5 bm/max. 6 bm od tl. 0,50 mm





POVRCH	TLOUŠŤKA PLECHU
pozink	od 0,70 mm do 1,00 mm
200, 275 g/m ²	

Technický list
ke stažení zde

T14 fasáda – VARIANTA B

min. 0,5 bm/max. 6 bm od tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 7 bm při tl. 0,70 mm

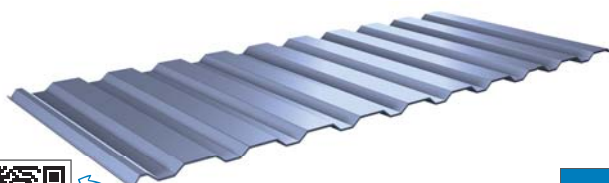

POVRCH					TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 0,70 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200 275 g/m ²	150 185 g/m ²	

Technický list
ke stažení zde


1. Finální povrchová úprava. 2. Ochranný lak.

SAT18 fasáda – VARIANTA B



Technický list
ke stažení zde

Zpevňující prolis **RL**



min. 0,5 bm/max. 8 bm při tl. 0,50 mm




POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek		
lesk	mat				prosvětlovací	0,50 mm
25 µm	35 µm	50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

SAT18 N fasáda – VARIANTA B




Technický list
ke stažení zde

min. 0,5 bm/max. 7 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 8 bm od tl. 0,63 mm



POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek		
lesk	mat				prosvětlovací	od 0,50 mm do 1,00 mm
25 µm	35 µm	50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

T18 fasáda, pozink – VARIANTA B

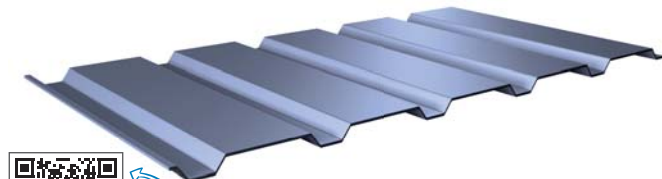


Technický list
ke stažení zde

min. 0,5 bm/max. 7 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 8 bm při tl. 0,70 mm



POVRCH	TLOUŠŤKA PLECHU
pozink	od 0,50 mm do 0,80 mm
200, 275 g/m ²	

T18 DR fasáda – VARIANTA B

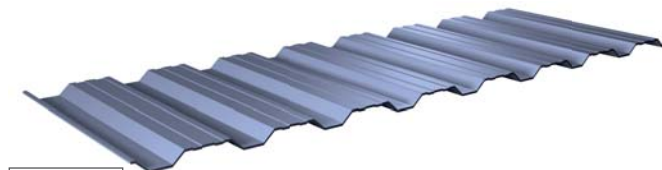


Technický list
ke stažení zde

min. 0,5 bm/max. 9 bm od tl. 0,50 mm




POVRCH					TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	
lesk	mat				od 0,50 mm do 0,70 mm
25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	

T20 fasáda – VARIANTA B

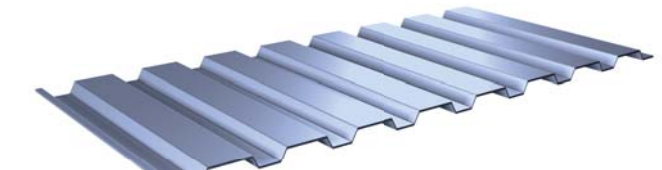

Technický list
ke stažení zde


min. 0,5 bm/max. 9 bm od tl. 0,50 mm



POVRCH					TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan		aluzinek	
lesk	mat				od 0,50 mm do 0,70 mm
25 µm	35 µm	50 µm		150, 185 g/m ²	

1 Finální povrchová úprava. 2 Ochranný lak.



SAT35 fasáda - VARIANTA B

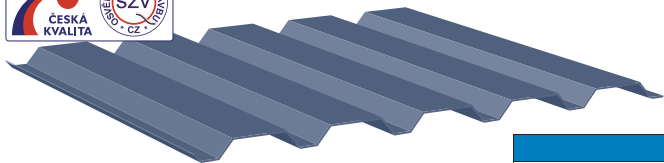

min. 0,5 bm/max. 9 bm při tl. 0,50-0,63 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm




POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester					prosvětlovací	od 0,50 mm do 1,00 mm
lesk	mat	polyuretan	pozink	aluzinek		
25 µm	35 µm	50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

Zpevňující prolis **RL**Zpevňující prolis **RL**Technický list
ke stažení zde

POVRCH					TLOUŠŤKA PLECHU
polyester				aluzinek	od 0,50 mm do 1,00 mm
lesk					
25 µm				150, 185 g/m ²	

T35 E fasáda - VARIANTA B

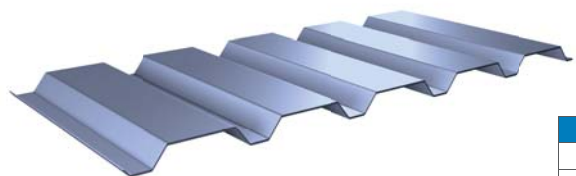

min. 0,5 bm/max. 9 bm při tl. 0,50-0,63 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



POVRCH					TLOUŠŤKA PLECHU
polyester					od 0,50 mm do 1,00 mm
lesk	mat	polyuretan	pozink	aluzinek	
25 µm	35 µm	50 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	


Technický list
ke stažení zde

min. 0,5 bm/max. 9 bm při tl. 0,50-0,63 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



POVRCH	TLOUŠŤKA PLECHU
pozink	od 0,50 mm do 1,00 mm
200, 275 g/m ²	


SAT40 fasáda - VARIANTA B

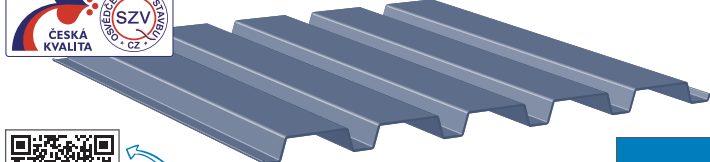

min. 0,5 bm/max. 12 bm od 0,75 mm



POVRCH				ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester				prosvětlovací	od 0,75 mm do 1,00 mm
lesk		pozink	aluzinek		
25 µm		275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

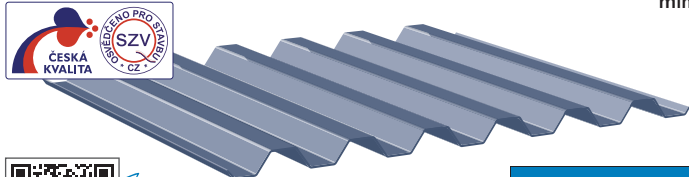Technický list
ke stažení zdeSAT40 N fasáda - VARIANTA B **NOVINKA**

min. 0,5 bm/max. 9 bm při tl. 0,50-0,63 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm




POVRCH					ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester					prosvětlovací	od 0,50 mm do 1,00 mm
lesk	mat	polyuretan	pozink	aluzinek		
25 µm	35 µm	50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²		

Technický list
ke stažení zde

1 Finální povrchová úprava. 2 Ochranný lak.

T45 fasáda – VARIANTA B

min. 0,5 bm/max. 9 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm

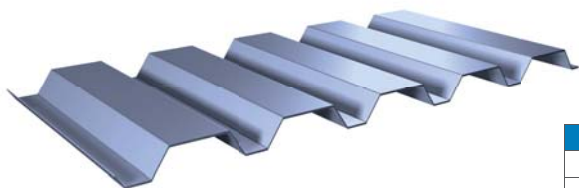

POVRCH					TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 0,80 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200. 275 g/m ²	150. 185 g/m ²	

min. 0,5 bm/max. 9 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm




POVRCH	TLOUŠŤKA PLECHU
pozink	od 0,70 mm do 0,80 mm
200, 275 g/m ²	



Technický list
ke stažení zde

T45 P fasáda – VARIANTA B **NOVINKA**

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm

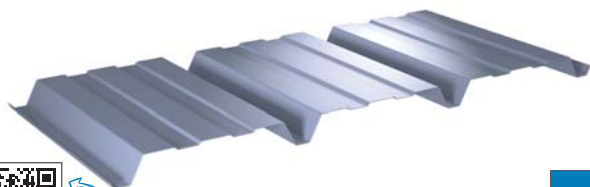


POVRCH					TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 0,70 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	200. 275 g/m ²	150. 185 g/m ²	



Technický list
ke stažení zde

SAT50 fasáda – VARIANTA B

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50-0,63 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm

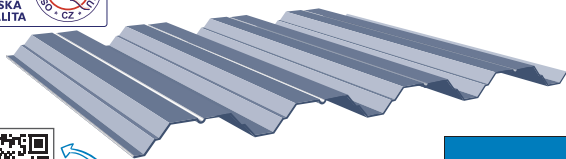


POVRCH				ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠŤKA PLECHU
polyester		polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 1,00 mm
lesk	mat				
25 µm	35 µm	50 µm	275 g/m ²	150, 185 g/m ²	
				prosvětlovací	



Technický list
ke stažení zde

T50 P fasáda – VARIANTA B

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm

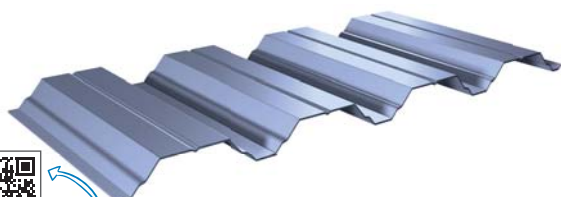

POVRCH			TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 1,25 mm
15 a 25 µm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	




Technický list
ke stažení zde

1. Finální povrchová úprava. 2. Ochranný lak.

T55 P fasáda – VARIANTA B

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm

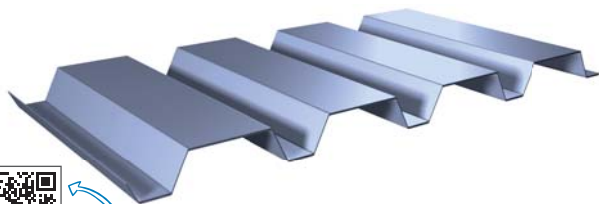Technický list
ke stažení zde

POVRCH			TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 1,25 mm
15 a 25 μm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	

T60 P fasáda – VARIANTA B **NOVINKA**

min. 0,5 bm/max. 10 bm při tl. 0,50 mm • min. 0,5 bm/max. 12 bm od tl. 0,70 mm



Technický list
ke stažení zde

POVRCH			TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 1,25 mm
15 a 25 μm	200, 275 g/m ²	150, 185 g/m ²	

Stěnový vlnitý profil

PF25 fasáda

min. 0,5 bm/max. 6 bm při tl. 0,5 mm • min. 0,5 bm/max. 7 bm tl. 0,70 mm

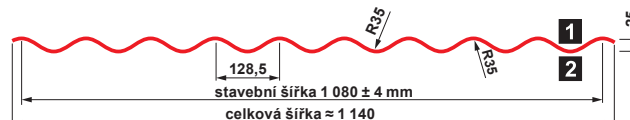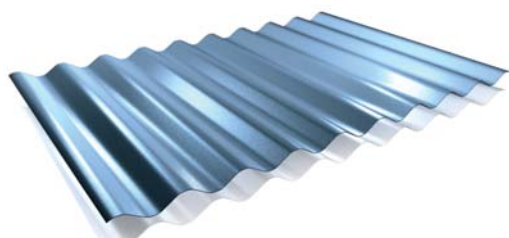


POVRCH				TLOUŠŤKA PLECHU
polyester lesk	polyuretan	pozink	aluzinek	od 0,50 mm do 0,70 mm
25 μm	35 μm	50 μm	200, 275 g/m ²	
			150, 185 g/m ²	

1 Finální povrchová úprava. 2 Ochranný lak.

SATJAM antikondenzační úprava

K procesu kondenzace dochází v okamžiku, kdy teplota povrchu krytiny a vlhkost okolního vzduchu dosáhne rosného bodu. Na vnější straně krytiny je takový jev neškodný, ale na rubové straně může způsobovat značné komplikace při užívání budov.

Z tohoto důvodu mohou být trapézové plechy a krytina SATJAM Grande na rubové straně opatřeny antikondenzační úpravou. Jde o nalepenou netkanou textílii ze syntetických vláken, která v sobě dokáže zadržet vodu zkondenzovanou na vnitřním povrchu plechu. Je tak významně omezeno odkapávání vody do vnitřního prostoru. Tuto úpravu ocení zejména uživatelé nezateplených hal určených ke skladování. Antikondenzační úprava nenahrazuje ve střeše pojistnou hydroizolační vrstvu. Absorpční kapacita této úpravy je cca 500 ml vody na 1 m².

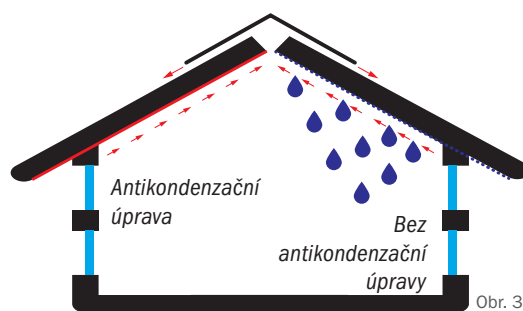


Při použití krytiny s antikondenzační úpravou je zkondenzovaná vlhkost absorbována netkanou textílií z umělých vláken a vlivem proudění vzduchu se průběžně odpařuje a větráním je odváděna mimo objekt.

SATJAM
technická podporaMontážní návod
SATJAM Trapez
ke stažení zdeStatické tabulky
SATJAM Trapez
ke stažení zde

■ SATJAM perforace trapézových profilů

Perforovaný plech může být použit k výrobě trapézových plechů, stěnových kazet či fasádních panelů v případě, že potřebujete vylepšit akustické vlastnosti vnitřního prostoru. Perforovaný ocelový plech nachází uplatnění kromě stavebnictví také například ve strojírenské výrobě.

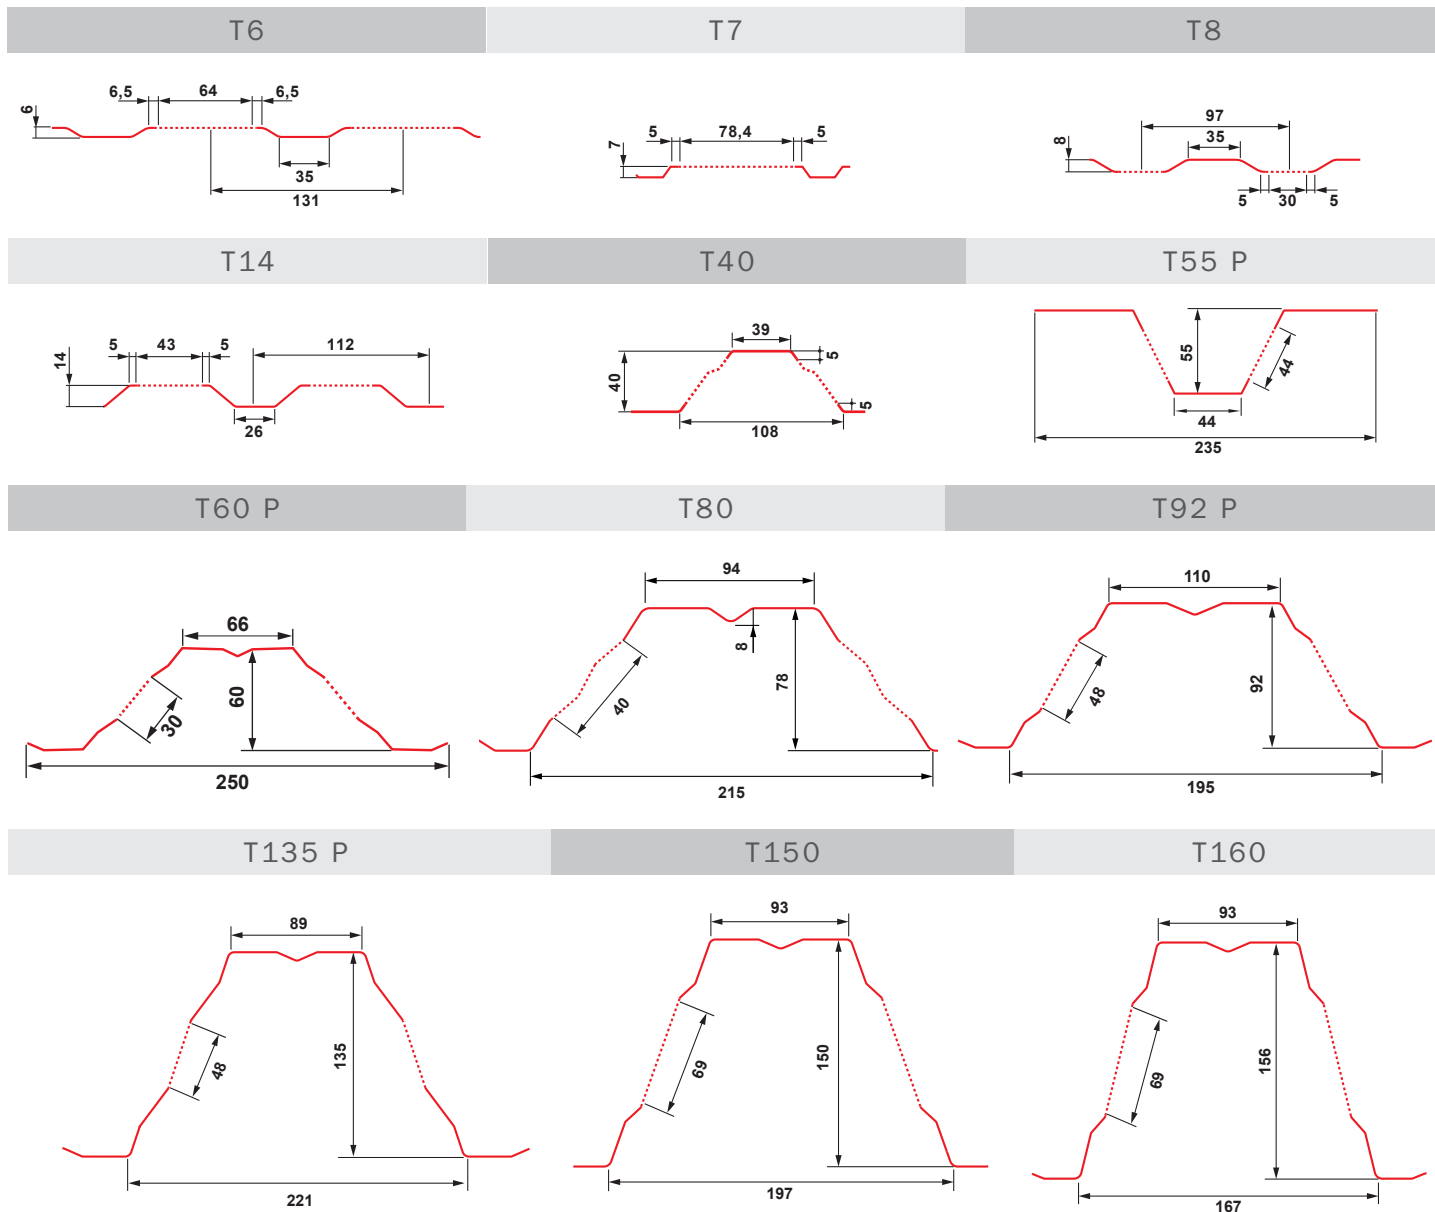

■ SATJAM perforace tabulí a svitků

Tabule a svitky mohou být dodány s perforací. Typy perforace jsou znázorněny v tabulce. Perforované plechy lze použít pro výrobu dekorativních prvků, ale také pro konstrukce s požadavky na akustický útlum.

A

B

C


Standardní rozměry a tloušťky tabulí a svitků *							
	W mm	P mm	Průsvit %	Tabule 1 000 × 2 000 mm	Tabule 1 250 × 2 500 mm	Tabule 1 500 × 3 000 mm	Svitky mm
A	2,0	3,5	29,62	0,75; 1,0	0,75; 1,0		1 250
	3,2	5,0	32,65	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	1,0; 1,25; 1,5	1 250, 1 500, 1 000
	4,0	7,0	29,60	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5	1 250, 1 500, 1 000
	5,0	8,0	35,43	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5	1 250, 1 500
	8,0	12,0	40,31	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1 250, 1 500
B	12,0	18,0	41,80	1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1 500, 1 000
	3,0	8,0	10,34	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,25; 1,5; 2,0	1 250, 2 000
	4,0	12,0	9,32	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	1,25; 1,5	1 250, 1 500
C	5,0	14,0	11,10	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	1,25; 1,5	1 250, 1 500
	10,0	15,0	44,40	1,0; 1,5; 2,0	1,0; 1,5	1,0	1 250, 1 500, 1 000

Pozn.: * Uvedené rozměry platí pro pozinkovaný plech nebo plech s polyesterovou povrchovou úpravou.


SATJAM prosvětlovací profily



SAT18

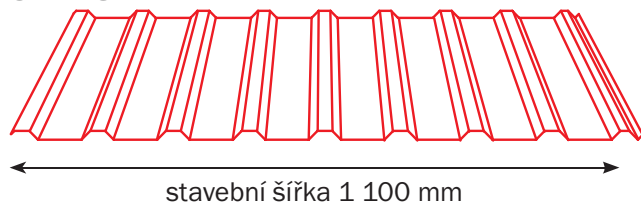

SAT18 N

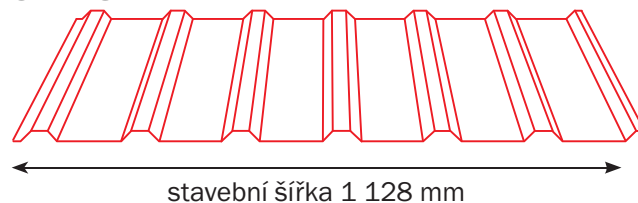

SAT35




SAT40



SAT40 N




SAT50

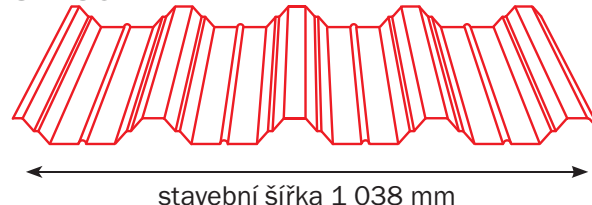

	SAT 18	SAT 18N	SAT 35	SAT 40	SAT 40N	SAT 50
sklolaminát	ano	ano	ano	ano	ano	ano

K těmto trapézovým profilům je možné dodat i prosvětlovací profily. Ty jsou ve variantě sklolaminát tloušťky přibližně 1,00 mm.

SATJAM tabule a svitky

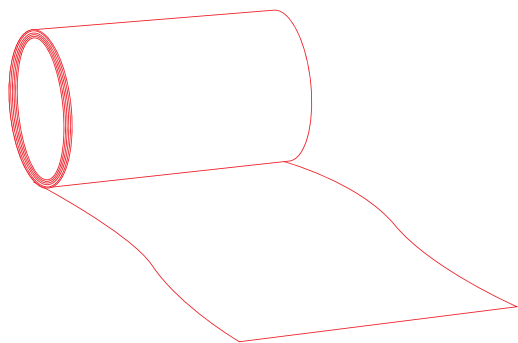


Tabule a dělené svitky se používají k výrobě klempířských prvků, případně jako surovina pro drážkovanou (falcovanou) krytinu. Jsou dodávány ve všech typech povrchových úprav, které máme v sortimentu.

	Tabule	Svitky
Tloušťka [mm]	0,50 – 1,00	0,50 – 1,00
Délka [mm]	2 000 standard	2 000 a více
Šířka [mm]	1 250	625, 1 000, 1 250, nestandardní šířky dle požadavků zákazníka

SATJAM dělení tabulí a svitků

Tabule a dělené svitky se používají k výrobě klempířských prvků, případně jako surovina pro drážkovanou (falcovanou) krytinu. Tabule a svitky jsou dodávány ve všech typech povrchových úprav, které jsou v našem sortimentu.

1. Ocelový nebo hliníkový svitek
2. Možnost aplikace antikondenzační úpravy
3. Aplikace ochranné fólie na svitky opatřené lakoplastovou povrchovou úpravou
4. Příčné dělení (tabule, svitky na míru)
5. Podélné dělení (svitky na míru)

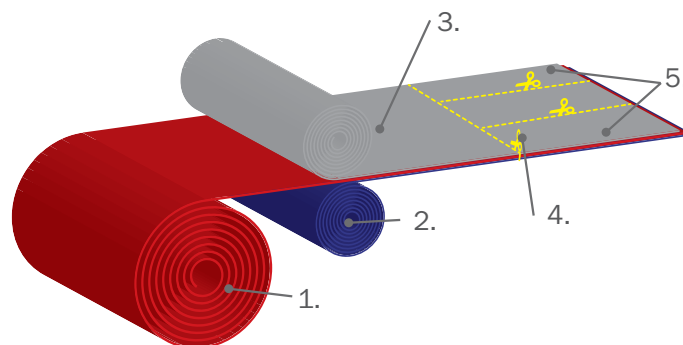


Obr. 1

■ SATJAM kazety

Kazety v sobě integrují několik základních konstrukčních funkcí a jejich užití poskytuje následující výhody:


- samonosný konstrukční prvek pro umístění izolace a uchycení vnějšího pláště
- izolace je vkládána bez nutnosti kotvení
- vytváří líc vnitřní stěny s konečnou povrchovou úpravou
- montáž kazetové stěny je jednoduchá a rychlá

CASSETTE P 500

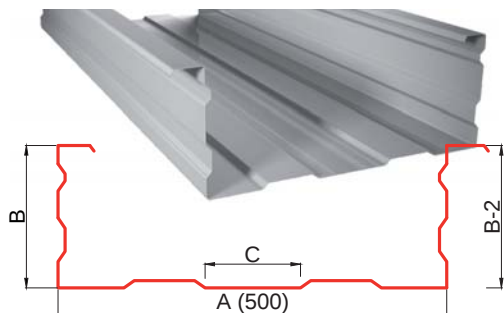

Celková šířka (A)	500 mm
Celková výška (B)	110, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm
Šířka prolisu (C)	120 mm
Tloušťka	0,70; 0,75; 0,88; 1,00; 1,25; 1,50 mm
Min. délka	2 m
Max. délka	12 m
Povrchová úprava	polyester, polyuretan, pozink, aluzinek
Barvy	standard RAL 9010, RAL 9002, další dle nabídky


Schéma kotvení stěnové kazety

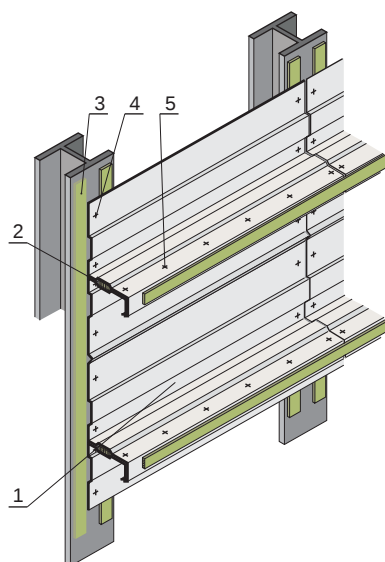

- 1 stěnová kazeta
- 2 těsnicí páska
- 3 komprimační páska
- 4 kotvení kazety samořezný šroub nebo nastřelovací hřeb
- 5 sešívací samovrtný šroub S02T


Pro eliminaci tepelných mostů byl vyvinut systém SATJAM ISO+, kdy se izolace typu Rockprofil vkládá do kazet s přesahem 40 mm, pomocí šroubů s definovaným odstupem jsou kotveny ztužující profily Ω , do kterých je následně kotven vnější plášť (například trapézový plech či fasádní panely).

CASSETTE P 600

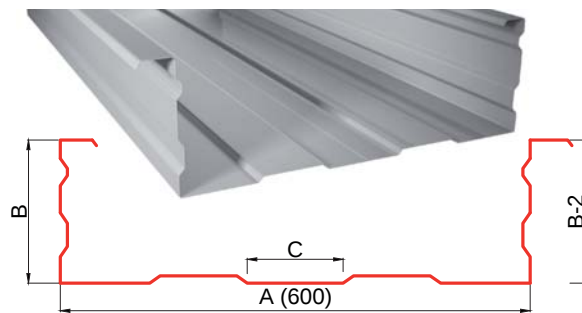

Celková šířka (A)	600 mm
Celková výška (B)	110, 120, 140, 150, 160, 180, 200 mm
Šířka prolisu (C)	120 mm
Tloušťka	0,70; 0,75; 0,88; 1,00; 1,25; 1,50 mm
Min. délka	2 m
Max. délka	12 m
Povrchová úprava	polyester, polyuretan, pozink, aluzinek
Barvy	standard RAL 9010, RAL 9002, další dle nabídky

Možnost perforace CASSETTE P

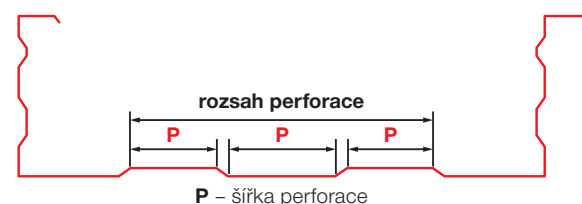

Na přání zákazníka je možné změnit hustotu i tvar perforace – viz strana 24

Tepelný odpor stěnové kazety

Tepelně izolační parametry kazetové stěny jsou dány druhem a tloušťkou použitého izolantu.



■ SATJAM technická podpora

Statické tabulky
SATJAM kazety
ke stažení zde




SATJAM kazetony

Kazetony jsou lehké ocelové obkladové prvky se skrytým kotvením. Dvojí tvarové provedení, široká paleta barev a variabilita celkového systému dávají záruku, že výsledný vzhled budovy bude splňovat všechna estetická kritéria a požadavky na funkčnost. Systém kazetonů lze jednoduše přizpůsobit potřebám jakéhokoliv projektu, který vyžaduje

moderní kovové opláštění. Vzhledem k systému jejich výroby je třeba mít předem zpracovaný přesný kladečský plán dle skutečného zaměření.

Kazetony se kotví do roštu tvořeného svislými Ω profily a montáž je velice jednoduchá a rychlá. Obklady lze aplikovat jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru, v exteriéru i interiéru, a to včetně stropních podhledů.


KAZETON K-2/ Ω

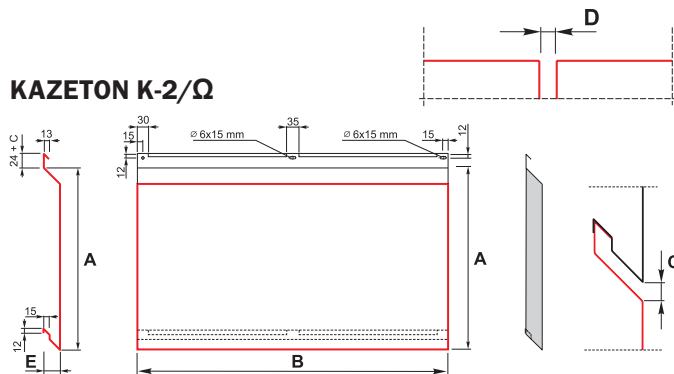

Rozměry		A		B		C		D		E	
		krycí šířka mm		krycí délka mm		šířka spáry vodorovné mm		šířka spáry svislé mm		hloubka kazetonu mm	
materiál	tloušťka	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
OCEL	1,20	175	600	100	2 400	0	50	dle projektu	35	50	
	1,25	175	800	100	2 600	0	50	dle projektu	35	50	
	1,50	175	1 000	100	2 800	0	50	dle projektu	35	50	

Jiné tloušťky, rozměry a povrchové úpravy po konzultaci.

KAZETON K-1/ Ω

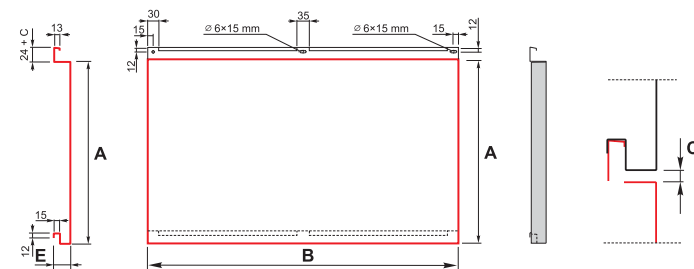


Rozměry		A		B		C		D		E	
		krycí šířka mm		krycí délka mm		šířka spáry vodorovné mm		šířka spáry svislé mm		hloubka kazetonu mm	
materiál	tloušťka	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
HLINÍK	2,00	175	600	100	2 400	0	50	dle projektu	35	50	
	2,50	175	800	100	2 600	0	50	dle projektu	35	50	
	3,00	265	1 000	100	2 800	0	50	dle projektu	35	50	

Jiné tloušťky, rozměry a povrchové úpravy po konzultaci.

SATJAM fasádní panely

Fasádní panely PS jsou lehké ocelové obklady se skrytým kotvením. Kotví se do ocelového roštu, tvořeného Ω profily, případně v kombinaci se Z profily nebo do dřevěného roštu. Obklady lze aplikovat jak ve vertikálním, tak v horizontálním směru, a to jak v exteriéru, tak v interiéru.

Tento typ panelu lze použít i pro vytvoření podhledů. Doplnky – dilatační profily, lemy oken, nároží a kouty, okapnice a parapety jsou dodávány na míru dle požadavků zákazníka.

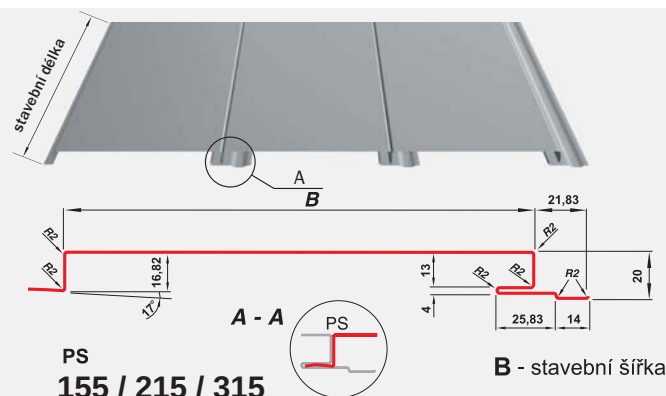

PS
155 / 215 / 315

B - stavební šířka

Technická data




Tloušťka	0,5; 0,7 mm
Délka	1 – 6,00 m
Stavební šířka (B)	155/215/315
Povrchová úprava	polyester 25 μ m, satmat 35 μ m, satpur 50 μ m

SATJAM profily Ω

Tyto pomocné profily slouží jako ocelové latě pro střechy i fasády. Standardně je vyrábíme z pozinkovaného plechu nebo aluzinku, ale na požadavek zákazníka lze je vyrobit i z lakovaných plechů.

Přednosti:

- vysoká tuhost a pevnost
- trvanlivost a dlouhá životnost
- malé zatížení konstrukce
- ideální rovinnost roštu
- pohodlná a snadná montáž

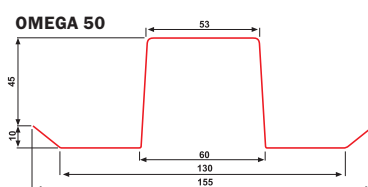

* v závislosti na šířce pásy

SATJAM konstrukční profily



Děrování profilů

Moderní ocelové konstrukce pro lehké ocelové haly bývají mnohdy tvořeny jednoduchými profily ve tvaru Z, C, U a Sigma (Σ).

Které se vyrábějí z ocelového pozinkovaného plechu válcovaného za studena. Jejich tuhost a trvanlivost zaručují široké možnosti použití v nosných ocelových konstrukcích, jak primárních, tak sekundárních. Jsou doplněním nabídky k systému produktů průmyslových, obchodních a administrativních. Materiálem pro výrobu konstrukčních profilů je pozinkovaná ocel (třídy S280 GD nebo S350 GD) s tloušťkou od 1,50 do 3,00 mm. Válcované profily podle použití a požadavků nevyžadují dodatečnou ochranu, i když je možné je následně opatřit povrchovou úpravou (nátěr, nástřík).


Profily typu Z, C, U a Sigma (Σ) umožňují snadnou a rychlou výstavbu průmyslových nebo obchodních hal. Jejich spojování se provádí především pomocí šroubů. Pro tento účel se v profilech zhotovují tři typy otvorů (viz. technická data):

- $\varnothing 14$
- $\varnothing 18$
- ovál 19×25

Podle typu použitého profilu se používají různé hodnoty rozteče technických a montážních otvorů (uvedené v tabulce). Na obrázku 1 jsou znázorněny možnosti podélného děrování a rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Druhy a rozmístění otvorů v profilech typu Z a C jsou v podstatě libovolné, na obrázku 2 uvádíme pouze příklady řešení. Děrování je možné ve všech rovinách profilu.

Druhy a rozmístění otvorů v profilech

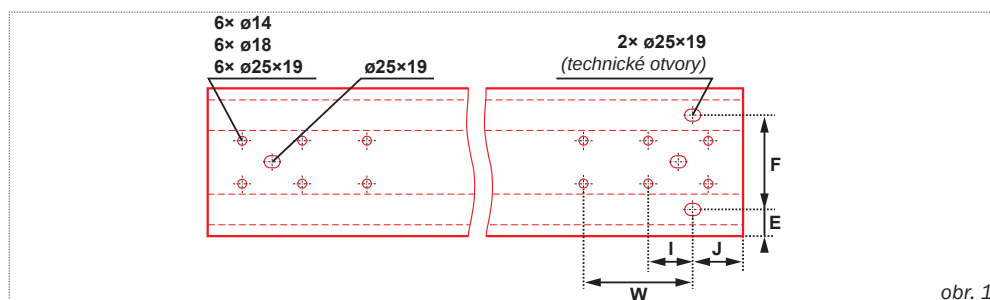

obr. 1

SATJAM technická podpora

Statické tabulky
SATJAM profily
ke stažení zde



Technická data rozmístění otvorů v profilech

	PROFIL 100				PROFIL 150				PROFIL 180				PROFIL 200			
tloušťka (mm)	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00
E (mm)	25,80	26,00	26,30	26,50	25,80	26,00	26,30	26,50	50,80	51,00	51,30	51,50	50,80	51,00	51,30	51,50
F (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	80	80	80	80	100	100	100	100
J (mm)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
W (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
I (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



	PROFIL 250				PROFIL 280				PROFIL 300				PROFIL 350			
tloušťka (mm)	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00
E (mm)	50,80	51,00	51,30	51,50	50,80	51,00	51,30	51,50	50,80	51,00	51,30	51,50	50,80	51,00	51,30	51,50
F (mm)	150	150	150	150	180	180	180	180	200	200	200	200	250	250	250	250
J (mm)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
W (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
I (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50



SATJAM konstrukční profily



Konstrukční profil Z

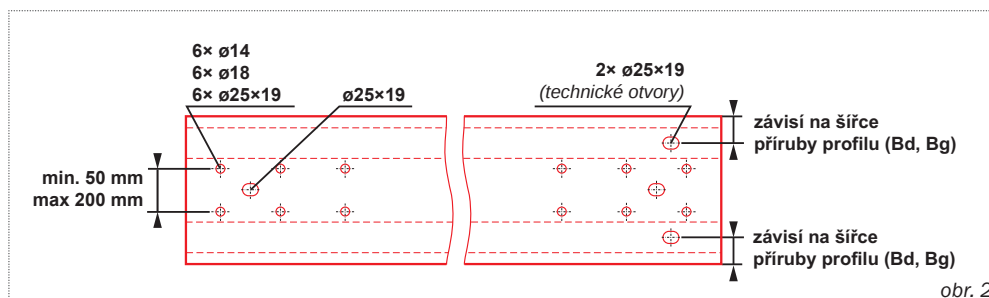



obr. 2

Technická data konstrukčního profilu Z

	Z 100				Z 100				Z 150				Z 150				Z 180				Z 200				Z 200			
tloušťka (mm)	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00
hmotnost (kg/m)	2,64	3,52	4,40	5,28	3,00	4,00	5,00	6,00	3,24	4,32	5,40	6,48	3,60	4,80	6,00	7,20	3,96	5,28	6,60	7,92	3,84	5,12	6,40	7,68	4,20	5,60	7,00	8,40
H (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	180	180	180	180	200	200	200	200	200	200	200	200
Bd (mm)	48	48	48	48	60	60	60	60	48	48	48	48	60	60	60	60	60	60	60	60	48	48	48	48	60	60	60	60
Bg (mm)	53	53	53	53	68	68	68	68	53	53	53	53	68	68	68	68	68	68	68	68	53	53	53	53	68	68	68	68
C (mm)	19	19	19	19	20	20	20	20	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18	18	20	20	20	20

	Z 250				Z 250				Z 300				Z 350				Z 350				Z 400				Z 400			
tloušťka (mm)	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00
hmotnost (kg/m)	4,80	6,40	8,00	9,60	4,97	6,62	8,24	9,89	5,69	7,58	9,32	11,18	6,24	8,32	10,40	12,48	6,48	8,64	10,80	12,96	6,79	9,06	11,32	13,58	7,08	9,44	11,80	14,16
H (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	300	300	300	300	350	350	350	350	350	350	350	350	400	400	400	400	400	400	400	400
Bd (mm)	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	75	75	75	75	65	65	65	65	75	75	75	75
Bg (mm)	68	68	68	68	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	85	85	85	85	75	75	75	75	85	85	85	85
C (mm)	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23

Konstrukční profil C

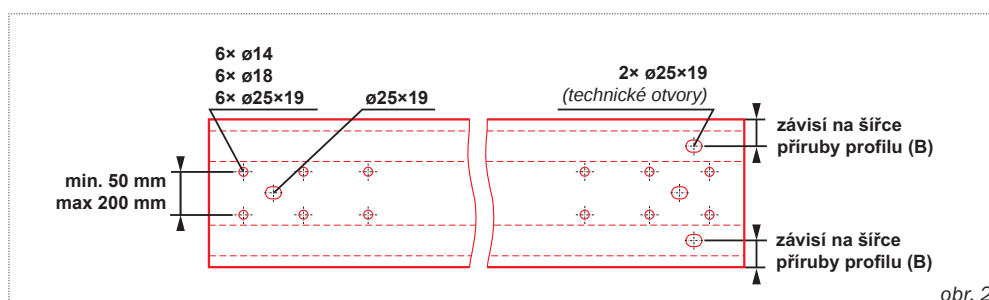

obr. 2

Technická data konstrukčního profilu C



	C 100				C 100				C 150				C 150				C 200				C 200				C 250			
tloušťka (mm)	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00
hmotnost (kg/m)	2,64	3,52	4,36	5,23	2,88	3,84	4,76	5,71	3,24	4,32	5,36	6,43	3,6	4,8	5,96	7,15	3,84	5,12	6,36	7,63	4,2	5,6	6,96	8,35	4,5	6	7,4	8,88
H (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	250	250
B (mm)	48	48	48	48	60	60	60	60	48	48	48	48	60	60	60	60	48	48	48	48	60	60	60	60	48	48	48	48
C (mm)	18	18	18	18	19	19	19	19	18	18	18	18	19	19	19	19	18	18	18	18	22	22	22	22	19	19	19	19

	C 250				C 300				C 300				C 350				C 400	
tloušťka (mm)	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	2,50	3,00
hmotnost (kg/m)	4,8	6,4	7,96	9,55	5,02	6,69	8,28	9,94	5,33	7,1	8,72	10,46	6,26	8,35	10,4	12,48	11,32	13,58
H (mm)	250	250	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	350	350	350	350	400	400
B (mm)	60	60	60	60	48	48	48	48	60	60	60	60	75	75	75	75	75	75
C (mm)	22	22	22	22	18	18	18	18	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20

SATJAM konstrukční profily



Konstrukční profil Σ

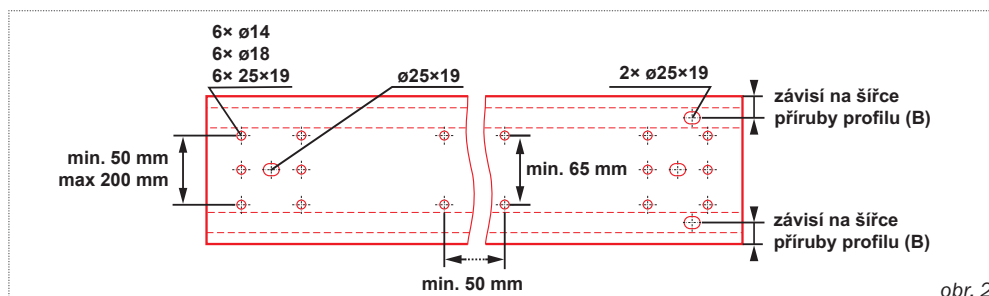



obr. 2

Technická data konstrukčního profilu Σ

	$\Sigma 140$				$\Sigma 170$				$\Sigma 200$				$\Sigma 230$			
tloušťka (mm)	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00
hmotnost (kg/m)	3,84	5,12	6,24	7,39	4,2	5,6	6,84	8,21	4,56	6,08	7,44	8,93	4,96	6,56	8,04	9,65
H (mm)	140	140	140	140	170	170	170	170	200	200	200	200	230	230	230	230
B (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
h (mm)	30	30	30	30	60	60	60	60	90	90	90	90	120	120	120	120

	$\Sigma 260$				$\Sigma 300$				$\Sigma 350$			
tloušťka (mm)	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00
hmotnost (kg/m)	5,28	7,04	8,64	10,37	5,76	7,68	9,44	11,33	6,36	8,42	10,44	12,53
H (mm)	260	260	260	260	300	300	300	300	350	350	350	350
B (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
h (mm)	150	150	150	150	190	190	190	190	240	240	240	240

Konstrukční profil C+

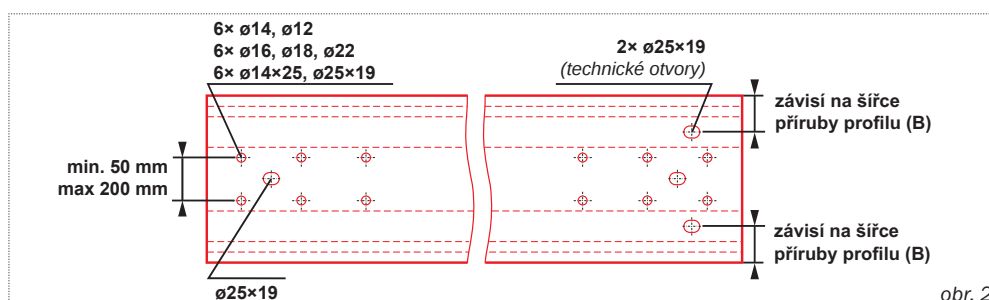

obr. 2

Technická data konstrukčního profilu C+

	C+ 200					C+ 250				
tloušťka (mm)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50
hmotnost (kg/m)	4,67	6,2	7,8	9,42	11,06	5,5	7,33	9,14	11,02	12,87
H (mm)	200	200	200	200	200	250	250	250	250	250
B* (mm)	70	71	74	77	80	80	82	83	86	88
C (mm)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
D (mm)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



	C+ 300			C+ 350			C+ 400		
tloušťka (mm)	2,50	3,00	3,50	2,50	3,00	3,50	2,50	3,00	3,50
hmotnost (kg/m)	10,12	12,15	14,19	11,1	13,33	15,56	11,57	13,94	16,33
H (mm)	300	300	300	350	350	350	400	400	400
B* (mm)	83	85	87	83	85	87	70	73	76
C (mm)	28	28	28	28	28	28	28	28	28
D (mm)	12	12	12	12	12	12	12	12	12

* tolerance rozměrů B ± 2 mm

SATJAM konstrukční profily



Konstrukční profil Σ+

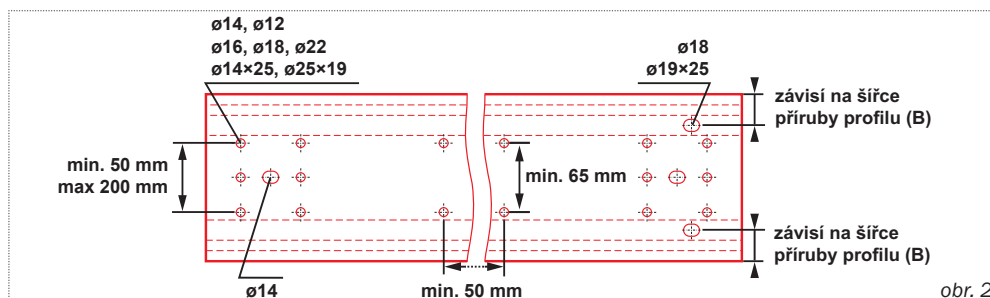



obr. 2

Technická data konstrukčního profilu Σ+

	Σ+ 200					Σ+ 230				
tloušťka (mm)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50
hmotnost (kg/m)	4,92	6,52	8,13	9,78	11,5	5,54	7,4	8,68	10,53	12,26
H (mm)	200	200	200	200	200	230	230	230	230	230
B* (mm)	70	70	71	73	76	81	83	70	74	75
h (mm)	90	90	90	90	90	120	120	120	120	120
D (mm)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

	Σ+ 260			Σ+ 300			Σ+ 350		
tloušťka (mm)	2,50	3,00	3,50	2,50	3,00	3,50	2,50	3,00	3,50
hmotnost (kg/m)	9,27	11,15	13,03	10,21	12,28	14,35	11,19	13,46	15,73
H (mm)	260	260	260	300	300	300	350	350	350
B* (mm)	70	72	74	74	76	78	74	76	78
h (mm)	150	150	150	190	190	190	240	240	240
D (mm)	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Konstrukční profil U

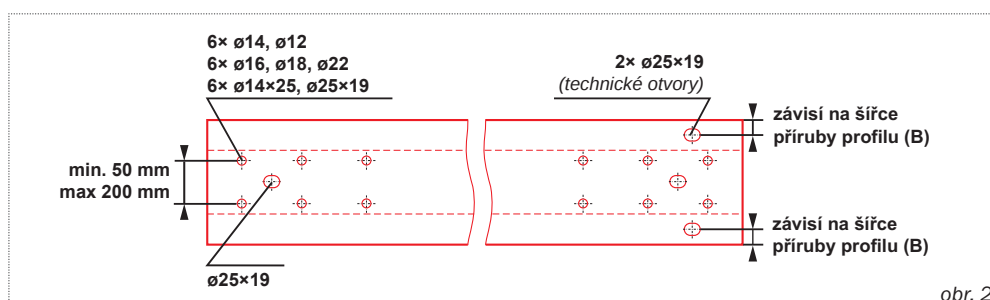

obr. 2

Technická data konstrukčního profilu U

	U 100					U 150					U 150					U 200					U 200				
tloušťka (mm)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50
hmotnost (kg/m)	2,45	3,25	4,03	4,81	5,57	2,76	3,65	4,54	5,42	6,29	3,04	4,03	5,01	5,99	6,95	3,34	4,44	5,52	6,6	7,66	3,63	4,82	5,99	7,16	8,32
H (mm)	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
B* (mm)	60	60	60	60	60	48	48	48	48	48	60	60	60	60	60	48	48	48	48	48	60	60	60	60	60

	U 250					U 300					U 350					U 400		
tloušťka (mm)	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	2,00	2,50	3,00	3,50	2,50	3,00	3,50	
hmotnost (kg/m)	4,33	5,76	7,17	8,58	9,97	5,16	6,86	8,55	10,22	11,89	7,3	9,09	10,88	12,66	10,04	12,01	13,98	
H (mm)	250	250	250	250	250	300	300	300	300	300	350	350	350	350	400	400	400	
B* (mm)	65	65	65	65	65	75	75	75	75	75	64	64	64	64	63	63	63	

* tolerance rozměrů B ± 2 mm

SATJAM sendvičové panely



Stěnový sendvičový panel PIRTECH PWS – PIR ST

Stěnové sendvičové panely PIRTECH STANDARD s viditelným kotvením se stavební šířkou modulu 1 000/1 150 mm se dají jednoduše a lehce upevnit ke konstrukcím z různého materiálu pomocí systémových šroubů určených pro příslušný materiál nosné konstrukce (ocel, beton, dřevo). Standardizované řešení podélných zámků typu pero-drážka zajišťuje velmi dobrou těsnost, odolnost proti ohni a urychluje montáž.



Izolační jádro	tuhá pěna PIR
Tloušťky (D) (mm)	40, 50, 60, 80, 100, 120
Stavební šířka (mm)	1 000, 1 150
Celková šířka (mm)	1 020, 1 169
Hmotnost (kg/m ²)	9,40 – 12,60
Hustota izolačního jádra (kg/m ³)	40±3
Min. délka panelu (bm)	2,0
Max. délka panelu (bm)	16,0
Tloušťka plechu vnitřního/vnějšího (mm)	0,40 – 0,70/0,40 – 0,63
Součinitel prostupu tepla U_c (W/m ² K)	40 mm-0,60; 50 mm-0,46; 60 mm-0,38; 80 mm-0,29; 100 mm-0,23; 120 mm-0,19
Součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK)	0,023
Typ profilace vnější	T, M, F
Typ profilace vnitřní	T
Povrchová úprava	polyester lesk/mat, polyuretan
Příslušenství	kotevní prvky, těsnění, klempířské doplňky

Stěnový sendvičový panel PIRTECH PWS – PIR PL

Stěnové sendvičové panely PIRTECH PLUS se skrytým kotvením se stavební šířkou modulu 1 050 mm se dají jednoduše a lehce upevnit ke konstrukcím z různého materiálu pomocí systémových šroubů určených pro příslušný materiál nosné konstrukce (ocel, beton, dřevo). Fasáda z panelů tohoto typu vzbuzuje dojem kompaktního povrchu (bez viditelných spojů a kotevních prvků), a díky tomu se toto řešení často používá u průmyslových objektů s vyššími nároky na design.



Izolační jádro	tuhá pěna PIR
Tloušťky (D) (mm)	60, 80, 100, 120
Stavební šířka (mm)	1 050
Celková šířka (mm)	1 104
Hmotnost (kg/m ²)	11,04 – 14,50
Hustota izolačního jádra (kg/m ³)	40±3
Min. délka panelu (bm)	2,0
Max. délka panelu (bm)	16,0
Tloušťka plechu vnitřního/vnějšího (mm)	0,40 – 0,70/0,40 – 0,63
Součinitel prostupu tepla U_c (W/m ² K)	60 mm-0,41; 80 mm-0,30; 100 mm-0,23; 120 mm-0,20
Součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK)	0,023
Typ profilace vnější	T, M, F
Typ profilace vnitřní	T
Povrchová úprava	polyester lesk/mat, polyuretan
Příslušenství	kotevní prvky, těsnění, klempířské doplňky




SATJAM sendvičové panely



Střešní sendvičový panel PIRTECH PWD – PIR

Střešní sendvičové panely PIRTECH se stavební šířkou modulu 1 050 mm se dají jednoduše upevnit ke konstrukcím z různého materiálu pomocí kalot a příslušných systémových šroubů. Profilace vnějšího pláště (trapézový profil) umožňuje přenos vysokého zatížení. Panely PWD - PIR lze používat u systémů s jedním či více poli. Použitelné pro sklony od 4°.

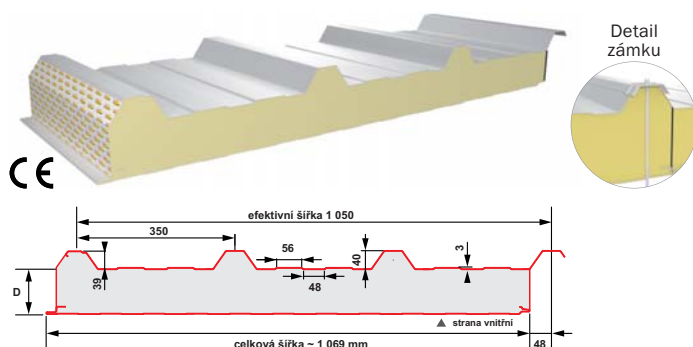

Izolační jádro	tuhá pěna PIR
Tloušťky (D) (mm)	40, 60, 80, 100, 120, 160
Stavební šířka (mm)	1 050
Celková šířka (mm)	1 069
Hmotnost (kg/m ²)	11,20 – 15,00
Hustota izolačního jádra (kg/m ³)	40±3
Min. délka panelu (bm)	2,0
Max. délka panelu (bm)	16,0
Tloušťka plechu vnitřního/vnějšího (mm)	0,40 – 0,70/0,40 – 0,63
Součinitel prostupu tepla U_c (W/m ² K)	40 mm-0,53; 60 mm-0,37; 80 mm-0,28; 100 mm-0,22; 120 mm-0,18; 160 mm-0,14
Součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK)	0,023
Typ profilace vnější	Trapez T40
Typ profilace vnitřní	T
Povrchová úprava	polyester lesk/mat, polyuretan
Příslušenství	kotevní prvky, těsnění, klempířské doplňky

Stěnový sendvičový panel PIRTECH PWS – PIR CH

Stěnové sendvičové panely PIRTECH CHLADÍRENSKÉ s viditelným kotvením a s šířkou modulu 1 000/1 150 mm se dají jednoduše a lehce upevnit ke konstrukcím různého druhu pomocí systémových šroubů, určených pro příslušný materiál nosné konstrukce (ocel, beton dřevo). Tyto panely jsou určeny k použití jako vnější stěny, konstrukce stropu (s dodatečnou krytinou) a vnitřní stěny v chladírenských a mrazírenských objektech.



Izolační jádro	tuhá pěna PIR
Tloušťky (D) (mm)	120, 160, 180, 200, 220
Stavební šířka (mm)	1 000, 1 150
Celková šířka (mm)	1 020, 1 169
Hmotnost (kg/m ²)	14,05 – 20,50
Hustota izolačního jádra (kg/m ³)	40±3
Min. délka panelu (bm)	2,0
Max. délka panelu (bm)	16,0
Tloušťka plechu vnitřního/vnějšího (mm)	0,40 – 0,70/0,40 – 0,63
Součinitel prostupu tepla U_c (W/m ² K)	120 mm-0,18; 160 mm-0,14; 180 mm-0,12; 200 mm-0,11; 220 mm-0,10
Součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK)	0,023
Typ profilace vnější	T, M, F
Typ profilace vnitřní	T
Povrchová úprava	polyester lesk/mat, polyuretan
Příslušenství	kotevní prvky, těsnění, klempířské doplňky



SATJAM sendvičové panely

SATJAM Izopir nadkroevní izolace

Tyto panely se vyrábějí z PIR pěny s uzavřenou strukturou buněk vypěněné mezi dvojitou kompozitovou vrstvou na bázi skelných a minerálních vláken. Odolnost proti vodě, vysoká mechanická pevnost, nízká hmotnost a vynikající izolační vlastnosti z nich činí vynikající náhradu za tradiční izolační materiály.



Izolační jádro	tuhá pěna PIR
Tloušťky (D) (mm)	40, 60, 80, 100, 120
Rozměr panelu (mm)	2400×1200
Stavební rozměr panelu (mm) platí pro tl. 40 mm	2400×1200
Stavební rozměr panelu (mm) platí pro tl. 60-120 mm	2390×1185
Hmotnost (kg/m ²)	1,20 – 3,60
Hustota izolačního jádra (kg/m ³)	cca 30
Povrchová úprava	kompozitní vrstva
Součinitel prostupu tepla U _c (W/m ² K)	40 mm-0,65; 60 mm-0,43; 80 mm-0,31; 100 mm-0,25; 120 mm-0,20
Součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK)	40 mm-0,026; 60 mm-0,026; 80 mm-0,025; 100 mm-0,025; 120 mm-0,024
Příslušenství	kotevní prvky, těsnění, klempířské doplňky

U panelů s frézovanou drážkou je efektivní plocha v m² o cca 3% menší z důvodu frézování.

SATJAM technická podpora


Montážní návod
SATJAM Izopir
ke stažení zde



SATJAM® profile

Stěnové panely možnosti profilace

Stěnové panely

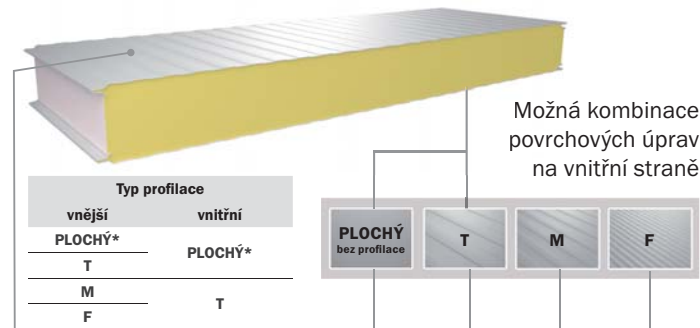

Možná kombinace povrchových úprav na vnější straně

* Na objednávku. Při použití hladkého povrchu bez profilace je únosnost panelu snížena o 25-30%

T - trapez




F - vlna



M - mikrotrapéz



Střešní panely

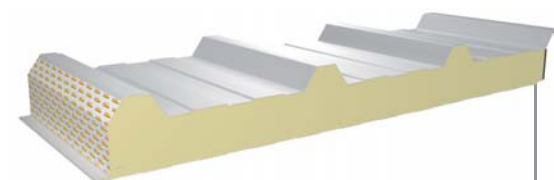

Typ profilace		
panel	vnější	vnitřní
střešní	trapez T40	T



Stěnové panely rozsah výrobitelných délek dle barevnosti

	barvy RAL	min. délka panelu (m)	max. délka STŘEŠNÍHO panelu (m)	max. délka STĚNOVÉHO panelu (m)
SKUPINA 1	9002 9010	2	16	16
SKUPINA 2	1002, 1021, 7000, 7035, 9006	2	15	12
SKUPINA 3	3011, 3016, 5010, 6005, 6029, 7016, 7024, 8004, 8016, 8017, 9005, 9007	2	12	9


SATJAM sendvičové panely



Příslušenství

k sendvičovým panelům

Standardizované klempířské doplňky



Nabízí základní prvky lemování pro použití společně se sendvičovými panely. Jedná se o osvědčený a prověřený systém, který řeší Váš projekt do nejmenšího detailu.

Šrouby



S06S šroub pro kotvení sendvičových panelů do podkladu z ocelových za studena tvarovaných profilů tl. 1,5 – 6,0 mm. Délka šroubů 80 – 280 mm pro sendvičové panely tl. 35 – 260 mm.

S012S šroub pro kotvení sendvičových panelů do podkladu z ocelových za tepla tvarovaných profilů. Vrtná kapacita 12 mm. Délka šroubů 80 – 280 mm pro sendvičové panely tl. 25 – 250 mm.

SDB šroub pro kotvení sendvičových panelů do betonu a dřeva. Při kotvení do betonu je nutno předvrtat otvor o průměru 5 mm. Délka šroubů 120 – 260 mm, pro sendvičové panely tl. 65 – 225 mm.

Roznášecí podložka



Je nepostradatelným prvkem při instalaci sendvičových panelů se skrytým kotvením PIRTECH PWS - PIR PL. Jeho nepoužití má za následek snížení nosnosti panelů o 30 %. Roznášecí podložka má tři otvory pro snazší umístění kotevních šroubů. Užívají se dva šrouby pro jednu podložku.

Kalota



Střešní sendvičové panely jsou kotveny dvěma nebo třemi kotevními šrouby na šířku panelu. Pro roznesení napětí se užívají kaloty.

SATJAM technická podpora

Statické tabulky
SATJAM sendviče
ke stažení zde



SATJAM difuzní fólie



Zvláštní pozornost si zaslouží difuzní fólie SATJAMFOL, jejichž předností je především poměr mezi cenou a užitnou hodnotou. Chrání tepelnou izolaci před nepříznivým působením atmosférických vlivů (déšť, sníh) pro případ, kdyby se vlhkost dostala pod střešní krytinu. Díky mikroperforaci umožňuje průstup vodní páry z izolace ven, což zaručuje, že izolace zůstává suchá. Pouze v suchém stavu izolace splňuje svůj účel. Vysoká paropropustnost umožňuje aplikovat izolaci střešy na celou výšku krokví, což dává možnost lepšího zateplení střešy.

Třívrstvá konstrukce z polypropylenu zajišťuje odolnost proti mechanickému poškození, je nezávadná vůči životnímu prostředí a lze ji recyklovat. Stabilizovaný materiál splňuje normy EU, je odolný vůči působení UV záření. Nešíří oheň - požární odolnost E. Díky zušlechťujícím přísadám se zvyšuje odolnost v procesu stárnutí a při působení teplotních vlivů. Fólie se pokládá přímo na izolaci, čímž nahrazuje plné bednění, výrazně šetří náklady a snižuje hmotnost krokví. Lze ji použít i přímo na bednění.

	SATJAMFOL WI 135	SATJAMFOL WN 200
Plošná hmotnost	135 g/m ² ± 5 %	200 g/m ² ± 10 %
Propustnost vodní páry	≥ 1 700 g/m ² /24 h *	≥ 500g/m ² /24 h *
	≥ 3 000 g/m ² /24 h *	≥ 900 g/m ² /24 h *
Odolnost vůči roztržení podélně	220 N/5 cm	520 N/5 cm
	160 N/5 cm	440 N/5 cm
Hodnota S _d	~ 0,02 m	~ 0,12 m
Struktura	3 vrstvy	2 vrstvy
Odolnost vůči atmosférickým vlivům	1 měsíc	6 měsíců
Klasifikace reakce na oheň	E	B-1s; d0w
Rozsah teplot použití	-30 až 120 °C	-40 až 120 °C
Standardní rozměr (šířka × délka)	1,50 m × 50 m	1,5 m × 50 m
Jiné vlastnosti	Možnost použít na střeších s plným bedněním.	Určeno pro nízké sklony střeš. Možnost použít na střeších s plným bedněním




SATJAMFOL WI 135 – difuzní fólie pro použití na bednění i izolaci. Fólie WI jsou vhodné pro použití ve sklonech nad 20°.

SATJAMFOL VN 200 má integrovanou lepicí pásku. Je použitelná ve sklonech od 8° za předpokladu, že je uložena na pevném podkladu (bednění, nebo tuhé izolační desky), přeložení pásu fólie je alespoň 200 mm, veškeré spoje jsou přelepeny, jsou podlepeny kontratlátě a nad všemi průstupy je provedeno opatření pro zajištění obtoku vody kolem prostupujících konstrukcí (žlábků z fólie, nebo plechu). Bez těchto opatření je fólie použitelná pro sklony nad 22°.

SATJAM příslušenství střech

Pro kvalitní střechu nestačí jen dobrá krytina. Jsme si toho vědomi, a proto v našem sortimentu najdete veškeré příslušenství potřebné k realizaci. Ať jde o izolace, okapy, střešní okna, montážní materiál nebo bezpečnostní prvky, na nic jsme nezapomněli. Tyto produkty jsou pečlivě sladěny s krytinami pro bezchybný vzhled, maximální funkčnost a dlouhou životnost.

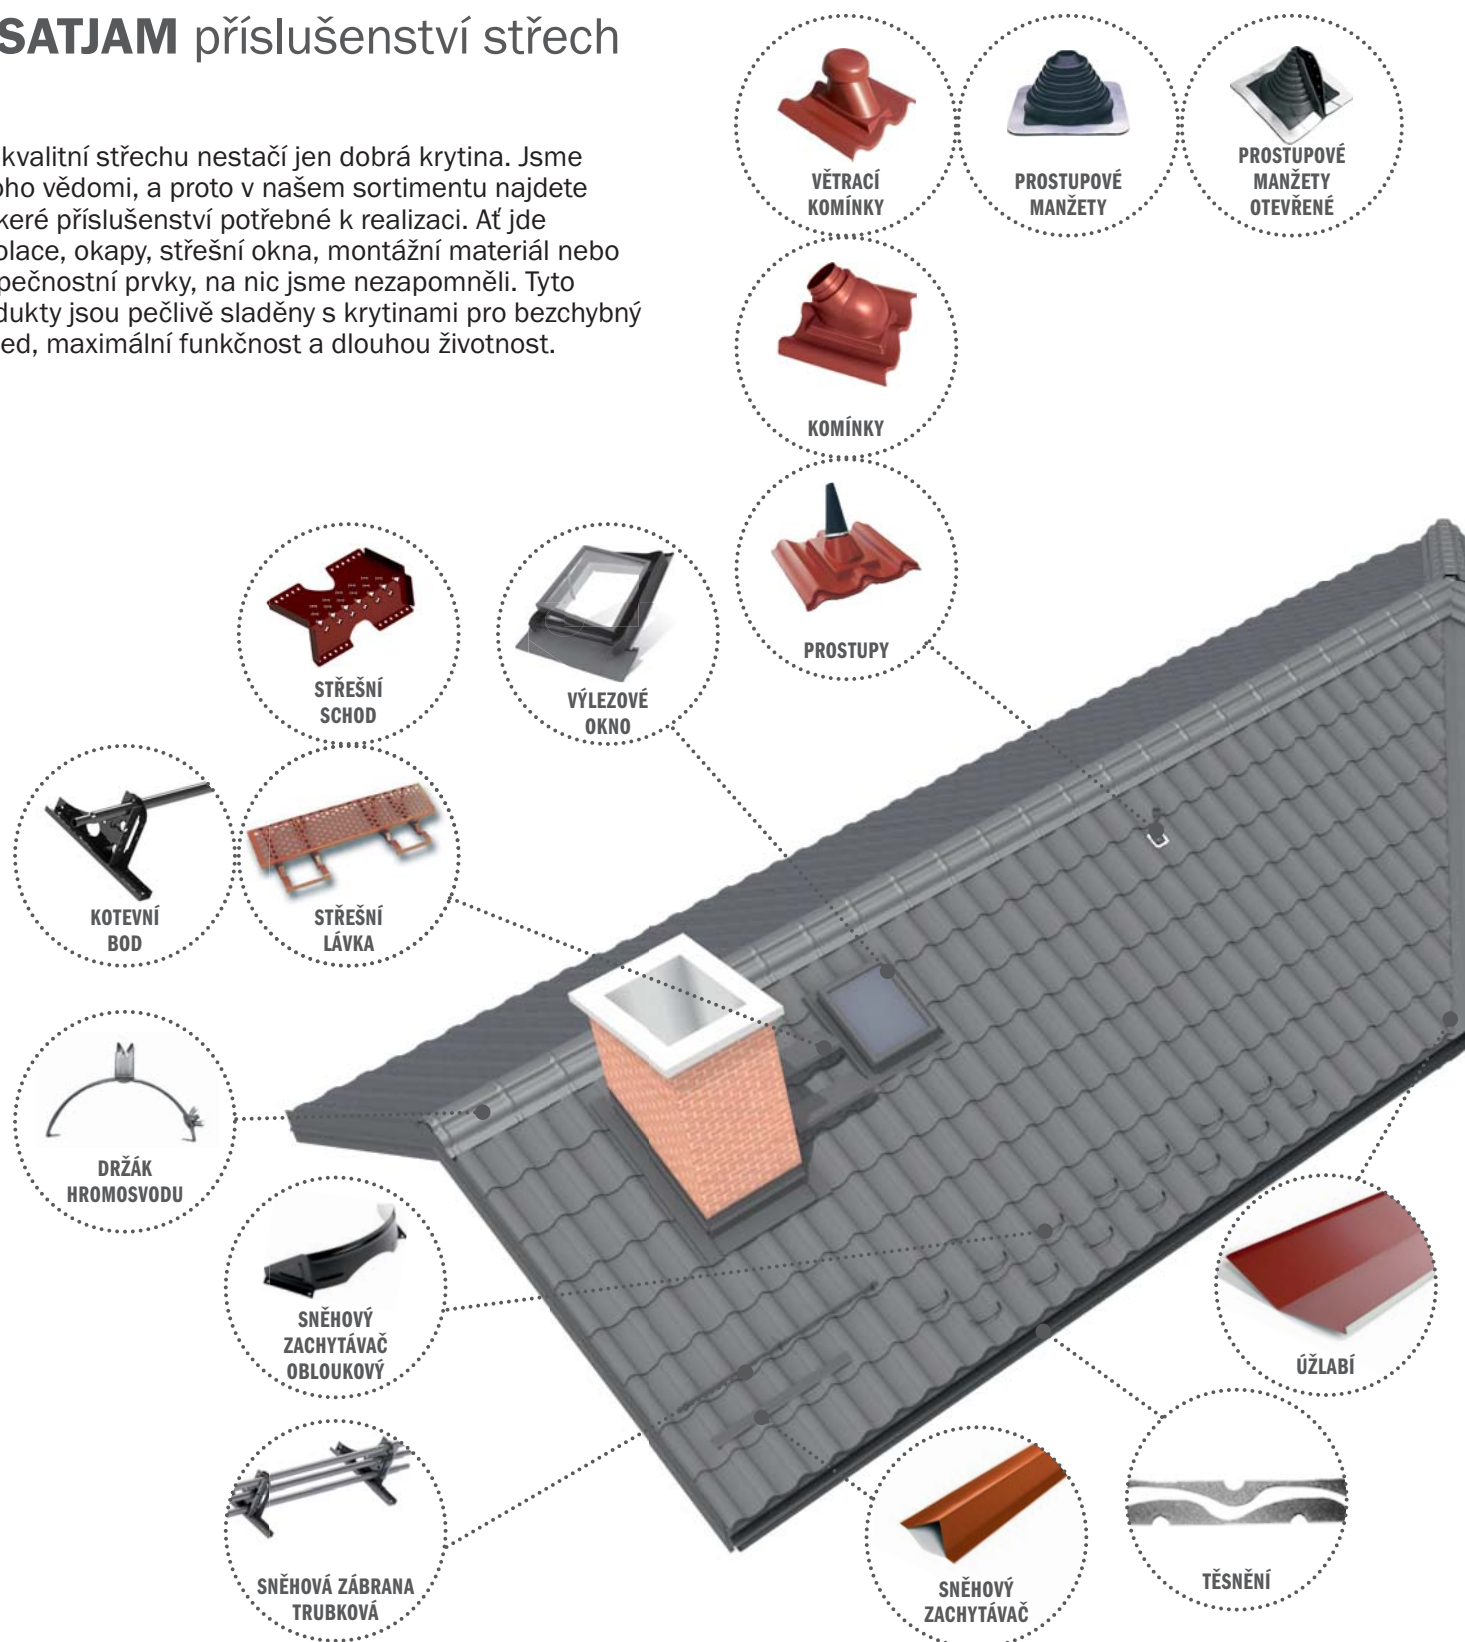

SATJAM technická podpora





SATJAM Aura – okna s úsporou



Plastová střešní okna



APY B1500*

Okno Aura APY B1500 je nejnovějším přírůstkem v nabídce značky Aura. Jedná se o vysoce efektivní a velmi odolné střešní okno s trojsklem. S hodnotou U_w 1,1 W/m²K patří okno Aura APY B1500 k energeticky nejúspornějším střešním oknům v naší nabídce.

APY	M6A	B1500	78×118 cm
-----	-----	-------	-----------



APY B900*

Okna s osou otáčení ve středu rámu jsou určena pro instalaci do střeš o sklonu 15–90°. Jsou opatřena ventilační klapkou, která zajišťuje účinné větrání bez nutnosti otevření okna.

APY	C2A	B900	55×78 cm
	F6A	B900	66×118 cm
	M4A	B900	78×98 cm
	M6A	B900	78×118 cm
	M8A	B900	78×140 cm



Dřevěné střešní okno



AVY B900*

S osou otáčení ve středu rámu jsou určena pro instalaci do střeš o sklonu 15–90°. Jsou opatřena ventilační klapkou, která zajišťuje účinné větrání bez nutnosti otevření okna.

AVY	C2A	B900	55×78 cm
	F6A	B900	66×118 cm
	M4A	B900	78×98 cm
	M6A	B900	78×118 cm
	M8A	B900	78×140 cm



Střešní výlez



VOU

Střešní výlezové okno VOU je určeno pro instalaci do střeš o sklonu 15–60°, do nevytápěných a neobývaných podkrovní, kde umožňuje větrání a přivádí světlo. Jednoduchou úpravou přímo na stavbě je možné změnit způsob otevírání okna.

VOU	45×55 cm
	65×65 cm



SATJAM technická podpora

Montážní návod
SATJAM Aura
ke stažení zde



*Vyobrazení oken je pouze orientační. Pro správnou funkčnost a kompletnost dílů je potřeba, aby bylo okno objednáno s lemováním nebo oplechováním.

SATJAM Aura příslušenství



Rolety



Rolety DUR/DUA

Zatemňovací roleta DUR/DUA je víceúčelový praktický výrobek a je určena k zatemnění místností během dne. Oceníte ji například v okamžiku, kdy potřebujete nerušený spánek nebo při práci na počítači v blízkosti střešního okna.

Rolety DUR tmavě modrá

DUR DUA	C2A	4 212	55×78 cm
	F6A	4 212	66×118 cm
	M4A	4 212	78×98 cm
	M6A	4 212	78×118 cm
	M8A	4 212	78×140 cm

Rolety DUR běžová

DUR DUA	C2A	4 219	55×78 cm
	F6A	4 219	66×118 cm
	M4A	4 219	78×98 cm
	M6A	4 219	78×118 cm
	M8A	4 219	78×140 cm



Rolety RHR/RHA

Zastiňující roleta RHR/RHA je určena k zastínění místností a ke ztlumení ostrého denního světla.

- skandinávský design
- materiál: 100% polyester
- odolná proti opotřebení a ušpinění
- horní hliníkový profil

Rolety RHR tmavě modrá

RHR RHA	CXA	4 312	šíře 55 cm
	FXA	4 312	šíře 66 cm
	MXA	4 312	šíře 78 cm

Rolety RHR běžová

RHR RHA	CXA	4 319	šíře 55 cm
	FXA	4 319	šíře 66 cm
	MXA	4 319	šíře 78 cm

Předokenní markýzy



Markýza MIR/MIA

Je určena ke snížení tepelného zatížení místností zejména v letním období. Reflexní markýza je umístěna z exteriéru mimo okno a tepelné záření rozptyluje dříve, než dopadne na zasklení.

MIR MIA	CXA	4 260	šíře 55 cm
	FXA	4 260	šíře 66 cm
	MXA	4 260	šíře 78 cm

Zateplovací rám



Rám IFC

Usnadňuje napojení tepelné izolace na střešní okno. Omezuje tepelné ztráty, urychluje a usnadňuje montáž okna.

IFC	C2A	55×78 cm
	F6A	66×118 cm
	M4A	78×98 cm
	M6A	78×118 cm
	M8A	78×140 cm

Lemování oken



Lemování TFX

Je vyrobené z hliníkového lakového plechu, s jednoduchou montáží pro krytiny SATJAM, vyjma Rapidu. Zajišťuje dokonalou těsnost oken a správný odvod srážkové vody.



Lemování SSX

Je určeno pro použití do krytiny SATJAM Rapid. Bylo vyvinuto, aby se zjednodušila montáž oken do tohoto typu krytiny.

Manžeta z hydroizolační fólie



Manžeta RUC


Na správném provedení napojení pojistné hydroizolační vrstvy na rám okna závisí správné fungování střešního pláště.

RUC	C2A	55×78 cm
	F6A	66×118 cm
	M4A	78×98 cm
	M6A	78×118 cm
	M8A	78×140 cm

SATJAM Niagara




SATJAM® niagara

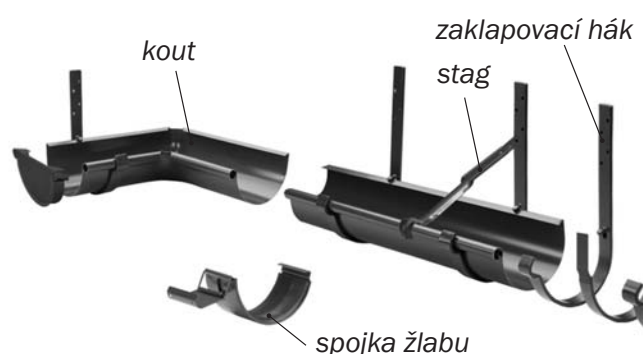

7 unikátních vrstev pro ocelový okapový systém

- 2×  jedinečná oboustranná povrchová úprava 50 µm
- 2×  pasivační vrstva
- 2×  zinková vrstva
-  jakostní ocelový plech

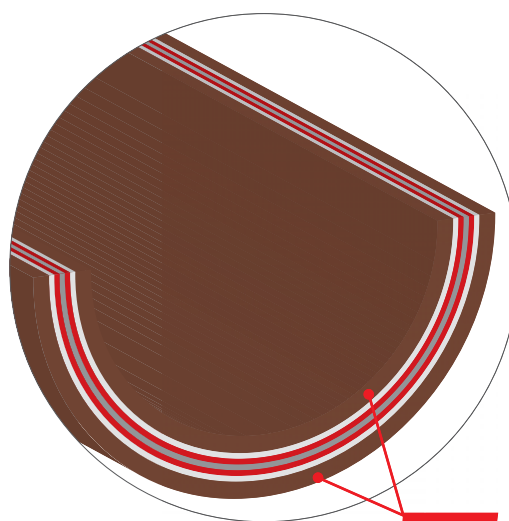

50 Jedinečný oboustranný povrch µm


voestalpine

Název okapové systému	SATJAM Niagara pro rodinné domy	SATJAM Niagara pro velké objekty
Materiál	ocel	ocel
Dodavatel vstupní suroviny	Voestalpine	Voestalpine
Průměr svodů (mm)	90, 100	120
Délka svodů (m)	1, 3, 5	1, 3, 5
Průměr žlabů/rozvinutá šířka žlabů (mm)	125/285, 150/330	190/396
Délka žlabů (m)	4, 6	4, 6
Tloušťka ocelové plechu (mm)	0,6	0,6
Oboustranná povrchová úprava (µm)	50	50

Šroub k objímce s hmoždinkou
SO 300, SO 260, SO 200,
SO 160, SO 100




Terakota



Červená




Hnědá



Bílá




Antracitová



Černá





Stříbrná



SATJAM Niagara AluRain

SATJAM®
niagara

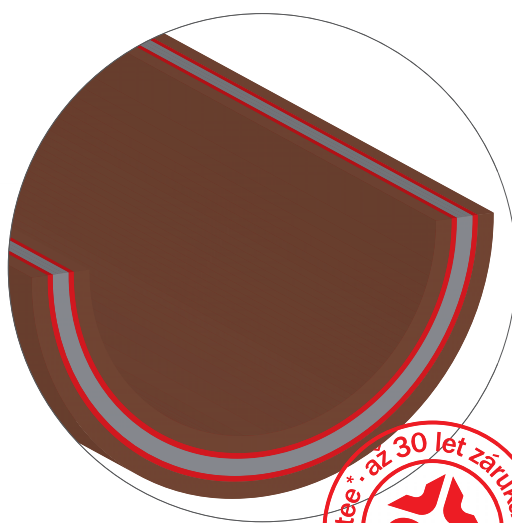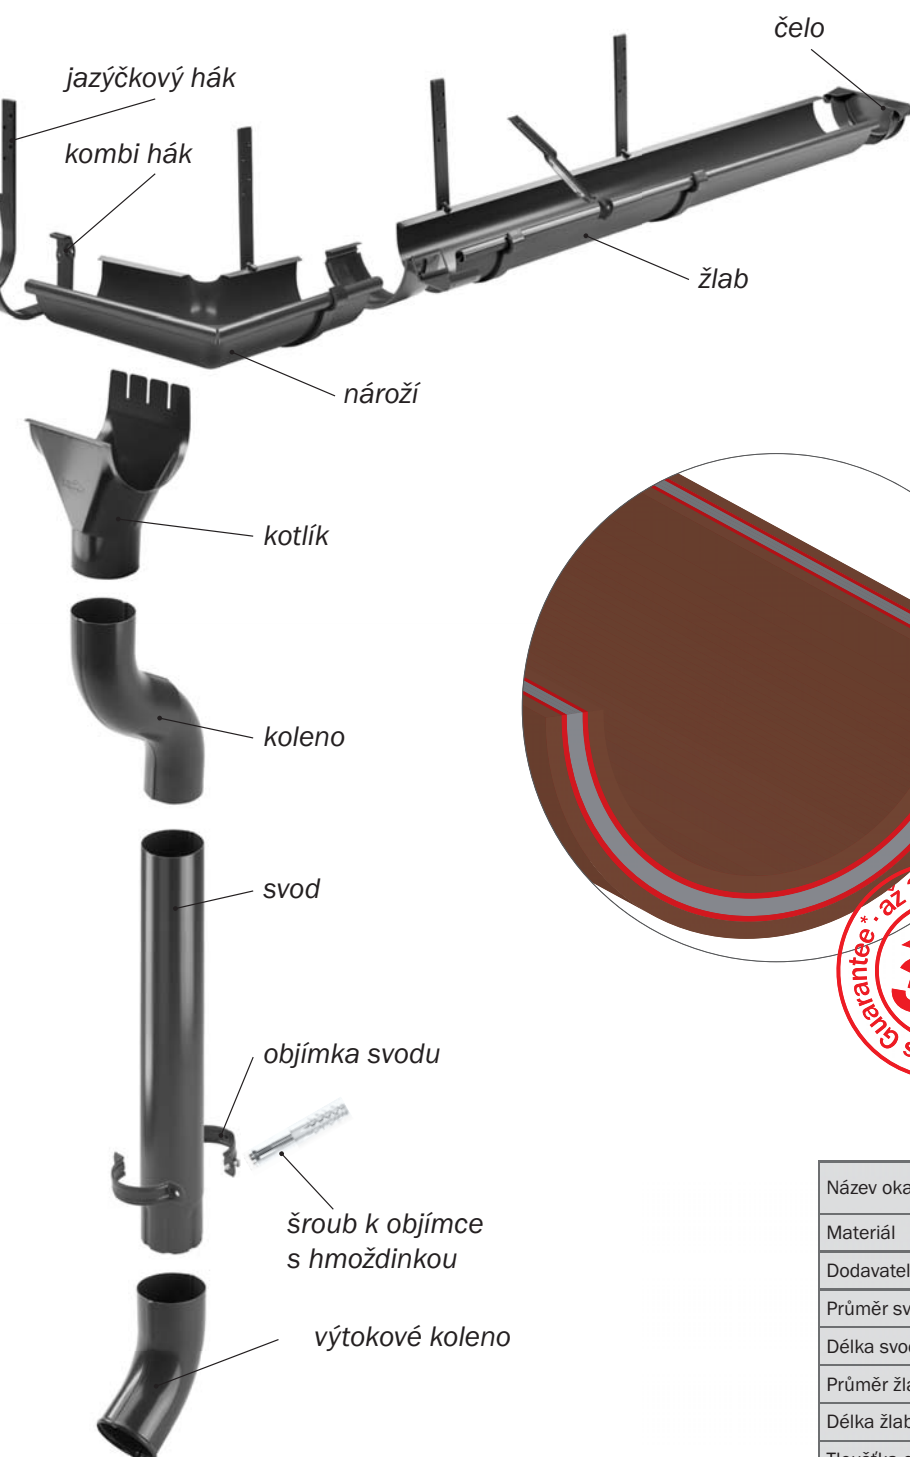

5 vyvážených vrstev
pro hliníkový okapový systém

- 2×  povrchová úprava 25 µm
- 2×  primer
-  kvalitní slitina hliníku AluRain




Hydro


Název okapové systému	SATJAM Niagara AluRain
Materiál	slitina hliníku
Dodavatel vstupní suroviny	Norsk Hydro
Průměr svodů (mm)	90, 100
Délka svodů (m)	1 a 3
Průměr žlabů/rozvinutá šířka žlabů (mm)	125/285, 150/330
Délka žlabů (m)	4
Tloušťka ocelového plechu (mm)	0,7
Oboustranná povrchová úprava (µm)	25

SATJAM technická podpora

Montážní návod
SATJAM Niagara
ke stažení zde




Hnědá



Černá




Antracitová



Červená




■ SATJAM Protect Premium

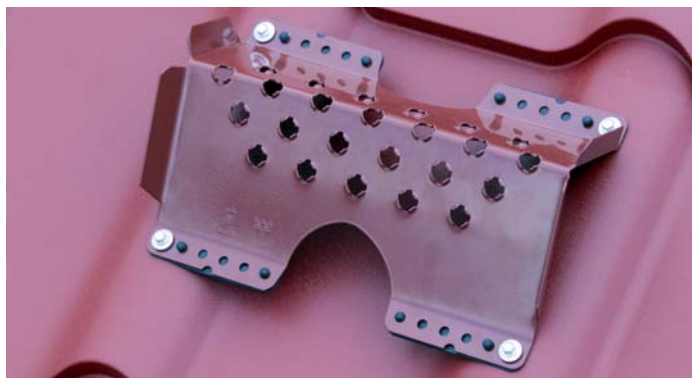

Firma SATJAM zařadila do nabídky řadu prvků, které zvyšují bezpečnost a komfort užívání našich střešních krytin. Jde zejména o novinky usnadňující bezpečný pohyb po střechách a novinky v oblasti prvků, zajišťujících střechy a jejich okolí před účinky pádu sněhové vrstvy. Jsou to inovativní prvky, které vhodným

protect premium

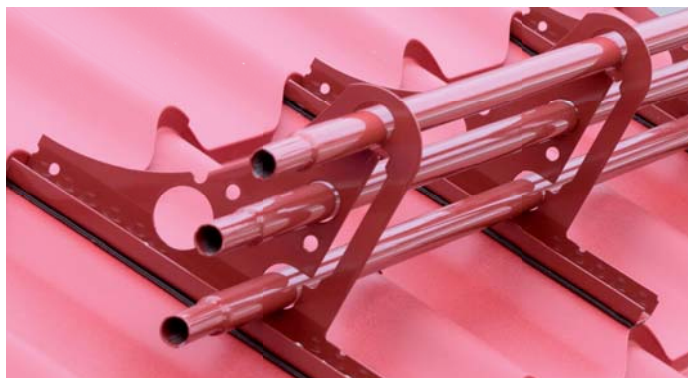

způsobem doplňují stávající sortiment, a věříme, že svým technickým řešením a kvalitou zpracování zvýší bezpečnost užívání střech a komfort při montáži. Důležitým aspektem je i estetické řešení těchto prvků a jejich dlouhá životnost, která platí i v korozním prostředí C4.

■ SATJAM Solar

solar



Do této kategorie se řadí držáky určené pro uchycení nosných rámců fotovoltaických i teplovodních solárních systémů. Jsou určeny pro profilované krytiny SATJAM Roof, Grande, Trend, Arad Premium/Modul, Taurus Premium, Reno Premium a trapézové plechy. U těchto krytin jsou držáky kotveny přímo do plochy střechy pomocí systémových šroubů. Pro krytinu SATJAM Rapid a pro falcovanou krytinu s dvojitou stojatou drážkou jsou určeny držáky, které se montují na zámek (drážku) krytiny. Do držáků se následně kotví nosné rámy, které jsou součástí dodávky solárních panelů. Řiďte se tedy pokyny dodavatele těchto panelů.

■ SATJAM technická podpora


Montážní návod
SATJAM Protect a Solar
ke stažení zde



SATJAM OCEL povrchové úpravy a barevnost

Sřešní krytina	Pozink FeZn	Aluzinek AlZn	Polyestersat 15 µm PE 15	Polyestersat 25 µm 0,50 mm PE 25	Polyestersat 25 µm 0,63 mm PE 25	Satmat hrubozrný 35 µm PMH 35	Purmat® 50 µm PUM	Satpur 50 µm PU	GreenCoat® Crown BT 26 µm CR
SATJAM Rapid	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SATJAM Roof	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Grande	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Trend	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Arad Modul	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM Arad Premium	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
SATJAM Taurus Premium	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM Reno Premium	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM Rombo Premium	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM Bond Metalic	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Šindel	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
SATJAM tabule/svítek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SATJAM trapéz řada T	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM trapéz řada SAT	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SATJAM kazety	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SATJAM sendvičové panely	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM příslušenství	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ V tomto materiálu krytinu vyrábíme ✗ V tomto materiálu krytinu nevyrábíme

SATJAM HLINÍK povrchové úpravy a barevnost

Sřešní krytina	AluMat 25 µm APM	AluMat Stucco 25 µm APMS	AluFalc 25 µm AF	AluFalc Stucco 25 µm AFS
SATJAM Rapid	✓	✓	✓	✓
SATJAM Roof	✓	✓	✗	✗
SATJAM Grande	✓	✓	✗	✗
SATJAM Trend	✓	✓	✗	✗
SATJAM Taurus Premium	✓	✗	✗	✗
SATJAM Reno Premium	✓	✗	✗	✗
SATJAM Rombo Premium	✓	✗	✗	✗
SATJAM Bond Metalic	✓	✗	✗	✗
SATJAM Trapéz řada SAT	✓	✗	✗	✗
SATJAM tabule/svítek	✓	✓	✓	✓
SATJAM příslušenství	✓	✓	✓	✓

✓ V tomto materiálu krytinu vyrábíme ✗ V tomto materiálu krytinu nevyrábíme

PŘEHLED produkčních materiálů a barev

Tloušťka plechu (mm)	POZINK	ALUZINEK	LAKOVANÝ POZINK		LAKOVANÝ POZINK										SLITINA HLINÍKU			
	ELEMENT			EFEKT						EXTRA		EXCELENT						
	FeZn	AlZn	PE 15		PE 25				PMH 35		PUM	PU	CR	APM (APMS)		AF	AFS	
0,50	FeZn	AlZn			RR32	1002*	1015*	1021*	3011	RR11	RR28	RR28	RR28	RR33				
					3009	3016	5010	6005	6029	RR32	RR33	RR33	RR33	8017				
					7000	7016	7024	7035	8004	RR750	7016	RR750	7016	RR2H3				
					8017	8023*	9002	9005	9006	8017		7016	8017	RR29				
					9007	9010						8017						
0,60	FeZn														3011	8017		
															7016	9005		
0,63	FeZn	AlZn			3011	7016	8017	9002	9006									
					9010													
0,70	FeZn	AlZn			3011	5010	6029	7016	7035								3009	7016
					8017	9002	9006	9010									8017	
																	7016	
0,75	FeZn	AlZn	9002	9010	9002	9006	9010											
0,80	FeZn		9002	9010														
0,88	FeZn	AlZn	9002	9010	9002													
0,90	FeZn																	
1,00	FeZn	AlZn	9002	9010	9002	9006*												
1,15			9002	9010														
1,25	FeZn		9002	9010														
1,50	FeZn		9002	9010														

* Pouze na objednávku. Zobrazení barev je jen orientační.



střechy · okapy · trapézy



Výrobní závod
 Obchodní středisko

■ SATJAM, s. r. o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560
e-mail: satjam@satjam.cz

■ Praha – Jiráskova 367, 250 82 Úvaly
tel.: +420 281 980 861, e-mail: praha@satjam.cz

■ Brno – Kaštanová 34, 620 00 Brno
tel.: +420 517 070 019, e-mail: brno@satjam.cz

■ Ostrava – Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 535, e-mail: ostrava@satjam.cz

■ Hradec Králové – Areál VESNA, Čeperka 306
tel.: +420 495 490 877, e-mail: hradec.kralove@satjam.cz

■ Ústí nad Labem – Textilní 3459, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 750 311, e-mail: usti@satjam.cz

■ České Budějovice – Hůry 176, 373 71 Rudolfov
tel.: +420 380 070 171, e-mail: ceske.budejovice@satjam.cz

■ Plzeň – Tovární ul., 330 12 Horní Bříza
tel.: +420 377 010 085, e-mail: plzen@satjam.cz

■ SATJAM, s. r. o., Hodžova 3/3292,
P. O. Box 66, 058 01 Poprad
tel.: +421 527 723 617, fax: +421 527 893 512
e-mail: obchod@satjam.sk

NÁŠ KOMPLETNÍ SORTIMENT

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ■ střešní krytiny | ■ konstrukční profily |
| ■ okapové systémy | ■ rovinné plechy, svitky |
| ■ střešní doplňky | ■ interiérové podhledy |
| ■ trapézové plechy | ■ a fasády |
| ■ střešní okna a výlezy | ■ nadkrokové izolace |
| ■ stěnové kazety, panely | ■ sendvičové panely |

JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ

- ČSN EN ISO 9001:2016
- ČSN EN ISO 14001:2016
- ČSN ISO 45001:2018



NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME Z MATERIÁLŮ RENOMOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ



voestalpine



SSAB

Klempíři mají u nás CCS Bonus

Spolupracovat s firmou SATJAM je pro klempíře a pokrývače po všech stránkách výhodné. Nejenže získáte pro své zákazníky kvalitní střešní krytiny a příslušenství, ale k tomu ušetříte na pohonných hmotách. Za odběr produktů SATJAM vám totiž dáme bonusové body, které můžete proměnit na kredit uložený na tankovací kartě CCS.

A co pro to musíte udělat? Nic složitého. Stačí se do bonusového programu zaregistrovat, odebírat výrobky zařazené do bonusového programu v potřebném množství a zakázky evidovat v aplikaci SATJAM nebo na webu programu. Pak už jen nasbírané body proměníte za kredit.

Pro stavební sezonu 2020 jsme navíc rozšířili seznam produktů, na které se bonusový program vztahuje, o aktuální novinky v sortimentu.



Seznamte se s aplikací SATJAM pro smartphony

Aplikace jednoduše pojmenovaná SATJAM je určena pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android. Využijete ji nejen k evidenci zakázek do věrnostního programu, ale i při jednání se zákazníkem nebo přímo na stavbě.



www.satjam.cz