



Sanitární technika

Obsah

Sanitární technika

1. Předstěnové instalační prvky	3
2. Víceúčelová plastová umyvadla a výlevky	32
3. Designové sifony Nicoll	35
4. WC nádržky a sedátka	38
5. Dopojovací tvarovky	44
6. Přívzdušnění	48

1. Předstěnové instalační prvky



Předstěnové instalační moduly jsou nosné konstrukce pro montáž sanitárních zařizovacích předmětů, a to především závěsných klozetů, bidetů, umyvadel a pisoárů. Tyto instalační moduly zaručují bezpečnou a přesnou fixaci kotevních prvků pro závěsnou sanitární keramiku a spolehlivé připojení rozvodu vody a odpadu. Po provedení finálních stavebních úprav je následná kompletace zařizovacích předmětů a ovládacích prvků snadná a při dodržení montážních zásad bez jakýchkoli problémů.

Standardně se využívají dvě technologie zabudování do stavební konstrukce. První technologie využívá klasický mokrý proces pro zazdění, kde je instalační prvek přímo upevněn na nosnou zeď nebo do niky v nosné stěně. Po upevnění konstrukce na stěnu a připojení rozvodu vody a odpadního potrubí se celý systém obezdí a povrch se upraví pro finální pohledovou úpravu. Druhá technologie je založena na zabudování do stavebních konstrukcí bez mokrého stavebního procesu (SDK – sádkokartonové konstrukce). Zde se používají prvky, jejichž základ tvoří pevný samonosný ocelový rám s integrovanými příčnicemi pro montáž kotevních šroubů a instalaci koncových armatur nebo tvarovek pro připojení instalačních rozvodů. Stavitelné výsuvné patky pak umožňují variabilní výškové nastavení prvku v rozsahu do 200 mm.

Mezi nejčastěji používané SANIT INEO instalační prvky patří sanitární moduly pro závěsné klozety, které mají do rámové konstrukce integrovanou splachovací nádržku s revizním otvorem pro malé ovládací desky. Kapacita nádržky o objemu vody 7,5 litrů umožňuje ekologické splachování dvojího množství vody. Velké množství vody může být nastaveno na 7,5 až 4,5 litrů a malé množství vody na 4,0 až 2,0 litry. Tovární nastavení množství vody pro splachování je vždy na 6,0 / 3,0 litry.

Varianta instalačních prvků SANIT INEO je pak vybavena vypouštěcí armaturou se standardním dvoukabelovým ovládáním, která je kompatibilní s modely malých ovládacích desek S 701, S 703, S 706, S 707, BRIGHT, LOS, LIS, SWING a INEO SCOP.

Naše nabídka předstěnových instalačních prvků zahrnuje kompletní portfolio sanitárních montážních prvků od naší sesterské společnosti Sanitärtechnik Eisenberg GmbH tradičního spolehlivého německého výrobce splachovací techniky značky SANIT. Na našich webových stránkách najdete vybrané varianty instalačních modulů řady SANIT INEO. Další speciální varianty z katalogu SANIT jsou dostupné na dotaz.

Výhody:

- Řešení pro zazdění i lehké stavební konstrukce
- Řešení pro nejrůznější varianty (rozměrové, ovládání, materiálové) WC, bidetů, pisoárů, umyvadel a výlevků
- Splachovací nádržka s izolací proti rosení o objemu jen 7,5 l
- Princip splachování dvojího množství vody
- Ekonomické nastavení množství vody – velké spláchnutí 7,5–4,5 l, malé spláchnutí 4,0–2,0 l
- Možnost individuálního nastavení výšky závěsného klozetu
- Univerzální pro závěsné klozety s roztečí kotevních šroubů 180 mm
- Únosnost WC instalačních prvků až 400 kg
- Velmi tichý a spolehlivý provoz
- Úspora místa, pohodlný úklid a snadná údržba
- Moderní design ovládacích tlačítek včetně podsvětlených variant
- Řešení pro imobilní osoby
- Nabídka pro mateřské školy


Moduly pro zazdění

SANIT INEO IN WC modul

Obj. č. 95 721 00 0000

- Malý revizní otvor, ovládání zepředu, pro zazdění do zdi a před nosnou stěnou
- Stavební výška: 1 090 mm; Hloubka rámu: 125 mm
- Pozinkovaný nosný rám ve tvaru písmene U se 6 upevňovacími body a splachovací nádrží SANIT (typ CC-121-S-FO-2V-2C), kotvení šrouby pro WC M 12, rozteč 180 mm
- Nádržka vybavena celoplošnou izolací proti rosení
- Ekologické splachování dvojího množství vody (velké spláchnutí 7,5-4,5 litrů / malé spláchnutí 4-2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
- Splachování vypouštěcí armatury INEO je ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
- Připojení na tlačítka otočením (bajonetový mechanismus spojení)
- Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
- Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R 1/2
- Upevňovací objímka pro odtokové koleno D 90 nastavitelná do čtyř poloh

- Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí D 90 / D 110 s montážní ochrannou zátkou
- WC připojovací sada D 90
- Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním upevňovacím materiálem, bez ovládací desky a pomocných podpěrných nožiček (obj. č. 16 001 00 0000)

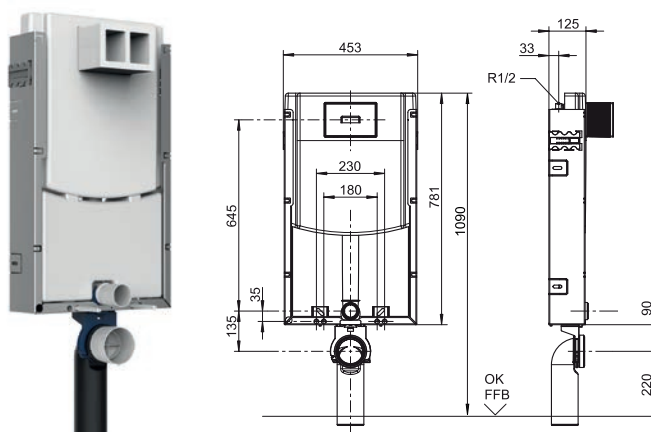


SANIT INEO IN 80 WC modul

Obj. č.: 95 804 00 000

- Malý revizní otvor, ovládání zepředu, pro zazdění do zdi a před nosnou stěnou
- Stavební výška: 1095 mm; Hloubka rámu: 80 mm
- Pozinkovaný nosný rám ve tvaru písmene U se 6 upevňovacími body a splachovací nádrží SANIT (typ CC-80-S-FO-2V-2C), kotvení šrouby pro WC M 12, rozteč 180 mm
- Nádržka vybavena celoplošnou izolací proti rosení
- Ekologické splachování dvojího množství vody (velké spláchnutí 6-4 litrů / malé spláchnutí 4-2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
- Splachování vypouštěcí armatury INEO je ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
- Připojení s tlačítky otočením (bajonetový mechanismus spojení)
- Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
- Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R 1/2
- Upevňovací objímka pro odtokové koleno D 90 nastavitelná do čtyř poloh
- Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou

- WC připojovací sada D 90
- Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním upevňovacím materiálem, bez ovládací desky a pomocných podpěrných nožiček (obj. č. 16 001 00 0000)

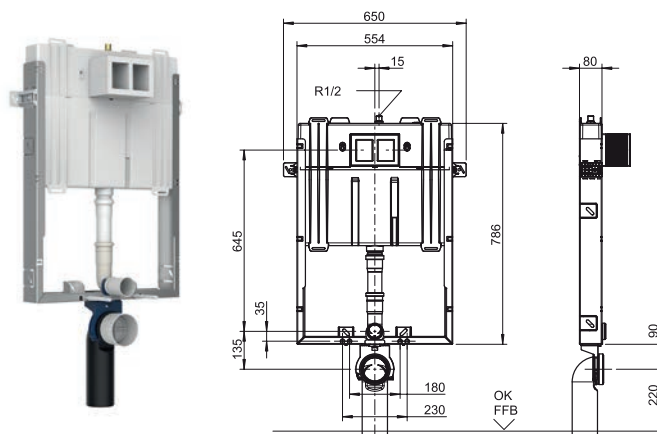

SANIT INEO IN SET WC modul

Obj. č. 95 771 00 0000

Sada WC modulu pro zazdění, závěsného klozetu, WC sedátka a ovládacího tlačítka S 706 v bílé barvě

- Malý revizní otvor, ovládání zepředu, pro zazdění do zdi a před nosnou stěnou
- Stavební výška: 1090 mm; Hloubka rámu: 125 mm
- Pozinkovaný nosný rám ve tvaru písmene U se 6 upevňovacími body a splachovací nádržkou SANIT (typ CC-121-S-FO-2V-2C), kotevní šrouby pro WC M 12, rozteč 180 mm
- Nádržka vybavena celoplošnou izolací proti rosení
- Ekologické splachování dvojího množství vody (velké spláchnutí 7,5–4,5 litrů/malé spláchnutí 4–2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
- Splachování vypouštěcí armatury INEO je ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
- Připojení na tlačítka otočením (bajonetový mechanismus spojení)
- Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
- Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R 1/2
- Upevňovací objímka pro odtokové koleno D 90 nastavitelná do čtyř poloh
- Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou
- WC připojovací sada D 90
- Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním upevňovacím materiálem, bez pomocných podpěrných nožiček (obj. č. 16 001 00 0000)

Ovládací tlačítko S 706 – designová řada SANIT Redonda

- Rozměry: š/v: 207/153 mm pro ovládání zepředu
- Barva alpská bílá
- Pro splachování dvojího množství vody

WC sedátko 1501

- Velmi kvalitní Duroplast
- Barva alpská bílá
- Nerezové závěsy a rychloupínání

Zvuková izolace pro závěsné WC

Závěsný klozet s hlubokým splachováním v barvě alpská bílá




SANIT INEO FRONTOP WC modul

Obj. č. 95 728 00 0000

- Malý revizní otvor, ovládání zepředu nebo shora, pro zazdění do zdi a před nosnou stěnou
- Stavební výška: 820 mm; Hloubka rámu: 180 mm
- Pozinkovaný nosný rám ve tvaru písmene U se 4 upevňovacími body a splachovací nádržkou SANIT (typ CC-122-S-UO-2V-2C), kotevní šrouby pro WC M 12, rozteč 180 mm
- Nádržka vybavena celoplošnou izolací proti rosení
- Ekologické splachování dvojího množství vody (velké spláchnutí 6 litrů / malé spláchnutí 3 litry).
- Splachování vypouštěcí armatury INEO je ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
- Připojení s tlačítky otočením (bajonetový mechanismus spojení)
- Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
- Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R 1/2
- Upevňovací objímka pro odtokové koleno D 90 nastavitelná do čtyř poloh
- Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou


- WC připojovací sada D 90
- Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním upevňovacím materiálem, bez ovládací desky a pomocných podpěrných nožiček (obj. č. 16 001 00 0000)

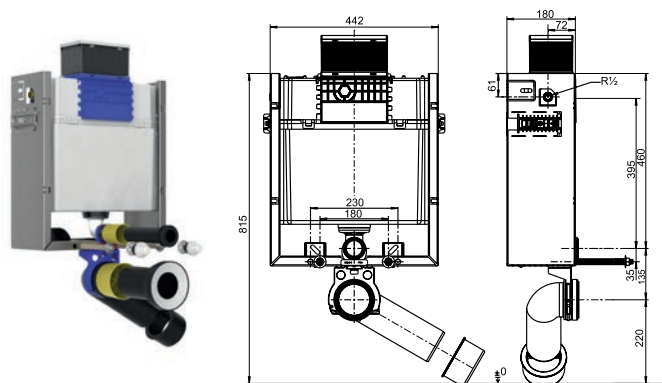

SANIT bidetový modul 980

Obj. č. 95 950 00 0000

- Pro zazdění do zdi a před nosnou stěnou
- Pozinkovaný rám ve tvaru písmene U se 4 upevňovacími body
- Nastavitelná stavební hloubka 120–170 mm
- Stavitelná rozteč kotevních šroubů M12 180/230 mm
- S vícevrstvou dřevěnou deskou a rastrom pro montáž nástěnných prvků na připojení rozvodů pitné vody pro různé potrubní systémy
- Upevňovací objímka pro PE odpadní koleno D 50 s pryžovým těsněním D 50/D 40,
- Včetně kompletního upevňovacího materiálu

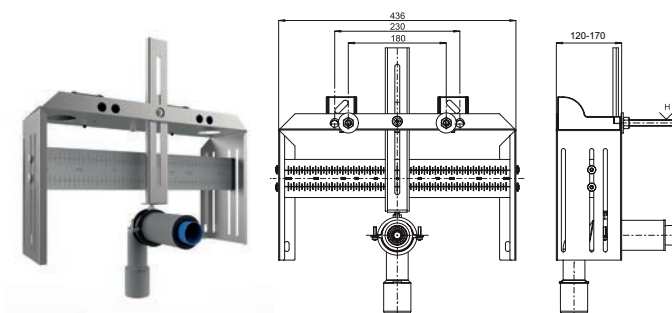

Moduly pro sádkartonové konstrukce

SANIT INEO PLUS 450 WC modul 1120/450 a SANIT INEO PLUS JADER


Obj. č. 90 733 00 S003 – bez stěnové kotvy

Obj. č. 90 733 00 S004 – se stěnovou kotvou

Obj. č. 90 733 00 S014 – s rozpěrou do bočních stěn

- Malý revizní otvor, ovládání zepředu, pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
- Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu se 4 základními upevňovacími body je vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami s rozsahem nastavení 0–200 mm a splachovací nádrží SANIT (typ CC-121-S-FO-2V-C), rozměry modulu 1120/450/130 mm
- Nastavení hloubky modulu při použití stěnové kotvy 17 257 00 T000: 135–205 mm
- Nádržka vybavena celoplošnou izolací proti rosení
- Ekologické splachování dvojího množství vody (velké spláchnutí 7,5–4,5 litrů / malé spláchnutí 4–2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
- Splachování vypouštěcí armatury INEO je ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
- Připojení s tlačítky otočením (bajonetový mechanismus spojení)
- Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
- Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R 1/2

- Upevňovací objímka pro odtokové koleno D 90 nastavitelná do čtyř poloh
- Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou
- WC připojovací sada D 90
- Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním upevňovacím materiálem, bez ovládací desky

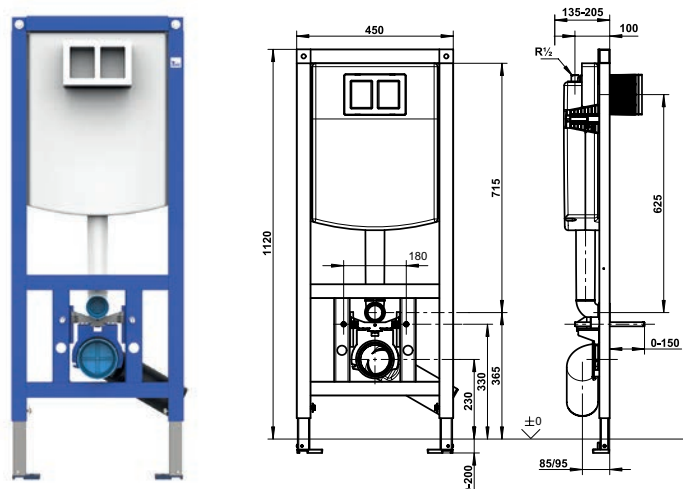

SANIT INEO PLUS 450 SET WC modul

Obj.č. 90 774 00 0000

Sada WC modulu do SDK, závěsného klozetu, WC sedátka a ovládacího tlačítka S706 v bílé barvě

SANIT INEO PLUS 450 WC modul 1120/450

- Malý revizní otvor, ovládání zepředu, pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
- Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu se 4 základními upevňovacími body je vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami s rozsahem nastavení 0 – 200 mm a splachovací nádrží SANIT (typ CC-121-S-FO-2V-2C), včetně stěnové kotvy, rozměry modulu 1120/450/130 mm
- Nastavení hloubky modulu při použití stěnové kotvy 17 257 00 T000: 135–205 mm
- Nádržka vybavena celoplošnou izolací proti rosení
- Ekologické splachování dvojího množství vody (velké spláchnutí 7,5–4,5 litrů / malé spláchnutí 4–2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
- Splachování vypouštěcí armatury INEO je ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
- Připojení s tlačítka otočením (bajonetový mechanismus spojení)
- Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
- Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R 1/2
- Upevňovací objímka pro odtokové koleno D 90 nastavitelná do čtyř poloh
- Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí

- D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou
- WC připojovací sada D 90
- Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním upevňovacím materiálem

Ovládací tlačítko S 706

- Rozměry: š/v: 207/153 mm pro ovládání zepředu
- Barva alpská bílá
- Pro splachování dvojího množství vody

WC sedátko 1501

- Velmi kvalitní Duroplast
- Barva alpská bílá
- Nerezové závěsy a rychloupínání

Zvuková izolace pro závěsné WC

Závěsný klozet v barvě alpská bílá




SANIT INEO FRONTOP WC modul

Obj. č. 90 737 00 T000 - výška 820 mm

Obj. č. 90 738 00 T000 - výška 985 mm

- Malý revizní otvor, ovládání zepředu nebo shora, pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
- Rozměry: v: 820 (nebo 985), š: 525, h: 155 mm
- Samonosný ocelový rám se čtyřmi upevňovacími body je vybaven samosvornými nožičkami s otočnými základovými patkami s rozsahem nastavení 0–200 mm, integrovanou splachovací nádrží SANIT s izolací proti rosení (CC-122-S-UO-2V-2C) a upevňovací sadou
- Rozsah nastavení vpředu na stěnu: 155–205 mm (při montáži na stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 T000)
- Ekologické splachování dvojího množství vody (6–4,5 l/4–2 l) – tovární nastavení 6 a 3 litry
- Napouštěcí ventil SANIT třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
- Rohový ventil R 1/2
- Montážní spona pro napojení odtokového kolena D 90/D 110 s ochranným krytem nastavitelná do čtyř poloh
- Rozteč kotevních šroubů klozetu 180/230 mm (upevnění 2 X M12 s chráničkou a maticemi)

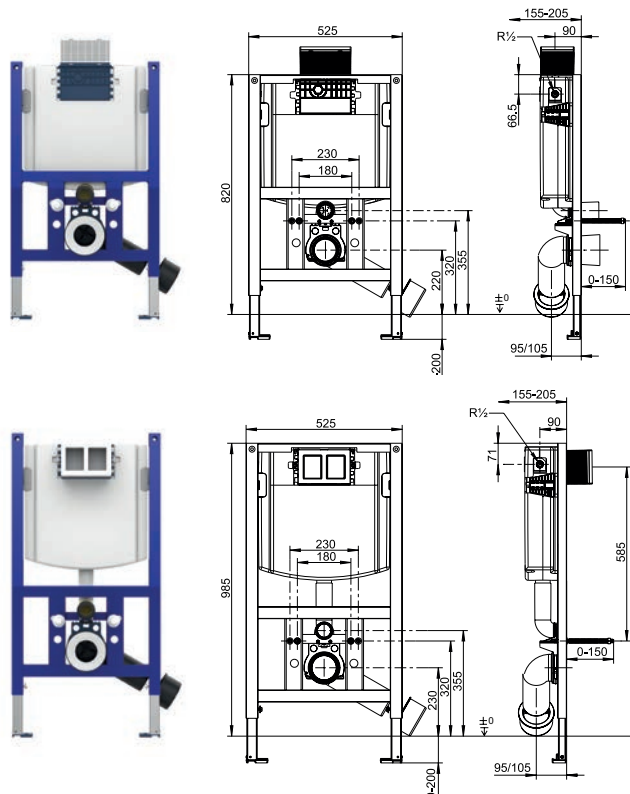


SANIT INEO 80 PLUS WC modul 1120/635

Obj. č. 90 804 00 0000

- Malý revizní otvor, ovládání zepředu, pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
- Rozměry: v: 1120, š: 635, h: 95 mm
- Samonosný ocelový rám se čtyřmi upevňovacími body je vybaven samosvornými nožičkami s otočnými základovými patkami s rozsahem nastavení 0–150 mm, integrovanou splachovací nádrží SANIT s izolací proti rosení (CC-80-S-FO-2V-2C) a upevňovací sadou
- Nastavení stavební hloubky při instalaci 95–170 mm
- Ekologické splachování dvojího množství vody (6–4,5 l / 3–2 l) – tovární nastavení 6 a 3 litry
- Splachování vypouštěcí armatury INEO je ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
- Připojení s tlačítky otočením (bajonetový mechanismus spojení)
- Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
- Sada pro připojení rohového ventilu R ½
- Montážní spona pro napojení odtokového

- kolena D 90/D 110 s ochranným krytem nastavitelná do čtyř poloh
- WC připojovací sada D 90/180 mm
- Rozteč kotevních šroubů klozetu 180 mm (upevnění 2 x M12 s chráničkou a maticemi)

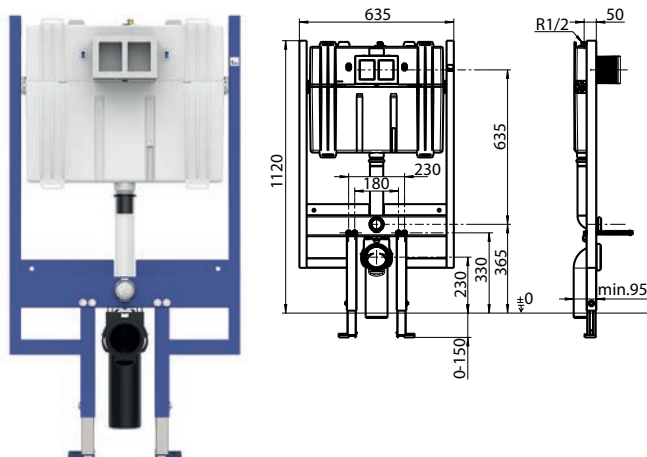


SANIT INEO PLUS WC modul PRO IMOBILNÍ OSOBY 1120/450

Obj. č. 90 726 00 T000

- Malý revizní otvor, ovládání zepředu, pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
- Rozměry: v: 1120, š: 450, h: 130 mm
- Závěsný klozet je montován o 60 mm výše než je standardní výška
- Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu se 4 základními upevňovacími body je vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami s rozsahem nastavení 0–200 mm a splachovací nádrží SANIT s izolací proti rosení (typ CC-121-S-FO-2V-2C)
- Rozsah nastavení stavební hloubky: 135 – 155 mm (při montáži na stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 T000)
- Instalační hloubka 2 modulů s dvojitým kolenem D 90 (kalhotový kus) je 270–290 mm
- Ekologické splachování dvojího množství vody (velké spláchnutí 7,5–4,5 litrů/malé spláchnutí 4–2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
- Splachování vypouštěcí armatury INEO je ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
- Připojení s tlačítky otočením (bajonetový mechanismus spojení)
- Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
- Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R ½

- Upevňovací objímka pro odtokové koleno D 90 nastavitelná do čtyř poloh
- Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou
- WC připojovací sada D 90
- Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním upevňovacím materiálem

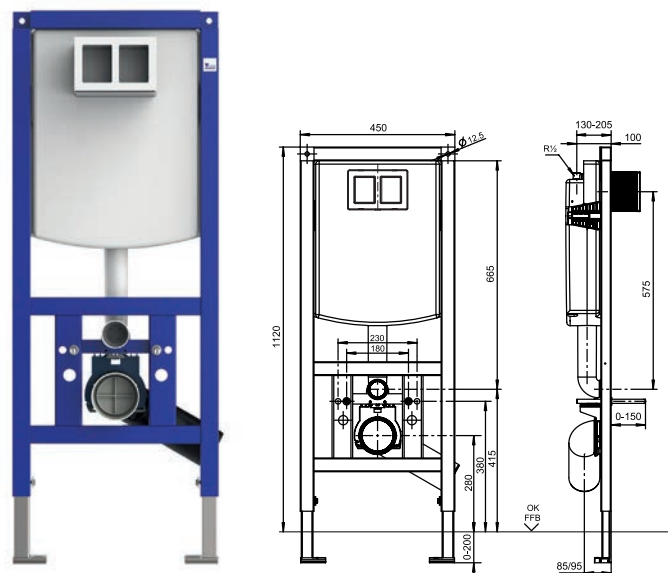


SANIT INEO UPEVNĚVACÍ PRVEK PRO MADLA

Obj. č. 90 68 000 TL00 – levý

Obj. č. 90 68 000 TR00 – pravý

- Pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
- Rozměry: v: 1120, š: 294, h: 48 mm
- Samonosný ocelový profil se dvěma upevňovacími body včetně samosvorných nožiček s otočnou patkou a upevňovací sadou
- Nemůže být zkrácen
- Vhodný také pro přemostění mezer mezi prvky (500–1100 mm)
- Rozsah nastavení nožiček: 0–200 mm
- Rozsah nastavení hloubky: 135–205 mm (při montáži s nástěnnou kotvou obj. č. 17 257 00 T000)

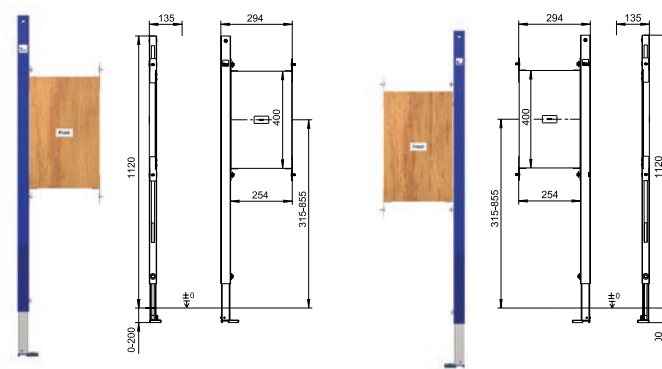

SANIT INEO SOLO SANITÁRNÍ MODUL PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY

Obj. č. 90 730 00 0005-8

Obsahuje WC modul, designové obložení, víko a sadu pro připojení klozetu a vody

WC modul

- Malý revizní otvor, ovládání zepředu, pro montáž před nosnou stěnou
- Rozměry v: 1126, š: 458, h: 138 mm
- Samonosný ocelový rám s šesti upevňovacími body vybaven splachovací nádrží SANIT s izolací proti rosení (CC-121-S-UO-2V-2C)
- Ekologické splachování dvojího množství vody (velké spláchnutí 7,5–4,5 litrů/malé spláchnutí 4–2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
- Splachování vypouštěcí armatury INEO je ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
- Připojení s tlačítky otočením (bajonetový mechanismus spojení)
- Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
- Upevňovací objímka pro odtokové koleno D 90/D 110 s ochranným krytem nastavitelná do čtyř poloh
- Připojovací sada WC D 90/180 mm

Designové obložení

- Z vysoce kvalitního kompozitního materiálu
- Barva bílá či černá
- Voděodolný, omyvatelný povrch obložení je odolný proti oděru, neporézní, snadno čistitelný
- S výřezy či přípravou pro výřezy
- Připojovací sada WC D 90/180 mm

Víko

- Z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla o tloušťce 8 mm
- Barva bílá či černá
- Hrana víka je v rovině s obložením
- Leštěný povrch
- Sada pro připevnění k rámu

Sada pro boční připojení vody


- Napouštěcí ventil SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB), s mosazným závitem R 3/8
- Rohový ventil R 1/2 s těsněním a chromovanou rozetou
- Připojovací trubička 90° a 2 konické svěrné matičky R 3/8

Sada pro připojení WC

- Odpadní koleno D 90/90° s redukcí D 90/110
- Připojovací sada PE D 90, délka 180 mm

Příslušenství:

Ovládací deska malá typ S (kromě: LIS a HELA), WC etážový připojovací kus D 90 s redukcí D 90/D 110, vodovodní připojovací sady INEO SOLO zezadu nebo zespodu. (Příslušenství není součástí dodávky)

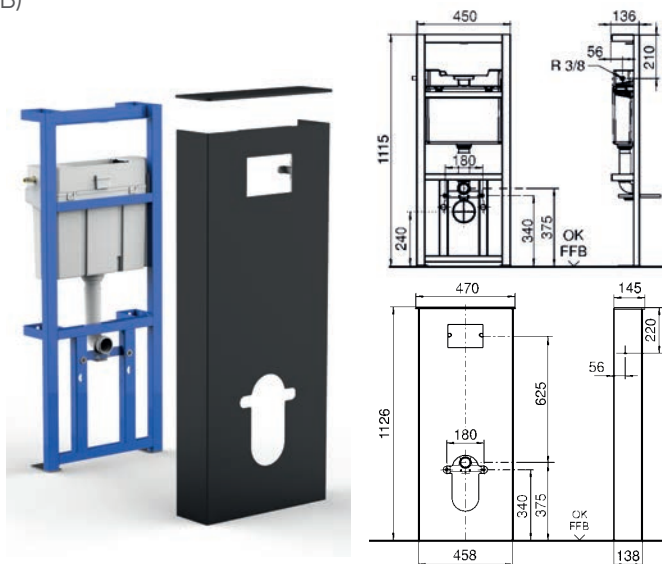

SANIT INEO SOLO SANITÁRNÍ MODUL PRO STOJÍCÍ KLOZETY

Obj.č. 90 731 00 0005 – 8

Obsahuje WC modul, designové obložení, víko a sadu pro připojení klozetu a vody

WC modul

- Malý revizní otvor, ovládání zepředu, pro montáž před nosnou stěnou
- Rozměry v: 1126, š: 458, h: 138 mm
- Samonosný ocelový rám s šesti upevňovacími body vybaven splachovací nádrží SANIT s izolací proti rosení (CC-121-S-UO-2V-2C)
- Ekologické splachování dvojího množství vody (velké spláchnutí 7,5–4,5 litrů/malé spláchnutí 4–2 litry). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
- Splachování vypouštěcí armatury INEO je ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
- Připojení s tlačítky otočením (bajonetový mechanismus spojení)
- Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
- Upevňovací objímka pro odtokové koleno D 90/D 110 s ochranným krytem nastavitelná do čtyř poloh
- Připojovací sada WC D 90/180 mm

Designové obložení

- Z vysoce kvalitního kompozitního materiálu
- Barva bílá či černá
- Voděodolný, omyvatelný povrch obložení je odolný proti oděru, neporézní, snadno čistitelný
- S výřezy či přípravou pro výřezy
- Připojovací sada WC D 90/180 mm

Víko

- Z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla o tloušťce 8 mm
- Barva bílá či černá
- Hrana víka je v rovině s obložením
- Leštěný povrch
- Sada pro připevnění k rámu

Sada pro boční připojení vody


- Napouštěcí ventil SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB), s mosazným závitem R 3/8
- Rohový ventil R 1/2 s těsněním a chromovanou rozetou
- Připojovací trubička 90° a 2 konické svěrné matičky R 3/8

Sada pro připojení WC

- Odpadní koleno D 90/90° s redukcí D 90/110
- Připojovací sada PE D 90, délka 180 mm

Příslušenství:

Ovládací deska malá typ S (kromě: LIS a HELA), WC etážový připojovací kus D 90 s redukcí D 90/D 110, vodovodní připojovací sady INEO SOLO zezadu nebo zespodu. (Příslušenství není součástí dodávky)

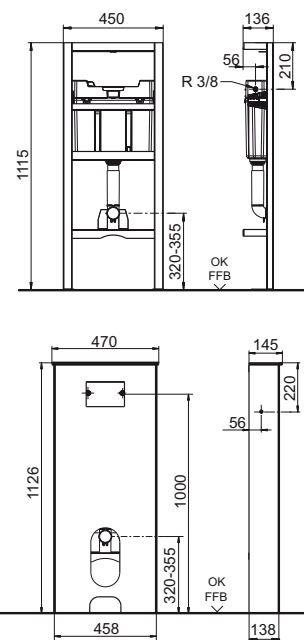


SANIT INEO UMYVADLOVÝ MODUL 1120/525

Obj. č. 90 671 00 T000

pro nástěnnou armaturu


- Univerzálně použitelný pro umyvadla i malá umývatka
- Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu se 4 základními upevňovacími body je vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou patkou a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
- Rozměry: v: 1120, š: 525, h: 75 mm
- Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm (při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)

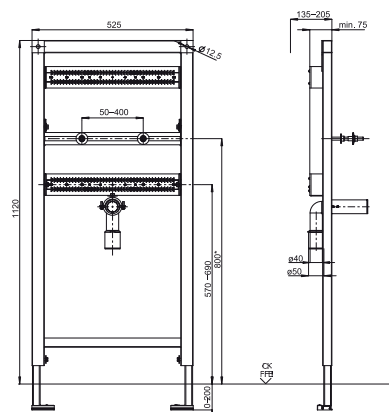

- Se dvěma mnohonásobně lepenými překližkovými panely a stupnicí pro volné umístění koncových vývodů rozvodu vody a odpadního potrubí
- Sifonové koleno D 40/D 50 s manžetou pro sifon D 40/D 32
- Kotevní šrouby pro upevnění umyvadla 2 X M10 s chráničkou a maticemi

Obj. č. 90 667 00 T000 pro stojánkovou armaturu

- Univerzálně použitelný pro umyvadla i malá umývatka
- Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu se 4 základními upevňovacími body je vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou patkou a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
- Rozměry: v: 1120, š: 525, h: 75 mm
- Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm (při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
- S jedním mnohonásobně lepeným překližkovým panelem se stupnicí pro volné umístění koncových vývodů rozvodu vody a odpadního potrubí

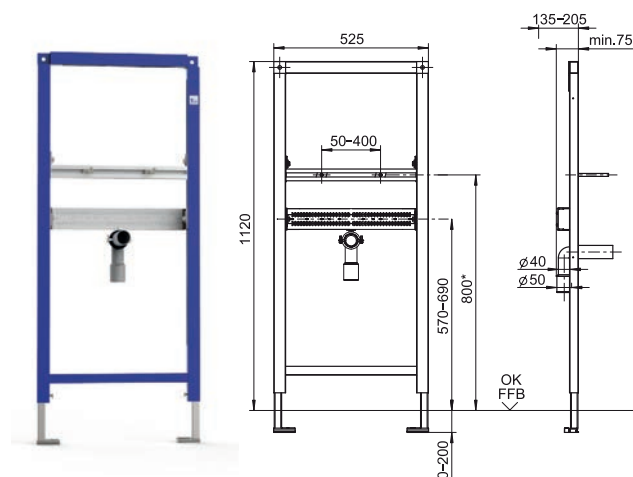

- Sifonové koleno D 40/D 50 s manžetou pro sifon D 40/D 32
- Kotevní šrouby pro upevnění umyvadla 2 X M10 s chráničkou a maticemi


Příslušenství: Stěnová kotva (pár)
obj. č. 17 257 00 0000

SANIT INEO MODUL PRO UMYVADLO 1120/525 PRO IMOBILNÍ OSOBY

Obj. č. 90 673 00 T000

- Pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
- Pro stojánkovou nebo nástěnnou armaturu
- Vhodný pro všechna umyvadla
- Rozměry: v: 1120, š: 525, h: 98 mm
- Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu se 4 základními upevňovacími body je vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou patkou a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
- Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm (při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
- S mnohonásobně lepeným překližkovým panelem se stupnicí pro volné umístění koncových vývodů rozvodu vody
- S výškově nastavitelným boxem pro umístění vestavného sifonu Obj.č. 31 608 00 0000
- Kotevní šrouby pro upevnění umyvadla 2 X M10 s chráničkou a maticemi

Příslušenství: stěnová kotva (pár)
obj. č. 17 257 00 0000

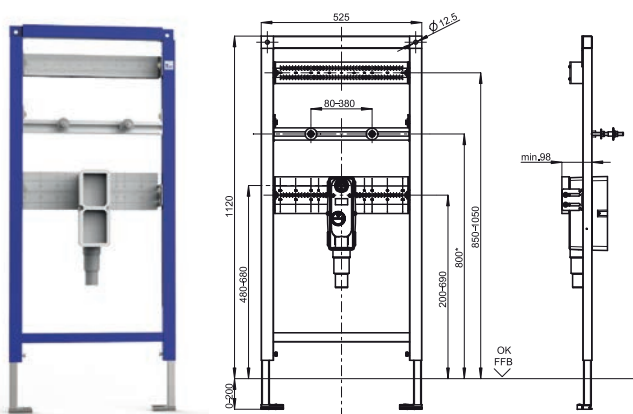


SANIT INEO BIDETOVÝ MODUL 1120/525

Obj. č. 90 676 00 T000

- Pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
- Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu se 4 základními upevňovacími body je vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou patkou a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
- Rozměry: v: 1120, š: 525, h: 100 mm
- Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm (při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
- S jedním mnohonásobně lepeným překližkovým panelem se stupnicí pro volné umístění koncových vývodů rozvodu vody a odpadního potrubí
- Sifonové koleno D 40/D 50 s manžetou pro sifon D 40/D 32
- Kotevní šrouby pro upevnění umyvadla 2 X M12 s chráničkou a maticemi

Příslušenství: stěnová kotva (pár) obj. č. 17 257 00 0000

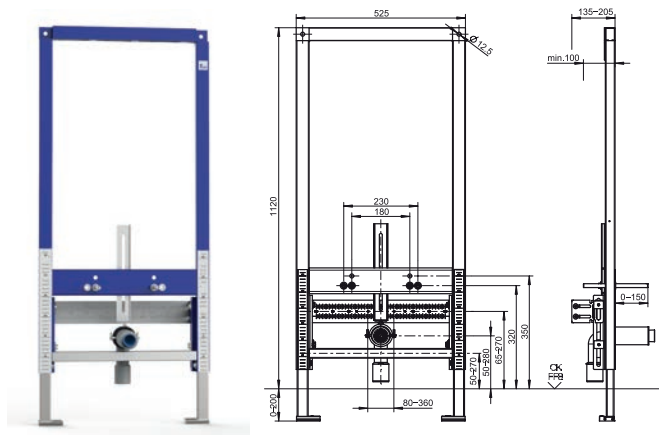


SANIT INEO PISOÁROVÝ MODUL 1120/525 PRO VESTAVBU OVLÁDACÍCH JEDNOTEK

Obj. č. 90 668 00 T000

- Pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
- Rozměry: v: 1120, š: 525, h: 98 mm
- Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu se 4 základními upevňovacími body je vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou patkou a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
- Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm (při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
- Příčnický univerzálně nastavitelný pro pisoárovou keramiku
- Stavební box s univerzální základní sadou SANIT s reverzibilní vodní sekci pro ručně ovládaný pneumatický ventil nebo pro elektromagnetický ventil 6V DC pro infračervenou elektroniku,
- Ohebná hadička 300 mm propojuje základní sadu s přechodovým kolenem D 25
- Přívod do pisoáru trubkou D 25 s pryžovou manžetou
- Kotevní šrouby pro upevnění pisoáru 2 X M8 s chráničkou a maticemi a chromovými krytkami
- Výškově stavitelná objímka D 50 pro fixaci sifonového kolene D 50
- Odsávací pisoárový sifon 500 pro vývod keramiky dozadu
- Bez ovládací krycí desky

Příslušenství: stěnová kotva (pár) obj. č. 17 257 00 0000, ovládací jednotky ruční mechanické nebo elektronické IR

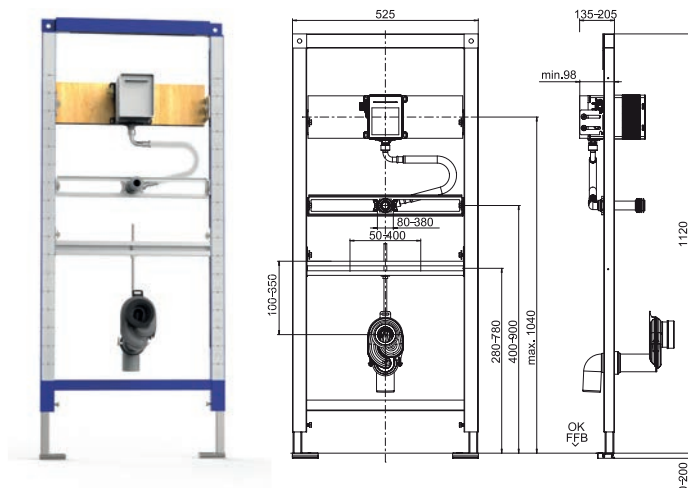


SANIT INEO PISOÁROVÝ MODUL 1120/525 PRO TLAKOVÝ NÁSTĚNNÝ SPLACHOVAČ

Obj. č. 90 675 00 T000

- Písoárový modul pro nástěnný tlakový ventil nebo pro keramické písoáry s integrovanými ovládacími prvky
- Vhodný pro písoáry s přívodem vody shora
- Pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
- Rozměry: v: 1120, š: 525, h: 80 mm
- Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu se 4 základními upevňovacími body je vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou patkou a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
- Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm (při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
- Zvukově izolovaná mosazná koncovka se závitem R 1/2 IG/R 1/2 AG
- 2 šrouby M8 pro upevnění písoáru včetně chráničky a pochromovaných krytek
- Závítovou tyčí M8 x 300 mm výškově stavitelná objímka D 50 pro fixaci sifonového kolena D 50

Příslušenství: stěnová kotva (pár) obj. č. 17 257 00 0000

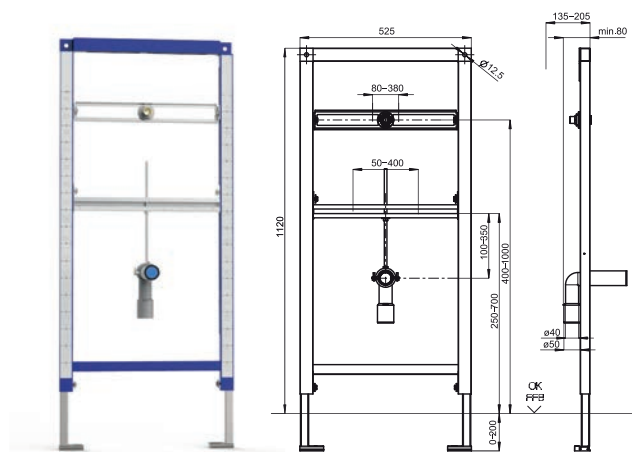


SANIT 995 N MODUL PRO VÝLEVKU

Obj. č. 90 659 00 0000

- Modul pro závěsnou výlevku KERAMAG „Espital“ pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
- Malý revizní otvor, ovládání zepředu, pro vestavbu do lehkých stavebních konstrukcí (SDK) a montáž před nosnou stěnou
- Rozměry: v: 1530, š: 525, h: 155 mm
- Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu se 4 základními upevňovacími body je vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou patkou a rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
- Modul je vybaven nádržkou SANIT s izolací proti rosení (CC-122-S-UO-2V-2C)
- Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm (při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
- Ekologické splachování dvojího množství vody (9/3 l nebo 6/3 l). Tovární nastavení 6 a 3 litry.
- Splachování vypouštěcí armatury INEO je ovládáno tlačítkem s bovdenovou technikou
- Připojení s tlačítky otočením (bajonetový mechanismus spojení)
- Napouštěcí armatura SANIT 510 třídy hlučnosti I (jen 13 dB)
- Dvojdílná sada pro připojení rohového ventilu R 1/2
- 2 upevňovací šrouby M 12 nastavitelné na 180/230 mm s chráničkou a maticemi
- 2 zvukově izolované mosazné koncovky se závitem R 1/2 IG / R 1/2 AG pro připojení vodovodní armatury

- Připojovací koleno 90° D 90 s redukcí D 90/D 110 s montážní ochrannou zátkou
- WC připojovací sada D 90
- Dodáváno s ochrannými kryty a kompletním upevňovacím materiálem, stěnovou kotvou, bez ovládací desky


Příslušenství: ovládací tlačítka typ S, zvuková izolace

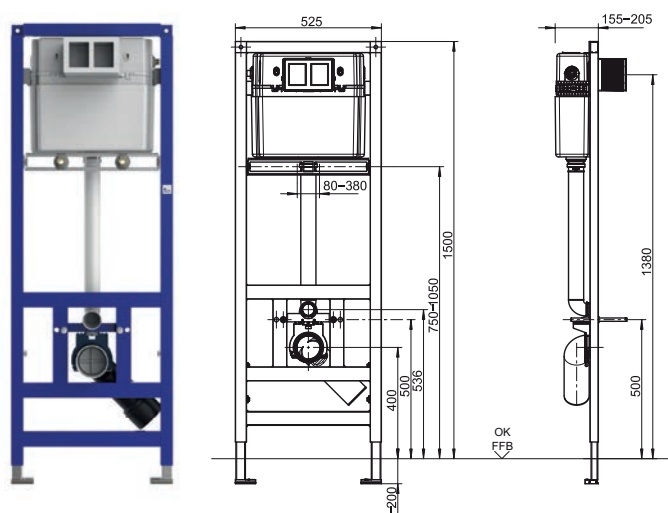

SANIT INEO MODUL 1120/525 PRO PLASTOVÁ UMYVADLA

Obj. č. 90 677 00 T000

- Vhodný pro technická plastová umyvadla (výlevky)
- Rozměry v: 1120, š: 525, h: 85 mm
- Samonosná rámová konstrukce z uzavřeného profilu se 4 základními upevňovacími body je vybavena samosvornými výsuvnými nožičkami s otočnou patkou s rozsahem výškového nastavení 0–200 mm
- Nastavení hloubky přední hrany modulu: 135–205 mm (při použití stěnové kotvy obj. č. 17 257 00 0000)
- Dva voděodolné vícevrstvé překližkové panely
- Závitovou tyčí M8 x 300 mm výškově stavitelná objímka D 50 pro fixaci sifonového kolene D 50

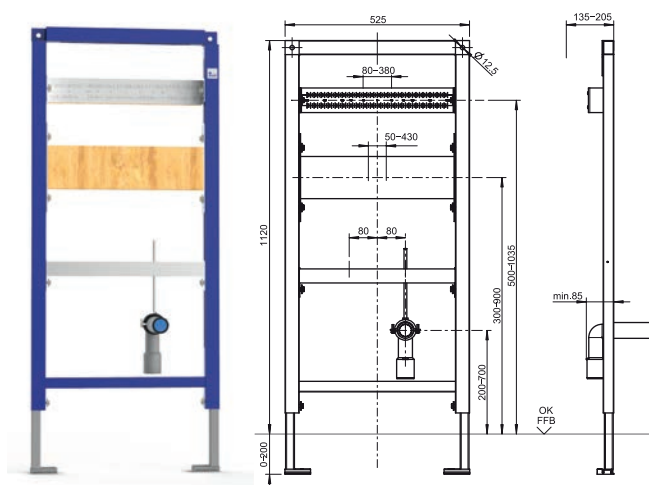


Příslušenství k předstěnovým modulům SANIT

STĚNOVÁ KOTVA (PÁR)

Obj. č. 17 257 00 T000


Používá se pro upevnění WC instalačního modulu v rámu na stěnu nebo do rohu. Možnost nastavení v rozsahu 102 – 110 mm a 125 – 177 mm. Je vyrobena z pozinkované oceli a dodávána v plastovém sáčku.

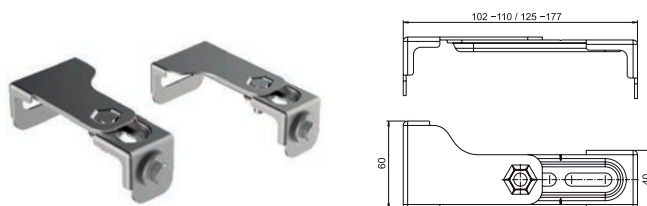

ROZPĚRA DO BOČNÍCH STĚN (PÁR)

Obj. č. 17 023 00 0000


Slouží pro upevnění WC instalačního modulu v rámu mezi dvě stěny. Vhodné pro montáž do bytových jader. S možností nastavení v rozsahu mezi 750 – 950 mm.

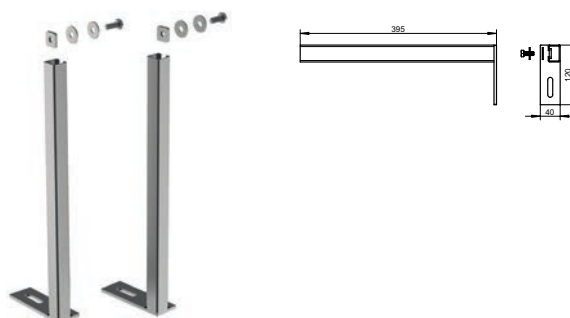

ZVUKOVÁ IZOLACE PRO WC A BIDET

Obj. č. 16 002 00 0000


Zvuk pohlcující sada pro závěsné WC a bidety. Slouží k přerušení zvukového mostu mezi dlaždicemi a sanitární keramikou.

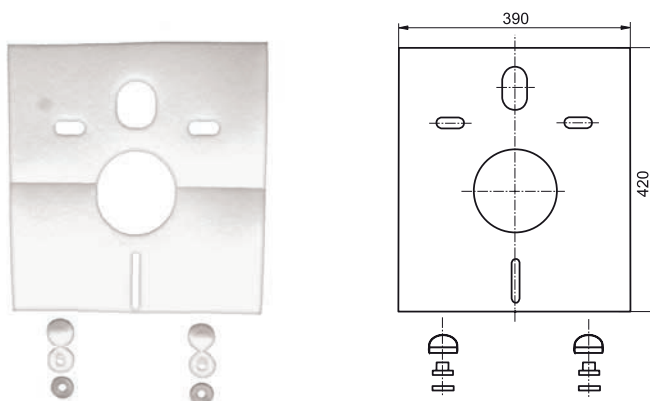

ZVUKOVÁ IZOLACE PRO UMYVADLO

Obj. č. 16 006 00 0000


Zvuk pohlcující sada pro umyvadla do šířky 750 mm. Slouží k přerušení zvukového mostu mezi dlaždicemi a sanitární keramikou.

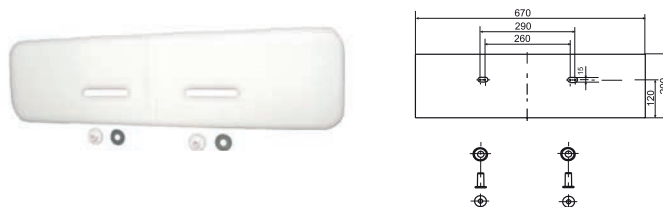

PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ WC 2V

Obj. č. 16 006 00 0000

- Pro podomítkové nádržky s malým revizním otvorem, CC-121-S-FO-2V-2C, CC-150-S-UO-2V-2C, CC-150-S-FO-2V-2C a CC-120-S-FO-2V-2C.
- Pro instalaci do sádkartonu i pro zazdění či do nábytku. Rozměry š: 120 mm, v: 114 mm, výška nad dlaždicemi 20 mm.
- Barva bílá, provedení plast
- Minimální hloubka instalace od přední hrany finální stěnové úpravy k zadní hraně montážního boxu je 65 mm
- Paralelně s pneumatickým WC dálkovým ovládním, je také možné provádět splachování pomocí tlačítek série 700 pro splachování dvojího množství vody, start/stop nebo jednorázové splachování, s výjimkou elektronického ovládacího tlačítka S 706 ze skla
- Skládá se z duálního WC tlačítka 2V s pneumatickou tlačnou jednotkou, duálního splachovacího pneumatického zvedacího zařízení, instalačního ochranného boxu, 2 pneumatických hadiček délky 2,35 m a sady chrániček s tahovým lankem délky 1,7 m

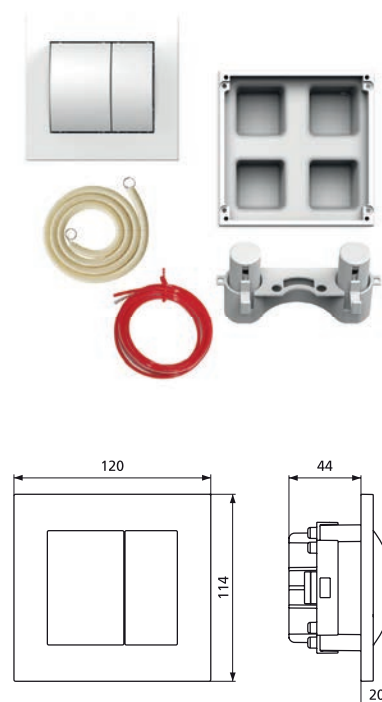

Ovládací desky pro splachování WC a pisoárů

Značka SANIT nabízí velmi široký výběr ovládacích desek v různých designových řadách, barvách a materiálech. Nechybí ani podsvětlená tlačítka. Ovládací desky jsou rozděleny do tří designových řad:



Klasická elegance vytvářena jednoduchými rovnými liniemi. Čistota designu podtrhuje moderní styl interiéru.



Řada creativa evokuje překvapivé nápady a jedinečnost. Tlačítka této řady na sebe rozhodně poutají pozornost.




Designová řada redonda se snaží využít harmonické tvary, s jejichž pomocí vytváří jedinečný interiér s moderním charakterem.



OVLÁDACÍ DESKY SANIT S 701 – 706

Jedná se o tlačítka nasazená na rámeček. Členění tlačítka vybízí k jejich správnému používání s využíváním funkce velkého a malého spláchnutí.

S 701

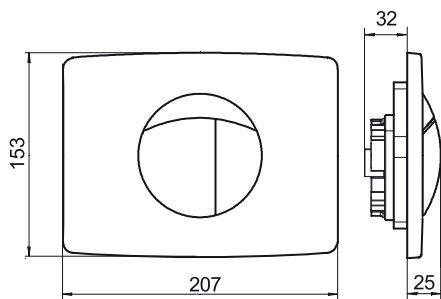

Obj. č. 16 701 01 0000
plast, bílá





Obj. č. 16 701 81 0000
plast, chrom lesklý



Obj. č. 16 701 93 0000
plast, chrom matný

S 703

Kulatý, konvexní design tlačítka S 703 přesně vybízí k používání jeho funkcí. Rozdělení kulatého tlačítka jasně definuje funkci dvojitého splachování. Tyto ovládací desky jsou vyrobeny z kvalitního plastu a jsou k dispozici ve standardních sanitárních barvách.

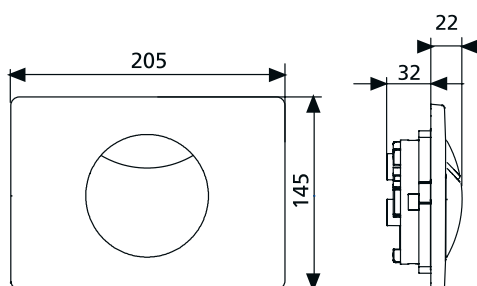

Obj. č. 16 703 00 0000
nerez, nerez



Obj. č. 16 703 01 0000
plast, bílá




Obj. č. 16 703 81 0000
plast, chrom lesklý



Obj. č. 16 703 93 0000
plast, chrom matný


S 706

Splachovací tlačítka designové řady REDONDA jsou velice oblíbenou variantou převážně v komerčních objektech, ale i v individuální výstavbě. Vyznačují se jemným designem s kruhovými prvky, které velikostí naznačují funkci tlačítka (malé a velké spláchnutí). Tlačítka jsou vyrobená z vysoce kvalitního plastu. Jsou nabízena v klasických sanitárních barvách, ale také v pestrých barevných kombinacích, které se skvěle hodí pro školy, školky a jiná dětská zařízení.

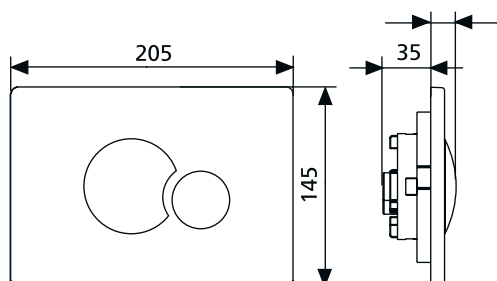


Obj. č. 16 706 72 K000

plast, bílá/modrá




Obj. č. 16 706 84 K000

plast, bílá/červená



Obj. č. 16 706 G5 K000

plast, bílá/žlutá




Obj. č. 16 706 L6 K000

plast, bílá/zelená




Obj. č. 16 706 01 0000

plast, bílá/bílá



Obj. č. 16 706 81 0000

plast, chrom lesklý/chrom lesklý




Obj. č. 16 706 93 0000


plast, chrom matný/chrom matný

S 707

Jedná se o tlačítka nasazená na skrytý rámeček. Členění tlačítka vybízí k jeho správnému používání s využíváním funkce splachování dvojího množství vody.

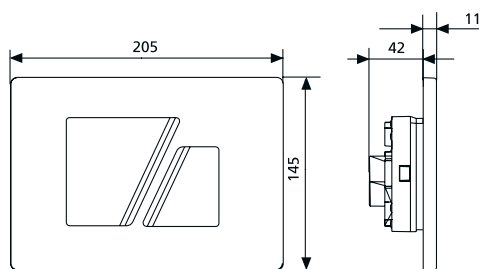

Obj. č. 16 707 01 0000
plast, bílá

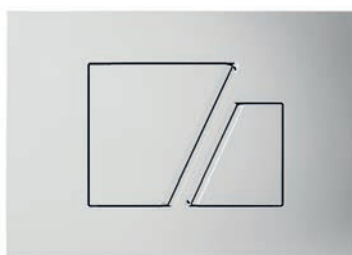


Obj. č. 16 707 81 0000
plast, chrom lesklý



Obj. č. 16 707 93 0000
plast, chrom matný

OVLÁDACÍ DESKY SK 706

Plastová splachovací tlačítka k zapuštění do obkladu jsou k dispozici ve standardních barvách. Jsou tvořena základní deskou v nerezovém rámečku a kruhovými tlačítky. Základní deska i tlačítka jsou vyrobeny z plastu.

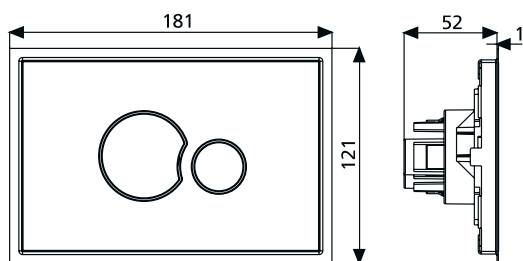


Obj. č. 16 726 01 0000
bílá



Obj. č. 16 726 81 0000
chrom lesklý





Obj. č. 16 726 82 0000
černá

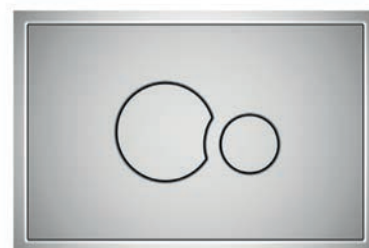

Obj. č. 16 726 93 0000
chrom matný

OVLÁDACÍ DESKY SANIT BRIGHT

Nová ovládací tlačítka pro splachování WC přináší výrazný precizní design tam, kde byste ho nečekali. Ovládací tlačítka jsou uspořádána svisle a tvoří výrazný, ale designově čistý vykřičník. Pro vytvoření osobitého interiéru lze vybírat z mnoha kombinací materiálů i barev.

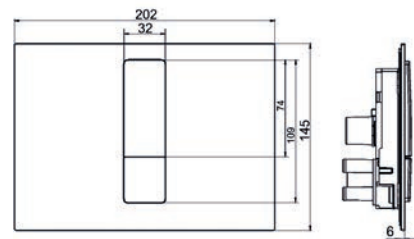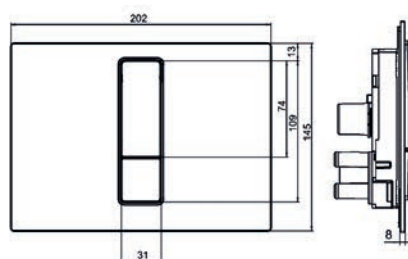

Obj. č. 16 750 01 0000
plast, bílá



Obj. č. 16 750 81 0000
plast, chrom lesklý



Obj. č. 16 750 93 0000
plast, chrom matný



Obj. č. 16 751 01 0000
duroplast, bílá



Obj. č. 16 751 82 0000
duroplast, černá




Obj. č. 16 752 01 0000
sklo bílé / nerez kartáčovaná



Obj. č. 16 752 41 0000
sklo antracit / nerez kartáčovaná





Obj. č. 16 752 C8 0000
sklo černé / nerez kartáčovaná

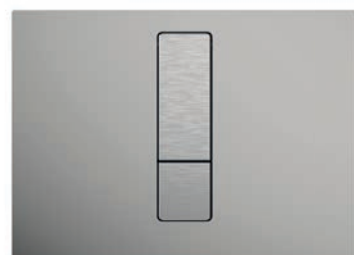


Obj. č. 16 761 00 0000
nerez kartáčovaná

OVLÁDACÍ DESKY SANIT LOS


Pravidelné tvary ve stylové kombinaci vytvářejí soudržný a elegantní charakter tlačítek LOS. Splachovací tlačítko je vyrobeno z vysoce kvalitního plastu a nabízeno v klasických barvách, které je také možné kombinovat (základní deska a tlačítko).

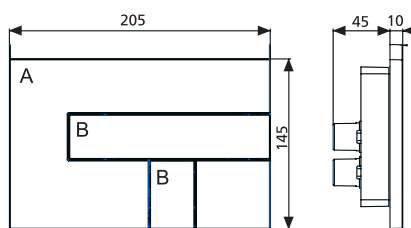


Obj. č. 16 733 00 0001
chrom lesklý/chrom lesklý




Obj. č. 16 733 00 0002
bílá/chrom matný



Obj. č. 16 733 00 0003
chrom matný/chrom matný



Obj. č. 16 733 00 0004
chrom matný/bílá



Obj. č. 16 733 00 0005
chrom matný/chrom lesklý



Obj. č. 16 733 00 0006
chrom matný/černá



Obj. č. 16 733 00 0007
bílá/černá




Obj. č. 16 733 00 0008
černá/chrom matný




Obj. č. 16 733 00 0009
chrom lesklý/černá



Obj. č. 16 733 00 0010
černá/černá




Obj. č. 16 733 00 0011
chrom lesklý/chrom matný



Obj. č. 16 733 00 0012
bílá/bílá




Obj. č. 16 733 00 0013
černá/bílá



Obj. č. 16 733 00 0014
bílá/chrom lesklý




Obj. č. 16 733 00 0015
černá/chrom lesklý



Obj. č. 16 733 00 0016
chrom lesklý/bílá

OVLÁDACÍ DESKY SANIT SWING

Plastové ovládací desky pro zapuštění do obkladu s nerezovým rámečkem z lesklého chromu. Jsou vhodné pro všechny instalační moduly SANIT INEO s malým revizním otvorem. Minimální výška obložení je 35 mm. Houpavým pohybem tlačítka při spláchnutí lze zvolit velikost spláchnutí (splachování dvojího množství vody).

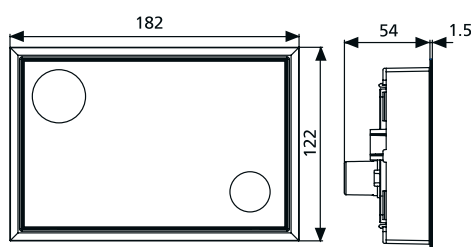

Obj. č. 16 735 00 0001
černá



Obj. č. 16 735 00 0002
bílá





Obj. č. 16 735 00 0003
chrom lesklý



Obj. č. 16 735 00 0004
chrom matný

OVLÁDACÍ DESKA INEO SCOP


Ovládací tlačítko v moderním designu s elektronickým ovládáním splachování a světelným efektem. Ovládací deska je vyrobena z tvrzeného bezpečnostního skla a splachování je řízeno snímačem. Citlivé infračervené senzory umožňují splachování dvojího množství vody (malé a velké spláchnutí).

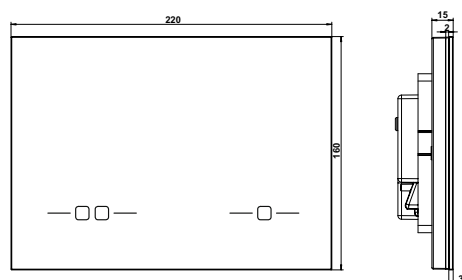

Obj. č. 16 746 C8 0000
sklo s IR ovládáním
černá

OVLÁDACÍ DESKY SANIT LIS S OSVĚTLENÍM

Luxusní tlačítka zapuštěná do stěny s osvětlením LED diodami. K dispozici je šest barevných odstínů osvětlení, které lze individuálně nastavit. Tato tlačítka jsou vhodná pro instalační moduly SANIT INEO s malým revizním otvorem. Ovládací desky se skládají z ovládacích tlačítek, designového prvku s osvětlením, nerezového krycího rámečku a upevňovacích šroubů. Ovládací tlačítka jsou z plastu ve čtyřech barvách s nerezovým leštěným rámečkem. V tabulce je vždy pod objednacím číslem uvedeno provedení základní desky/tlačítka a následně barva základní desky/tlačítka. Ovládací desky LIS je také možné dodat pro dokončení v individuálním designu.

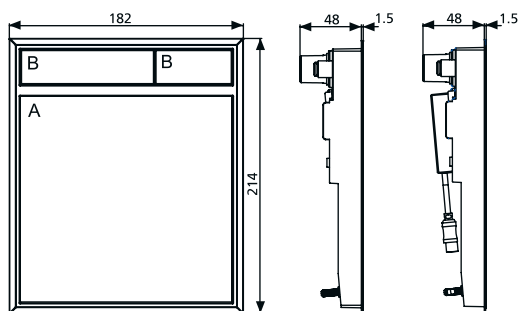

Obj. č. 16 734 00 0001
sklo/plast
černá/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0004
břídlice/plast
šedá/černá



Obj. č. 16 734 00 0006
sklo/plast
antracit/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0008
sklo/plast
stříbrošedá/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0011
sklo/plast
bílá/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0014
sklo/plast
černá/černá



Obj. č. 16 734 00 0015
sklo/plast
stříbrošedá/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0018
individual/plast
individual/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0019
břídlice/plast
šedá/bílá



Obj. č. 16 734 00 0020
sklo/plast
antracit/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0024
individual/plast
individual/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0025
sklo/plast
bílá/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0028
břidlice/plast
šedá/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0029
sklo/plast
bílá/černá



Obj. č. 16 734 00 0033
sklo/plast
antracit/bílá



Obj. č. 16 734 00 0034
sklo/plast
černá/bílá



Obj. č. 16 734 00 0036
sklo/plast
stříbrošedá/černá



Obj. č. 16 734 00 0037
individual/plast
individual/černá



Obj. č. 16 734 00 0039
sklo/plast
černá/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0040
granit/plast
černá/bílá



Obj. č. 16 734 00 0043
sklo/plast
červená/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0044
granit/plast
černá/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0049
sklo/plast
červená/bílá



Obj. č. 16 734 00 0050
sklo/plast
antracit/černá



Obj. č. 16 734 00 0052
sklo/plast
bílá/bílá



Obj. č. 16 734 00 0054
granit/plast
černá/černá



Obj. č. 16 734 00 0055

granit/plast
černá/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0056

sklo/plast
stříbrošedá/bílá



Obj. č. 16 734 00 0057

individual/plast
individual/černá



Obj. č. 16 734 00 0060

sklo/plast
červená/černá



Obj. č. 16 734 00 0061

sklo/plast
červená/chrom matný




Obj. č. 16 734 00 0064

břidlice/plast
šedá/chrom lesklý

OVLÁDACÍ DESKY SANIT LIS BEZ OSVĚTLENÍ

Luxusní tlačítka zapuštěná do stěny ve variantě bez osvětlení LED diodami. Tato tlačítka jsou vhodná pro instalační moduly SANIT INEO s malým revizním otvorem. Ovládací desky se skládají z ovládacích tlačítek, designového prvku bez osvětlení, nerezového krycího rámečku a upevňovacích šroubů. Ovládací tlačítka jsou z plastu ve čtyřech barvách s nerezovým leštěným rámečkem. V tabulce je vždy pod objednacím číslem uvedeno provedení základní desky/tlačítka a následně barva základní desky/tlačítka. Ovládací desky LIS bez osvětlení je také možné dodat pro dokončení v individuálním designu.

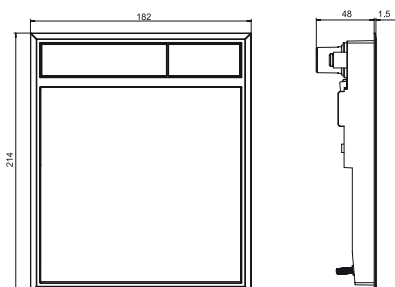

Obj. č. 16 734 00 0002

sklo/plast
červená/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0003

sklo/plast
černá/černá




Obj. č. 16 734 00 0005

sklo/plast
stříbrošedá/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0007

individual/plast
individual/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0009

granit/plast
černá/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0010
sklo/plast
bílá/bílá



Obj. č. 16 734 00 0012
břidlice/plast
šedá/bílá



Obj. č. 16 734 00 0013
sklo/plast
antracit/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0016
individual/plast
individual/bílá



Obj. č. 16 734 00 0017
sklo/plast
stříbrošedá/bílá



Obj. č. 16 734 00 0021
sklo/plast
antracit/bílá



Obj. č. 16 734 00 0022
granit/plast
černá/bílá



Obj. č. 16 734 00 0023
břidlice/plast
šedá/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0026
sklo/plast
červená/bílá



Obj. č. 16 734 00 0027
individual/plast
individual/černá



Obj. č. 16 734 00 0030
sklo/plast
černá/bílá



Obj. č. 16 734 00 0031
sklo/plast
antracit/černá



Obj. č. 16 734 00 0032
sklo/plast
bílá/černá



Obj. č. 16 734 00 0035
granit/plast
černá/černá



Obj. č. 16 374 00 0038
sklo/plast
červená/černá



Obj. č. 16 734 00 0041
sklo/plast
antracit/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0042
sklo/plast
stříbrošedá/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0045
břidlice/plast
šedá/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0046
sklo/plast
černá/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0047
individual/plast
individual/chrom lesklý



Obj. č. 16 734 00 0048
sklo/plast
stříbrošedá/černá



Obj. č. 16 734 00 0051
sklo/plast
červená/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0053
břidlice/plast
šedá/černá



Obj. č. 16 734 00 0058
granit/plast
černá/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0059
sklo/plast
černá/chrom matný



Obj. č. 16 734 00 0062
sklo/plast
bílá/chrom matný




Obj. č. 16 734 00 0063
sklo/plast
bílá/chrom lesklý

SADA PRO HRUBOU STAVBU PRO MONTÁŽ OVLÁDACÍCH DESEK SANIT LIS

Obj. č. 05 077 00 0000

Pro splachovače SANIT INEO s malým revizním otvorem. Sada obsahuje: instalační ochranný box pro zvětšené výřezy obkladu, bílou elektro krabici s plastovým krytem pro montáž do SDK, chráničku a tahové lanko délky 1,7 m a upevňovací šrouby.

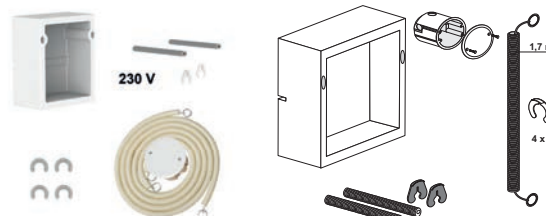

PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ SANIT BRIGHT

Nová ovládací tlačítka pro splachování pisoárů přináší výrazný precizní design tam, kde byste ho nečekali. Ovládací tlačítka jsou uspořádána svisle a tvoří designově čistý interiérový prvek. Pro vytvoření osobitého interiéru lze vybírat z mnoha kombinací materiálů i barev.



Kompletní sada pro ruční mechanické ovládání pisoáru obsahuje: krycí desku s tlačítkem v provedení plast/plast, sklo/plast nebo nerez a chromovaný dekorativní montážní rámeček z nerezové oceli, pneumatický pisoárový ventil se sítkovým filtrem, tlačný kolíček, 4 šrouby pro upevnění montážního rámečku M5 x 70 mm a klíč pro demontáž krycí desky.

Provozní tlak ventilu: 0,5-10 bar.

Třída hluku: I nižší než 20 dB (A).

Nastavitelná doba spláchnutí: 4-20 s.

Ovládací jednotka je vhodná pro pisoárový modul SANIT INEO 1120/525 – obj. č. 90 668 00 T000.



Obj. č. 16 090 01 0000
plast, bílá



Obj. č. 16 090 81 0000
plast, chrom lesklý



Obj. č. 16 090 93 0000
plast, chrom matný



Obj. č. 16 092 41 0000s
sklo, antracit



Obj. č. 16 092 C8 0000
sklo, černá




Obj. č. 16 092 C9 0000
sklo, bílá



Obj. č. 16 093 00 0000
nerez

PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ RUČNÍ MECHANICKÉ PRO ZAPUŠTĚNÍ DO OBKLADU

Kompletní sada pro ruční mechanické ovládání pisoáru obsahuje: krycí desku s tlačítkem v provedení sklo/plast, sklo/sklo nebo plast/plast a montážní rámeček z leštěné nerezové oceli, pneumatický pisoárový ventil se sítkovým filtrem, tlačný kolíček, 4 šrouby pro upevnění montážního rámečku M5 x 70 mm a klíč pro demontáž krycí desky. Provozní tlak ventilu: 0,5–10 bar. Třída hluku: I nižší než 20 dB (A). Nastavitelná doba spláchnutí: 4–20 s. Ovládací jednotka je vhodná pro pisoárový modul SANIT INEO 1120/525 – obj. č. 90 668 00 T000.



Obj. č. 16 211 C9 0000

sklo/sklo
bílá



Obj. č. 16 211 01 0000

sklo/plast
bílá/bílá




Obj. č. 16 211 81 0000

sklo/plast
bílá/chrom lesklý




Obj. č. 16 212 C8 0000

sklo/sklo
černá



Obj. č. 16 212 93 0000

sklo/plast
černá/chrom matný



Obj. č. 16 217 01 0000

plast/plast
bílá



Obj. č. 16 217 81 0000

plast/plast
chrom lesklý



Obj. č. 16 217 93 0000

plast/plast
chrom matný

PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ RUČNÍ MECHANICKÉ NA OBKLAD

Kompletní sada pro ruční mechanické ovládání pisoáru obsahuje: krycí desku s tlačítkem v provedení nerez nebo plast a montážní rámeček se speciálním upevněním proti vandalům, pneumatický pisoárový ventil se sítkovým filtrem, tlačný kolíček, 4 šrouby pro upevnění montážního rámečku M5 x 70 mm a klíč pro demontáž krycí desky.


Provozní tlak ventilu: 0,5-10 bar.

Třída hluku: I nižší než 20 dB (A).

Nastavitelná doba spláchnutí: 4-20 s.

Ovládací jednotka je vhodná pro pisoárový modul

SANIT INEO 1120/525 – obj. č. 90 668 00 T000.



Obj. č. 16 064 00 0000

nerez



Obj. č. 16 064 01 0000

plast, bílá



Obj. č. 16 064 81 0000

plast, chrom lesklý



Obj. č. 16 064 93 0000

plast, chrom matný

PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRONICKÉ IR PRO ZAPUŠTĚNÍ DO OBKLADU

Pro bezdotykové hygienické splachování pomocí obousměrného infračerveného senzoru napájeného ze sítě 230V AC / 6V DC (s přechodovým konektorem 6V DC a kabelem délky 600 mm)


Kompletní sada pro IR ovládání pisoáru obsahuje: krycí skleněnou desku v bílé nebo černé barvě, elektronický modul 6V DC solenoid, sítkový filtr a upevňovací pochromovaný rámeček z nerezové oceli. S funkcí hygienického proplachování po 12 hodinách po posledním použití a uzavření ventilu při přerušení napájení provozního napětí. Minimální vzdálenost od protější stěny: 0,9 m.

Průtokový tlak: 0,5-8 bar, ideálně 3-4 bar.

Průtok: 0,3 l/s.

Doba spláchnutí nastavitelná v rozmezí: 3-24 s.


Ovládací jednotka je vhodná pro pisoárový modul SANIT INEO obj. č. 96 668 00 T000.

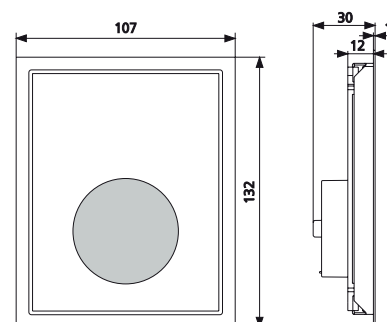



Obj. č. 16 213 C8 0000

sklo, černá
230V AC/6V DC



Obj. č. 16 213 C9 0000

sklo, bílá
230V AC/6V DC

PISOÁROVÉ OVLÁDÁNÍ ELEKTRONICKÉ IR NA OBKLAD

Pro bezdotykové hygienické splachování pomocí obousměrného infračerveného senzoru napájeného baterií CR-P2 Lithium 6V DC nebo ze sítě 230V AC / 6V DC (s přechodovým konektorem 6V DC a kabelem délky 600 mm). Kompletní sada pro IR ovládání pisoáru obsahuje: krycí desku v nerezovém provedení nebo z plastu, elektronický modul 6V DC solenoid, sítkový filtr, montážní rámeček se speciálním upevněním proti vandalům a klíč pro demontáž krycí desky. S funkcí hygienického proplachování po 12 hodinách po posledním použití a uzavření ventilu při přerušení napájení provozního napětí.


Minimální vzdálenost od protější stěny: 0,9 m.

Průtokový tlak: 0,5–8 bar, ideálně 3–4 bar.

Průtok: 0,3 l/s.


Doba spláchnutí nastavitelná v rozmezí: 3–24 s.

Ovládací jednotka je vhodná pro pisoárový modul SANIT INEO obj. č. 96 668 00 T000.



Obj. č. 16 071 00 0000

nerez
baterie CR-P2 Lithium 6V DC



Obj. č. 16 071 01 0000

plast, bílá
baterie CR-P2 Lithium 6V DC




Obj. č. 16 071 81 0000

plast/ chrom lesklý
baterie CR-P2 Lithium 6V DC




Obj. č. 16 072 00 0000

nerez
230 V AC/6V DC



Obj. č. 16 072 01 0000

plast, bílá
230 V AC/6V DC



Obj. č. 16 072 81 0000

plast, chrom lesklý
230 V AC/6V DC



2. Víceúčelová plastová umyvadla a výlevky

Vysoce kvalitní výrobky původně na český trh dodávané pod značkou Abusanitair patří dnes do širokého portfolia výrobků renomovaného německého výrobce Sanitärtechnik Eisenberg GmbH. Plastová umyvadla a výlevky SANIT jsou vhodné pro využití v interiéru i ve venkovních prostorách díky výborným technickým vlastnostem, vysoké odolnosti proti povětrnostním vlivům a snadné údržbě. Nejčastěji slouží na zahradě, v garážích, sklepích, technických místnostech, prádelnách apod.

Výhody:

- Vysoce odolné proti horké vodě, mrazu a dalším vlivům počasí
- Odolnost proti nárazu a rozlomení – 10 let záruka
- Dlouhá životnost
- Nerezavějí, neoprýskávají
- Snadná údržba a čištění
- Spolehlivá funkčnost a moderní design
- Jednoduchá montáž
- Možnost doplnění dalším příslušenstvím



NÁSTĚNNÉ UMYVADLO

Praktické umyvadlo s ochrannou zadní stěnou proti ostříku. Komplet je dodáván s přepadem, vtokovou armaturou R 1 1/2, zátkou s řetízkem a upevňovacím setem. Umyvadlo je dodáváno ve čtyřech barvách (bílá, granit světlý, béžová a šedá). Kapacita umyvadla je cca 13,5 l.



Popis	Objednací číslo	Rozměry
01 – bílá	60 001 01 0099	
B6 – granit světlý	60 001 B6 0099	
04 – béžová	60 001 04 0099	
66 – šedá	60 001 66 0099	
Příslušenství	Objednací číslo	
sklápěcí rošt, antracitová barva	60 002 00 0099	

MYCÍ VANIČKA

Velká mycí vanička je ideální pro využití v technických místnostech nebo prádelnách. Je dodávána s přepadem, vtokovou armaturou R 1 1/2, zátkou s řetízkem a upevňovacím setem. Vanička je vyráběna ve čtyřech barvách. Kapacita vaničky je cca 35 l.




Popis	Objednací číslo	Rozměry
01 – bílá	60 003 01 0099	
B6 – granit světlý	60 003 B6 0099	
04 – béžová	60 003 04 0099	
66 – šedá	60 003 66 0099	
Příslušenství	Objednací číslo	
pokládací rošt, antracitová barva	60 004 00 0099	

MULTISET

Víceúčelové umyvadlo Multiset se vyznačuje moderním tvarem, který umožňuje velmi snadné čištění (žádné ostré kouty, hrany či prohlubně). Pravý a levý okraj umyvadla je tvarován pro zavěšení ručníku. Zde lze také upevnit dva háčky na příslušenství jako odkládací rošt či odkapávač. Závěsná tyč z ušlechtilé oceli je zabudována do zadní stěny a podtrhuje elegantní vzhled umyvadla. I zde je možné umístit dva háčky k zavěšení příslušného pracovního náčiní a držák na mýdlo. Široké odkládací plochy umyvadla poskytují další odkládací prostor. Kromě toho je možné vlevo, vpravo nebo uprostřed instalovat dávkovač tekutého mýdla nebo stojánkovou baterii. Víceúčelové umyvadlo multiset se dodává s 1 nerezovou závěsnou lištou, držákem na mýdlo a dvěma háčky k upevnění na závěsnou lištu nebo na boční držáky ručníků. Komplet obsahuje přepad, vtokovou armaturu R 1 1/2, zátka s řetízkem a montážní soupravu se skrytými závěsy. Umyvadlo je dodáváno buď v bílé či světlé granitové barvě. Kapacita umyvadla je cca 12 l.



Popis	Objednací číslo	Rozměry
01 – bílá	60 005 01 0099	550 x 450 x 202 mm 
B6 – granit světlý	60 005 B6 0099	
Příslušenství	Objednací číslo	
odkládací souprava (odkapávací a pokládací rošt + háčky s upevňovacím příslušenstvím)	60 006 00 0099	
dávkovač mýdla	36 304 00 0000	
držák na mýdlo, barva bílá	60 A03 01 0099	
držák na mýdlo, barva granit sv.	60 A03 B6 0099	

MAXI UMYVADLO

Je vhodné pro všechny případy použití, při nichž je zapotřebí velké umyvadlo a elegantní design, ať už vedle pračky, ve sklepě, garáži, umývárně, v hospodářské oblasti, dílně, zahradě či jinde. Přídavná odkládací plocha pod umyvadlem poskytuje prostor pro pracovní prostředky a vytváří potřebnou opěru pro umyvadlo. Do široké odkládací plochy může být instalována stojánková baterie nebo dávkovač tekutého mýdla. Komplet obsahuje přepad, vtokovou armaturu R 1 ½, zátku s řetízkem a montážní soupravu se skrytými závěsy. Kapacita umyvadla je cca 33 l. Toto umyvadlo je dodáváno také ve variantě se skrytým přepadem a odtokovou armaturou SANIT INEO FLUX.



Popis	Objednací číslo
01 – bílá	60 007 01 0099
B6 – granit světlý	60 007 B6 0099
01 – bílá, se skrytým přepadem	60 013 01 0099
B6 – granit světlý, se skrytým přepadem	60 013 B6 0099
Příslušenství	Objednací číslo
odkládací rošt, antracitová barva	60 001 00 0099

Rozměry
700 x 500 x 244 mm

COMPACT / LINEO

Plastové umyvadlo se zadní stěnou proti ostříku je vyrobeno v moderním designu a ideální velikosti. Umyvadlo je dodáváno s přepadem, vtokovou armaturou R 1 ½, zátkou s řetízkem a montážní soupravou se skrytými závěsy. Možnost doplnění stojánkovou vodovodní baterií a dávkovačem tekutého mýdla (0,45 l). Kapacita umyvadla je cca 11,5 l. Toto umyvadlo je dodáváno také ve variantě se skrytým přepadem a odtokovou armaturou SANIT INEO FLUX pod názvem LINEO.



Popis	Objednací číslo
01 – bílá	60 009 01 0099
B6 – granit světlý	60 009 B6 0099
B1 – bílá, se skrytým přepadem	60 012 01 0099
B6 – granit světlý, se skrytým přepadem	60 012 B6 0099

Rozměry
550 x 450 x 165 mm

MYCÍ BOX

Mycí box je zdařilým spojením naší osvědčené mycí vaničky s praktickou spodní skříňkou. Mycí box má své místo vedle každé pračky a všude tam, kde je žádoucí velká vanička s uzavřeným odkládacím prostorem pro práci a čisticí prostředky. Vanička je vyrobena z polypropylenu a je odolná nárazu i horké vodě. Na odolnost proti rozlomení poskytujeme záruku 10 let. Komplet obsahuje přepad, vtokovou armaturu R 1 ½ a zátku s řetízkem. Solidně zpracovaná spodní skříňka je vyrobena z kvalitního potaženého materiálu, který ji chrání proti vlhkosti. Nožičky jsou výškově stavitelné od 135 do 155 mm. Skříňka se dodává v nesmontovaném stavu.



Popis	Objednací číslo
01 – bílá	60 A00 01 0099
B6 – granit světlý	60 A00 B6 0099
Příslušenství	Objednací číslo
Odkládací deska pro mycí box	50 001 01 0000
Pokládací rošt pro mycí vaničku	60 004 00 0099

Rozměry
610 x 443 x 165 mm



3. Designové sifony Nicoll

Ucelená řada sifonů s vlisovaným těsněním

Výroba plastových odpadních sifonů Nicoll využívá průlomovou technologii společného vstřikování. Tělo sifonu z polypropylenu i těsnění jsou vstřikovány současně. Vlisované těsnění zabraňuje ztrátě a chybnému usazení těsnění a zajišťuje tak spolehlivé a bezpečné připojení zařízení k odpadnímu potrubí. Právě posunuté či špatně usazené těsnění je jedním z nejčastějších důvodů netěsností. Celá instalace sifonu je velmi rychlá a jednoduchá a spoje se vyznačují dlouhou životností. Výhodou je i kompaktní a malé tělo sifonu, které oceníme hlavně při nedostatku místa.

Díky této patentované technologii získává konečný uživatel řadu výhod




Výhody:

- Vlisované těsnění zabraňuje ztrátě a chybnému usazení těsnění
- Elegantní design
- Kompaktní a malé tělo sifonu pro úsporu prostoru
- Spolehlivé a bezpečné připojení zařízení k odpadnímu potrubí
- 100% těsnost – těsnění je vždy na správném místě
- Dlouhá životnost spoje
- Rychlá a snadná instalace i údržba



UMYVADLOVÉ A DŘEZOVÉ SIFONY EASYPHON

- Včetně odpadní trubky a krycí rozety
- Vlisované těsnění
- 100% těsnost
- Kompaktní rozměry
- Možnost doplnit o etážový kus
- Pro montáž do koupelnového nábytku a pro invalidní umyvadla

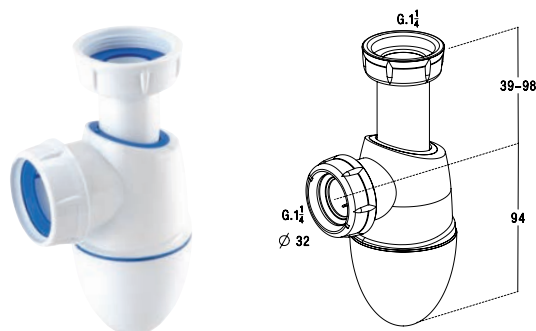


Typ sifonu	Objednací číslo	Závít pro připojení na vtok	Průměr připojovací trubky	Rozsah výškového nastavení
Easyphon C2921 - umyvadlový	0202073	R 5/4	32 mm	59 mm
Easyphon C2924 - umyvadlový	0202074	R 5/4	40 mm	59 mm
Easyphon CE52S - dřezový	0202075	R 6/4	40 mm	59 mm
Etážový kus BMT01 pro montáž do koupelnového nábytku	0201011	R 5/4	32 mm	

VANOVÉ SIFONY EASYBAIN

- Vlisované těsnění
- Atraktivní design s chromovaným krytem
- Možnost zvolit design ovládacího prvku
- Kompaktní rozměry
- Nejvyšší výkon na trhu - průtočnost až 70 l/min
- Snadná instalace a jednoduché připojení k odpadní trubce
- Samočisticí provedení sifonu
- Otočné kloubové připojení odpadu
- Jemné směřování odtoku v rozsahu 5° pro vyloučení prutů


Varianty ovládací růžice výpusti



EB07, EB17



EB08, EB18

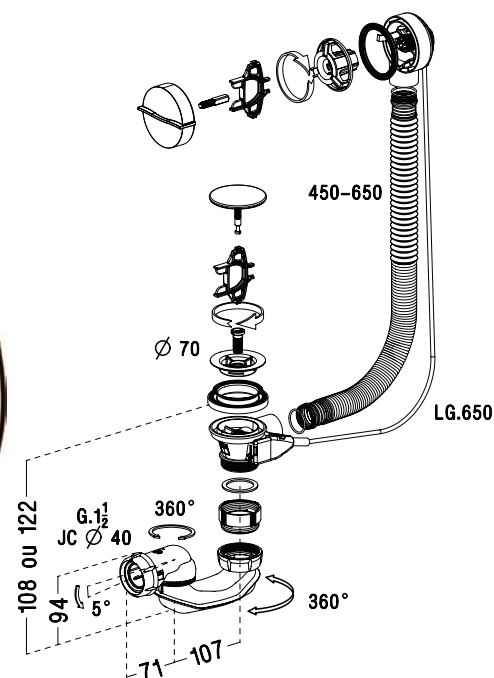

Typ sifonu	Objednací číslo	Závít pro připojení na vtok	Průměr připojovací trubky	Připojovací koleno d 40/50	Délka ovládacího kabelu
Easybain Stick - EB08S	0203619	R 6/4	d 40	ano	650 mm
Easybain Stick - EB08	0203613	R 6/4	d 40	ne	650 mm
Easybain Stick - EB18S	0203620	R 6/4	d 40	ano	1000 mm
Easybain Stick - EB18	0203614	R 6/4	d 40	ne	1000 mm
Easybain Wave - EB07S	0203617	R 6/4	d 40	ano	650 mm
Easybain Wave - EB07	0203611	R 6/4	d 40	ne	650 mm
Easybain Wave - EB17S	0203618	R 6/4	d 40	ano	1000 mm
Easybain Wave - EB17	0203612	R 6/4	d 40	ne	1000 mm

SIFONY PRO SPRCHOVÉ VANIČKY TURBOFLOW


TURBOFLOW 1

- Rychlý odtok – výjimečný průtok až 54 l/min
- Kompaktní – stavební výška těla sifonu pouze 80 mm
- Univerzální – pro plechové, plastové i keramické sprchové vaničky
- Napojení odpadu d 40 nebo d 50
- Snadná údržba



TURBOFLOW 2

- Tělo s vlisovaným těsněním
- Elegantní design s chromovým krytem
- Určeno pro všechny typy sprchových vaniček s odtokovým otvorem d 90 mm
- Kloubové připojení odtoku pro lepený či násuvný spoj
- Možnost směrového nastavení odtoku v rozsahu 30° horizontálně a 20° vertikálně
- Snadná instalace a jednoduchá údržba
- Kompaktní stavební výška 80 mm
- Pro připojení odpadní trubky d 40 mm
- Průtok až 43 l/min

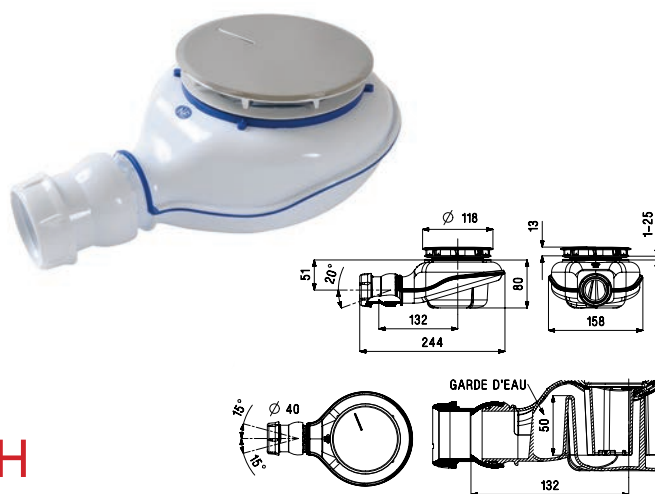

TURBOFLOW XS MAGNETECH

- Funguje na principu suché magnetické klapky
- Ideální pro instalaci v objektech, kde může docházet k vysychání klasických zápachových uzávěrek
- Vlisované těsnění na bázi silikonu součástí těla sifonu zaručuje spolehlivé utěsnění k sprchové vaničce
- Sifon je možné díky malé výšce (pouze 66 mm) instalovat i v nízkém instalačním prostoru pod sprchovou vaničkou
- Univerzální pro všechny typy i materiály sprchových vaniček
- Velmi snadná instalace a jednoduché čištění
- Průtok 33 l/min
- Připojení trubky d 40
- Rozměr: d: 208 mm x v: 66 mm



Typ sifonu	Objednací číslo	Kryt	Otvor odtoku sprchové vaničky	Odtok pro připojovací trubku	Průtok
Turboflow 1	0205240	ABS – chrom	d 90	d 40 nebo d 50	54 l/min.
Turboflow 1	0205243	ABS – chrom	d 60	d 40 nebo d 50	54 l/min.
Turboflow 1	0205246	ABS – chrom	d 50	d 40 nebo d 50	54 l/min.
Turboflow 2 – TB21	0205700	ABS – chrom	d 90	d 40	43 l/min.
Turboflow 2 – TB22	0205701	mosaz – chrom	d 90	d 40	43 l/min.
Turboflow XS Magnetech	205800	ABS – chrom	d 90	d 40	33 l/min
Turboflow XS Magnetech	205801	mosaz – chrom	d 90	d 40	33 l/min




4. WC nádržky a sedátka

Splachovací nádržky

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 936

Obj. č. 91 601 01 0000


- Nízkopoložená splachovací nádržka s rohákem s nastavitelnou splachovací kapacitou 6 l
- Izolovaná proti rosení
- S technologií start-stop pro okamžité přerušení průtoku pomocí tlačítka
- Trojstranné připojení
- Nízká hlučnost napouštěcího ventilu
- Barva bílá
- Dodávka obsahuje splachovací nádržku, rohový ventil R 1/2, pochromovanou připojovací trubičku, odtokové koleno, upevňovací a montážní pokyny

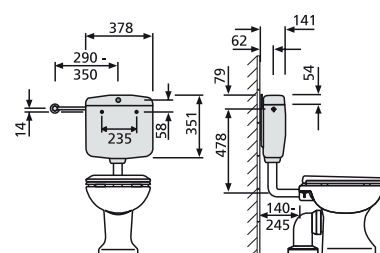

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 928

Obj. č. 91 903 01 S000


- Nízkopoložená splachovací nádržka bez roháčku s nastavitelnou splachovací kapacitou 6–9 l (tovární nastavení 6 l)
- Izolovaná proti rosení
- S technologií start-stop pro okamžité přerušení průtoku pomocí tlačítka
- Příprava pro trojstranné připojení
- Nízká hlučnost napouštěcího ventilu
- Barva bílá
- Dodávka obsahuje splachovací nádržku, odtokové koleno, upevňovací a montážní pokyny

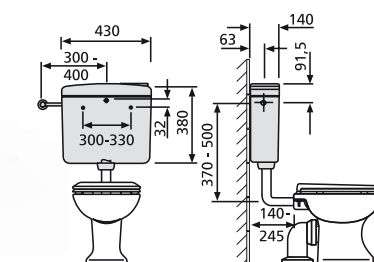

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 928 U

Obj. č. 91 905 01 S000


- Univerzální nízkopoložená nebo vysokopoložená splachovací nádržka bez roháčku s nastavitelnou splachovací kapacitou 6–9 l (tovární nastavení 6 l)
- Ekologické splachování dvojího množství vody
- Izolovaná proti rosení
- S technologií start-stop pro okamžité přerušení průtoku pomocí tlačítka
- Příprava pro trojstranné připojení
- Nízká hlučnost napouštěcího ventilu
- Barva bílá
- Dodávka obsahuje splachovací nádržku, odtokové koleno, upevňovací a montážní pokyny

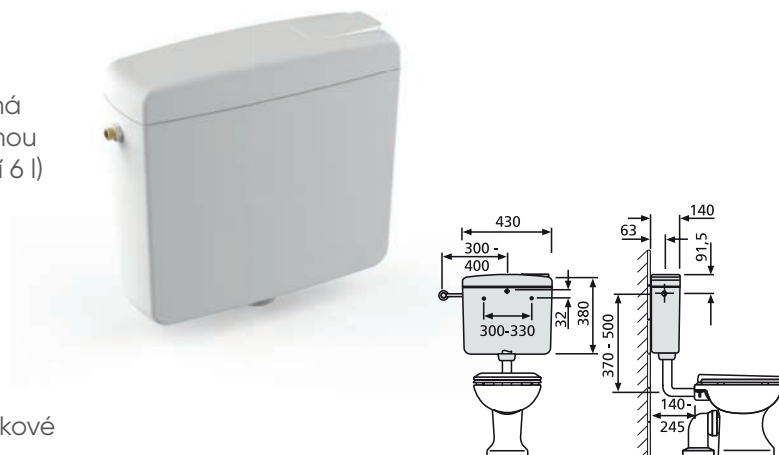

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA 961/2V – TOPSTAR DUO

Obj. č. 94 504 01 S000


- Nízkopoložená splachovací nádržka bez roháčku pro kombi klozety s nastavitelnou splachovací kapacitou 6–9 l (tovární nastavení 6 l)
- Ekologické splachování dvojího množství vody (9/3 l nebo 6/3 l)
- Izolovaná proti rosení
- S technologií start-stop pro okamžité přerušení průtoku pomocí tlačítka
- Příprava pro trojstranné připojení
- Nízká hlučnost napouštěcího ventilu
- Barva bílá
- Nastavitelná fixace splachovací nádržky (šířka: 127–233 mm, hloubka: 150 mm +/- 25)
- Dodávka obsahuje splachovací nádržku, pružnou hadičku nebo flexi hadičku pro zadní vstup, těsnicí kroužky, upevňovací a montážní pokyny

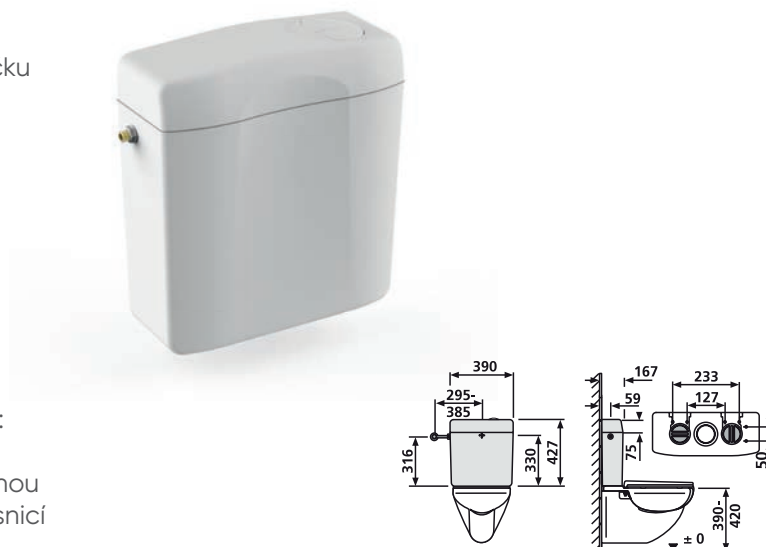

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA JUNIOR

Obj. č. 91 A01 01 S099


- Nízkopoložená splachovací nádržka bez roháčku s nastavitelnou splachovací kapacitou 6 l
- Izolovaná proti rosení
- S technologií start-stop pro okamžité přerušení průtoku pomocí tlačítka
- Trojstranné připojení
- Nízká hlučnost napouštěcího ventilu
- Barva bílá
- Dodávka obsahuje splachovací nádržku, odtokové koleno, upevňovací a montážní pokyny

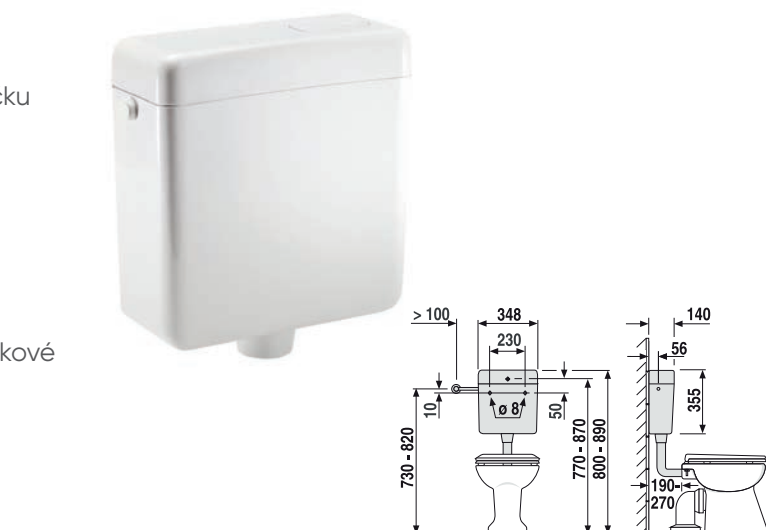

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA JUNIOR JET

Obj. č. 92 A00 01 0099


- Vysokopoložená splachovací nádržka bez roháčku se splachovací kapacitou 6 l, start/stop
- Izolovaná proti rosení
- Splachování může být přerušeno ovládací soupravou (viz příslušenství)
- Přívod vody vlevo, může být přesunut doprava
- Nízká hlučnost napouštěcího ventilu
- Barva bílá
- Dodávka obsahuje splachovací nádržku, univerzální šroubovací spojku pro všechny 32 mm splachovací trubky, upevňovací a montážní pokyny

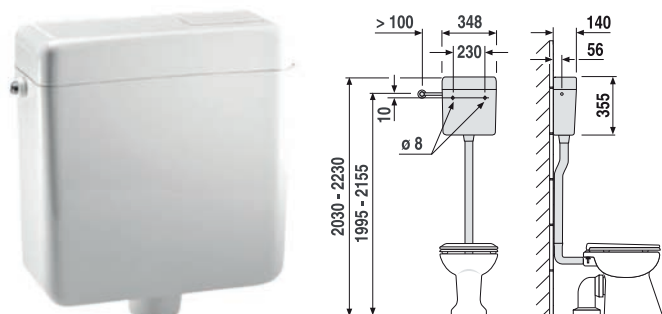

Příslušenství:



OVLÁDACÍ SOUPRAVA
Obj. č. 02 410 00 0000

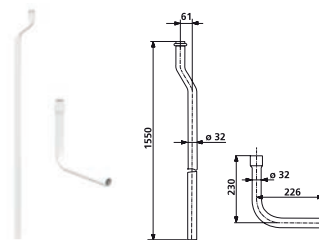


SPLACHOVACÍ TRUBKA S KOLENEM
Obj. č. 01 A02 01 0099

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VERONA DUO

Obj. č. 91 A06 01 0000



- Nízkopoložená splachovací nádržka s roháčkem s nastavitelnou splachovací kapacitou 6-9 litrů (tovární nastavení 6 l)
- Izolovaná proti rosení
- Ekologické splachování dvojího množství vody (9/3,5 l nebo 6/3,5 l) a start-stop funkce zastavení, okamžité přerušení průtoku pomocí tlačítka, trojstranné připojení
- Dodávka obsahuje splachovací nádržku, rohový ventil R 1/2, pochromovanou připojovací trubičku, odtokové koleno, upevňovací a montážní pokyny

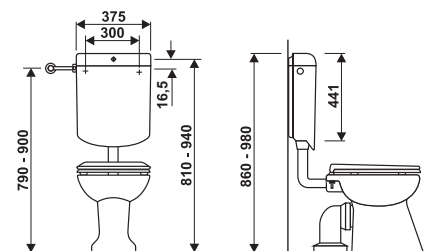

Napouštěcí a vypouštěcí armatury

SANIT 510 / MULTIFLOW

- Univerzální hydraulická napouštěcí armatura pro plastové, keramické a podomítkové splachovací nádržky splachovací nádržky
- Velmi tiché napouštění – pouze 13 dB (A)
- Průtok: 3,6 l/min při 0,5 bar
- Snadná údržba
- Odolná proti zanášení – částice až do velikosti 2 mm jsou vyplaveny
- Sestává z malého počtu výrobních dílů
- Výškově nastavitelná
- Snadná instalace
- Závit plast a mosaz R 3/8 a R 1/2

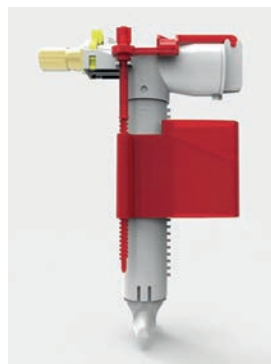


Typ	Objednací číslo
Závit mosaz R 3/8 x 30 mm	25 001 00 0000
Závit mosaz R 3/8 x 20 mm	25 003 00 0000
Závit plast R 3/8 x 40 mm	25 006 00 0002
Závit plast R 1/2 x 40 mm	25 007 00 0002

VYPOUŠTĚCÍ ARMATURA SANIT INEO

Obj. č. 03 982 00 0000


- Univerzální odtoková armatura INEO pro podomítkové splachovače SANIT (CC-121, CC-120, CC-150, CC-200)
- Splachování dvojího množství vody s technikou dvou bodnutí nebo pneumatickým ovládním

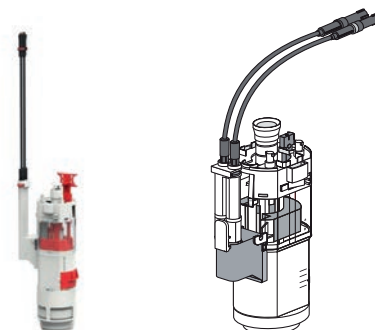

ECOFLUSH

Obj. č. 93 606 81 0000

- Vypouštěcí armatura pro keramické splachovací nádržky
- Splachování pomocí bodnového ovládní
- Splachování dvojího množství vody 6-9 l / 3 l nebo 4,5 l / 3 l
- Výškově nastavitelná od 320 do 420 mm dle vnitřních rozměrů nádržky
- Pochromované ovládací tlačítko – může být zapuštěné v horním víku splachovací nádržky nebo umístěné s ozdobnou rozetou na víku nádržky

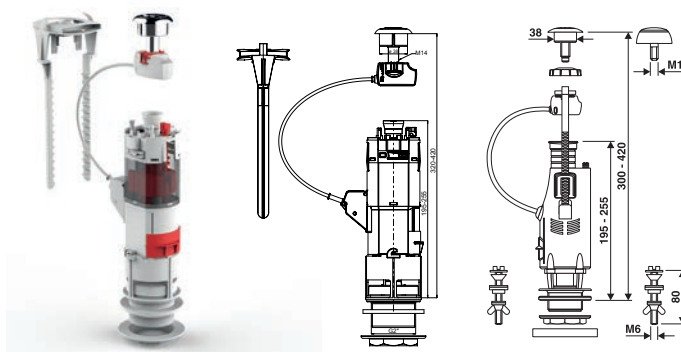


Sedátka

SKLOPNÉ SEDÁTKO PRO SPRCHY, KOUPELNY A LÁZEŇSKÉ PROSTORY LIFESTYLE

Obj. č. 54 002 01 0000


- Sedátko pro použití ve sprchách, koupelnách a wellness
- Z masivního termoplastu
- Desetiletá záruka na rozlomení
- Pohodlné sezení díky velké ergonomicky tvarované ploše (370 x 260 mm), teplé na dotek
- Snadno nastavitelná výška až o 50 mm
- Měkký mechanismus sklopení sedátka zajišťuje jeho tichý provoz
- Hladký povrch bez pórů usnadňuje čištění
- Skryté čtyřbodové upevnění
- Dodávané s vrtací šablonou, montážní deskou a upevněním z nerezové oceli
- Mezní zatížení do 250 kg
- Barva bílá
- Hmotnost 4,99 kg

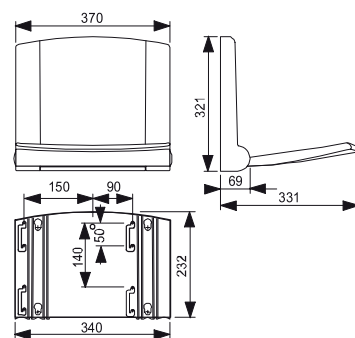

WC SEDÁTKO 7000

Obj. č. 56 019 01 0000


- WC sedátko z termoplastu
- Vysoká pevnost sedátka i víka
- S nastavitelnými závěsy z nerezové oceli
- Rychlá montáž
- Čtyřbodová podpora sedátka
- Vhodné pro standardizované nástěnné i volně stojící klozety
- Barva bílá alpská
- Hmotnost 1,9 kg



WC SEDÁTKO 8000 (LEANOS)

Obj. č. 56 031 01 0000


- WC sedátko z duroplastu
- Lesklý povrch odolný proti poškrábání
- S nastavitelnými závěsy z nerezové oceli
- Rychlá montáž
- Čtyřbodová podpora sedátka
- Vhodné pro standardizované závěsné i volně stojící klozety
- Barva bílá alpská
- Hmotnost: 2,40 kg



WC SEDÁTKO 1502 (TOPLINE)

Obj. č. 56 037 01 0000


- WC sedátko z duroplastu
- Povrch odolný proti poškrábání
- S nastavitelnými závěsy z nerezové oceli
- Rychlá montáž
- Čtyřbodová podpora sedátka
- Vhodné pro standardizované závěsné i volně stojící klozety
- Barva bílá alpská
- Hmotnost: 1,60 kg



WC SEDÁTKO 1200 (SANLINE)


Obj. č. 56 051 01 0000

- Kompaktní WC sedátko z termoplastu
- Sedák je částečně integrovaný ve víku
- S nastavitelnými závěsy z nerezové oceli
- Rychlá montáž
- Pohodlné, teplé na dotek
- Čtyřbodová podpora sedátka
- Vhodné pro standardizované závěsné i volně stojící klozety včetně záchodové mísy ve tvaru D
- Barva bílá alpská
- Hmotnost: 1,15 kg



WC SEDÁTKO DĚTSKÉ (MINISIT)

- Dětské WC sedátko z termoplastu zvláště vhodné například pro mateřské školy či jiná zařízení pro děti – vhodné pro všechny standardní dětské klozety s odpovídajícími otvory pro upevnění WC sedátka podle online seznamu
- Desetiletá záruka na rozlomení s nastavitelnými závěsy z nerezové oceli
- Pohodlné, teplé na dotek
- Dvoubodová podpora
- Zcela hladký povrch bez pórů usnadňuje čištění
- Hmotnost: 1,35 kg



Obj. č. 56 048 01 0000

Barva: bílá alpská



Obj. č. 56 048 72 0000

Barva: ultramarín RAL 5002



Obj. č. 56 048 84 0000

Barva: RAL 3003



5. Dipojovací tvarovky

- Široký sortiment připojovacích tvarovek pro napojení stojacích klozetů nebo keramických výlevků na odpadní potrubí
- Dlouhá životnost – vysoce kvalitní pryžové těsnění obohacené elastany pro tvarovou stálost
- Vysoká spolehlivost – široké těsnění spolehlivě zabraňuje pronikání zápachu
- Barevná stálost
- Extra hladký povrch tvarovek
- Připojovací kusy, odtoková kolena a krycí rozety v bílé barvě
- Speciální tvarovky: univerzální připojení 0° – 90°, flexibilní připojení
- Materiál polypropylen (PP), polyetylen (PE)
- Snadná montáž
- Připojovací díly zkoušeny a schváleny dle DIN 1389



PŘIPOJOVACÍ DÍLY

PŘIPOJOVACÍ KUS PŘÍMÝ, D 110

Obj. č. 58 201 01 0000

Délka 150 mm/Barva: bílá alpská


Obj. č. 58 202 01 0000

Délka 250 mm/Barva: bílá alpská

Obj. č. 58 203 01 0000

Délka 400 mm/Barva: bílá alpská

- Pro přímé napojení keramiky nebo prodloužení napojovacích kolien

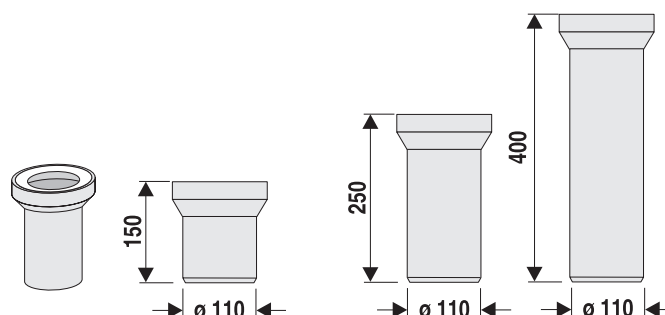


PŘIPOJOVACÍ KUS PŘÍMÝ, D 110

Obj. č. 58 206 01 0000

Barva: bílá alpská


- S excentrickým hrdlem k vyrovnání rozměrových rozdílů odpadního potrubí a keramiky

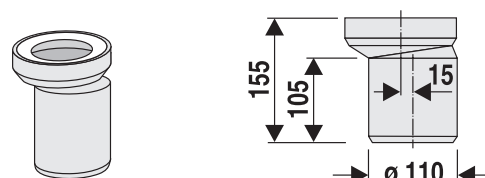

PŘIPOJOVACÍ KUS PŘÍMÝ, D 110

Obj. č. 58 A08 01 0099


- S odbočkou pro D 40 a D 50



UNIVERZÁLNÍ ODTOKOVÉ KOLENO 90°, D 110

Obj. č. 58 110 01 0000

- S odbočkou pro D 40 a D 50



UNIVERZÁLNÍ ODTOKOVÉ KOLENO, D 110

Obj. č. 58 103 01 0000

Úhel 90°/Barva: bílá alpská


Obj. č. 58 102 01 0000

Úhel 45°/Barva: bílá alpská

Obj. č. 58 101 01 0000

Úhel 22°/Barva: bílá alpská

- Pro napojení sanitární keramiky

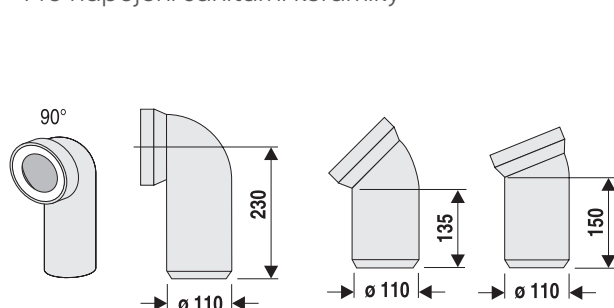

WC PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90°, D 110


Obj. č. 58 105 01 0000

Levé provedení

Obj. č. 58 104 01 0000

Pravé provedení

- S odbočkou pro D 40 a D 50, se speciálním břitovým těsněním

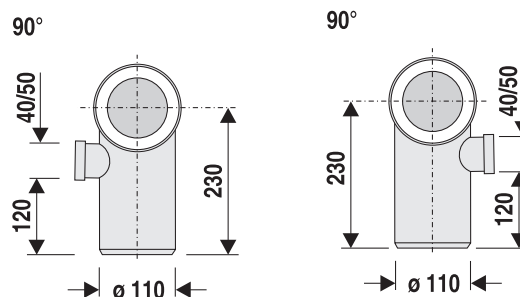


KRYCÍ ROZETA VYSOKÁ

Obj. č. 58 302 01 0000

Barva: bílá alpská

- Pro připojovací kusy přímé a odtoková kolena




KRYCÍ ROZETA PLOCHÁ

Obj. č. 58 301 01 0000

Barva: bílá alpská

- Pro připojovací kusy přímé a odtoková kolena



PŘIPOJENÍ PRO PŘEDSTĚNOVÉ PRVKY

WC PŘIPOJOVACÍ KOLENO 90°, D 90 A D 90/D 110, SVAŘITELNÉ

Obj. č. 58 901 00 0000

D 90/D 110 – 1 možnost nastavení

Obj. č. 58 904 00 0000

D 90 – 1 možnost nastavení


Obj. č. 58 906 00 0000

D 90/D 110 – 3 možnosti nastavení

Obj. č. 58 908 00 0000

D 90 – 3 možnosti nastavení

- Materiál PE, černá barva

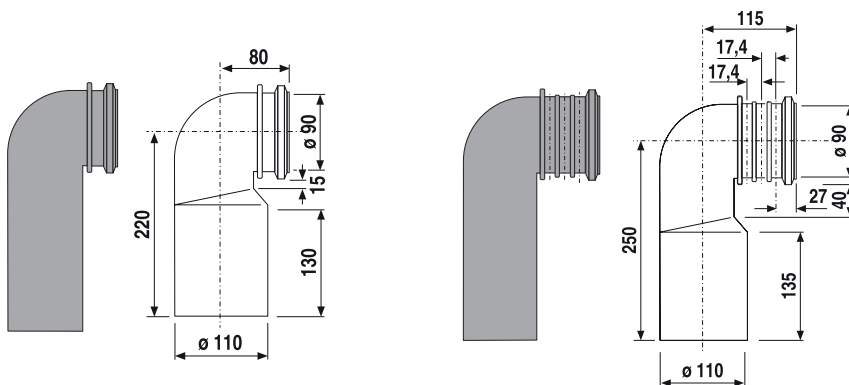

WC ODTOKOVÝ KUS PŘÍMÝ, D 90, SVAŘITELNÝ


Obj. č. 58 913 00 0000

D 90 – 3 možnosti nastavení

Obj. č. 58 911 00 0000

D 90/D 110 – 3 možnosti nastavení


- Materiál PE, černá barva

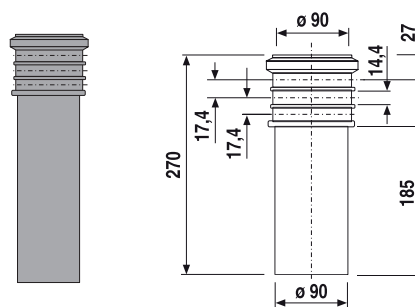

WC ETÁŽOVÝ PŘIPOJOVACÍ KUS D 90 S REDUKCÍ, D 90/D 110 SVAŘITELNÝ

Obj. č. 58 937 00 0000


- Odskok 80 mm
- Materiál PE, černá barva

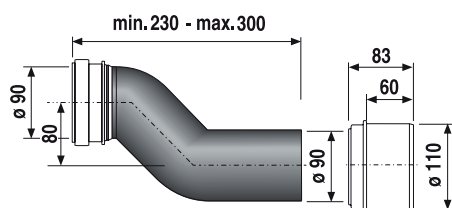

REDUKCE, D 90/D 110

Obj. č. 58 211 00 0000


- Pro přechod z trubky D 90/D 110 pro odpad. potrubí

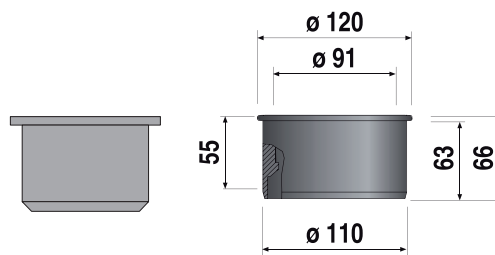

WC ETÁŽOVÝ PŘIPOJOVACÍ KUS D 90, S REDUKCÍ, D 90/D 110 SVAŘITELNÝ

Obj. č. 58 936 00 0000


- Odskok 50 mm
- Materiál PE, černá barva

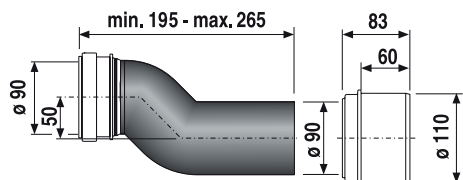

EXCENTRICKÁ PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA, D 90/D 90

Obj. č. 58 925 00 0000

- Pro závěsné klozety s možností excentrického napojení o 25 mm

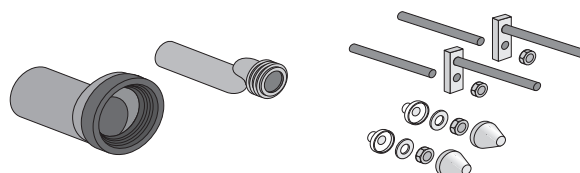

ETÁŽOVÉ KOLENO


Obj. č. 58 111 00 0000

- K přemístění odpadu určeného původně pro kombi WC směrem ke stěně pro předstěnovou instalaci závěsného WC
- Etážové koleno vede odpad v rámci podlahy a není proto nutné složitými zásahy do konstrukce bytu či domu měnit vyústění odpadu
- Variabilní nastavení délky od 60 do 350 mm
- Pomocí břitového těsnění jej napojíte na odpadní koleno D 90 nebo D 110 vedoucí z předstěnového prvku. Druhý konec etážového kolena se připojí do odpadní trubky, která je vyústěná v prostoru místnosti původně pro kombi WC. Pomocí přiložené manžety tak lze napojit odpadní trubku s vnitřním průměrem 98 až 110 mm.

Před změnou...



Po změně...

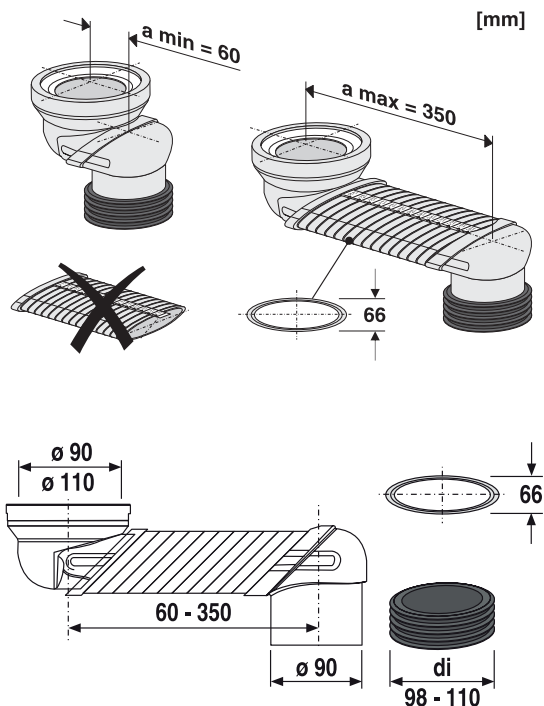

HT FLEXI TRUBKA

Obj. č. 093918

Délka 250 mm

Obj. č. 093925

Délka 500 mm

Obj. č. 093932

Délka 750 mm

Obj. č. 093949

Délka 1000 mm

Pro rychlé a flexibilní připojení zařizovacích předmětů. Trubka z polypropylenu s větší odolností proti mechanickému a teplotnímu poškození, s jemným žebrovaním flexi části. To zabraňuje usazování nečistot a zajišťuje optimální průtok. Připojení D 50.





6. Přivzdušnění

Přivzdušňovací ventily se instalují do odpadního potrubí za účelem vyrovnání podtlaku uvnitř systému způsobeného zahlcením trubek vodním sloupcem, aby nedocházelo ke kolísání vody v sifonech nebo jejich případnému vysátí, a tím vzniku nepříjemného pachu v koupelně, na toaletě či kuchyni. Každý objekt musí mít odvětrání nad střechu, pouze další přidružené stoupačky lze řešit přivzdušněním. Přivzdušňovací ventily SANIT se instalují v interiéru (instalační šachta, mezistřešní prostor apod.) a nedochází tak k narušení střešního pláště. Současně nejsou vystaveny povětrnostním vlivům. Ventil se otevírá při podtlaku a pro přetlak nebo při vyrovnání tlaku v systému zůstává uzavřen. Uzavřen zůstává rovněž proti úniku vody nebo případnému zápachu z potrubí.

VENTIL



- Dle DIN 12380, klasifikační třída A II
- Průtok vzduchu: od 2 l/s do 3,3 l/s
- Teplotní použití: 0 °C až + 60 °C
- D 32 – D 110
- Pouze pro vnitřní použití



Průtok	D	Objednací číslo
2 l/s	32	11 A00 00 0099
2 l/s	40	11 A01 00 0099
2 l/s	50	11 A02 00 0099
2 l/s	75	11 A03 00 0099
3,3 l/s	110	11 A04 00 0099
3,3 l/s	Ø 100 *do trubky bez hrdla	11 A05 00 0099

VENTILAIR


- Dle DIN 12380, klasifikační třída A I
- Průtok vzduchu: od 5 l/s do 33 l/s
- Teplotní použití: -20 °C až + 60 °C
- D 32 – D 110
- S krytem ze styroporu proti zamrznutí
- Pouze pro vnitřní použití

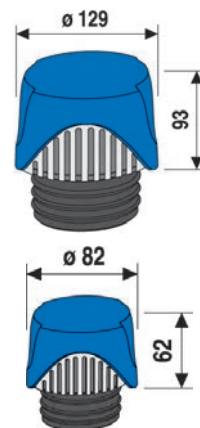

Průtok	D	Objednací číslo
8 l/s	32/40/50	11 A20 00 0099
25 l/s	75/90/110	11 A21 00 0099
33 l/s	75/90/110	11 A22 00 0099

VENTILAIR



- Dle DIN EN 12380, klasifikační třída A I
- Průtok vzduchu: 24 l/s
- D 75 – D 110
- Řešení problému zápachu volného odvětrání stoupacího potrubí
- Pro venkovní použití: na střešní terasu nebo balkon, vedle střešního vikýře nebo střešního okna



D	Objednací číslo
D 75/90/110, červený	11 A23 00 0099
D 75/90/110, černý	11 A23 00 S099

STĚNOVÁ VESTAVNÁ SKŘÍŇKA


- Skříňka z pozink. oceli do nezámrzného prostředí
- Krycí deska se zastíněnými otvory zajišťuje dostatečný přívod vzduchu



Typ	D	Objednací číslo
Skříňka bez přívzdušnění	32-50	17 270 01 S099
Skříňka s přívzdušněním	32-50	17 270 01 0099
Skříňka bez přívzdušnění	75-110	17 271 01 S099
Skříňka s přívzdušněním	75-110	17 271 01 0099

VENTILAIR ACTIVE


- K odfiltrování zápachu či plynů z odpadního potrubí, jímek, čističek, nádrží a k přívzdušnění zařízovacích předmětů umístěných pod úroveň venkovní kanalizace
- Vodorovné i svislé použití
- Provedení s přechodovým těsněním
- Průtok při přísátí vzduchu: 3,33 l/s při 250 Pa
- D 75 – D 110



Typ	Objednací číslo
S přechodovým těsněním	11 A24 00 0099
Vložka s aktivním uhlím	11 A25 00 0099



SIFONOVÉ NAPOJENÍ S PŘÍVZDUŠNĚNÍM

- Dle DIN EN 12380, klasifikační třída A I z plastu
- Průtok vzduchu: 8 l/s
- Teplotní použití: -20 °C až +60 °C
- Napojení sifonu R 11/2
- Zvláště vhodné k dodatečné montáži pod kuchyňské dřezy a výlevky



Průměr	Objednací číslo
D 40	03 001 00 0099
D 50	03 002 00 0099
D 56	03 016 00 0099

VÝPOČET MNOŽSTVÍ VZDUCHU V DVOUPATROVÉM OBYTNÉM DOMĚ NA JEDNU STOUPAČKU

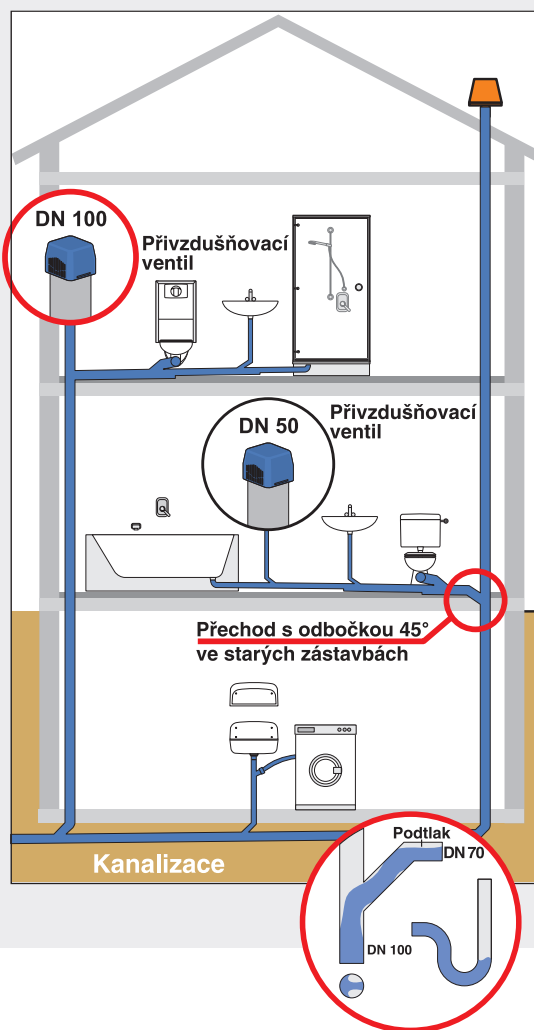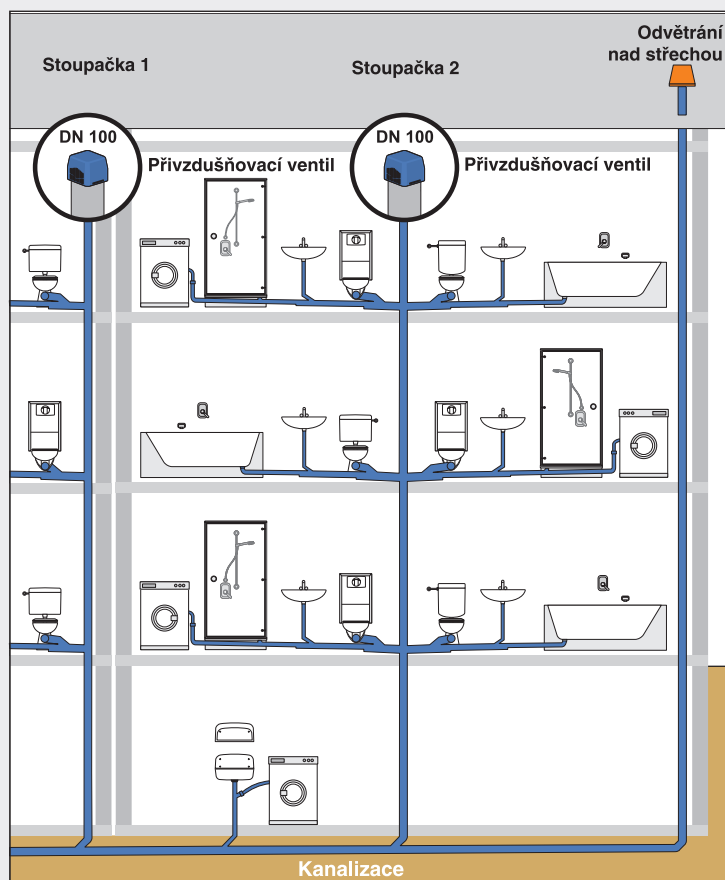

PŘIPOJENA JSOU NÁSLEDNÁ SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

Zařízení	DU v l/s
6 klozetů do 7,5 l	12,0 (6 × 2,0)
6 umyvadel	3,0 (6 × 0,5)
3 vany	2,4 (3 × 0,8)
3 sprchové kouty	1,8 (3 × 0,6)
3 pračky	2,4 (3 × 0,8)
Celkem	21,6

Vzorec:

$$Q_{ww} = k \times \sqrt{\sum DU} \text{ koeficient } k = 0,5 \quad Q_a = Q_{ww} \times 8$$

Výpočet:

$$DU = 21,6 \text{ l/s}; \sqrt{DU} = \sqrt{21,6} = 4,64 \text{ l/s}$$

$$Q_{ww} = 0,5 \times 4,64 = 2,32 \text{ l/s}$$

$$Q_a = 2,32 \times 8 = 18,59 \text{ l/s}$$

MNOŽSTVÍ PODLE SMĚRNIC NĚMECKÉHO INSTITUTU STAVEBNÍ TECHNIKY V SERIOVÝCH DÍLECH

průtoky v l/s při podtlaku v potrubí 2,5 mb

D	Minimální požadovaný průtok v l/s	Průtok ventilem v l/s
110	10	25
90	6,5	26
75	5	23
50	2	7,5
40	1	8
32	žádný	7

Vysvětlivky:

DU = přípojná hodnota sanitárních zařízení v l/s

k = koeficient odtoku: současné použití sanitárních zařízení

Q_{ww} = odtok špinavé vody v l/s

Q_a = potřebné množství vzduchu v l/s

PŘIVZDUŠŇOVACÍ A ODVĚTRÁVACÍ VENTIL – VENTILAIR ACTIVE


Ventilair active slouží k odfiltrování zápachu či plynů vznikajících v odpadním potrubí, jímkách, čističkách odpadních vod, větracích otvorech různých nádrží a k přivzdušnění zařizovacích předmětů umístěných pod úrovní venkovní kanalizace. Filtrační vložka je vyrobena z vícevrstvé tkaniny napuštěné aktivním uhlím. Životnost filtrační vložky může být až několik let, ale závisí na četnosti využívání. Pokud je při kontrole patrný zápach, je třeba filtrační vložku vyměnit.

Ventilair active pracuje v dvojím režimu. To znamená, že pokud v potrubním systému vznikne přetlak, ventil odvětrá potrubí a vyrovná tlak v systému (viz Schéma 1). Ve stejném okamžiku jsou plyny a zápachy zadrženy filtrem s aktivním uhlím.


Pokud v systému vznikne naopak podtlak, ventilair active jej vyrovná přísátím vzduchu z vnějšího prostředí (viz Schéma 2).

Tento ventil je vhodný jak pro vertikální, tak i horizontální instalaci (viz Schéma 3 a 4).


ODVĚTRÁNÍ POTRUBÍ

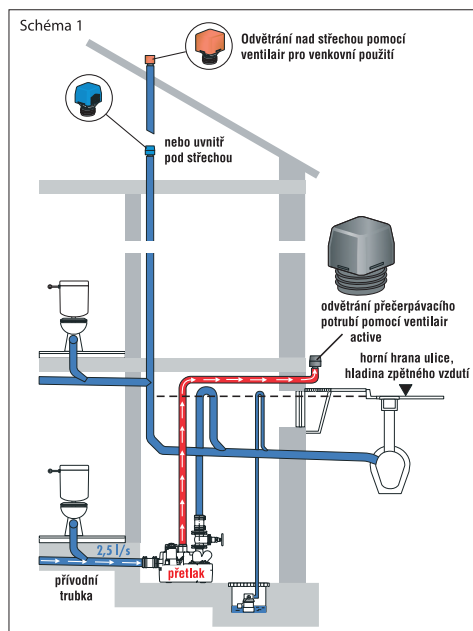


PŘIVZDUŠNĚNÍ POTRUBÍ

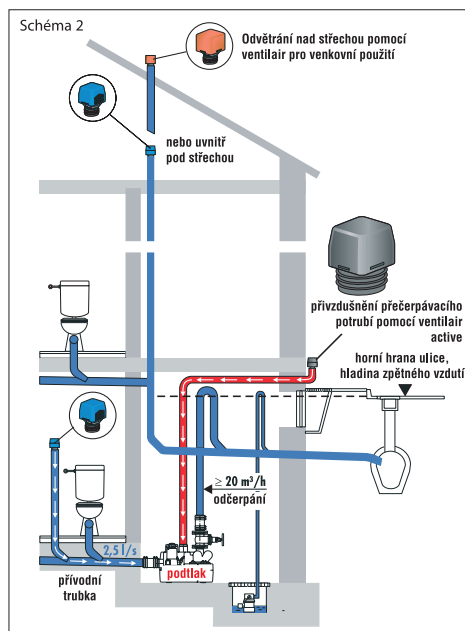

VERTIKÁLNÍ INSTALACE

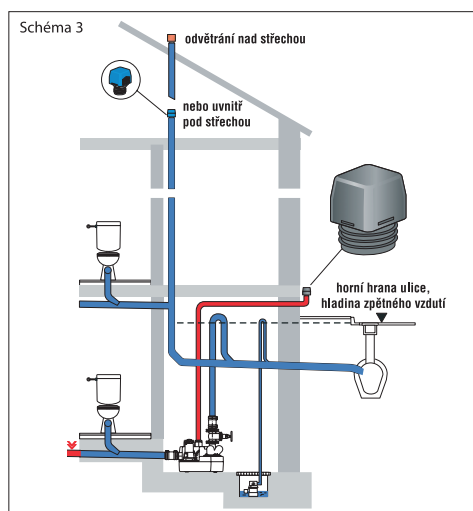

HORIZONTÁLNÍ INSTALACE

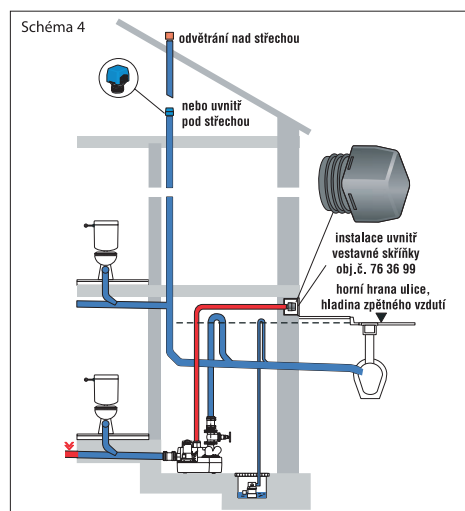



ČESKÁ REPUBLIKA

Nicoll Česká republika, s.r.o., Průmyslová 367, 252 50, Vestec

Tel.: +420 272 084 611, Fax: +420 272 084 624, E-mail: info.cz@alixis.com, IČ: 63997631, DIČ: CZ63997631

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39701

an *OAlaxis* company