



ant PROFITOLS s.r.o.

Potrubařské a  
instalatéřské nářadí

# KATALOG STROJŮ PRO ČIŠTĚNÍ A SPRÁVU VODOVODŮ A KANALIZACÍ



**KUPÓN:  
50 000,-Kč  
SANACE23**

NA SAMAČNÍ  
TECHNOLOGII

**2-denní školení a materiál  
v hodnotě 50 000 Kč  
ZDARMA**

**RIDGID**



SEWERTRONICS

**boldan**  
PipeTechnologies

**SPRAYPOXY**  
Pipe Coating Systems

**exact**  
Pipe Cutting System

**HÜRNER**  
SCHWEISSTECHNIK



**USB DÜSEN**

**inLiner**



TRELLEBORG

[www.antprofitools.cz](http://www.antprofitools.cz)

# NAŠE SLUŽBY

Komplexní služby. Od problému k jeho efektivnímu vyřešení.



Již více než 27 let podporujeme efektivní montáž potrubí. Dodáváme profesionální vodářské a topenářské nářadí a nástroje pro opravování potrubí. Naše řešení přinášejí firmám efektivitu a zisk.

Hrdě poskytujeme služby, díky kterým jsou naši klienti o krok vpřed před konkurencí. Zastupujeme silné renomované značky – světové lídry s unikátními stroji a technologiemi.

Kromě spolehlivých strojů vám nabízíme naše služby, které ocení naši zákazníci. **Poznejte nás a rozhodněte se pracovat efektivně s podporou odborníků z ant PROFITTOOLS s.r.o.**



[www.antprofitools.cz](http://www.antprofitools.cz)

## Divize ant Underground a služby pro vás

### 1 Nejnovější technologie

Sledujeme trendy a hledáme pro vás nové technologie z celého světa a přinášíme je k vám. Zaměřujeme se na profesionální stroje a nářadí pro čištění, inspekci a lokalizaci poruch a problémů v potrubí.

### 2 Specialisté ve fachu

Trénujeme se, zdokonalujeme se a pravidelně navštěvujeme školení u výrobců a baví nás to. Někteří z nás mají praxi přímo ve fachu. Proto vám umíme poradit s každým problémem.

### 3 Záruční a pozáruční servis

Máme vybudovaný servis pro všechny naše značky od inspekčních kamer a čističek RIDGID až po servis sanační technologie

### 4 Předvedení strojů

Nehleďte stroje na internetu! Požádejte nás o předvedení přímo u vás. Nebo se přihlaste na naše pravidelné roadshow.

### 5 Široké portfolio

Držíme skladem vše potřebné pro vás! Od malých řezáků, přes svařování až po velké čisticky. Snažíme se, abyste u nás našli vše potřebné.

### 6 Chceme být nejlepší. Přidáte se?

Chceme být lídrem na trhu v dodávání čistících strojů, lokalizátorů, inspekčních kamer a specialitek pro správu potrubí a kanalizací.





# RIDGID®

Americký výrobce RIDGID je inovátor a lídr v oblasti údržby potrubí a každoročně přichází s novými inovativními funkcemi pro vaše kamerové hlavy, monitory a lokalizační techniku.

## Dřezová čistička K-45AF-5



- Pro potrubí Ø 20 - 75 mm,
  - Je ideální pro všechna standardní domovní potrubí,
  - V setu se dvěma spirálami (8mm x 7,6m a 10mm x 10,7m), sadou koncovek pro různé aplikace s rukavicí.
- To vše v ocelovém kufříku.



## Spirálová čistička K-60



- Sekční čistička pro potrubí Ø 32 - 150 mm
- Čistička na čištění v institucích, komerčních a obytných prostorách,
- Pevná konstrukce, jednoduchá přenosnost silný motor (700W) s vysokými otáčkami spirál (600ot/min),



## Elektrická tlaková čistička KJ-1590

- Pro čištění potrubí Ø 32 - 250 mm,
- Tlak 80 barů, průtok 15 l/min, hadice 20 m,
- Použití ve velkých komerčních a průmyslových aplikacích.

## Motorová tlaková čistička KJ-3100



- Pro čištění potrubí Ø 50 - 250 mm,
- Tlak 250 barů, průtok 21 l/min, hadice 61m,
- Použití ve velkých komerčních a průmyslových aplikacích.
- Vysoký tlak umožňuje prorazit všechny kalové, mýdlové, tukové, sedimentové ucpávky či přerostlé větve a jiné.



## Lokátor NaviTrack Scout

- Pro lokalizaci kamerové hlavy nebo plovoucí sondy.
- Mohou také hledat dálkové vysílače připevněné na tyto čističky nebo čisticí spirálu na odpady.



## SeeSnake nanoReel

- Inspekční kamera pro Ø 20 až 50 mm,
- Inspekce do vzdálenosti 25 m,
- Projde ohyby 90° ve většině potrubí o průměru 30 mm,
- Kamerová hlava Ø 15,5 mm,
- Zabudovaná sonda pro detekci kamerové hlavy 512 Hz,
- V balení s ruční kamerou/monitorem CA-350,



## Compact C40 a M40

### Inspekční kamera Compact C40:

- Ø 38-152 mm, 40 m kabel,
- Sklonoměr, HDR vylepšený obraz,
- Samonivelační hlava kamery,
- Počítadlo metrů, sonda 512 Hz,

### Inspekční kamera Compact M40:

- Ø 38-203 mm, 40 m kabel,
- Sklonoměr, HDR vylepšený obraz,
- Samonivelační hlava kamery,
- Počítadlo metrů, sonda 512 Hz,



## SeeSnake rM200 TrueSense

- Ø 38 - 203 mm, 61 m kabel,
- Technologie technologie TruSense® se sklonoměrem a HDR vylepšeným obrazem,
- Sonda 512 Hz, počítadlo metrů, samonivelace hlavy,
- **Model rM200A** s průměrem kabelu 7,5 mm, délka 61 m, vhodný do Ø 38 mm - 203 mm,
- **Model rM200B** s průměrem kabelu 8,9 mm, délka 50 m, vhodný do Ø 51 mm - 203 mm.

## Wi-Fi modul SeeSnake CSx Via

- Wi-Fi modul pro tlačná kamery pro spárování s externím zařízením (mobil, tablet, notebook),
- Možnost streamování kamerového záznamu zákazníkovi,
- Připojení na všechny tlačné kamery od RIDGID,
- Jednoduché práce se záznamy - přeposílání, vytvoření reportů, fotografie, videa.



## Lokalizační technika

- Kompletní sortiment lokalizační techniky pro vyhledávání sondy, kamerových hlav či lokalizování inženýrských sítí.
- Lokátory NaviTrack Scout a SeekTech SR-24 doplnění o plovoucí sondu, vysílače a indukční cívku.



## FlexShaft K9-102

- Řetězový omílač pro  $\varnothing$  1 1/4"-2" (32-50 mm)
- Tlačný kabel 15,2 m,
- Ideální pro preventivní čištění, vhodný i pro proražení ucpávky,
- Čištění celého průměru potrubí, od stěny ke stěně,
- Současné použití kamery během inspekce,
- Vysokorychlostní omílání - min. 1800 ot./min. - Max. 2500 ot./min.
- Široká nabídka hlav, řetězů, kartáčků.



## FlexShaft K9-204

- Řetězový omílač pro  $\varnothing$  2"-4" (50-100 mm)
- Tlačný kabel 21,3 m,
- Ideální pro preventivní čištění, vhodný i pro proražení ucpávky,
- Čištění celého průměru potrubí, od stěny ke stěně,
- Současné použití kamery během čištění,
- Vysokorychlostní omílání - min. 1800 ot./min. - Max. 2500 ot./min.





Inovativní řešení bezvýkopových oprav kanalizační sítě přináší Sewertronic. UV LED technologie poskytuje časově efektivní vytvrzování epoxidu a tím rapidně snižuje finanční náklady na neinvazivní rekonstrukci.

Sewertronics dodává rychlá a efektivní řešení bezvýkopových oprav v podobě LED UV přenosných systémů.

**Hlavní výhody technologie:**

- Příprava rukávu předem.
- Dostatek času na zavedení rukávu do potrubí.
- Rychlé vytvrzení po spuštění LED světel.
- Integrovaná inspekční kamera.
- Kompaktní rozměry.



## SpeedyLight+

UV LED CURING TECHNOLOGY

- Hlavní kanalizace a přípojky
- Od DN70 do DN600
- Až do vzdálenosti 100 m
- Pro inverzní i vtaňovací vložky
- Integrovaná CCTV kamera se zorným úhlem 150°



✓ 7m dlouhá vložka o průměru DN150 je tvrdá za 7 minut.

✓ Přechod 90° koleny v DN100.

✓ Vertikální i horizontální potrubí.



## SpeedyLight VX

LED CURING TECHNOLOGY

- Dešťové svody a domovní přípojky
- Od DN70 do DN150
- Do vzdálenosti 40m
- Integrovaná CCTV kamera se zorným úhlem 150°

✓ Kompaktní rozměry a nízká hmotnost pro práci na střeších.

✓ Přechod 90° koleny v DN100.

✓ 20 metrovou stupačku vytvrdí přibližně za 15 minut.

Možnost výběru hlav podle průměrů potrubí



**SEWERTRONICS™**  
applied robotic engineering



## LED Rig

UV LED CURING TECHNOLOGY

- Hlavní kanalizace a přípojky
- Od DN150 do DN600
- Až do vzdálenosti 200 m
- Pro použití s vložkami z polymeru vyztuženého skleněnými vlákny (GFRP)
- Online protokol

LED Rig je určen k vytvrzování kanalizační sítě až do 200m. S možností využití 4 až 8 modulů šetří čas vytvrzování. S použitím integrovaného chlazení, kamerové hlavy vpředu i vzadu a online protokolování získáte nejúčinnější jednotu pro vytvrzování vložek.

## QuickPatch LED

SECTIONAL REPAIR LED CURING

- Vytvrzování krátkých vložek
- Od DN80 mm do DN300 mm.
- Předem impregnované sklolaminátové rukávy z LED epoxidové pryskyřice,
- 3 velikosti flexibilních LED packrů,
- 4 velikosti bezstínových hlav pro vytvrzení každého místa na záplatě



Požádejte nás o předvedení přímo u vás

[www.sewertronics.cz](http://www.sewertronics.cz)

## Boldan In-House-Lining system

Metoda, která za posledních 10 let způsobila revoluci v odvětví bezvýkopových oprav. Boldan In-house-lining system pokrývá veškeré vybavení, materiály školení a technickou podporu pro kvalitní bezvýkopovou opravu potrubí

Konečný produkt v podobě dokonale těsného potrubí byl testován na životnost 50 let.



## Krátké vložky

Lokálně lze opravit všechny běžné průměry potrubí. Flexibilitu nabízí vložky na T-přípojky, Y-přípojky s různými úhly a průměry. Krátké vložky se často používají pro rovné úseky u netěsných spojů, prasklin, přerostlých kořenů a chybějících částí potrubí.

- Do DN300
- Vhodné pro všechny materiály
- Nízké vstupní náklady
- Rychlé vytvrzení díky parnímu generátoru
- Jednoduchá obsluha



## Boldan Rotomax

**Boldan fréza RotoMax pro kanalizace DN100 - DN250.**

Frézovací zařízení RotoMax pro rychlé a efektivní čištění odpadu včetně měkkých ucpávek, vodního kamene, kořenů stromů, betonu a nedokonalostí v potrubí. Ideální nástroj pro přípravu potrubí před sanací.

Fréza RotoMax je bezpečná a efektivní, a dokáže pracovat s řadou nástrojů na renovaci kanalizace DN100 – DN250

- ✓ Patentovaný bezpečnostní mechanismus proti zaseknutí.
- ✓ Vhodný pro otevírání přípojek po sanaci a odstraňování padlých rukávů.
- ✓ Široký výběr řetězů a rezných hlav.
- ✓ Spouštění stroje přes pedál.




## Spraypoxy sanace potrubí nátěrem a nástřikem

Spraypoxy přináší nový způsob řešení problémů v souvislosti se starým a poškozeným potrubím. Renovuje staré odtoky a kanalizace v průměru od 32 mm až po 200 mm. Spraypoxy systém aplikuje voděodolnou, nerezavějící vrstvu epoxidu, odolnou vůči opotřebení.



- Jeden stroj pro všechny typy renovací
- Omílání, sanace nátěrem a nástřikem
- Od DN32 - DN300
- Sanace do vzdálenosti až 30m

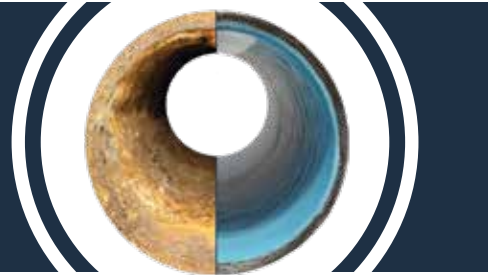

### Spraypoxy MidiCoater

Renovace trubek bezvýkopovou metodou pomocí zařízení MidiCoater. Renovuje staré odtoky a kanalizace v průměru od 32 mm až po 125 mm. Spraypoxy systém aplikuje voděodolnou, nerezavějící vrstvu epoxidu, odolnou vůči opotřebení.

- Prodloužení životnosti potrubí o 50 let.
- Rozsah použití DN32 – 150 mm v délce 20 metrů.
- Možnost použít spolu s tlačnou kamerou pro monitoring.
- Šetří náklady na bourací práce. Vysoká návratnost investice.



### MidiCoater +

- Rozsah použití DN32 – 160 mm
- V délce 30 metrů



### Premium MidiCoater

- Rozsah použití DN32 – 150 mm
- V délce 20 metrů
- Digitální displej a dotykové ovládání
- Připojení na chytrý telefon přes Wi-Fi.



### HC-1

- Rozsah použití od DN32 - 300mm
- Až do vzdálenosti 40m.
- Vhodné pro všechny druhy nátěrů potrubí
- Vyhřívání hadice a epoxidové nádrže
- Zkombinujte s kabelovým spřádacím strojem a máte i možnost natírání štětcem
- Včetně dálkového ovladače



### Epoxidová náplň

- Kompaktní balení 1,8kg rychle tvrdnoucího štětčového nátěrového epoxidu. Hodí se pro všechny Spraypoxy MidiCoater a MiniSpray modely.



# in\_Liner

Zaměřujeme se na kvalitu a ekologii – pracujeme podle ISO 9001 – inovativní technologie nám pomáhají snižovat emise CO2. Sklolaminátové vložky ECR vyrábíme v průměrech od DN150 do DN2000.




## in\_Liner UV 2.1

Vysoce kvalitní renovační vložka ECR ze skleněných vláken vytvrzená UV zářením. Ekonomické a přátelské k instalaci na místě. Prodlužuje životnost sítě bez nutnosti větších stavebních úprav.

PARAMETRY	in_liner
Rozsah průměrů	DN150-DN2000
Tloušťka	≤ 20 mm*, v 1 mm
Maximální délka vložky	300 m
Pryskyřice	UP/VE
Nosič ECR	skleněné vlákno
Způsob instalace	Tažením
Způsob vytvrzování	UV

\* hrubší vložky dostupné na objednávku

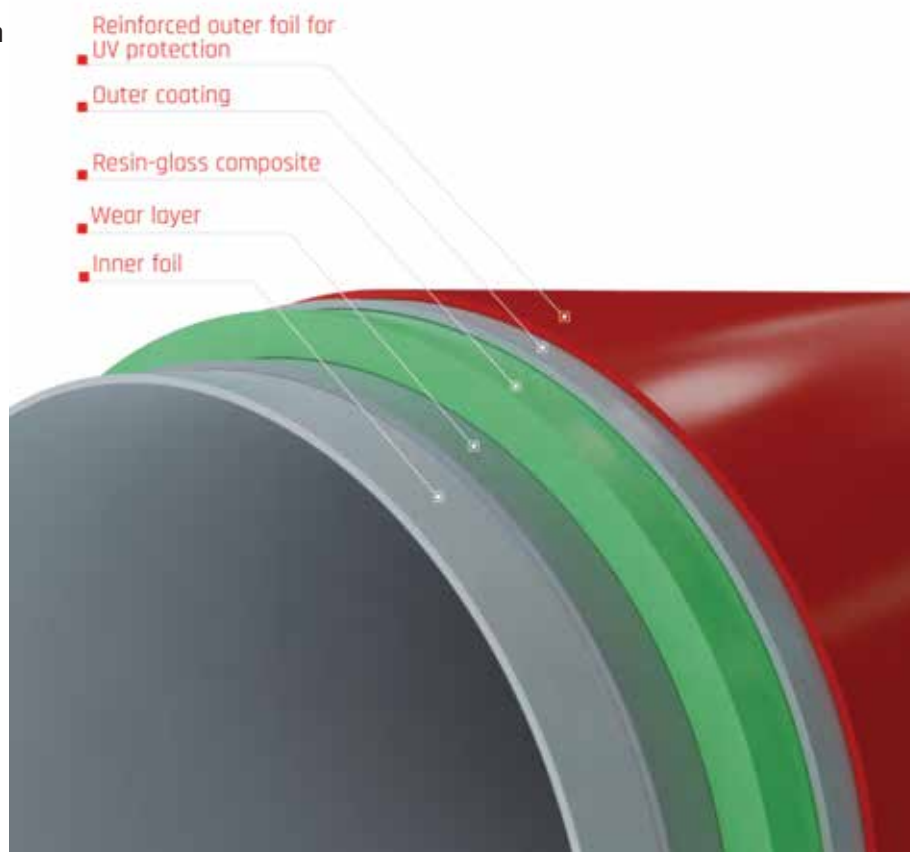

## in\_Short

Poskytneme vám vložku ECR ze skleněných vláken pro vaši aplikaci s krátkými vložkami, takzvané „packery“.

Vložku lze nařezat na různé délky pro různé rozměry trubek. Samozřejmě náš laminát ze skleněných vláken je kompatibilní se všemi dostupnými pryskyřicemi.

PARAMETRY	in_short
Šířka vložky	950 mm – 2540 mm
Tloušťka vrstvy	1 mm
Pryskyřice	UP/VE/EP
Nosič ECR	skleněné vlákno
Gramáž	od 600g/m2

# HÜRNER

SCHWEISSTECHNIK

Díky neustálému vývoji a citlivému vnímání potřeb trhu Hürner nabízí nejen nejmodernější svářečky elektrotvarovek, svářečky na tupo, nářadí pro opracování trubek, protokolovací jednotky, ale i systémy správy dat pro cokoli, co souvisí s provozem potrubních systémů.



## HST S 160

**Svářečka sanitárních elektrotvarovek do 16**

- Možnost svařování všech běžných elektrotvarovek.
- Zvuková a vizuální signalizace svařování.
- Automatický proces svařování, ovládání jedním tlačítkem.



## HÜRNER HCU 300 MINI

**Svářečka elektrotvarovek do 180 mm**

- Kompaktní, lehká a transportní svářečka elektrotvarovek s možností protokolování a skenerem na kódy tvarovek.
- Paměť na 1 800 protokolů.
- Monitorovací systém kontroluje více než 20 vlastností během svařování.
- V kufru, se skenerem a napájecími kabely.



## HST 300 Print 450 2.0

**Svářečka elektrotvarovek do 450 mm**

- Svařování plastových rozvodů vody a plynu s funkcí protokolování svarů.
- Paměť na 500 protokolů, USB port.
- Skener pro čtení čárových kódů tvarovek.
- Monitorovací systém.
- Dodána v dřevěném kufru.



## HST 300 Print + 2.0

**Svářečka elektrotvarovek do 1200 mm**

- Svařování plastových rozvodů vody a plynu s funkcí protokolování svarů.
- Paměť na 10 000 protokolů, USB port, bluetooth.
- Skener pro čtení čárových kódů.
- Monitorovací systém, ViewWeld - prohledávání protokolů na displeji.
- Dodána v dřevěném kufru.



## HÜRNER HWT 160-M

**Mechanická svářečka na tupo do 160 mm**

- Mobilní a lehké zařízení, se kterým můžete svařovat v interiéru i exteriéru.
- Stroj se dodává se stojanem, elektrickým hoblíkem, svářečkou a redukčními vložkami všech dimenzí.



## CNC ECO 2.0

**Přinautomatická svářečka na tupo**

- Systém monitoringu svařování sleduje svařovací tlak, doba svařování, teplota prostředí, a jiné.
- Paměť na 10 000 protokolů, Bluetooth.
- Svařovací sáň, zdátka, hoblík a řídicí jednotka.

### PROČ HÜRNER?

- ✓ Německý výrobek,
- ✓ Specialista na svářečky plastů,
- ✓ Rychlé dodání,
- ✓ Servis,
- ✓ Půjčovna svářeček,
- ✓ Možnost předvedení,
- ✓ Zaškolení obsluhy,
- ✓ Svářečské průkazy.

V portfoliu také hydraulické CNC svářečky na tupo až do 1 200 mm.

- ✓ Sanitární svářečky,
- ✓ Manuální a poloautomatické svářečky na tupo,
- ✓ Polyfúzní svářečky,
- ✓ Loupačky, škrabky,
- ✓ Řezáky a škrtila.



[www.huerner.cz](http://www.huerner.cz)



# exact

## Pipe Cutting System

## NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘEZAČKY TRUBEK

Exact pilový systém pro řezání trubek je navržen a vytvořen pro profesionální použití. Pily jsou lehké a přenosné pro práci v terénu. Pily EXACT jsou určeny pro řezání **ocelových, plastových, hliníkových, litinových, nerezových a vícevrstvých trubek**. V naší produktové nabídce máme také speciální pily pro řezání **ventilačních trubek** a pro řezání a **úkosování plastových trubek** v jednom procesu.

### VÝHODY ŘEZAČEK EXACT:

- ✓ Rychlý řez. Trouba o  $\varnothing$  170 mm as 5mm stěnou, za méně než 20 sekund,
- ✓ Kolmý a rovný řez připravený pro svařování či připojení,
- ✓ Studený řez, možnost hned pracovat,
- ✓ Kompaktní a snadno přenosný v terénu,
- ✓ Brousitelné kotouče prodlužují životnost,
- ✓ Minimální jiskření,
- ✓ Bezpečnost operátora,
- ✓ Kotouč, taška, podpěry v balení,
- ✓ Zaškolení na stroj v ceně,
- ✓ Servis.



### EXACT PipeCut 170E

- Nastavení točivého momentu umožňuje řezat nerezové trubky.
- $\varnothing$  15-170mm
- Max. tloušťka stěny: ocel 8mm, plasty 14mm,
- Vhodná pro všechny materiály.
- 5,7 kg; 1010W; 1600 – 3500 ot./min.



### PipeCut 280 Pro Series

- Ještě silnější stroj než předchozí modelové řady, až 2500W.
- $\varnothing$  40-280mm.
- Max. tloušťka stěny: ocel 20mm, plasty 45mm.
- Vhodná pro všechny materiály.
- 15,5 kg; 2500W; 3900 ot./min.



### Exact PipeCut AIR 360


- Pila je určena hlavně pro montáž a demontáž havarijních stavů potrubí ve výkopech, kde není možná práce s elektrickou pilou a řezání jinými metodami je nebezpečné.
- Možnost řezání dokonce pod hladinou vody.
  - Rozsah použití  $\varnothing$  100 mm - 360 mm.
  - Max tloušťka stěny litinové trubky 45mm.
  - Vhodné pro všechny vodárenské společnosti.





### Pilové kotouče

Široký výběr kotoučů pro všechny pily EXACT. Brousitelné kotouče prodlužují životnost.

Exact Tools pily dokáží odříznout 10 čistých řezů za stejnou dobu jako úhlovou brusku jeden nedokonalý řez.



VS



### EXACT PipeCut 170

- $\varnothing$  15-170mm.
- Max. tloušťka stěny: ocel 5mm, plasty 14mm.
- Vhodná pro všechny materiály.
- Hmotnost pouze 5,7 kg.
- 1010W; 4000 ot./min.



### EXACT PipeCut 220E

- $\varnothing$  15-220mm.
- Max. tloušťka stěny: ocel 8mm, plasty 14mm.
- Vhodná pro všechny materiály.
- Hmotnost pouze 6 kg.
- 1010W; 1600 - 3500 ot./min; nastavení otáček.



### PipeCut 360 Pro Series

- Ještě silnější stroj než předchozí modelové řady, až 2500W.
- $\varnothing$  75-360mm.
- Max. tloušťka stěny: ocel 20mm, plasty 50mm.
- Vhodná pro všechny materiály.
- 16,5 kg; 2500W; 3900 ot./min.



### EXACT PipeCut + Bevel

- Díky chytré navrženému diamantovému kotouči řeže a zkosí litinové trubky v jednom procesu! Úkos můžete jej nastavit tak, abyste dosáhli správného 15° zkosení.
- Rozsah použití  $\varnothing$  15 mm - 170 mm.
  - Max tloušťka stěny litinové trubky 8 mm a 14 mm.

[www.exacttools.cz](http://www.exacttools.cz)

## Těsnící vaky, packery a vysokotlaké hadice

Pneumatické těsnící vaky a packery vhodné k utěsnění, zredukování průtoku opravovaných potrubních systémů. Modely pro utěsnění a opravy malých domácích potrubí ale i potrubí velkých kanalizačních trubek.

Vysokotlaké hadice a savice od předního výrobce Trelleborg. Top produktem je gumová hadice Canalkler 250S

Sava

TRELLEBORG



[www.tesnicivaky.antprofitools.cz](http://www.tesnicivaky.antprofitools.cz)



## Váš svět kanalizačních trysek pro tlakové vodní čističky

Výběr správné trysky je důležitý pro úspěšnost a čas strávený na ucpávce. Vyberte si správnou trysku na váš tlak a průtok stroje a pracujte na zakázce rychleji a s menším úsilím.

[www.usbtrysky.sk](http://www.usbtrysky.sk)



### Bagger max 3D

- Nejefektivnější čištění dna.
- Nastavitelný úhel sklonu.
- Od DN250 do DN4000.



### Frézovací trysky série TURBO

- Nejvyšší řezný výkon v kategorii.
- Široká nabídka řetězů.
- Od DN70 do DN1200



### Rotační tryska GATOR

- 3D vedení vody pro maximální efektivitu.
- Rotace hlavy zajišťuje řezání lehkých kořenů a proražení ucpávky.
- 360° čištění kanalizace.
- Od DN60 do DN600.



### Prorážecí trysky QUATTRO

- Jednoduše pronikají do ucpávky.
- Dlouhá životnost díky keramickým vložkám.
- Od DN50 do DN600.



### Rotační tryska

- Odstraňování usazenin a lehkých kořenů.
- Vyrobeno z kalené nerezavějící oceli.
- Od DN50 do DN500.



### TriJet 3D

- Tažná tryska pro efektivní čištění.
- Vysoká tažná síla.
- 3 různé úhly sklonu trysek.
- Od DN100 do DN1200.

Váš autorizovaný distributor:

**ant PROFITTOOLS s.r.o.**

**Potrubařské a instalatérské nářadí**

Příkop,

602 00 Brno

+420 601 222 558

[Info@antprofitools.cz](mailto:Info@antprofitools.cz)

[www.antprofitools.cz](http://www.antprofitools.cz)



Technické poradenství v oblasti čištění, lokalizace a sanace:

**Ondřej Horák**

+420 727 880 128

[ondrej.horak@antprofitools.cz](mailto:ondrej.horak@antprofitools.cz)

**Pavol Stračár**

+421 918 810 882

[pavol.stracar@ant.sk](mailto:pavol.stracar@ant.sk)

**Marek Blcha**

+421 905 393 996

[marek.blcha@ant.sk](mailto:marek.blcha@ant.sk)

**Navštívte naše weby:**

[www.antprofitools.cz](http://www.antprofitools.cz)

[www.ibak.antprofitools.cz](http://www.ibak.antprofitools.cz)

[www.ridgidtools.cz](http://www.ridgidtools.cz)

[www.boldan.antprofitools.cz](http://www.boldan.antprofitools.cz)

[www.huerner.cz](http://www.huerner.cz)

[www.exacttools.cz](http://www.exacttools.cz)

[www.tesnicivaky.antprofitools.cz](http://www.tesnicivaky.antprofitools.cz)

[www.antprofitools.cz/remis](http://www.antprofitools.cz/remis)

[www.rothenberger.antprofitools.cz](http://www.rothenberger.antprofitools.cz)