

ATACAMA

Teplovzdušná vytápěcí jednotka

EC

VYROBENO V ČESKU



Xvent

www.xvent.cz

Čistý design Vysoký tepelný výkon Intuitivní ovládání Motor EC



TACAMA

Ideální pro vytápění průmyslových hal, skladů, sportovních zařízení, dílen a menších provozoven.



Možnost **instalace na stěnu i na strop** s možností nastavení sklonu $+30^\circ$, 60° díky konzoli, která je součástí balení.



Tichý provoz a vysoký topný výkon díky promyšlené konstrukci.



Spolehlivé a bezúdržbové ventilátory pro dlouhodobý provoz.



Při použití **filtru** (příslušenství) je **chráněn** výměník před **zanesením**.




Díky regulaci otáček lze volit **optimální topný výkon**.



Použití kvalitních komponent umožňuje poskytnout **záruku na 5 let**.

Atraktivní design, ale i **výborné provozní vlastnosti podpořené simulací**.

Ochrana práškovou barvou zajišťuje výbornou odolnost i v agresivním prostředí.

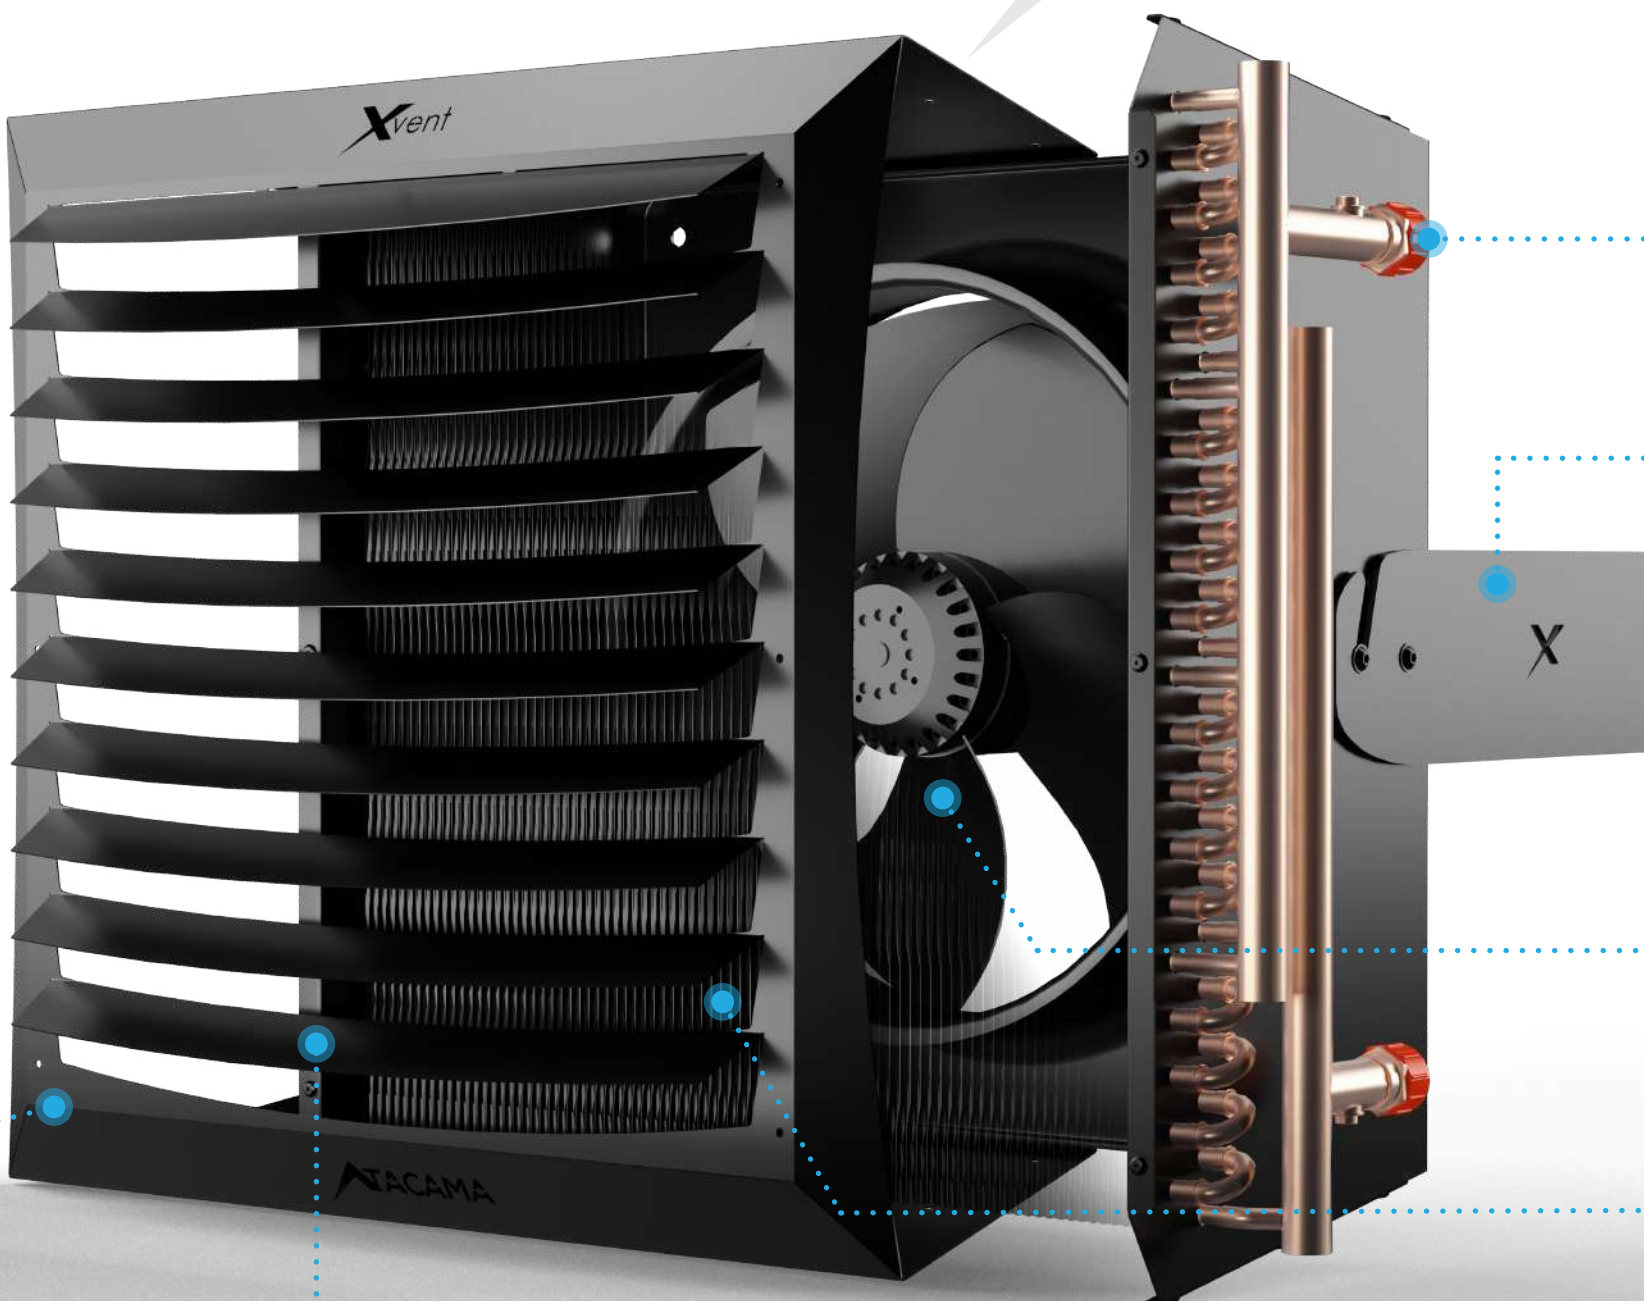

Ručně nastavitelné lamely umožňují individuální nastavení směru proudění.

Připojení výměníku na vnější závit $G\frac{3}{4}"$ (max. pracovní podmínky 120°C a 1,6 Mpa). Integrované odvzdušňovací ventily na přívodu i odvodu vody.

Robustní montážní konzole pro **uchycení na zeď i na strop**. Standardně dodávána s jednotkou. Její chytrá konstrukce umožňuje snadnou instalaci jednotky **pouze jedním pracovníkem**.

Ventilátor s EC motorem
Vyšší výkon a nízké provozní náklady. Nízká hladina hluku i při vyšším výkonu jednotky, plynule řízené otáčky ventilátoru od 20% do 100%.

Kvalitní měděný výměník opatřený práškovým lakem

Horizontální dofuk
až 18 metrů

Vertikální dofuk
až 11 metrů

Vzduchový výkon
až 4900 m³/h

Tepelný výkon
2—80 kW



ELEMENT AIR - E
Termostat a regulátor otáček s ovládáním vodního ventilu a funkcí dveřního kontaktu

Technická data ATACAMA

Technická data ATACAMA		ATACAMA 3			ATACAMA 4			
		EC						
ORIENTAČNÍ OTOPNÁ PLOCHA (VÝŠKA STROPU 4m)	m2	0-500			0-1000			
VZDUCHOVÝ VÝKON	m3/h	3200	3000	2600	4900	4700	4400	4000
ROZSAH TEPELNÉHO VÝKONU	kW	2–20	4–38	4–38	4–29	9–58	11–71	12–83
CHLADÍCÍ VÝKON (7°C/12°C/30°C)	kW	—	—	—	—	—	18,1	22,1
POČET ŘAD VÝMĚNÍKU	—	1	2	3	1	2	3	4
MAX. HORIZONTÁLNÍ DOFUK *	m	18	17	14	16	15	12	10
MAX. VERTIKÁLNÍ DOFUK *	m	11	10	8	9	8	6	5
HLADINA HLUKU **	dB(A)	42	42,3	42,1	51,5	52,1	51,6	51
HMOTNOST JEDNOTKY / S KONZOLÍ ***	kg	14 / 16,5	15 / 17,5	16 / 18,5	21 / 24	23 / 26	25 / 28	28 / 31
OBJEM VODY VE VÝMĚNÍKU	dm3	0,8	1,4	2,1	1	2	3	4
NAPÁJENÍ JEDNOTKY	V/Hz	1 ~ 230/50-60			1 ~ 230/50-60			
VÝKON MOTORU	W	114	114	117	359	359	379	381
PROUD MOTORU	A	0,86	0,86	0,90	1,53	1,53	1,63	1,65
OTÁČKY	ot/min.	1790			1310			
KRYTÍ	IP	54			54			
PRODEJNÍ KÓD	—	ATAI-3- ECVCL- 0A0	ATAI-3- ECV2CL- 0A0	ATAI-3- ECV3CL- 0A0	ATAI-4- ECV1CL- 0A0	ATAI-4- ECV2CL- 0A0	ATAI-4- ECV3CL- 0A0	ATAI-4- ECV4CL- 0A0

* Max. vzdálenost dosahu proudu vzduchu při rychlosti 0,5m/s

** Hladina akustického tlaku v 5m, Q=2

*** Hmotnost jednotky, bez vody



Xvent s.r.o.
Poděbradská 289,
53009 Pardubice
Czech Republic

+420 467 070 233
office@xvent.cz



www.xvent.cz