

Řada TST - pro mikrokanál

Ref: US Pat. č. 9054504; 7932469

Popis

Vodou blokový vyztužený trasovací drát určený k instalaci pro účely lokalizace mikrokanálů. Jediný izolovaný měděný vodič potažený cinem umožňuje lokalizaci mikrokanálů a mikrovláknových kabelů.

Vlastnosti a výhody

- ▶ Trvanlivý potisk s pořadovým číslem nebo metráží
- ▶ Vodič dodatečně chráněný konstrukcí výrobku
- ▶ Malý vnější průměr pro nízký poměr plnění
- ▶ Vodní blokovácí příže
- ▶ Plášť z polyethylenu s vysokou hustotou
- ▶ Nízké prodloužení pro vyšší bezpečnost pracovníků, bez zpětné pružiny
- ▶ Lehké a flexibilní manipulace a instalace
- ▶ Baleno na robustních recyklovatelných plastových cívkách.
- ▶ Vodič funguje v širokém rozsahu frekvencí a je kompatibilní s jakýmkoli standardním lokalizačním zařízením.
- ▶ Odolnost vůči houbám
- ▶ Projde testem na výšku 3 m
- ▶ Univerzální systém konektorů



Trasovací drát TRACE-SAFE® blokující vodu je určen k podpoře detekce podzemních kabelů a inženýrských sítí. Jako každý vodič má potenciál přenášet elektrickou energii. Tímto výrobkem netahejte, nezavazujte, nesvazujte ani nezvedejte předměty.

Řada TST - pro mikrotrubičky

Údaje o vodiči

AWG	19 AWG pocínovaný plný měděný vodič
Průměr	Jmenovitý rozměr .0356" (.90 mm)
Odpor stejnosměrného proudu	8,015 OHMS na 1 000 stop (304 metrů)
Pevnost v tahu	Jmenovitý tlak 38 500 psi (27 342 kPa)

Materiál jádra

Typ	Tkaná polyesterová příze s vysokou houževnatostí a polyesterová příze blokuující vodu
-----	---

Vnější plášť

Typ Tloušťka vnějšího pláště Průměr	Oranžový polyethylen s vysokou hustotou 013" (.46 mm) Nominální - barva závisí na aplikaci .099" 2,51 mm)
---	---

Celková síla produktu

Pevnost v tahu	200 liber. Nominální (1,378 MPa)
----------------	----------------------------------

Balení

Číslo položky


1 km kotouč	75058	Rozměry cívky 267 x 165 mm otvor pro trn= 45 mm; 9 kg 64 cívek na paletě Hmotnost palety 575 kg.
2 km kotouč	75060	Rozměry cívky 299 mm x 260 mm) otvor pro trn =45 mm; 17,7 kg 36 cívek na cívku paleta Hmotnost palety 640 kg

Konektory s adaptérem TST Micro


▲ Konzistentní spolehlivé připojení



▲ Není nutné odizolování spojů

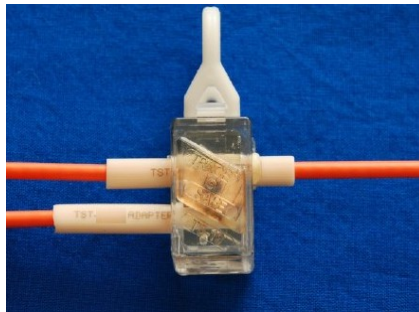

▲ Snadné použití zajišťující vysokou kvalitu

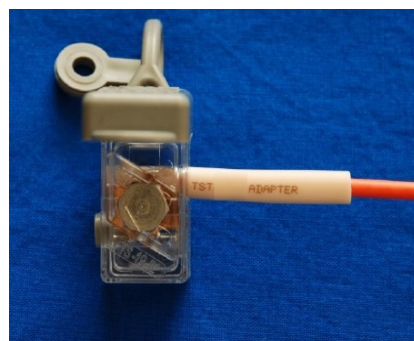

Společnost NEPTCO pouze zaručuje, že její produkty budou fungovat v souladu s popsánými možnostmi. Tyto informace odpovídají našim současným znalostem v této oblasti a nejsou určeny k tomu, aby nahradily jakékoli testování, které můžete potřebovat k určení vhodnosti našeho výrobku pro váš konkrétní účel. S výjimkou výslovné záruky a omezených opravných prostředků popsáných v tomto dokumentu se společnost NEPTCO ZŘEKÁ VŠECH DALŠÍCH ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH I NEVYJÁŘENÝCH, VČETNĚ NEVYJÁŘENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A NEVYJÁŘENÉ ZÁRUKY VHODNOSTI.

PRO URČITÝ ÚČEL. Nároky kupujícího v rámci výše uvedené omezené záruky jsou omezeny na vrácení kupní ceny výrobku. Společnost NEPTCO a její autorizovaní zástupci neodpovídají za žádné jiné škody, včetně následných škod, vzniklých v souvislosti s používáním nebo výkonem výrobku. Tato záruka pozbývá platnosti, pokud bylo s výrobkem manipulováno nebo byl nesprávně používán. Společnost NEPTCO si vyhrazuje právo vylepšovat, zdokonalovat a/nebo upravovat vlastnosti a specifikace těchto výrobků.